

m a t e r i a f o r t e  
m a t e r i a f o r t e

EDIMAX

EDIMAX  
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee.

*The passion brings ideas to life.*



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente.

*Eco-sustainable to safeguard the planet.*

Impianti fotovoltaici: 1 Mega  
*Photovoltaic systems: 1 Mega*



# m a t e r i a f o r t e

EDIMAX

## materia forte, forti emozioni

La vita è fatta di emozioni, attimi intensi che diventano parte di noi, come Materia Forte. Una collezione dal fascino immutabile, che riporta nello spazio abitativo uno stile personale e deciso: il tuo. Forte e seducente, con la texture satinata ed i suoi colori caldi, Materia Forte crea i tuoi luoghi, dove vivere sensazioni che ogni giorno si rinnovano ..

## materia forte, deep emotions

Life is made up of emotions, intense moments that become part of us, just like Materia Forte. A collection of timeless charm that brings personal and decisive styling back to the living space: yours. Strong and seductive, satin textures and warm colours, Materia Forte creates your personal spaces, a place to experience different feelings and emotions day by day..

## materia forte, émotions fortes

La vie est faite d'émotions, de moments intenses qui deviennent une partie de nous-mêmes, tel est Materia Forte. Cette collection au charme immuable marque les lieux d'un style personnel et frappant, exprimant entièrement vous-mêmes. Forte et séduisante, avec sa texture satinée et ses couleurs chaudes, Materia Forte crée les lieux de votre vie, où vos sensations se renouvellent chaque jour.




oxida





oxida

oxida

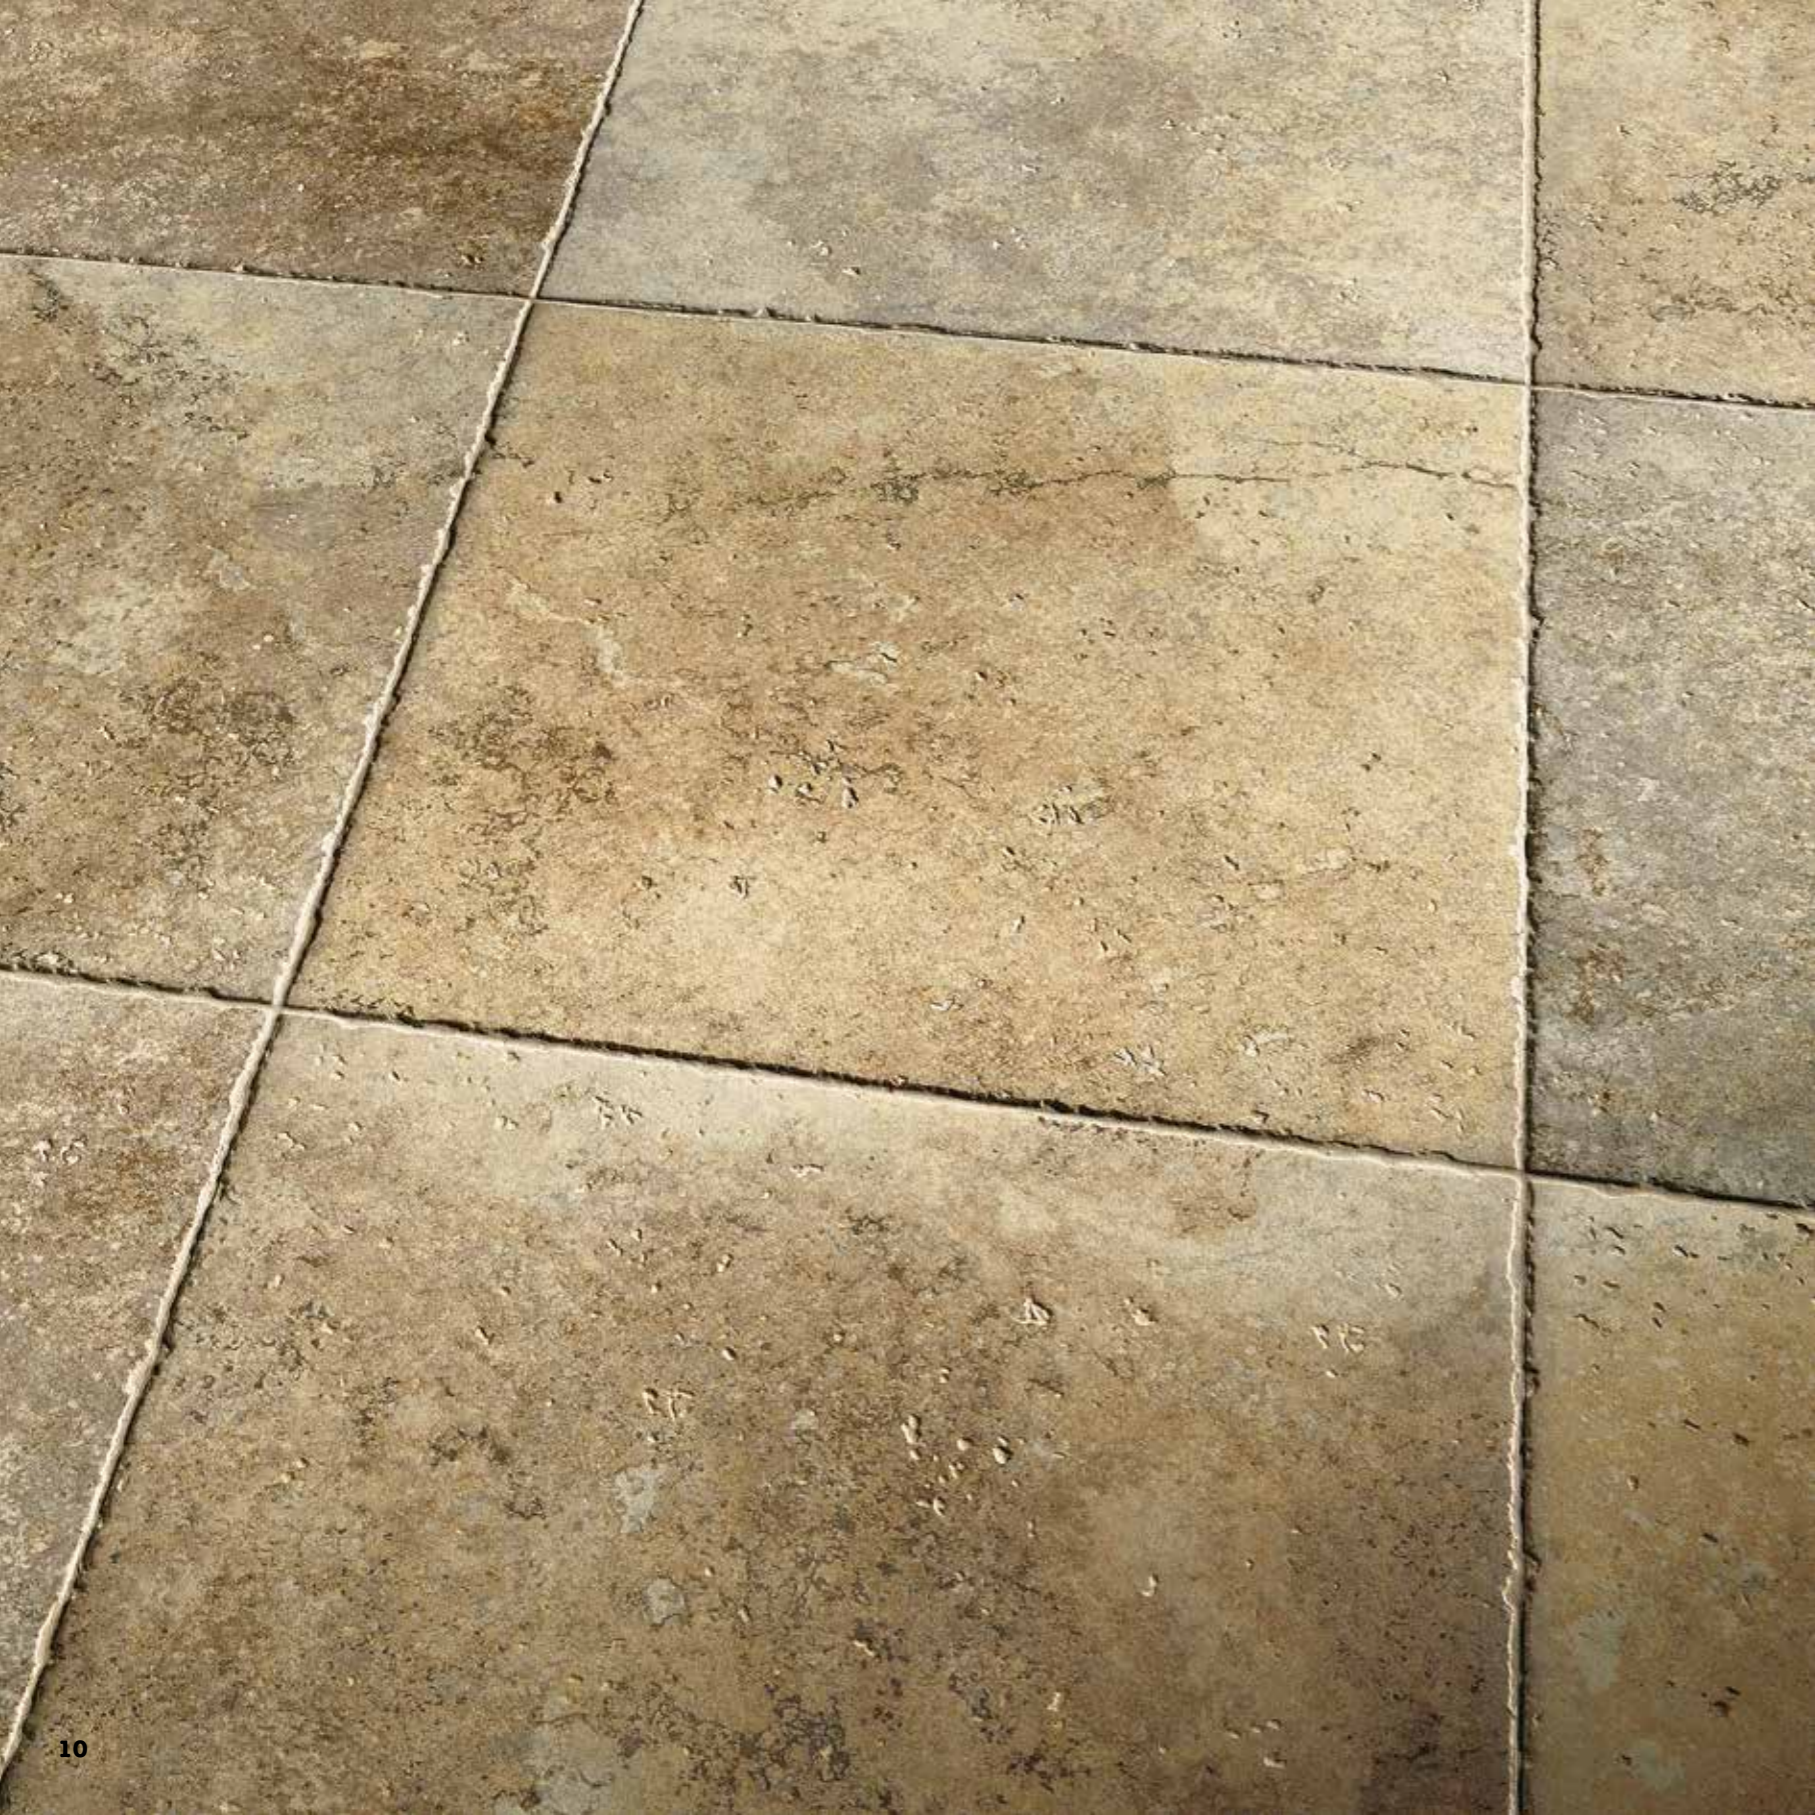



bronzea





bronzea







basaltica



# materiaforte




oxida



bronzea




basaltica



61,3x61,3 (24"x24") TRAD  
6GE7. Materia Forte Oxida




45,3x75,8 (18"x30") BTR  
4M54. Materia Forte Oxida  
4M58. Materia Forte Bronzea  
4M56. Materia Forte Basaltica  
44,6x75,1 (18"x30") RET  
4M66. Materia Forte Oxida



45,3x45,3 (18"x18") BTR  
4EM9. Materia Forte Oxida  
4EN1. Materia Forte Bronzea  
4EM8. Materia Forte Basaltica



30x45,3 (12"x18") BTR  
3BG2. Materia Forte Oxida  
3BG3. Materia Forte Bronzea  
3BG1. Materia Forte Basaltica



30x30 (12"x12") BTR  
3NQ9. Materia Forte Oxida  
3NR3. Materia Forte Bronzea  
3NQ8. Materia Forte Basaltica




15x15 (6"x6") ⊕  
5DC6. Materia Forte Oxida  
5DC7. Materia Forte Bronzea  
5DC5. Materia Forte Basaltica




7,5x15 (3"x6") ⊕ ◼  
7A42. Materia Forte Oxida  
7A43. Materia Forte Bronzea  
7A41. Materia Forte Basaltica



10x10 (4"x4") ⊕ ◼  
9A75. Materia Forte Oxida  
9A76. Materia Forte Bronzea  
9A74. Materia Forte Basaltica




Mosaico 5x5 (2"x2") ◼  
Comp. 30x30 (12"x12") ○  
NA19. Materia Forte Oxida  
NA20. Materia Forte Bronzea  
NA18. Materia Forte Basaltica




Mosaico 3,75x7,5 (1 1/2"x3") ◼  
Comp. 22,5x30 (9"x12") ○  
NA22. Materia Forte Oxida  
NA23. Materia Forte Bronzea  
NA21. Materia Forte Basaltica



Battiscopa  
7,5x30 (3"x12")  
6AA7. Materia Forte Oxida  
6AA8. Materia Forte Bronzea  
6AA6. Materia Forte Basaltica



Gradino  
30x31,5 (12"x12 5/8") ⊕  
3HB2. Materia Forte Oxida  
3HB4. Materia Forte Bronzea  
3HB1. Materia Forte Basaltica



Ang. Gradino  
31,5x31,5 (12 5/8"x12 5/8") ⊕  
3IB2. Materia Forte Oxida  
3IB4. Materia Forte Bronzea  
3IB1. Materia Forte Basaltica

## INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR, bordi rettificati e bordi tradizionali. Superficie naturale.  
*Coloured body glazed porcelain tiles. BTR conic reversed edges, rectified edges and traditional edges. Natural surface.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.  
*All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.  
*The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.  
*For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.*
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.  
*Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.*
- Bordi rettificati: nella posa mono è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.  
*Rectified edges: when you lay down it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Bordi tradizionali: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 3-5 mm.  
*Traditional edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 3 to 5 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.  
*We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.  
*The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

## SIMBOLOGIA SYMBOLOLOGY

BTR: bordi a trapezio rovesciato  
*BTR: conic reversed edges*

RET: rettificato  
*RET: rectified*

TRAD: bordi tradizionali  
*TRAD: traditional edges*










⊕ prodotto tagliato  
*cut item*

○ prodotto su rete  
*item on net*


● prodotto burattato  
*tumbled product*

① piastrella con torello incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.  
*tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Coefficiente statico di frizione
Thickness	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Chemical resistance	Static coefficient of friction
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ASTM C 1028
			 PEI			<b>Pb / Cd</b>	<b>CT</b>			
10 mm	< 0,5 % B1a	43 N/mm <sup>2</sup>	5	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	<b>Pb</b> < 0,1 <b>Cd</b> < 0,01	0,675 < <b>CT</b> < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Asciutto / Dry = 0,82 Bagnato / Wet = 0,61




## PROGETTO BTR




Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

*The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.*

**COMPOSIZIONI**  
**COMPOSITIONS**

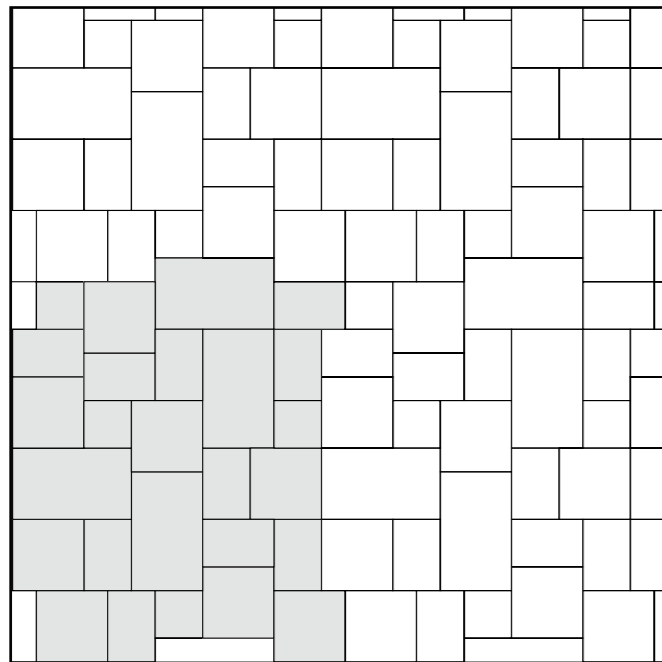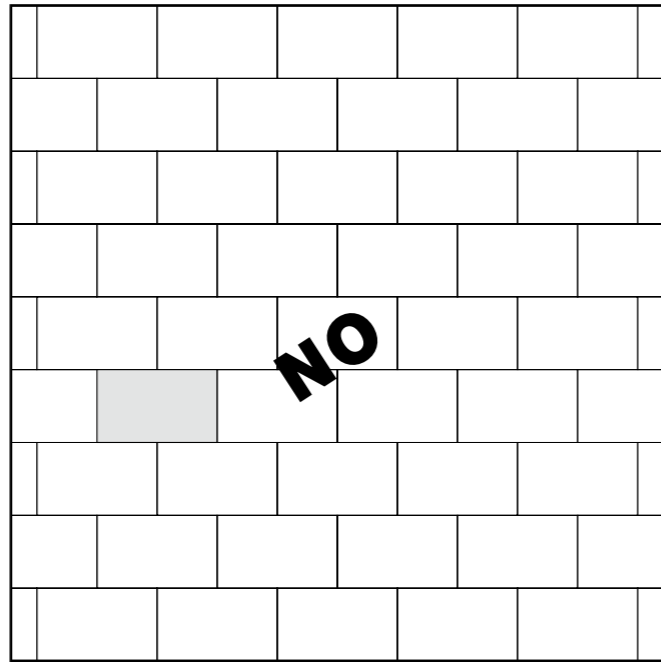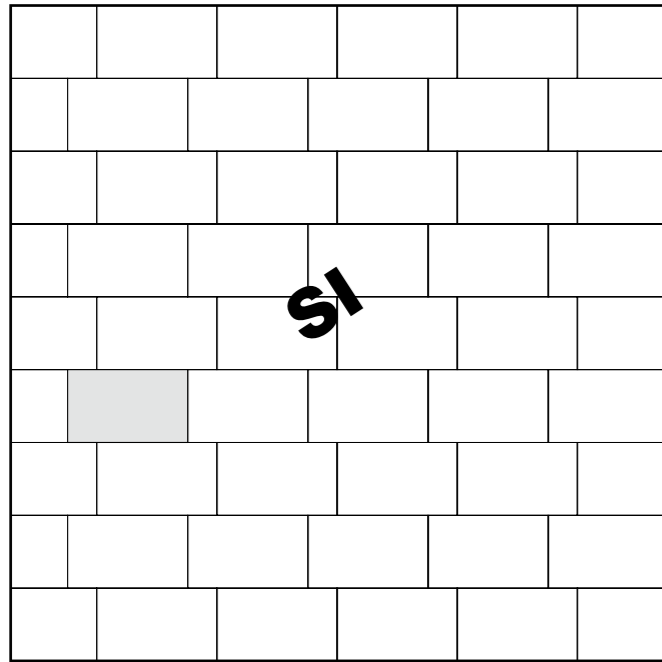

**Comp. 32**  
 45,3x75,8 (18"x30") = 29,03%  
 45,3x45,3 (18"x18") = 34,67%  
 30x45,3 (12"x18") = 28,70%  
 30x30 (12"x12") = 7,60%

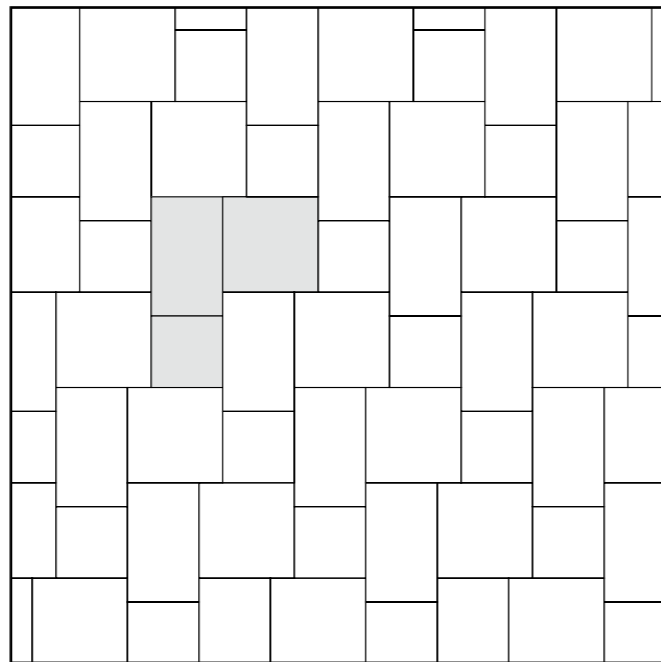

**Comp. 44**  
 61,3x61,3 (24"x24") = 40,66%  
 45,3x75,8 (18"x30") = 37,14%  
 45,3x45,3 (18"x18") = 22,20%

**EDIMAX**  
CERAMICHE



“  ”  
Ceramics of Italy



EDIMAX  
CERAMICHE

GRUPPO BETA S.p.A. – Strada Statale 569 n° 234 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO) – Italy – Tel. 059 748911 – Fax 059 748990 – [www.edimax.it](http://www.edimax.it) – [info@edimax.it](mailto:info@edimax.it)