

# OpenAkustik

Акустические экраны и панели



## Openakustik

Система мобильных перегородок, экранов и панелей, предназначенная для обеспечения высокой степени акустического комфорта в офисных помещениях. Экраны и панели Openakustik позволяют выполнять декоративное оформление рабочих помещений в широкой цветовой гамме.

Варианты исполнения:

Openakustik Flo – мобильные перегородки

Openakustik Stil – настольные экраны

Openakustik Sten – стенные панели

Openakustik Air – подвесные острова

## Область применения

Настольные экраны и напольные мобильные перегородки Openakustik позволяют гибко зонировать рабочее пространство в офисах Open Space и коворкингах. С их помощью можно визуально и акустически выделить зоны для переговоров, лаунж-зоны или разделить офис Open Space на несколько функциональных участков.

Настенные акустические панели и подвесные острова Openakustik предназначены для создания акустического комфорта и улучшения условий слышимости в офисах, комнатах переговоров и конференц-залах.

## Конструкция

Панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать высокие показатели звукопоглощения. Каркасы экранов и перегородок Openakustik выполнены из качественного ДСП с внутренней перфорацией, заполнены акустической пеной и специальным полизэфирным волокном. Декоративная отделка выполнена с помощью акустически прозрачной ткани на основе полиэстера. Толщина панелей составляет 40 мм. Перегородки и экраны могут быть отдельно стоящими или закрепляться на рабочих столах офисных сотрудников. Система перегородок легко адаптируется к различным объемно-планировочным офисным решениям. Широкий выбор декоративных акустических тканей позволяют вписать панели Openakustik практически в любой интерьер.





## Openakustik Flo

Система акустических мобильных перегородок для зонирования офисного пространства, как визуального, так и акустического. Мобильные перегородки позволяют быстро трансформировать пространство офиса, создать локальные зоны для переговоров или для отдыха, изолировать шумное офисное оборудование.

Перегородки комплектуются металлическими ножками-опорами черного цвета. Широкая цветовая гамма позволяет вписать перегородки в любой интерьер. Доступны различные типы тканей.

Базовый размер:  
1500x800x40 мм

AcousticTraffic



## Openakustik Stil

Акустический экран, предназначенный для монтажа на рабочем столе. Экран позволяет обеспечить конфиденциальность рабочего процесса, помогает лучше сосредоточиться на работе, снижает уровень фонового шума.

Размеры экрана позволяют сотрудникам свободно общаться, уменьшая при этом влияние отвлекающих факторов.

Экраны заполнены звукопоглощающим материалом и отделаны декоративной акустической тканью.

Экран Openakustik Stil может крепиться к столешницам толщиной до 40 мм.

Высота экрана над рабочей поверхностью 45 см.

Базовые размеры:  
1200x600x40 мм  
600x600x40 мм





7



8

## Openakustik Sten

Декоративные звукоглощающие стеновые панели, предназначенные для уменьшения гулкости офисного помещения и улучшения условий слышимости. Эта оригинальная деталь дизайна наиболее приемлема в минималистических интерьерах комнат переговоров на основе стекла, бетона и металла. Возможно комбинирование панелей различного цвета и размера.

Базовые размеры:  
1200x1200x40 мм  
1200x600x40 мм  
1200x300x40 мм  
600x600x40 мм  
600x300x40 мм

AcousticTraffic



## Openakustik Air

Звукопоглощающие подвесные «острова», применение которых позволяет улучшить акустический комфорт в просторных помещениях с высокими потолками, в которых имеются трудности с установкой обычного подвесного потолка «от стены до стены».

Акустические «острова» позволяют снизить уровень шума, уменьшить время реверберации и улучшить условия слышимости в таких помещениях, как офисы Open Space, комнаты переговоров, конференц-залы, коворкинги, и т.п.



Широкая цветовая гамма отделочной акустической ткани позволяет вписать острова Openakustik Air в любой интерьер.

Высота подвеса 150-1000 мм.

Базовый размер:  
1200x1200x40 мм

AcousticTraffic



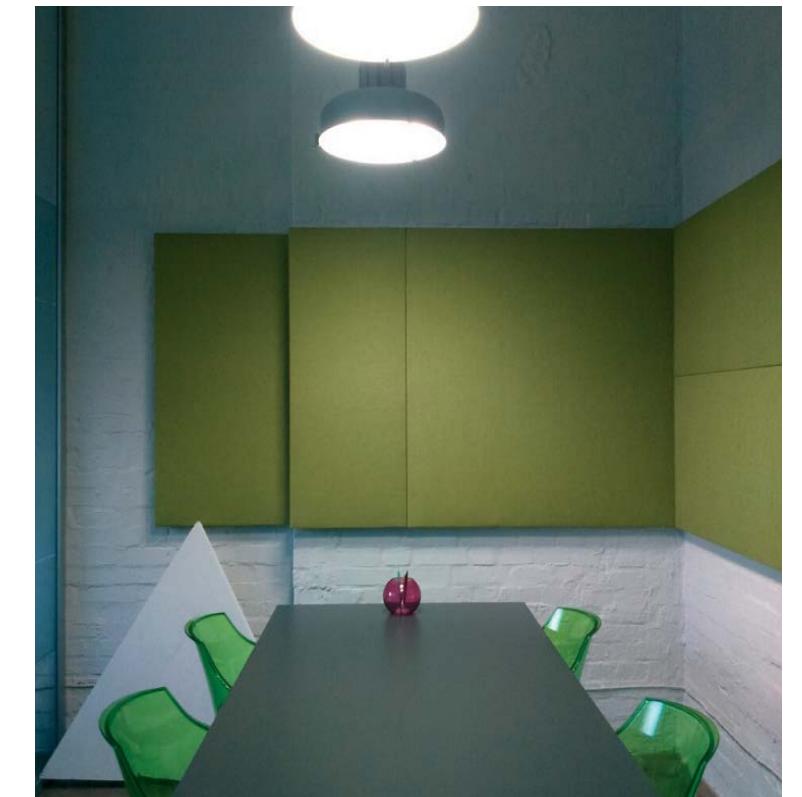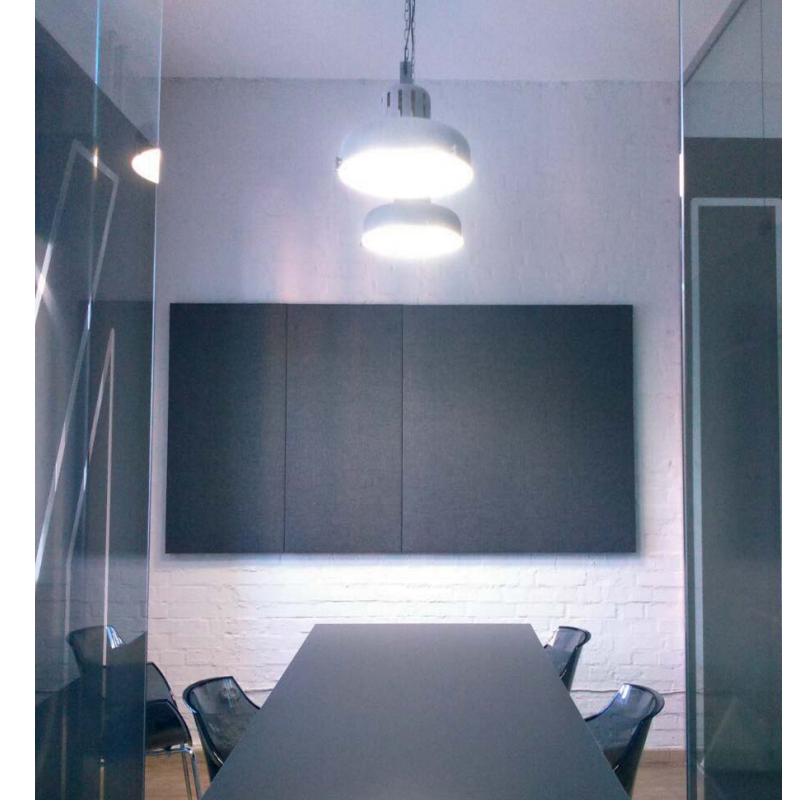




## Акустическая ткань Openakustik

Износостойкость: 20 000 циклов

Плотность: 320 г/м<sup>2</sup>


Состав: 100% полиэстер

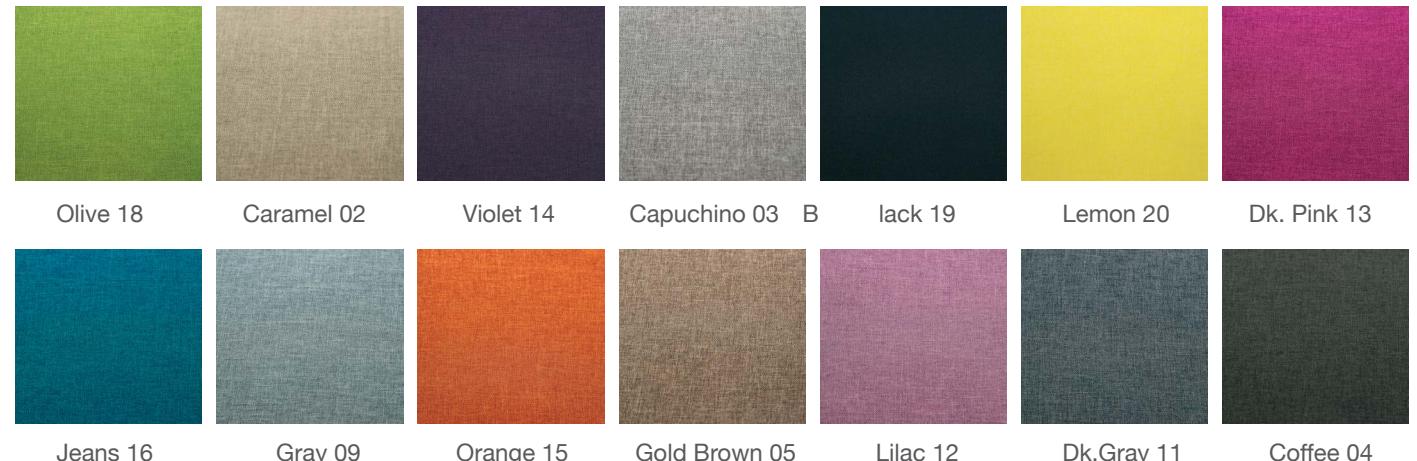

## Крепеж и монтаж



## Звукопоглощающие свойства

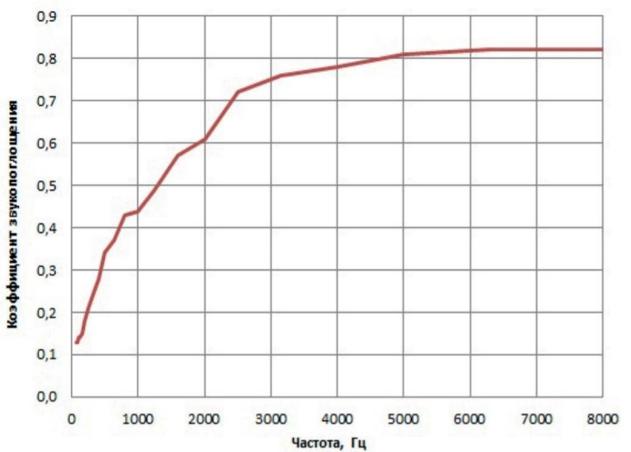

Акустические испытания экранов Openakustik проведены в лаборатории строительной и архитектурной акустики Государственного НИИ строительных конструкций (г. Киев, Украина).



Звукоизоляция и акустика помещений

Компания Acoustic Traffic LLC  
01010 Киев Украина  
пер. Крестовый 8/9  
Тел.: +380 44 2803519  
E-mail: kiev@acoustic.ua  
www.acoustic.ua

Акустическое проектное бюро  
Тел.: +380 44 2809409  
E-mail: info@akustik.ua  
www.akustik.ua

