



Verde Acido

Viola

Caffè

Bianco


Acquamarina

Beige



Play

Gres Porcellanato Smaltato

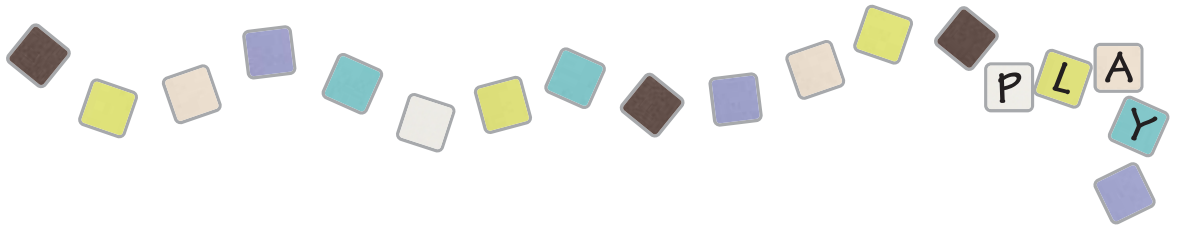

Play

Per trovare sempre la combinazione giusta.

Una gamma universale di pavimenti creata da Novabell per abbinarsi trasversalmente a tutte le serie di rivestimento, in 6 colori moderni, freschi e attuali.

Play è in gres porcellanato smaltato, nel formato 45x45, ed è disponibile anche con bordi rettificati.

Play

Line meant to find the always right combination in any contest.

A universal range of floor tiles created by Novabell to be matchable with all the wall tile lines in 6 modern colours, fresh, fashionable and very modern.

Play is a glazed porcelain line in size 45x45 and it is available also with rectified edges.

Play

Pour trouver toujours la bonne combinaison.

Une gamme universelle de sols créée par Novabell pour les marier avec toutes les séries de revêtement, en 6 couleurs modernes, frais et d'actualité.

Play est un grès cérame émaillé, en format 45x45, il est disponible aussi avec les bords rectifiés.

Play

Um immer die richtige Farbe Kombination zu finden.

Ein universell Boden Fliesen Programm, der Novabell fuer die Multikombination zu allen Wand Serien, in 6 moderne, frische und aktuellen Farben erschaffen hat.

Die Kollektion Play besteht aus glasierten Feinsteinzeug, und ist in der Format 45x45 mit oder ohne nachkalibrierten Kanten zur Verfuegung.



verde



bianco

photo

PHAIDON

le mu

viola




acquamarina



caffè



beige

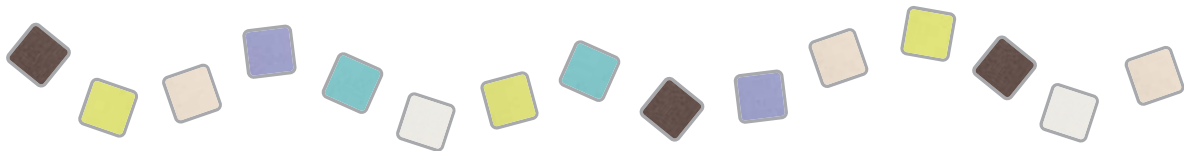

45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 707 | Verde Acido **PEI IV** 

45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 77RT | Verde Acido Rettificato **PEI IV** 



45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 202 | Viola **PEI IV** 

45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 22RT | Viola Rettificato **PEI IV** 



45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 708 | Acquamarina **PEI IV** 

45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 78RT | Acquamarina Rettificato **PEI IV** 



45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 808 | Bianco **PEI V** 

45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 88RT | Bianco Rettificato **PEI V** 



45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 404 | Beige **PEI V** 

45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 44RT | Beige Rettificato **PEI V** 




45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 606 | Caffè **PEI IV** 

45x45 - 17¹¹/₁₆ix17¹¹/₁₆
PLY 66RT | Caffè Rettificato **PEI IV** 

pezzi speciali

special coordinated pieces
 pièces spéciales coordonnées
 Zusammenstellbare Formteile




- PLY B20K** | Viola
- PLY B40K** | Beige
- PLY B60K** | Caffè
- PLY B70K** | Verde Acido
- PLY B78K** | Acquamarina
- PLY B80K** | Bianco

imballi e pesi

packing and weight
 poids et emballages
 Verpackung und gewicht



	SCATOLA / BOX			PALLET		
	pz.	m ²	Kg.	sc.	m ²	Kg.
45x45	6	1,24	23,12	34	42,16	785
45x45RT	6	1,193	22,22	34	40,58	756

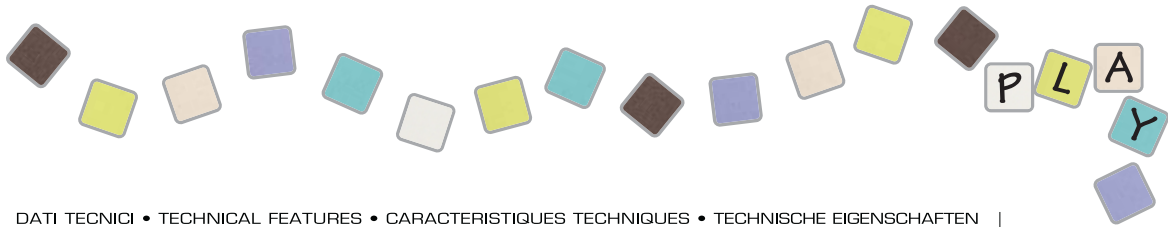

DATI TECNICI • TECHNICAL FEATURES • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises	METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD PRÜFMETHODE NACH ISO METHODE D'ESSAI ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 1441-G STANDARD ANFORDERUNGEN GEMASS DER NORM EN 14411-G CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME EN 14411-G	PLAY
Resistenza al fuoco Fire resistance Feuerbeständigkeit Résistance au feu	DECISIONE 96/603 CEE E SUE MODIFICHE	IGNIFUGO FIREPROOF IGNIFUGE FEUERFEST	CLASSE A1
Resistenza al gelo Frost proof Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta Request Anforderung Demande	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Resistant
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	Piastrine smaltate - Glazed tiles Glasierte Fliesen - Carreaux émaillés Piastrine non smaltate - Unglazed tiles Unglasierte Fliesen - Carreaux non émaillés	S.C.I.F M. di P. D. Resistenti Resistant Widerstandsfähig Resistant
Resistenza alle macchie Stain resistance Beständigkeit gegen Fleckenbildner Résistance aux tâches	ISO 10545-14	Piastrine smaltate - Glazed tiles Glasierte Fliesen - Carreaux émaillés Piastrine non smaltate - Unglazed tiles Unglasierte Fliesen - Carreaux non émaillés	Classe ≥ 3 M. di P. D. ≥ 4 ≥ 3
Caratteristiche dimensionali Characteristics Maßeigenschaften Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite - Longueur et largeur Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur Ortogonalità - Wölbung - Rechtwinkligkeit - Orthogonalität Planità - Ritzess - Ebenlichkeit - Planität	± 0,6% ± 0,3% - 190cm - Supra410cm: ± 0,5% ± 3% ± 0,6% ± 2% - Rettificate/Grind to size: ± 0,15% ± 0,5% ± 0,3%
Resistenza all'usura (PEI) Abrasion Resistance (PEI) Resistance a l'usure (PEI) Abrasiionsfestigkeitsgruppe (PEI)	ASTM C1027	Non richiesto Not required	PEI IV PEI V
Absorbimento d'acqua (E) Water absorption (E) Wasseraufnahme (E) Absorption d'eau (E)	ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E 0,2%
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² min. ≥ 355 kg/cm²	≥ 50 N/mm² ≥ 510 kg/cm²
Resistenza all'urto - Coefficiente di restituzione Impact resistance - Coefficient of restitution Schlagfestigkeit - Rückprallkoeffizient Résistance au choc - Coefficient de restitution	ISO 10545-5	M. di P. D.	> 0,80
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	M. di P. D.	α ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux variations thermiques	ISO 10545-9	M. di P. D.	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Resistant
Dilatazione all'umidità: in mm/m Moisture expansion: in mm/m Feuchtigkeitserhöhung: in mm/m Dilatation à l'humidité: en mm/m	ISO 10545-10	M. di P. D.	≤ 0,06%
Resistenza al cavillo (piastrine smaltate) Cracking resistance (glazed tiles) Widerstandsfähigkeit gegen Glasrisse (glasierte Fliesen) Résistance au tressaillage (carreaux émaillés)	ISO 10545-11	Richiesta Request Anforderung Demande	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Resistant
Piccola differenza di colore - Tolleranza rispetto a campione di riferimento Small colour differences - Tolerance in relation to benchmark sample Geringfügige Farbabweichungen - Toleranz in Bezug auf das Referenzmuster Petites différences de couleur - Tolérance par rapport à l'échantillon de référence	ISO 10545-16	M. di P. D.	≥ 90

simbologia
simbology
symbole
symboles

09315
PORCELAIN
TILE



10 mm

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke



Ingelivo
Frostproof
Ingefäß
Frostsicher



Resistenza alla scivolosità
Slip Resistance
Capacité Antiderapante
Rutschfestigkeit
ASTM C1028
DRY 0,68 - WET 0,60
DIN 51130 P9



Resistente agli acidi
Acid Resistant
Résistant aux acides
Säurefestigkeit

Legenda/Legend/Légende/Légende:

M. di P. D. = Metodo di prova disponibile - Test method available - Verfügbare Prüfmethode - Méthode d'essai disponible

S.C.I.F. = Secondo la classificazione indicata dal fabbricante - According to manufacturer's classification - Gemäß der vom Hersteller angegebenen Klassifizierung - Selon la classification indiquée par le fabricant

TECNICAL FEATURES		TEST METHOD	ANSI 137.1 Values required for glazed impervious porcelain tiles	
Water absorption (E)		ASTM C373	E ≤ 0,5%	Conforms
Breaking strength		ASTM C648	≥ 250 Lbs	Conforms
Resistance to surface abrasion (PEI)		ASTM C1027	Not required	PEI IV
Linear thermal expansion coefficient		ASTM C372	Not required	α ≤ 8 x 10⁻⁶/°C α ≤ 4.4 x 10⁻⁶/°C
Frost proof		ASTM C1026	No alterations	Resistant
Resistance to chemicals		ASTM C650	Not required	Resistant
Stain resistance		CTI 81-7 Annexe D	Not required	Resistant
Slip resistance (coefficient of static friction Fc)		ASTM C1028	Fc < 0,50 Questionable 0,50 ≤ Fc < 0,60 Conditionally slip resistant Fc ≥ 0,60 Slip resistant	DRY 0,68 WET 0,60
All Novabel products meet or exceed all standards in ANSI A 137.1. Due to inherent nature of fired porcelain tile, it is important to note that the coefficient of friction may vary within and between product runs. Frost-resistant ADA Compliant				



“  ”
Ceramic Tiles of Italy



POCKPLY


NovaBell
Ceramiche Gruppo Bellei
www.novabell.it

NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE

Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205
e-mail: info@novabell.it - export@novabell.it
italia@novabell.it