

GLANZSTÜCKE ВИНТАЖНЫЙ ВИД. ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКИЙ ФОРМАТ.



Glanzstück № 1
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм




Glanzstück № 2
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 3
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A₁-T₀₁

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

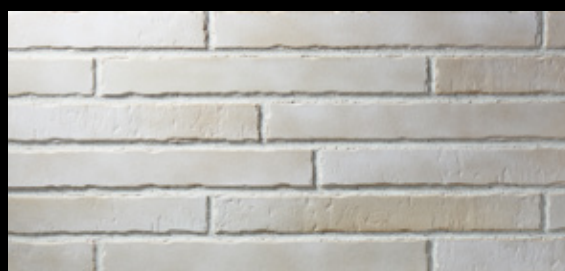

Glanzstück № 4
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A₁-T₀₁

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 5
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. A₁-T₀₁

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 6
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм



Glanzstück № 7
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁








Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

GLANZSTÜCKE

DIN EN 14411



Формат	2452	2453
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾
Размер растра в см	DF Длинный формат	DF
технологические стандартные размеры в мм	440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
<ul style="list-style-type: none">  Glanzstück № 1  Glanzstück № 2  Glanzstück № 3  Glanzstück № 4  Glanzstück № 5  Glanzstück № 6  Glanzstück № 7 	●	●
шт. в пакете	18	14
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	34,57	15,63
количество штук в палете	1.170	910
количество м ² /п.м. в упаковке	0,52	0,90
количество м ² /п.м. в палете	33,84	58,22
количество упаковок в палете	65	65
вес палеты в кг	796	528
вес штуки в кг	0,680	0,580
вес м ² /п.м. в кг	23,508	9,065
группа истираемости	12,240	8,120



● = Складская позиция.

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, Terio-Tec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



ZEITLOS



ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРЕМИУМ КЛАССА С ОПТИКОЙ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ.

Это Ренессанс экспрессионизма в обожженном кирпиче. Появляется ощущение при взгляде на внешний вид кирпичной стены, а не начнет ли фасад выкрашиваться изнутри? При смешивании форматов 400 x 71 мм и 400 x 35 мм. Или при классическом использовании в NF-формате с размерами 240 x 71 мм. Неподрывна времени сверхпрочная патинированная клинкерная плитка толщиной 14 мм с морозостойкими характеристиками, изготовленная высокотехнологичным способом экструзии при обжиге до полного спекания, допускающая многочисленные варианты укладки. Варьируемые параметры ширины швов и индивидуальные комбинации окрасок из девяти подбираемых друг к другу цветовых оттенков позволяют создать неповторимое впечатление. Несмотря на имитацию разрушившихся кромок, продукт неподвластен времени, надежен в укладке и не создает трудностей при уходе. А при сочетании с современными системами изоляции представляет собой Ренессанс, приемлемый в плане безопасности для окружающей среды, энергосбережения и затрат.



7470/355

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА —
ОБОЖЖЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ
КЛАССА ПРЕМИУМ.