KERAPROTECT®

ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

410 groningen
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$
NF

405 amsterdam
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

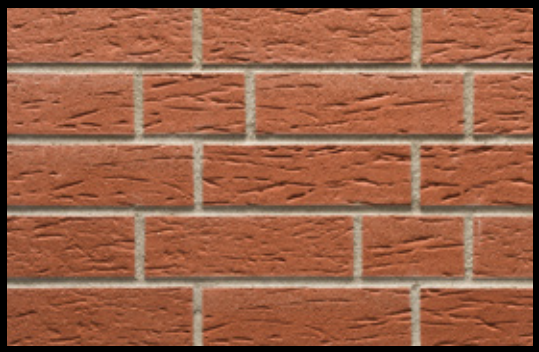

415 breda
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

416 rotterdam
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

429 aardenburg
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

430 den haag
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$
NF

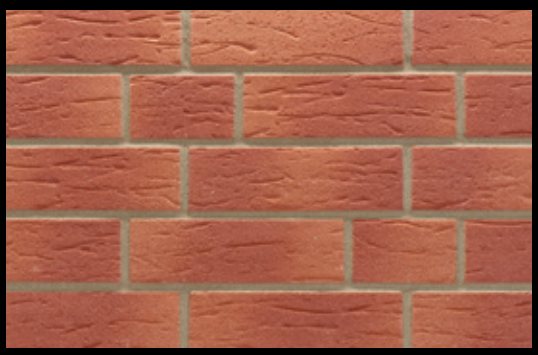

413 utrecht
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$

NF

417 eindhoven
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPROTECT®

DIN EN 14411		
Формат	7020	7021
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая [1]
Размер растра в см	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
415 breda	●	●
416 rotterdam	●	●
405 amsterdam	●	●
410 groningen	●	●
413 utrecht	●	●
417 eindhoven	●	●
429 aardenburg	●	●
430 den haag	●	●
шт. в пакете	24	16
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.208	1.040
количество м²/п.м. в упаковке	0,50	1,28
количество м²/п.м. в палете	46,00	83,20
количество упаковок в палете	92	65
вес палеты в кг	919	593
вес штуки в кг	0,416	0,570
вес м²/п.м. в кг	19,968	7,125
группа истираемости	9,984	9,120

● = Складская позиция.
[1] = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

KERAVETTE®

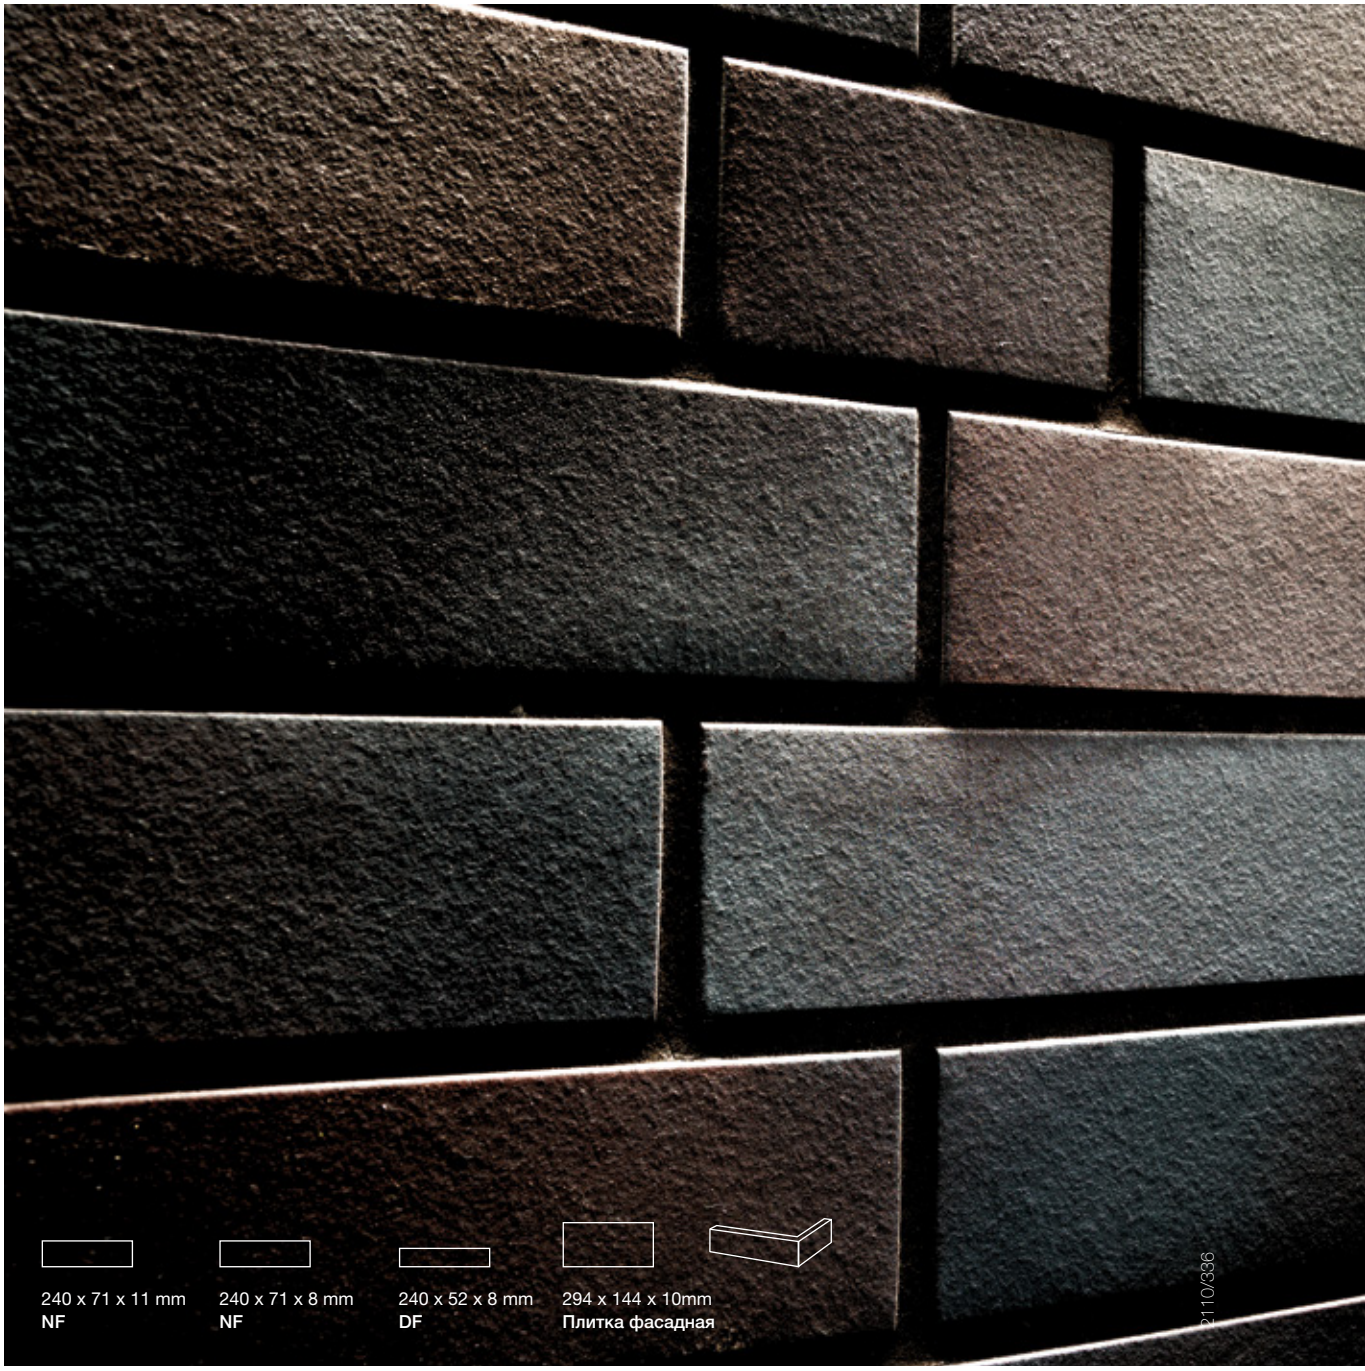

ТАКЖЕ И В ТАКИХ АСПЕКТАХ, КАК СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ. НЕНАВЯЗЧИВО, НО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ.

При применении облицовочной плитки серии Keravette фасады приобретают совершенно неповторимое лицо. Это поражает не только в первый раз. Либо на итальянском языке Faccia, в конце концов, также означает лицо. А отсюда и происходит термин „фасад“. Тем не менее, выбор из палитры 21 цвета, многочисленных форматов глазурованных и неглазурованных поверхностей раскрывает огромные возможности для оформления фасада. Таким образом, каждый фасад легко становится абсолютно неповторимым. При толщине материала, составляющей 8 и 11 мм, эта серия относится к разряду классических. Этот материал не только легок, но и чрезвычайно устойчив к различным воздействиям благодаря специальной технологии высокотемпературного обжига. А в сочетании с современной теплоизоляцией не имеют конкурентов в плане цены.

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ МНОГООБРАЗИЕ – НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.