


KERAVETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ




140 weiß
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃-Teil 1

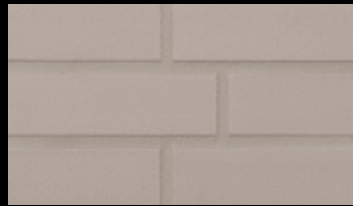


238 aluminium matt
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃-Teil 1



230 grau
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃

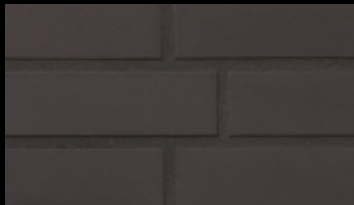


330 graphit
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃-Teil 1

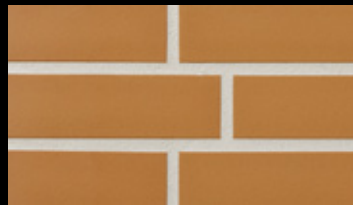


320 sandgelb
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃-Teil 1



200 saumon
Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃-Teil 1

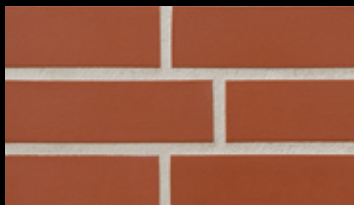

215 patrizierrot
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃

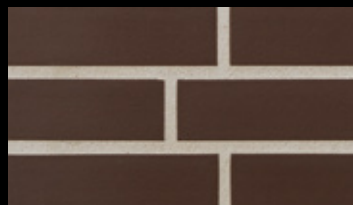


210 braun
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃




307 weizengelb
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃



336 metallic schwarz
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃

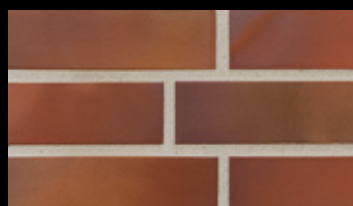

318 palace
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃

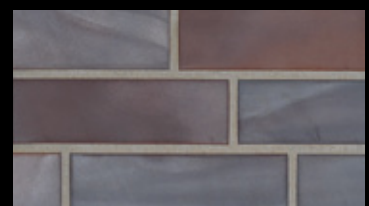

325 achatblau-bunt
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃



316 patrizierrot ofenbunt
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII₃




ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAVETTE®



DIN EN 14411



Формат	7960	2110	2640
Обозначение артикула	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная	Плитка фасадная ¹⁾
Размер раstra в см	DF	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
<ul style="list-style-type: none"> 215 patrizierrot 307 weizengelb 316 patrizierrot ofenb. 330 graphit 336 metallic schwarz 325 achatblau-bunt 318 palace 200 saumon 320 sandgelb 140 weiß 230 grau 238 aluminium matt 210 braun 	●	●	●
шт. в пакете	34	24	16
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	67,00	50,00	12,50
количество штук в палете	4.692	2.208	1.040
количество м ² /п.м. в упаковке	0,51	0,48	1,28
количество м ² /п.м. в палете	70,03	44,16	83,20
количество упаковок в палете	138	92	65
вес палеты в кг	967	877	613
вес штуки в кг	0,206	0,397	0,589
вес м ² /п.м. в кг	13,802	19,850	7,363
группа истираемости	7,004	9,528	9,424

● = Складская позиция. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, представляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.


ПЛИТКА ФАСАДНАЯ



KERAVETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.


ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ

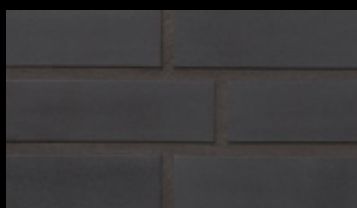

319 royal
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




NF

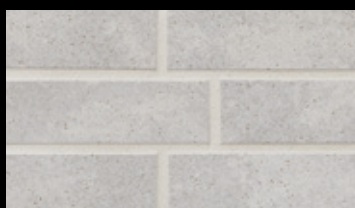

837 marmos
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




NF

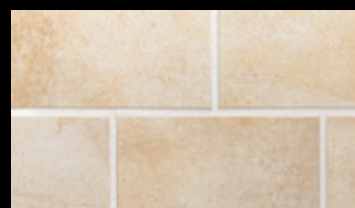

722 paglio
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




30 x 15

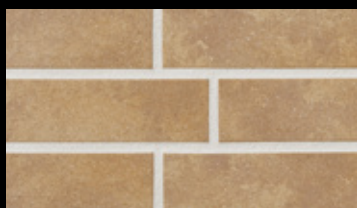

835 sandos
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




NF

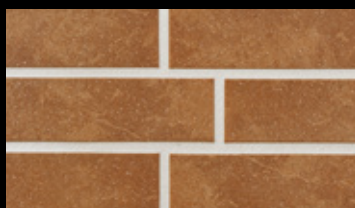

839 ferro
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




NF

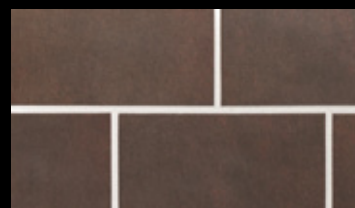

640 maro
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



30 x 15

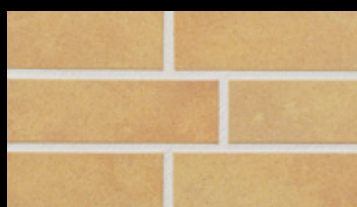

834 giallo
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




NF



841 rosso
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁




NF

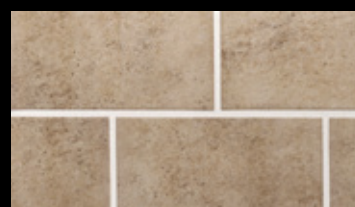

635 gari
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



30 x 15

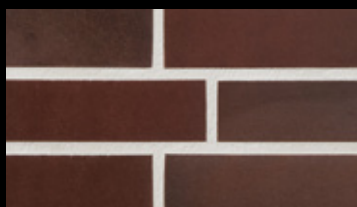

825 sherry
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



NF/DF



840 grigio
Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



NF



ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAVETTE®

DIN EN 14411					
Формат	8071	7960	2110	2610	8315
Обозначение артикула	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная	Плитка угловая ¹⁾	Плитка фасадная
Размер растра в см	NF	DF	NF	NF	30 x 15
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 8	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	175 x 71 x 52 x 11	294 x 144 x 10
<ul style="list-style-type: none"> 834 giallo 840 grigio 835 sandos 837 marmos 839 ferro 841 rosso 319 royal 825 sherry 640 maro 635 gari 722 paglio 	●				
	●				
		●	●	●	
					●
шт. в пакете	51	34	24	28	22
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	50,00	67,00	50,00	12,50	22,00
количество штук в палете	4.131	4.692	2.208	1.680	1.144
количество м ² /п.м. в упаковке	1,02	0,51	0,48	2,24	1,00
количество м ² /п.м. в палете	82,62	70,03	44,16	134,40	52,00
количество упаковок в палете	81	138	92	60	52
вес палеты в кг	1.239	967	877	603	955
вес штуки в кг	0,300	0,206	0,397	0,359	0,835
вес м ² /п.м. в кг	15,000	13,802	19,850	4,488	18,370
группа истираемости	15,300	7,004	9,528	10,052	18,370

● = Складская позиция. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

¹⁾ = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового элемента в формате 240 x 115 мм.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



KERABIG®



АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ В ЭКОНОМИЧНОМ КРУПНОМ ФОРМАТЕ.

Неважно, идет ли речь о частичной или полной облицовке фасада, внешний вид плитки, имитирующей натуральный природный камень, завораживает. Гранит, сланец, базальт, порфир и песчаник – вот природные примеры, которые вдохновили на создание этой серии твердой облицовочной плитки с глазурью, устойчивой к многолетним испытаниям ветром и непогодой, но в то же время чрезвычайно легкой в очистке. И это притом, что стоимость такой керамики значительно ниже стоимости натурального камня, а экономия затрат на содержание и расход энергии при использовании хорошей системы изоляции и утепления фасада значительна. Крупный формат 30 x 60 см не только удобен в укладке и финишной отделке, но и делает возможным придать фасаду солидный и благородный вид.



БЛАГОРОДНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД В
ПРЕВОСХОДНОМ
ФОРМАТЕ.