


ZEN PORCELÁNICO TÉCNICO

PIACENTINA | TASSOS
400 x 800 | 300 x 600 | 100 x 600 | 50 x 600 | 100 x 100 mm -- 16" x 32" | 12" x 24" | 14" x 24" | 2" x 24" | 4" x 4"

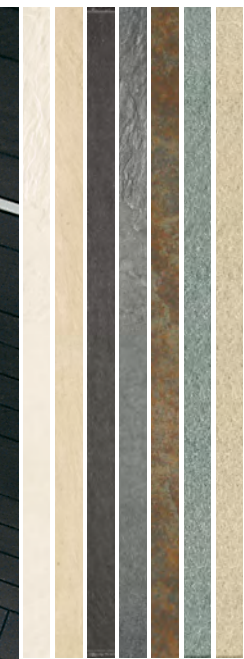

CREMA | BONE | GRAFITO | GRIS | OXIDO | GRIS | BEIGE
COLORES DISPONIBLES - AVAILABLE COLORS

A | REVESTIMIENTO TASSOS GRAFITO 400 X 800 MM. COMBINADO CON MOSAICO MIX TASSOS 300 X 300 MM.
B | REVESTIMIENTO TASSOS GRAFITO 100 X 600 Y 50 X 600MM. PAVIMENTO TASSOS CREMA 300 X 600 MM.



SERIE ZEN

PORCELÁNICO TÉCNICO

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



SERIE ZEN

PORCELÁNICO TÉCNICO

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



TASSOS CREMA

300 x 600 MM.
12" x 24" | 16" x 32"



300 x 600 x 10 **6226 G 1115**
400 x 800 x 11 **11894 G 1175**
VARIOS RELIEVES

TASSOS BONE




300 x 600 x 10 **6234 G 1115**
VARIOS RELIEVES

TASSOS GRAFITO



300 x 600 x 10 **6230 G 1115**
400 x 800 x 11 **11891 G 1175**
VARIOS RELIEVES

TASSOS GRIS

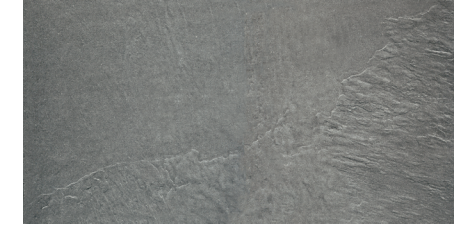

300 x 600 x 10 **9552 G 1115**
VARIOS RELIEVES

TASSOS OXIDO



300 x 600 x 10 **8553 G 1155**
300 x 600 x 10 **11685 G 1175**
VARIOS RELIEVES

100 x 600 MM.
4" x 24"




100 x 600 x 10 **8277 G 1240**
VARIOS RELIEVES




100 x 600 x 10 **8276 G 1240**
VARIOS RELIEVES



100 x 600 x 10 **8275 G 1240**
VARIOS RELIEVES



100 x 600 x 10 **9601 G 1240**
VARIOS RELIEVES

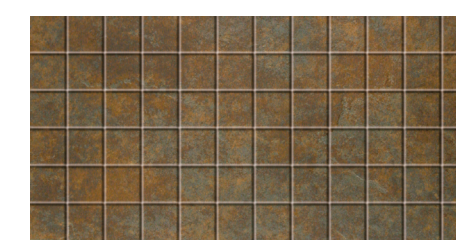

300 x 600 x 10 **8702 G 1290**
MOSAICO PRECORTE DE 50 x 50. VARIOS RELIEVES

50 x 600 MM.
2" x 24"



50 x 600 x 10 **8278 G 1305**
VARIOS RELIEVES



50 x 600 x 10 **8279 G 1305**
VARIOS RELIEVES



50 x 600 x 10 **8280 G 1305**
VARIOS RELIEVES



50 x 600 x 10 **9602 G 1305**
VARIOS RELIEVES

100 x 100 MM.
4" x 4"



100 x 100 x 10 **8304 G 1330**
VARIOS RELIEVES



100 x 100 x 10 **8303 G 1330**
VARIOS RELIEVES



100 x 100 x 10 **8302 G 1330**
VARIOS RELIEVES



100 x 100 x 10 **9603 G 1330**
VARIOS RELIEVES




300 x 300 x 10 **8925 P 74**
MOSAICO 20 x 100. VARIOS RELIEVES

MIX TASSOS

300 x 300 MM.
12" x 12"



300 x 300 x 10 **9096 P 69**
MOSAICO 30 x 30.
VARIOS RELIEVES



300 x 345 x 10 **9098 P 77**
MOSAICO BRICK. VARIOS RELIEVES



REVESTIMIENTO TASSOS OXIDO MOSAICO 300 X 300 Y MOSAICO BRICK 300 X 345 MM. PAVIMENTO TASSOS ÓXIDO 300 X 600 MM.

SERIE ZEN

PORCELÁNICO TÉCNICO

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



SERIE ZEN

PORCELÁNICO TÉCNICO

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



300 x 600 MM. | 400 x 800 MM.
12" x 24" | 16" x 32"

100 x 600 MM.
4" x 24"

50 x 600 MM.
2" x 24"

100 x 100 MM.
4" x 4"

300 x 300 MM.
12" x 12"



PAVIMENTO TASSOS GRAFITO 300 X 600 MM.

PIACENTINA GRIS



300 x 600 x 10 6238 G 1085
300 x 600 x 10 11679 G 1090
VARIOS RELIEVES




100 x 600 x 10 8283 G 1175
VARIOS RELIEVES



50 x 600 x 10 8285 G 1260
VARIOS RELIEVES



100 x 100 x 10 8305 G 1325
VARIOS RELIEVES



300 x 300 x 10 6242 P 48
MOSAICO 100 x 100.
VARIOS RELIEVES

PIACENTINA BEIGE



300 x 600 x 10 7829 G 1085
300 x 600 x 10 11682 G 1090
VARIOS RELIEVES




100 x 600 x 10 8284 G 1175
VARIOS RELIEVES



50 x 600 x 10 8286 G 1260
VARIOS RELIEVES



100 x 100 x 10 8306 G 1325
VARIOS RELIEVES



300 x 300 x 10 7848 P 48
MOSAICO 100 x 100.
VARIOS RELIEVES

LISTELOS




WENGUE 40 x 300 6659 P 34



HAYA 40 x 300 6655 P 34



CEREZO 40 x 300 6657 P 34



GLASS 35 x 600 10126 P 79



METAL GLASS 35 x 600 10127 P 78

300 x 600 Rectificado U4 P4 E3 C2	400 x 800 Rectificado U4 P4 E3 C2
---	---

SERIE ZEN PIEZAS ESPECIALES
PORCELÁNICO FULL BODY

MODELO TASSOS

PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS

- 300X600X10 P 70 TASSOS BONE, CREMA, GRAFITO, GRIS
- 300X600X10 P 74 TASSOS OXIDO
- 300X600X10 P 81 TASSOS OXIDO

PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS

- 300X600X10 P 63 TASSOS BONE, CREMA, GRAFITO, GRIS
- 300X600X10 P 69 TASSOS OXIDO
- 300X600X10 P 72 TASSOS OXIDO
- 400X800X10 P 81 TASSOS CREMA, TASSOS GRAFITO

MODELO TASSOS

PELDAÑO ANGULAR TORELO SIN HENDIDURAS

- 300X600X10 P 150 TASSOS BONE, CREMA, GRAFITO, GRIS
- 300X600X10 P 155 TASSOS OXIDO

PELDAÑO TORELO SIN HENDIDURAS

- 300X600X10 P 115 TASSOS BONE, CREMA, GRAFITO, GRIS
- 300X600X10 P 120 TASSOS OXIDO

MODELO PIACENTINA

PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS

- 300X600X10 P 60
- 300X600X10 P 60

PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS

- 300X600X10 P 67
- 400X800X10 P 74

MODELO PIACENTINA

PELDAÑO TORELO SIN HENDIDURAS

- 300X600X10 P 110

PELDAÑO ANGULAR TORELO SIN HENDIDURAS

- 300X600X10 P 150

RODAPIÉ CORTADO

- 90X300X10 P 8 TASSOS
- 90X400X10 P 14
- 90X600X10 P 24 TASSOS CREMA, TASSOS GRAFITO
- 90X800X10 P 32
- 90X300X10 P 5 PIACENTINA
- 90X600X10 P 29

RODAPIÉS EN TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE ZEN

EMBALAJE PACKING LIST

FORMATOS/ FORMATS	PZAS./CAJA	KG/CAJA	M2/CAJA	M2/PALET	KG/PALET	
BASES	100 x 100 x 10	48	10,56	0,48	-	909
	50 x 600 x 10	32	20,48	0,96	53,76	1.025
	100 x 600 x 10	16	21,12	0,96	53,76	1.056
	300 x 600 x 10	6	24,12	1,08	47,52	1.100
	400 x 800 x 10	3	22,86	0,96	53,76	1.280
*RODAPIÉ	90 x 300	20	10,2	-	-	-
	90 x 400	15	11	-	-	-
	90 x 600	10	12,8	-	-	-
	90 x 800	12	15	-	-	-

* Los rodapiés se sirven en caja completa / Skirtings are supplied in full boxes.

	NORMA DE ENSAYO Test standard UNE-EN ISO 10545	NORMA DE PRODUCTO Product standard ISO 13006 - EN 14411	VALORES PROMEDIO TODAGRES Average values	VALORES PROMEDIO TODAGRES Average values
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Dimensional characteristics			NATURAL ANTIDESLIZANTE NATURAL ANTI-SLIP	TASSOS OXIDO NAT. ANTIDESLIZANTE TASSOS OXIDO NAT. ANTI-SLIP
Longitud y anchura / Length and width			± 0,6 %	± 0,1 %
Grosor / Thickness			± 5,0 %	± 5,0 %
Rectitud de lados / Straightness of sides	10545-2		± 0,5 %	± 0,1 %
Ortogonalidad / Rectangularity			± 0,6 %	± 0,2 %
Planitud de superficie / Surface flatness			± 0,5 %	± 0,25 %
PROPIEDADES FÍSICAS / Physical properties				
Absorción de agua / Water absorption	10545-3		≤ 0,5 %	< 0,1 %
Fuerza de rotura (N) / Breaking strength	10545-4		min. 1300	2800
Resistencia a la flexión (N/mm ²) / Modulus of rupture			min. 35	53,0
Resistencia a la abrasión profunda(mm ³) Resistance to deep abrasion	10545-6		máx. 175	130
Resistencia a la abrasión superficial(mm ³) Resistance to surface abrasion	10545-7		Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	Solo aplicable a baldosas esmalgadas Only applicable to glazed tiles
Coef. de dilatación térmica lineal (1/K) Coefficient of linear thermal expansion	10545-8		Método ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance	10545-9		Método ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Expansión por humedad (mm/m) / Moisture expansion	10545-10		Método ensayo disponible Test method available	< 0,1
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	10545-11		Exigido / Required	Solo aplicable a baldosas esmalgadas Only applicable to glazed tiles
Resistencia a la helada / Frost resistance	10545-12		Exigido / Required	Resiste / Resists
Resistencia al deslizamiento (método del péndulo) Slip resistance (pendulum method)	UNE-EN 12633		(Clase 1) (Class 1)	NATURAL: (CLASE 1) NATURAL: (CLASS 1) PIACENTINA: (CLASE 2) PIACENTINA: (CLASS 2) ANTIDESL.: (CLASE 3) ANTI-SLIP: (CLASS 3)
Ángulo crítico de deslizamiento (método de la rampa) Critical angle of slip (ramp method)		DIN 51130		NATURAL: R9 / NATU- RAL: R9 PIACENTINA: R10 PIACENTINA: R10 ANTIDESL.: R 11 ANTI-SLIP: R 11
		DIN 51097		NATURAL: Clase A NAT.: Class A PIACENTINA: Clase B PIACENTINA: Class B ANTIDESL.: Clase ≥ B ANTI-SLIP: Class ≥ B
PROPIEDADES QUÍMICAS / Chemical properties				
Resistencia productos limpieza y piscinas Resistance to household chemical and swim- ming pool salts		Baldosas esmalgadas Glazed tiles	min. GB	
		Baldosas no esmalgadas Unglazed tiles	min. UB	UA
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations		Ácidos / Acids	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA
		Bases / Alkalis		ULA
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations		Ácidos / Acids	Método de ensayo disponible Test method available	UHA
		Bases / Alkalis		UHA
Resistencia a las manchas Resistance to staining		Baldosas esmalgadas Glazed tiles	min. 3	NATURAL: 5 / NATURAL: 5
		Baldosas no esmalgadas Unglazed tiles	Método de ensayo disponible Test method available	ANTIDESLIZANTE: min. 3* ANTI-SLIP: min. 3*

*Según modelos/Depending on models