SPALTKLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18 ММ

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

215 patrizierrot 240 x 115

238 aluminium matt 240 x 115

124 braun-blau 240 x 52

307 weizengelb 240 x 115

336 metallic-schwarz 240 x 115

123 beige-bunt 240 x 52

316 patrizierrot ofenbunt 240 x 115

120 beige 240 x 115

336 metallic-schwarz 240 x 52

212 braun-bunt 240 x 115

124 braun-blau 240 x 115

212 braun-bunt 240 x 52

330 graphit 240 x 115

123 beige bunt 240 x 115

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

SPALTKLINKER

Формат	3118	3117
Обозначение артикула	Плитка	Плитка
Размер растра	NF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 18	240 x 52 x 18
215 patrizierrot	●	
307 weizengelb	●	
316 patrizierrot ofenbunt	●	
212 braun-bunt	●	●
330 graphit	●	
238 aluminium matt	●	
336 metallic schwarz	●	●
120 beige	●	
124 braun-blau	●	●
123 beige-bunt	●	●
шт. в пакете	11	22
количество штук в м^2 /п.м. с учетом шва	33,00	67,00
количество штук в палете	990	1.980
количество м^2/п.м. в упаковке	0,33	0,33
количество м^2/п.м. в палете	30,00	29,55
количество упаковок в палете	90	90
вес палеты в кг	1.102	1.030
вес штуки в кг	1,113	0,520
вес м^2/п.м. в кг	36,729	34,840
вес упаковки в кг	12,243	11,440

● = Складская позиция.
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.



* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА.
ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ ИЛИ НЕФИКСИРОВАННОЙ УКЛАДКИ КРУПНОФОРМАТНЫХ ПРОДУКТОВ СНАРУЖИ.

ИДЕАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Глубокая структура обратной стороны керамики, вытянутой из пласта влажной глины, обеспечивает оптимальные характеристики зацепления с основанием, а значит, прочность при растяжении.





ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА С МЕМБРАННЫМ ЭФФЕКТОМ.
Благодаря изготовлению способом экструдирования, керамика фирмы Ströher имеет устойчивую к погодным воздействиям структуру пор с газопроницаемыми капиллярными каналами и отводящую воду гомогенную структурой частиц. Таким образом, даже малейшее количество конденсационной влаги может выходить естественным путем. Мы называем это эффектом мембраны.

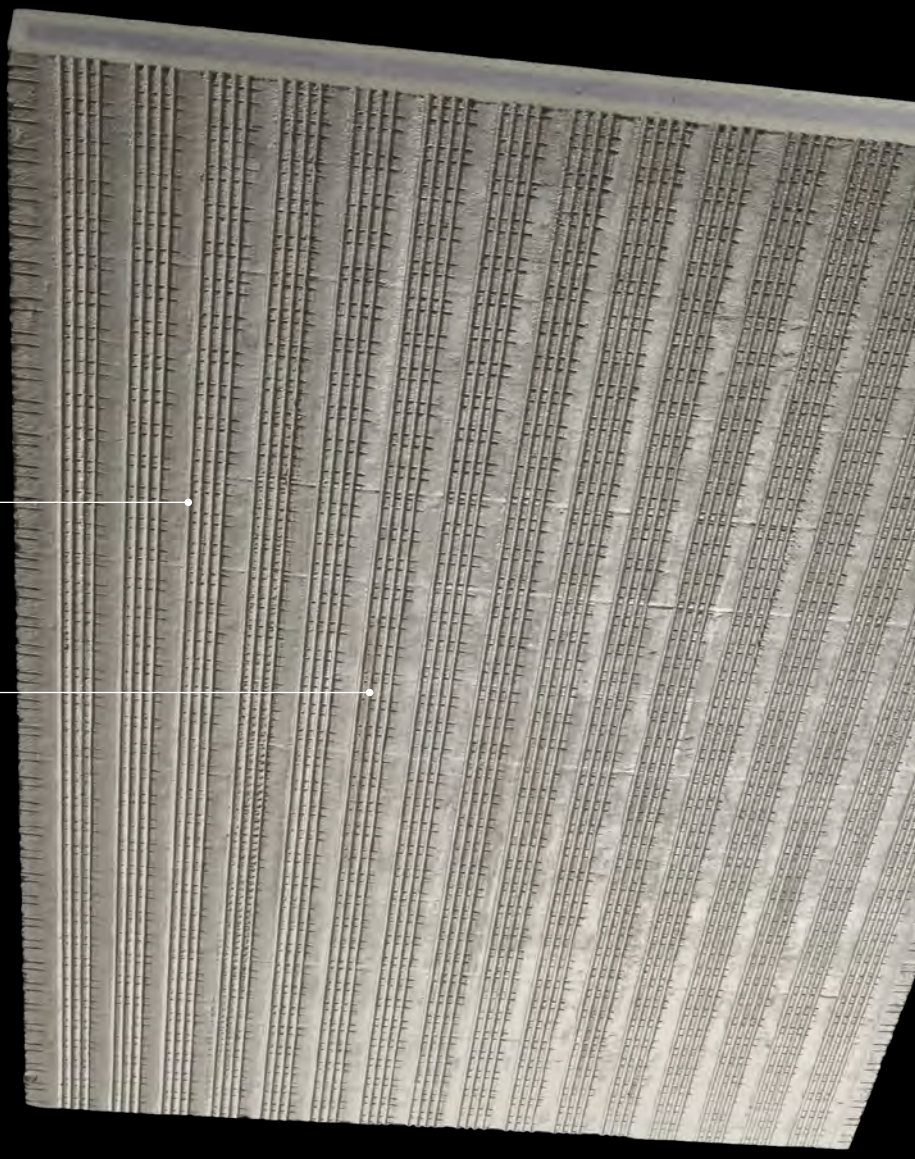

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ:

Фиксированная укладка на клеевой состав.

Свободная укладка на гравийную подушку.

Свободная укладка на опорах.

ТЕХНОЛОГИЯ EXTRUTEC® V-EDGE
Откалиброванные трапециевидные кромки для ещё большей надежности в применении и укладке. Небольшие оплошности при обращении с плиткой или при её укладке, не приводят к повреждениям поверхности покрытия.



ТЕХНОЛОГИЯ EXTRUTEC® BODY
Сплошная экструдированная масса толщиной 20 мм с оптимальными характеристиками прочности на излом и кручение. Террасные плиты можно резать традиционным способом.

*** ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ**
Ströher является единственным немецким производителем, который предлагает гарантию на морозостойкость экструдированных продуктов Keraplatte® на 25 лет, если укладка была произведена профессионально и квалифицированным специалистом. Дополнительную информацию о гарантии морозостойкости Ströher вы найдёте на странице 148.

Террасная плитка фирмы Ströher, экструдируемая из штранга влажной глины, в течение длительного времени не доставляет трудностей, проста в уходе и характеризуется морозостойкостью с гарантией 25 лет*.

УКЛАДКА: ТАК ЖЕ „НАДЕЖНО“, КАК И „ПРОСТО“.

Террасная плитка фирмы Ströher состоит из прочной сплошной массы толщиной 20 мм, которая при свободной укладке обеспечивает необходимую грузоподъемность. А в случае фиксированной укладки свойства обратной стороны обеспечивают необходимую прочность сцепления на растяжение. Террасная плитка фирмы Ströher идеальна для укладки при санировании или в новостройках на террасах, балконах, крышных террасах, пешеходных дорожках и въездах. Повсюду там, где покрытие должно испытывать сильные нагрузки. Террасную плиту фирмы Ströher можно укладывать без фиксации.

УХОД: ТАК ЖЕ „ЛЕГКО“, КАК И „ЭФФЕКТИВНО“.

Глазурь Hardglaze по технологии Extrutec® запечатывает все поры до последней на поверхности керамической массы, тогда как и высокотемпературный обжиг до полного спекания при температуре 1.200 °C обеспечивает почти идеальное уплотнение. Тем самым исключена последняя возможность найти место для размножения плесени, водорослей и паразитов. Террасная плитка фирмы Ströher устойчива также и к загрязнениям пятнами от жира, красного вина, влаги и не наносит ущерба окружающей среде. Ибо нет необходимости в применении химических реагентов для очистки. Теплая вода, вот и всё, что для этого требуется.