TERIOTEC® X PROFILE







ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ. ТАКТИЛЬНЫЙ. ЭФФЕКТНЫЙ.

ФОРМАТ И ЦВЕТА




























МОЛДИНГИ







ДАННЫЕ ПРОДУКТА



ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20


| глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. Al _b | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------|
| Формат | 0185 | 9430 | 9441 | 8102/8108 |
| Обозначение артикула | TerioTec® X Profile Плитка для террас 20 ¹) | "Loft" Ступень ^{® 1) 2) 3)} | "Loft" угловая ступень ^{® 1) 2) 3)} | плинтус |
| Размер растра в см | 40 x 80 | 30 | 30 | 30 |
| технологические стандартные размеры в мм | 794 x 394 x 20 | 294 x 340 x 35 x 11 | 340 x 340 x 35 x 11 | 294 x 73 x 8 |
| 705 betone | | • | • | |
| 727 pinar | • | | | • |
| 952 pidra 955 eres | | • | • | |
| шт. в пакете | 2 | 4 | 1 | 18 |
| количество штук в м 2 /п.м. с учетом шва | 3,125 | 3,30 | - | 3,30 |
| количество штук в палете | 50 | 100 | 78 | 3.240 |
| количество м²/п.м. в упаковке | 0,64 | 1,21 | - | 5,45 |
| количество м 2 /п.м. в палете | 16,00 | 30,30 | - | 981,82 |
| количество упаковок в палете | 25 | 25 | 78 | 180 |
| вес палеты в кг | 680 | 234 | 281 | 1.257 |
| вес штуки в кг | 13,600 | 2,340 | 3,600 | 0,388 |
| вес м ² /п.м. в кг | 42,500 | 7,722 | - | 1,280 |
| вес упаковки в кг | 27,200 | 9,360 | 3,600 | 6,984 |
| Класс противоскольжения | R 10/A | R 10/A | R 10/A | - |
| группа истираемости | 5 4) | 5 4) | 5 4) | - |

- = Складская позиция.
- = Четырехсторонняя калибровка.
- При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- э = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
- 4) = Цвет 717 anthra имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X, Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stitteu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.


TERIOTEC® X

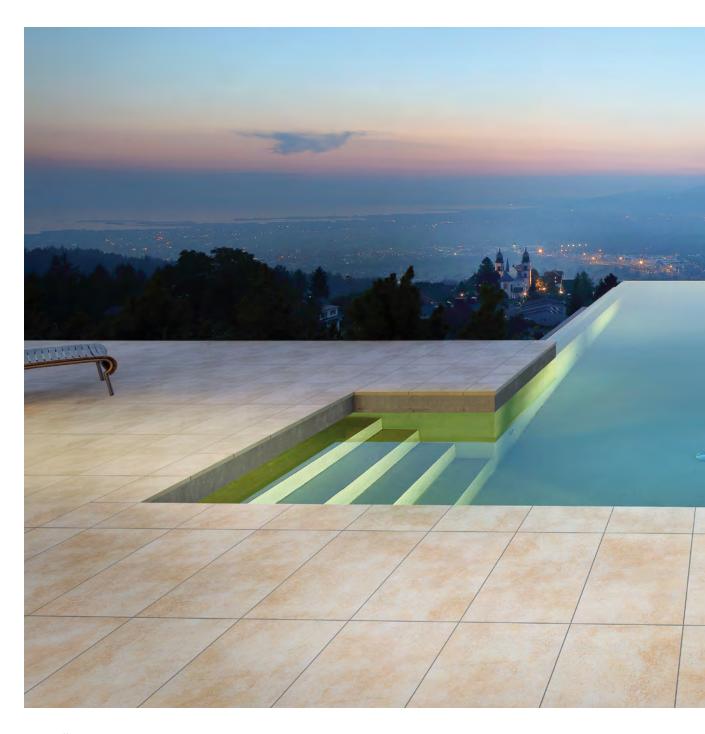

НОВЫЙ СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ СВОБОДНЫХ ЗОН.

Серия $TerioTec^{\otimes} X$ – уникальная экструдированная керамика формата $40 \times 80 \times 2$ см. В результате симбиоза опыта, накопленного за 131 лет производства клинкера и суперсовременной линии по производству экструдированной керамики, получилась серия крупноформатного клинкера, оптимально подходящая для открытых площадок и патио.

TerioTec® X – это нескользкая, глазурованная и калиброванная (для достижения идеальных размеров) плитка, но при этом сохраняющая традиционную гарантию на морозоустойчивость вне зависимости от способа укладки.

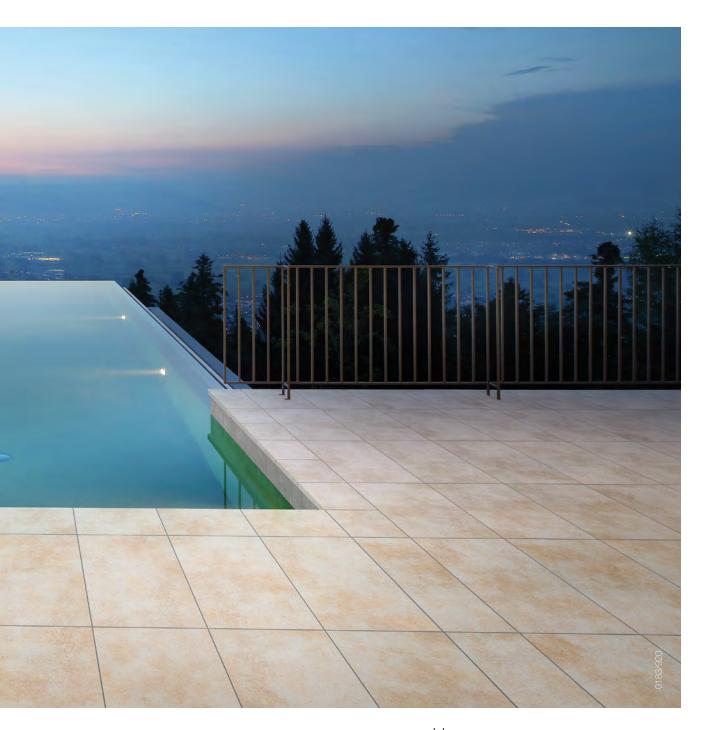

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗОН.