



# BOMBAY

SILVER 31,6x90 cm

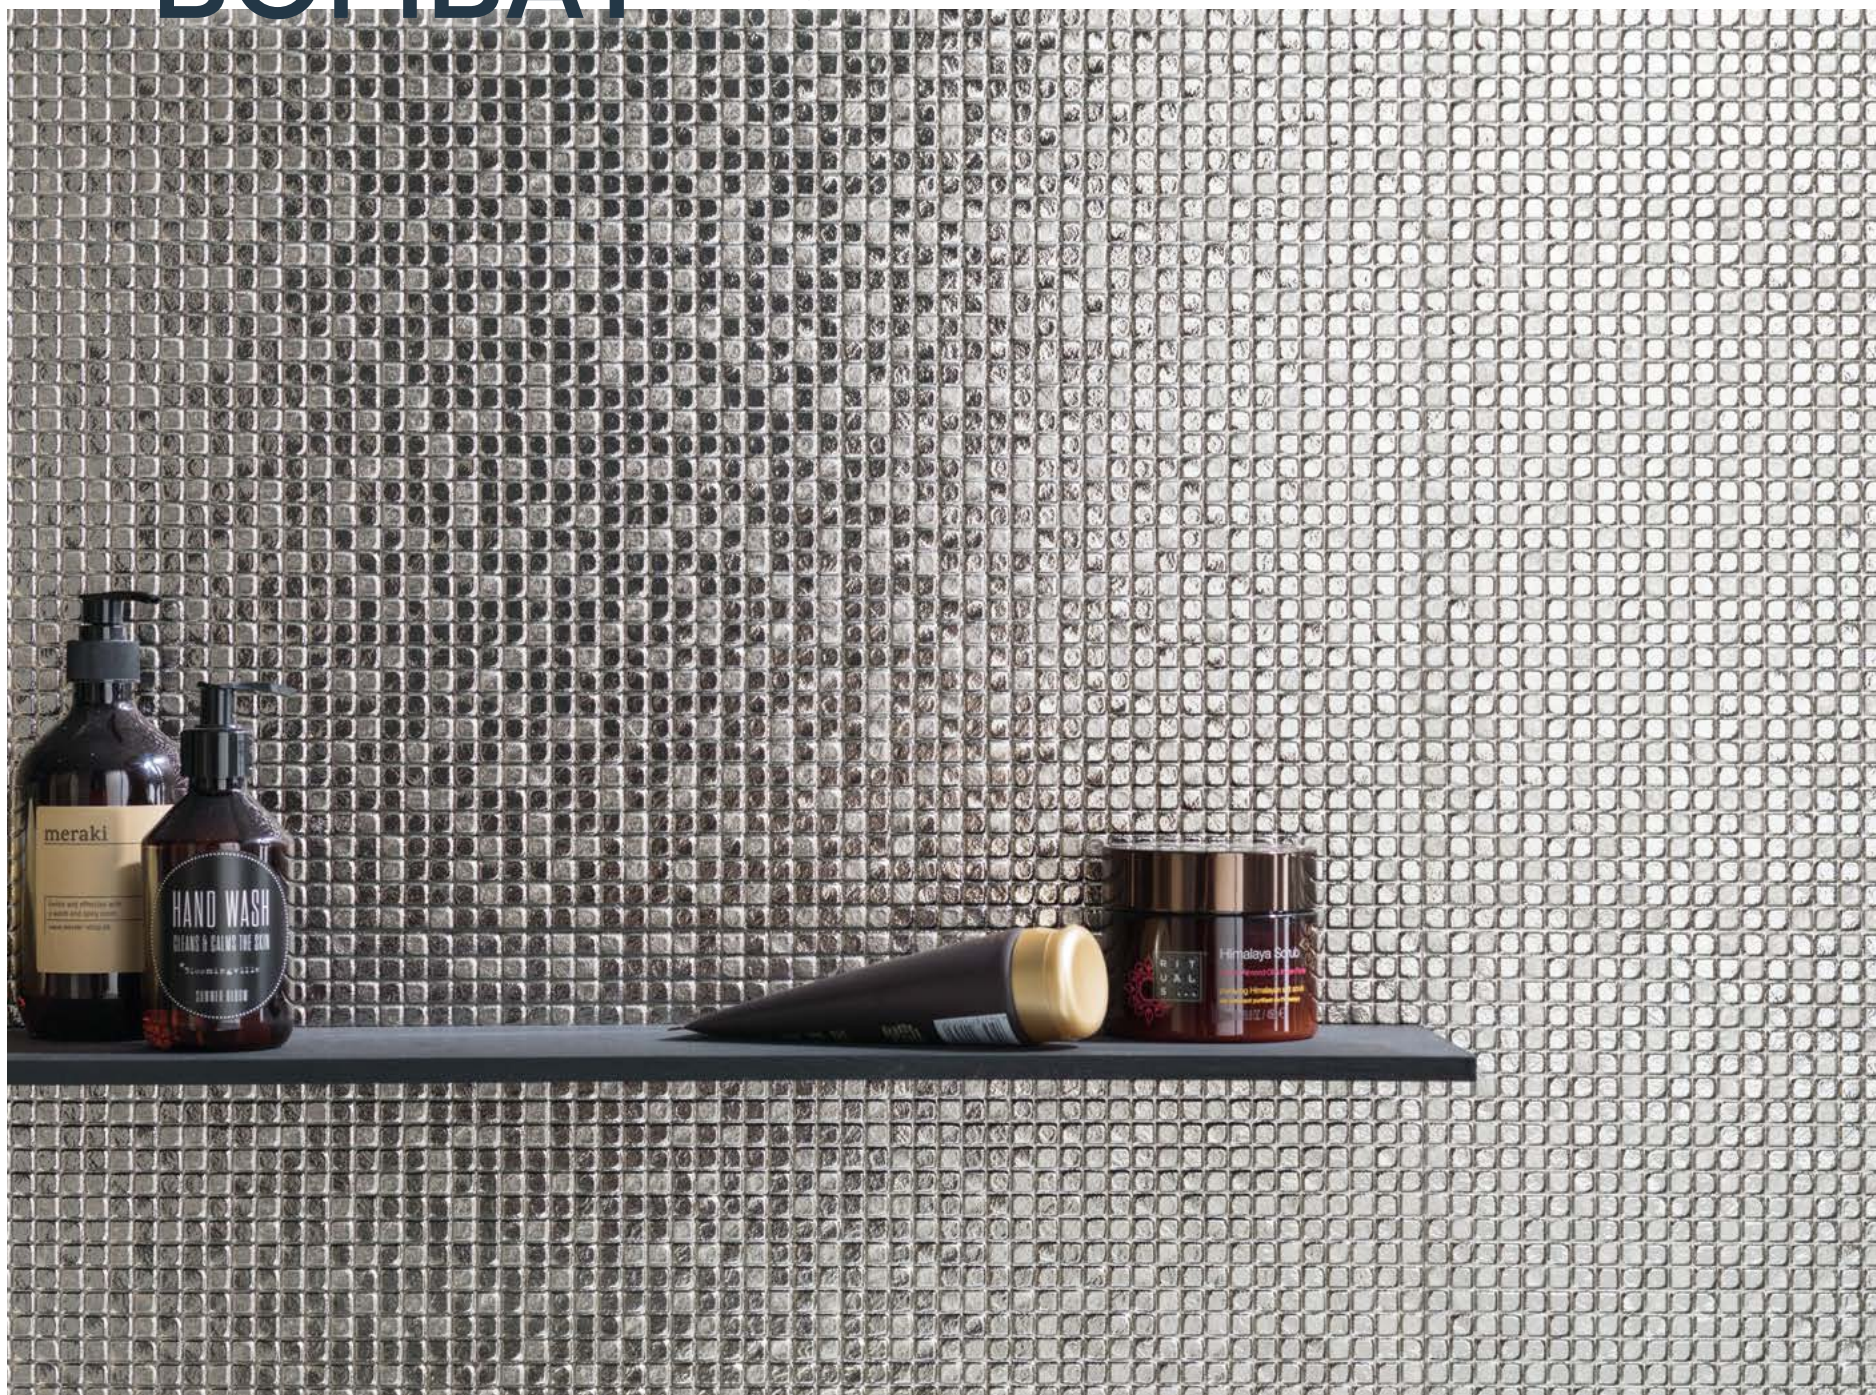

## BOMBAY

REVESTIMIENTO MONOPOROSA RECTIFICADO · RECTIFIED WALL TILE | DISEÑOS Y TEXTURAS · DESIGNS AND TEXTURES

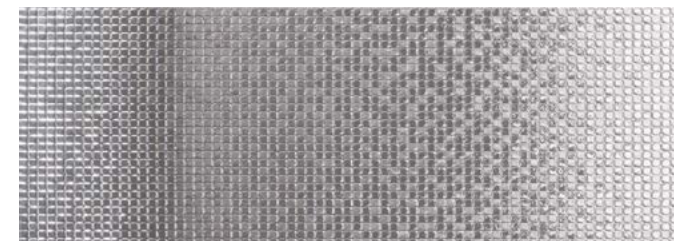


**BOMBAY SILVER**

COLORSTUK RAPID N ANTRACITA  
B22502005\_100004298

31,6x90x1,18 cm | 12"x35"x 3/8"

P3470859 · 100190017 | G287

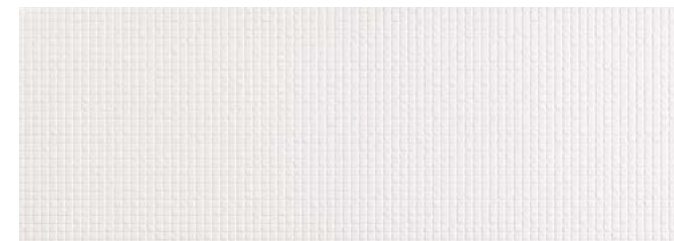

**BOMBAY WHITE**

COLORSTUK RAPID N BLANCO  
B22501001\_100004294

31,6x90x1,18 cm | 12"x35"x 3/8"

P3470860 · 100190112 | G271

- ADHESIVO RECOMENDADO · *RECOMMENDED ADHESIVE* \_ Fr- one n
- ÁMBITO DE USO · *FIELD OF USE* \_ Revestimiento de paredes interiores · *Interior wall covering.*

● **ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL\_ BOMBAY SILVER**

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable · No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos · Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis · Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro · Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) · Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico · Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías · No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie · Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

● **WARNING: SPECIALS PRODUCTS \_ BOMBAY SILVER**

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility · Do not use abrasive agents to clean this product · Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis · Use only hot water and mild soap as cleaning agents · This is a delicate material that must be handled with care · Use specific installation methods (use the proper bonding material) · Do not use tools that could damage material during installation · Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids · Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface · To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.