


TERIOTEC®




МОРОЗОСТОЙКИЙ. НЕСКОЛЬЗКИЙ. ПРОСТ В УКЛАДКЕ.

710 crio



Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

755 camaro




Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

920 weizenschnee



Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

927 rosenglut




Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

710 crio



Формат 0163
Плитка для террас 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

755 camaro



Формат 0163
Плитка для террас 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

920 weizenschnee




Формат 0163
Плитка для террас 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

927 rosenglut




Формат 0163
Плитка для террас 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

710 crio



Формат 0140
Плитка для террас 35
40 x 40 x 3,5 см
Четырехсторонняя калибровка

755 camaro



Формат 0140
Плитка для террас 35
40 x 40 x 3,5 см
Четырехсторонняя калибровка



КОНЦЕПЦИЯ ФИГУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ STRÖHER

Высококачественные фасонные элементы.
Лестницы, ступени и плитнусы.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20

глазурованная
клинкерная плитка,
DIN EN 14411, Gr. A₁



Формат	0140	0143	0163	9430	9441	8108
Обозначение артикула	TerioTec® Плитка для террас 35 ¹⁾	TerioTec® Плитка для террас 20 ¹⁾	TerioTec® Плитка для террас 20 ¹⁾	„Loft“ Ступень® 1) 2) 3)	„Loft“ угловая ступень® 1) 2) 3)	плитнус
Размер раstra в см	40	40	40 x 60	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	394 x 394 x 35	394 x 394 x 20	594 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 350 x 11	294 x 73 x 8
● 710 crio	●					
● 755 camaro		●	●	●	●	●
● 920 weizenschnee						
● 927 rosen glut						
шт. в пакете	2	2	2	4	1	18
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	6,25	6,25	4,18	3,30	-	3,30
количество штук в палете	56	86	56	100	78	3.240
количество м ² /п.м. в упаковке	0,32	0,32	0,48	1,21	-	5,45
количество м ² /п.м. в палете	8,96	13,76	13,40	30,30	-	981,82
количество упаковок в палете	28	43	28	25	78	180
вес палеты в кг	504	581	569	234	281	1.257
вес штуки в кг	9,000	6,750	10,150	2,340	3,600	0,388
вес м ² /п.м. в кг	56,250	42,188	42,427	7,722	-	1,280
вес упаковки в кг	18,000	13,500	20,300	9,360	3,600	6,984
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
группа истираемости	5	5	5	5	5	-

● = Складская позиция. ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка. ²⁾ = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. ³⁾ = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.



ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОГРАММА STRÖNER – ДВЕ СЕРИИ НА ВСЕ СЛУЧАИ



УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ

в отношении устойчивости к расширению и стойкости к термоциклированию. Мы предлагаем и то, и другое.

Наша керамика обладает оптимальным коэффициентом теплового расширения, поэтому и после укладки она сохраняет стабильность. Ведь то, что у нас прошло через обжиг, устойчиво практически к всему, особенно к тепловым нагрузкам.




БИОСОВМЕСТИМОСТЬ

в отношении изготовления и использования. Многие говорят об этом – мы же гарантируем.

В то время как именно в промышленной и производственной сфере нередко используют литые покрытия, сомнительные с точки зрения экологичности, наша керамика сертифицирована по европейским критериям устойчивого развития немецкого министерства строительства – EPD.



Гигиеничность

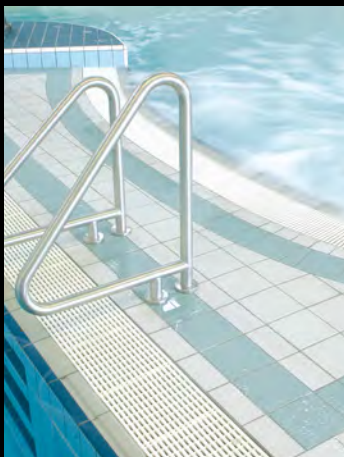

Антискольжение



Устойчивость к высоким нагрузкам