



**FULL BODY**

ACCADEMIA



# HERITAGE, ART, INNOVATION, DESIGN.

Nel cuore di una materia innovativa,  
rivive un'arte antica.

**Accademia** si ispira all'arte  
degli antichi pavimenti veneziani, nell'aspetto  
e nel cuore di materia autentica.  
Una materia innovativa: omogenea, compatta,  
indistruttibile, sicura, ecologica.


At the essence of an innovative material,  
revives an ancient art.

**Accademia** is inspired by the art  
of ancient Venetian floors,  
in the look and essence of authentic matter.  
An innovative matter: homogeneous, compact,  
indestructible, safe, eco-friendly.

Floor: Tintoretto levigato lucidato 120x60 cm, Veronese soft  
Furniture: Veronese levigato lucidato, Bellini soft





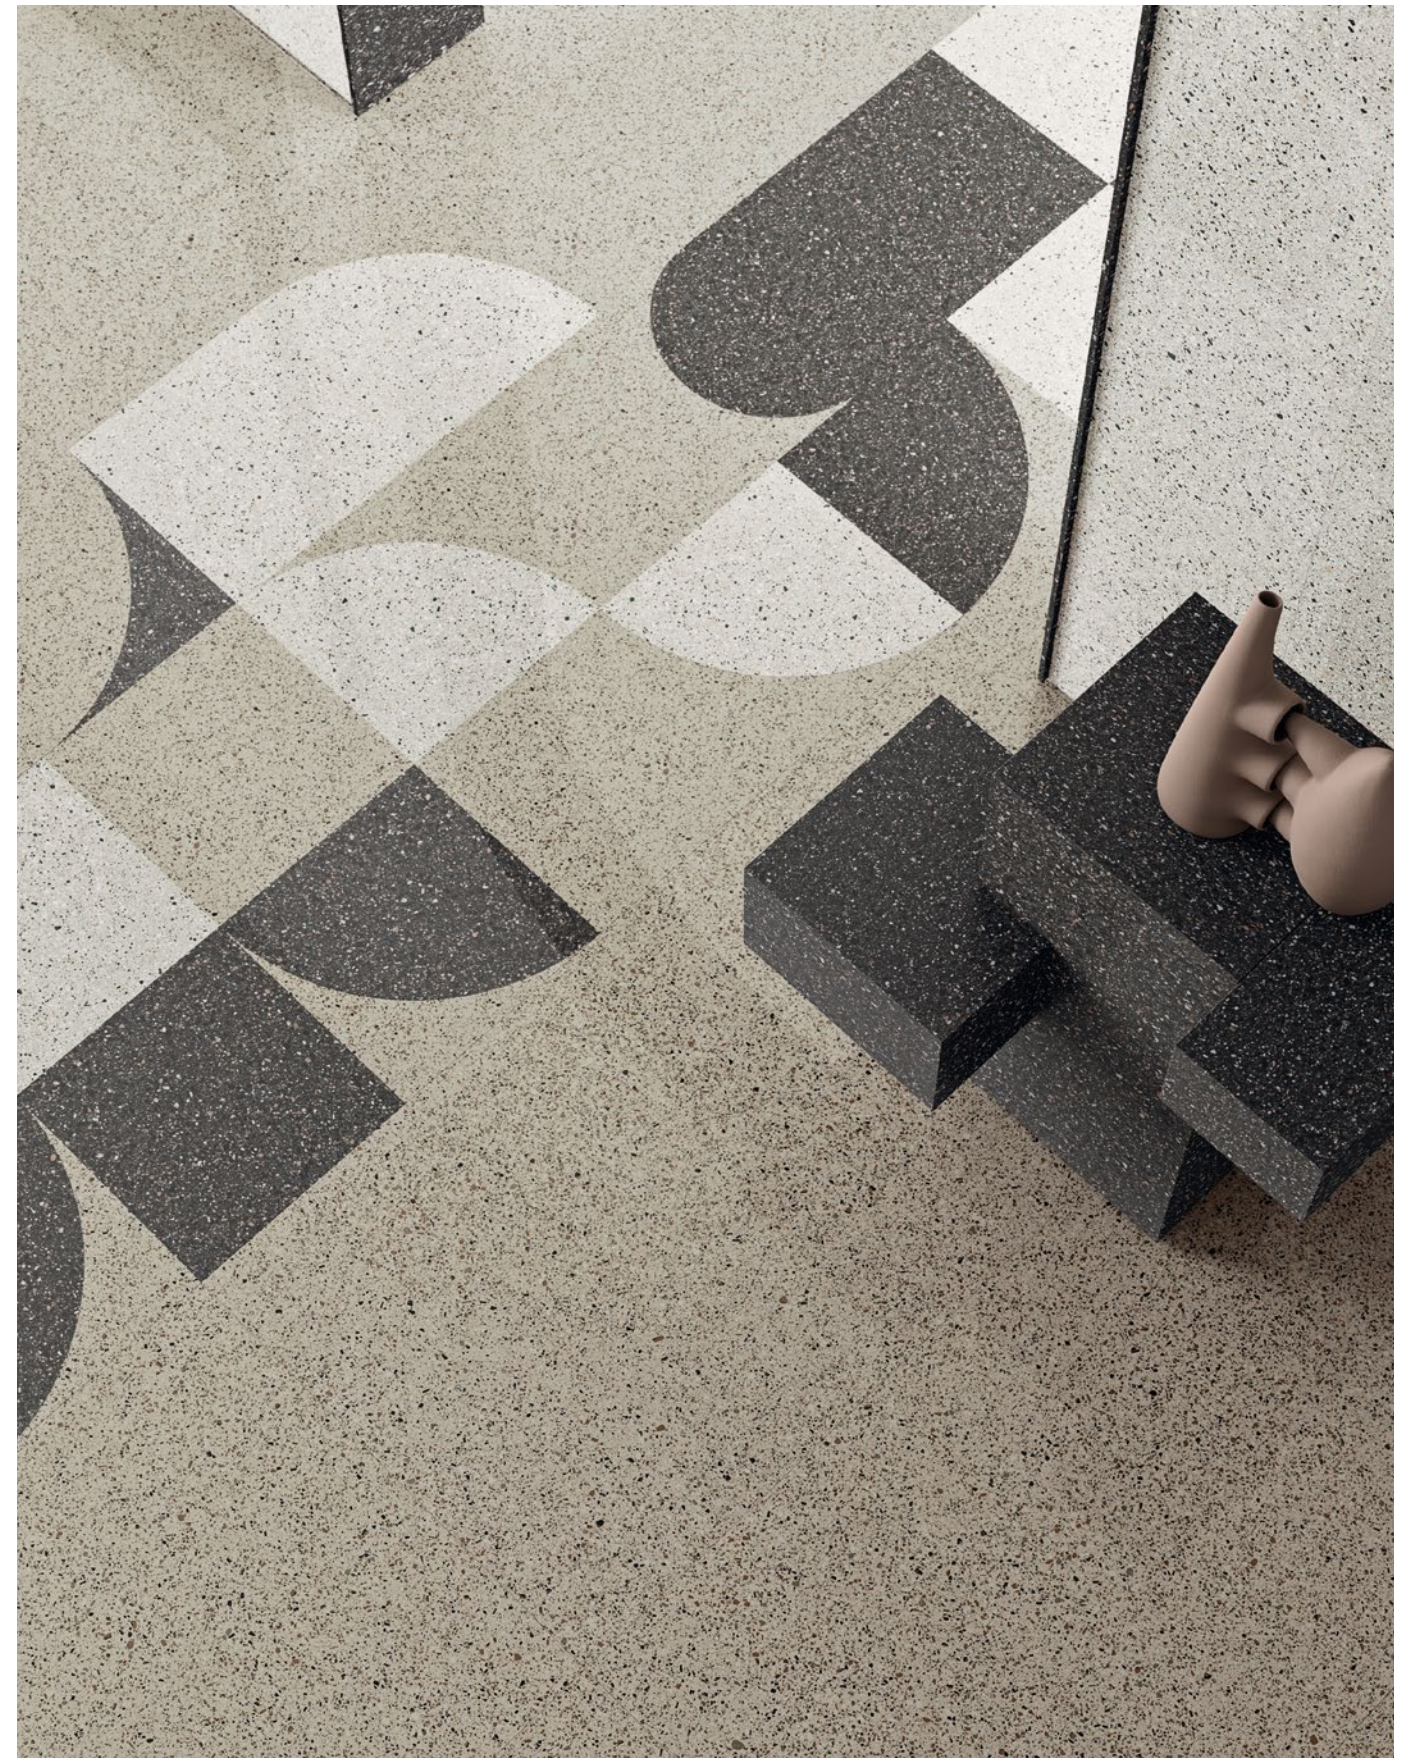

Floor: Tiepolo levigato lucidato 150x75 cm, Bellini levigato lucidato 75x75 cm, Veronese levigato lucidato 75x75 cm  
Wall: Bellini levigato lucidato 150x75 cm - Furniture: Veronese soft





Floor: Canaletto levigato lucidato 120x120 cm, Tiziano levigato lucidato  
Wall: Tiziano levigato lucidato, Azul Macaúbas lucidato shiny - Counter top: Tiziano soft





# ACCADEMIA

**Strong full body**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOR BODY PORCELAIN

SIZES

150X75 cm 60"x30"

75X75 cm 30"x30"

120X120 cm 48"x48"

120X60 cm 48"x24"

60X60 cm 24"x24"

FINISHES

LEVIGATO  
LUCIDATO

SOFT


SOFT+ **ACTIVE**<sup>SURFACES</sup>  
design for a better life  
(on demand)

THICKNESS

10 mm

RETTIFICATO  
MONOCALIBRO

RECTIFIED  
SINGLE-CALIBRE

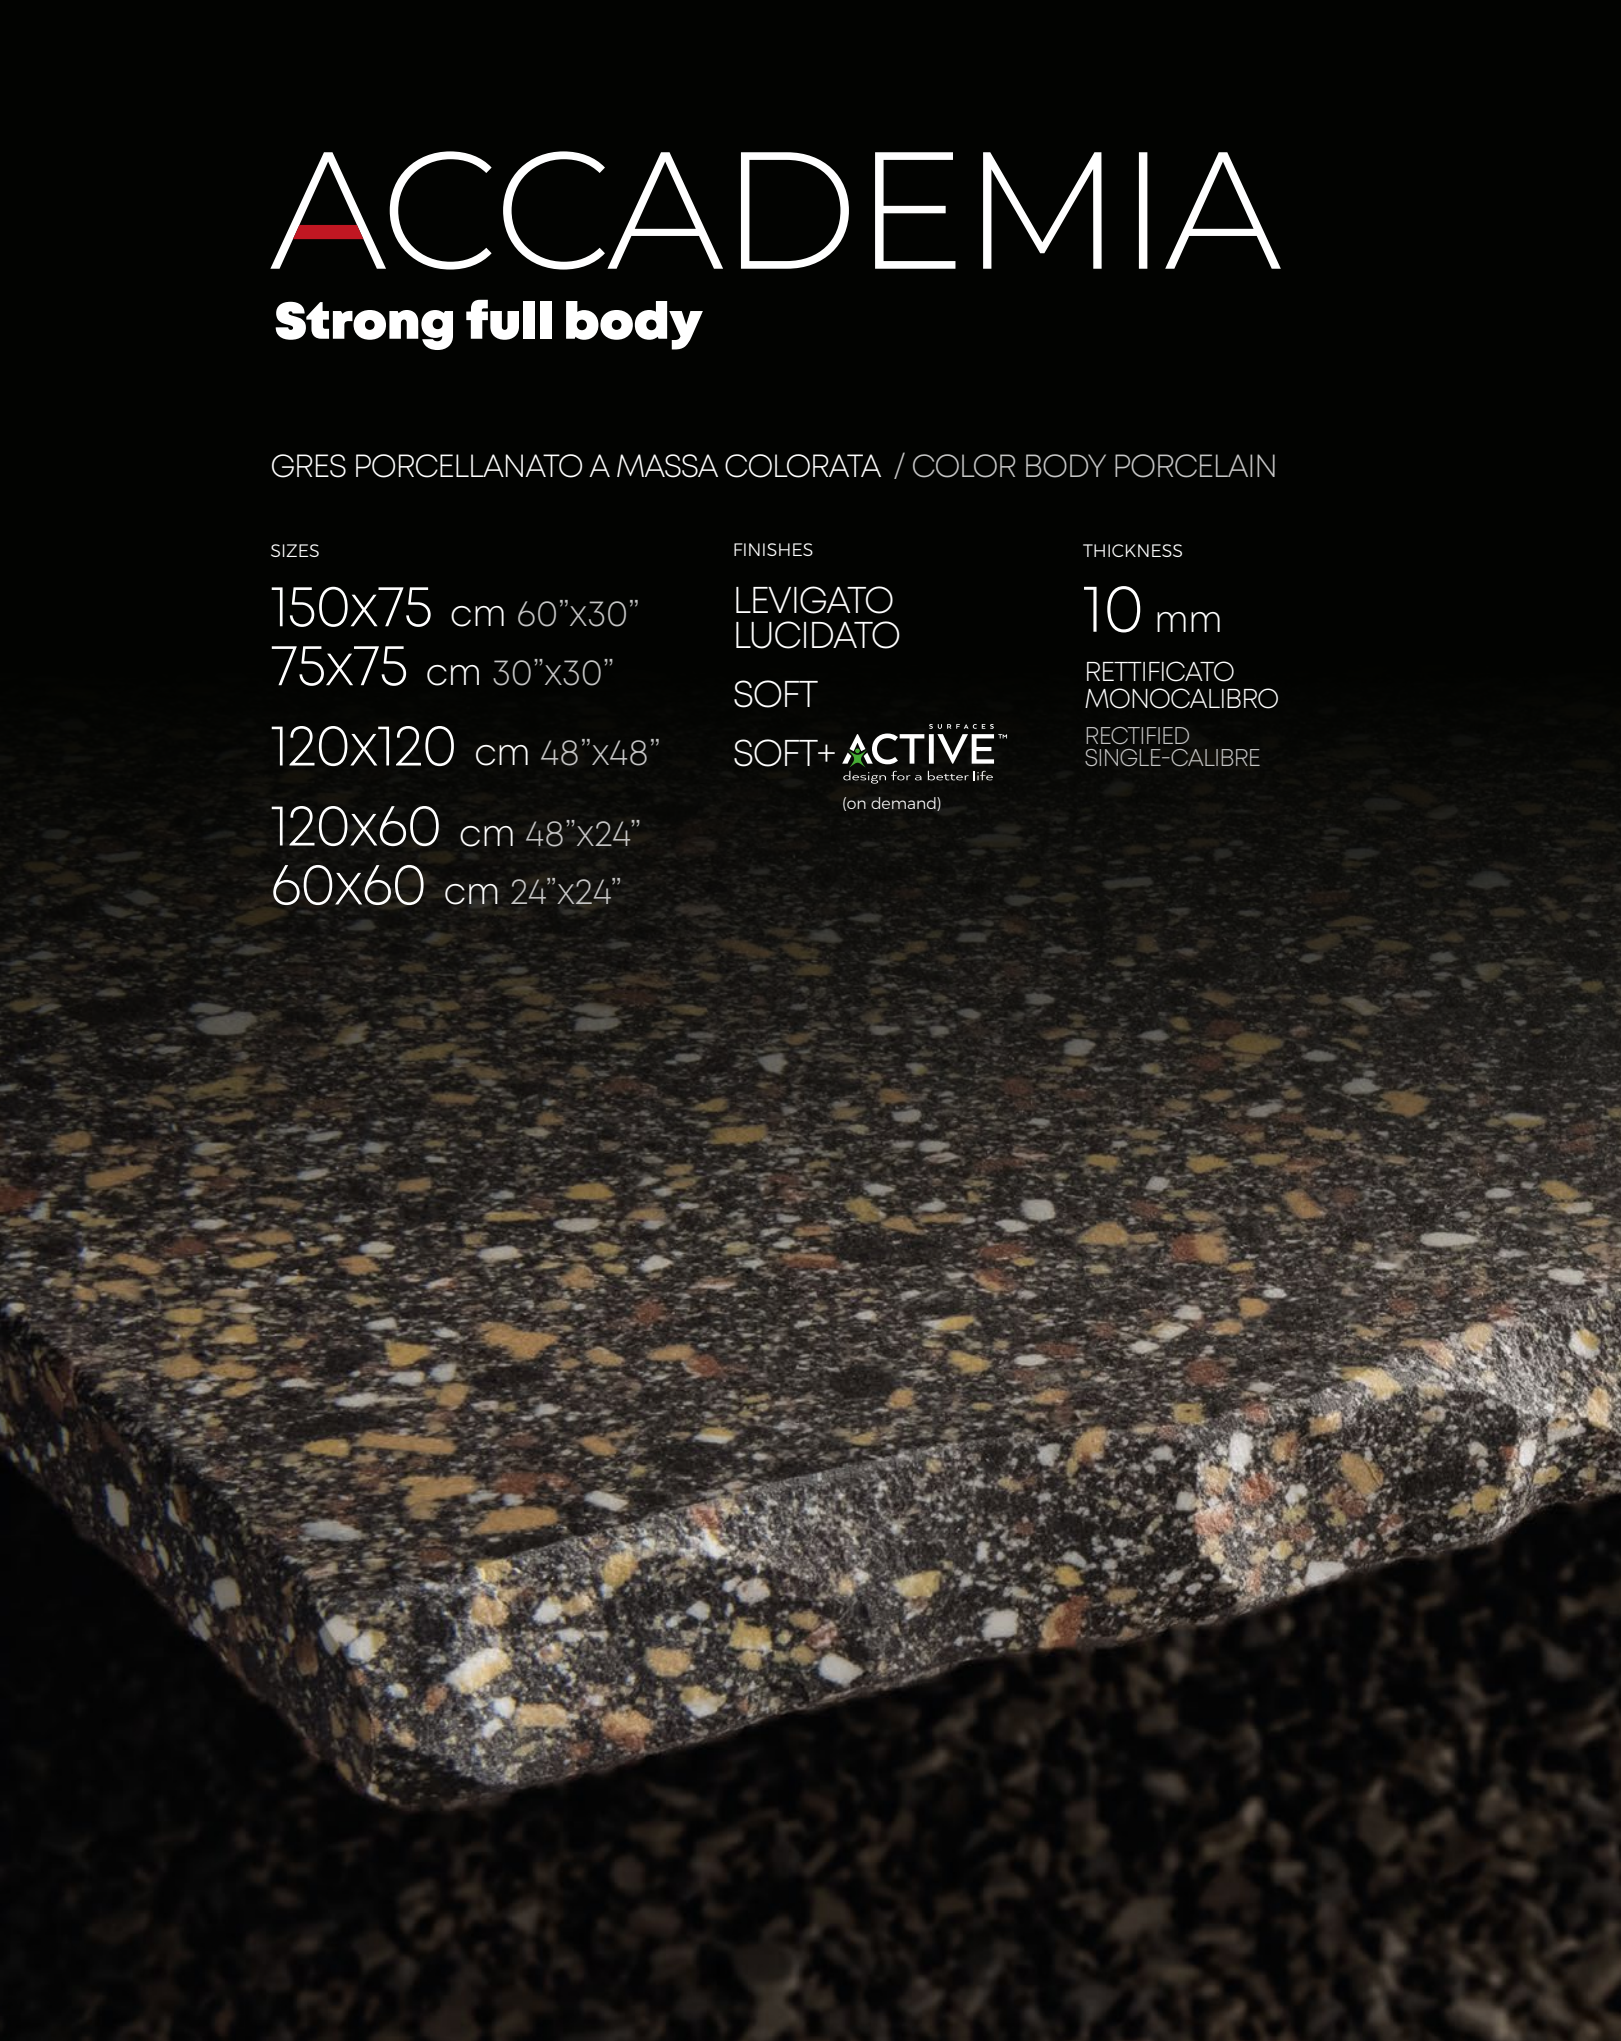














Floor: Bellini soft + Active 120x120 cm  
Wall: Bellini soft + Active, Tintoretto soft + Active, Tiziano soft + Active - Furniture: Bellini soft + Active



# CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI ACCADEMIA Full Body / ACCADEMIA Full Body AVERAGE VALUES / ACCADEMIA Full Body DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ACCADEMIA Full Body
 <b>DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS</b>	ISO 10545-2	<b>± 0,6% max</b> Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur	<b>± 0,1%</b> Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur
		<b>± 5% max</b> Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	<b>± 5%</b> Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur
		<b>± 0,5% max</b> Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes	<b>± 0,1%</b> Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes
		<b>± 0,5% max</b> Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité	<b>± 0,1%</b> Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité
		<b>± 0,5% max</b> Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	<b>± 0,2%</b> Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité
 <b>ASPETTO / APPEARANCE / AUSSEHEN / ASPECT</b>		<b>95% min.</b> esente da difetti / <b>min. 95%</b> defect free / <b>mindestens zu 95%</b> fehlerfrei / <b>95% min.</b> sans défauts	<b>Conforme / Conforms / Konform / Conforme</b>
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU</b>	ISO 10545-3	<b>≤ 0,5 %</b>	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces <b>0,08 %</b> Soft <b>≤0,1%</b> Levigato Lucidato
 <b>MODULO DI ROTTURA (R) / MODULUS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)</b>	ISO 10545-4	<b>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>49 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE</b>	ISO 10545-6	<b>max 175 mm<sup>3</sup></b>	<b>140 mm<sup>3</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE / COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</b>	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	<b>6,5x10<sup>-6</sup> °c<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA SBALZI TERMICI / RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE</b>	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
 <b>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL</b>	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	<b>Conforme / Conforms / Konform / Conforme</b>
 <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</b>	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces - Soft      - Levigato Lucidato <b>A</b> <b>A</b>
		Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible	- Soft      - Levigato Lucidato <b>LA</b> <b>LB</b>
		Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	- Soft      - Levigato Lucidato <b>HA</b> <b>HB</b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES</b>	ISO 10545-14	<b>1 &lt; X ≤ 5</b> Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surface: / Oberflächen: / Surfaces Soft      Levigato Lucidato <b>Classe 5</b> <b>Disponibile a richiesta</b> / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande
 <b>RESISTENZA COLORI ALLA LUCE / RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE</b>	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION</b>	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni */ Classifications available on request */ Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich */ Les classifications sont disponibles sur demande *
 <b>REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU</b>	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / nicht anwendbar / Pas d'essai	<b>A1 - A1Fl</b>

Standards ANSI/ASTM disponibili a richiesta / ANSI/ASTM standards available on demand / ANSI/ASTM standards verfügbare auf Anfrage / ANSI/ASTM standards disponibles sur demande

Disponibili a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo / Classifications for single items available on request / Klassifizierungen für jeden einzelnen Artikel sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications de chaque article sont disponibles sur demande

\*Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

Edition 03 - April 2021 - CAT02630

## CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES

Spessore: / Thickness:

**10 mm**

### BELLINI

levigato lucidato	<b>PL150647</b>	<b>PL75647</b>	<b>PL120647</b>	<b>PL612647</b>	<b>PL6647</b>
soft	<b>P150647</b>	<b>P75647</b>	<b>P120647</b>	<b>P612647</b>	<b>P6647</b>

### CANALETTO

levigato lucidato	<b>PL150648</b>	<b>PL75648</b>	<b>PL120648</b>	<b>PL612648</b>	<b>PL6648</b>
soft	<b>P150648</b>	<b>P75648</b>	<b>P120648</b>	<b>P612648</b>	<b>P6648</b>

### TIEPOLO

levigato lucidato	<b>PL150649</b>	<b>PL75649</b>	<b>PL120649</b>	<b>PL612649</b>	<b>PL6649</b>
soft	<b>P150649</b>	<b>P75649</b>	<b>P120649</b>	<b>P612649</b>	<b>P6649</b>

### TINTORETTO

levigato lucidato	<b>PL150650</b>	<b>PL75650</b>	<b>PL120650</b>	<b>PL612650</b>	<b>PL6650</b>
soft	<b>P150650</b>	<b>P75650</b>	<b>P120650</b>	<b>P612650</b>	<b>P6650</b>

### TIZIANO

levigato lucidato	<b>PL150651</b>	<b>PL75651</b>	<b>PL120651</b>	<b>PL612651</b>	<b>PL6651</b>
soft	<b>P150651</b>	<b>P75651</b>	<b>P120651</b>	<b>P612651</b>	<b>P6651</b>

### VERONESE

levigato lucidato	<b>PL150652</b>	<b>PL75652</b>	<b>PL120652</b>	<b>PL612652</b>	<b>PL6652</b>
soft	<b>P150652</b>	<b>P75652</b>	<b>P120652</b>	<b>P612652</b>	<b>P6652</b>

## GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE

### V3 HIGH

Prodotto con marcata variazione cromatica / Product with high shade chromatic variation

## SAFE SYSTEM (DIN 51130)

Classificazione resistenza allo scivolamento / Slip resistance classification

<b>DIN51130</b> Norma per transito a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification:	<b>DIN51097</b> Norma per transito a piedi nudi - Classificazione: / Norm for barefoot transit - Classification:
--	---

**SO** soft      **R10** (10°-19°)      **A+B** (18°-24°)

Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre

## PEZZI SPECIALI / TRIMS



Battiscopa / Bullnose

Gradino classico / step tread

**60x6,5 cm** 24"x2<sup>1/2</sup>"      **60x30 cm** 24"x12"

<b>BL60647AN</b>	-
<b>B60647T</b>	<b>GR6647R1</b>

<b>BL60648AN</b>	-
<b>B60648T</b>	<b>GR6648R1</b>

<b>BL60649AN</b>	-
<b>B60649T</b>	<b>GR6649R1</b>

<b>BL60650AN</b>	-
<b>B60650T</b>	<b>GR6650R1</b>

<b>BL60651AN</b>	-
<b>B60651T</b>	<b>GR6651R1</b>

<b>BL60652AN</b>	-
<b>B60652T</b>	<b>GR6652R1</b>

**n.b:** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

**nb:** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.





**ARIOSTEA**

via Cimabue 20  
42014 Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 816811  
Fax +39 0536 816838 (Italy)  
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT  
ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF  IRIS  
CERAMICA  
GROUP