

MARMOL  
MARBLE

# ANEU

30 x 60 cm · 12" x 24"

GLOSSY FINISH · ACABADO BRILLO



Revestimiento  
Wall Tile



Pavimento  
Floor Tile



Brillo  
Glossy



Relieve  
Relief




Aneu  
30 x 60 CM

B3



Neo Aneu  
30 x 60 CM

B4

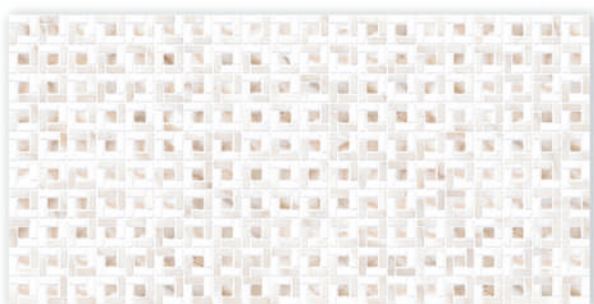

Micro Aneu  
30 x 60 CM

B4




Pav. Aneu  
45 x 45 CM

B1

| PACKING    | BOXES<br>PALLET | SQM<br>BOX | SQM<br>PALLET | KGS<br>PIECE | KGS<br>BOX | KGS<br>PALLET | PIECES<br>BOX | PALLETS<br>CONTAINER | SQM<br>CONTAINER | WEIGHT<br>CONTAINER | THICKNESS | ABSORPTION |
|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|
| 30 x 60 CM | 60              | 1,08       | 64,80         | 2,850        | 17,20      | 1.047         | 6             | 24                   | 1.555,20         | 25.121              | 0,90      | E > 10     |
| 45 x 45 CM | 44              | 1,42       | 62,48         | 3,750        | 26,35      | 1.147         | 7             | 21                   | 1.312,08         | 24.656              | 0,90      | 3 < E ≤ 6  |




# MERCHANDISING

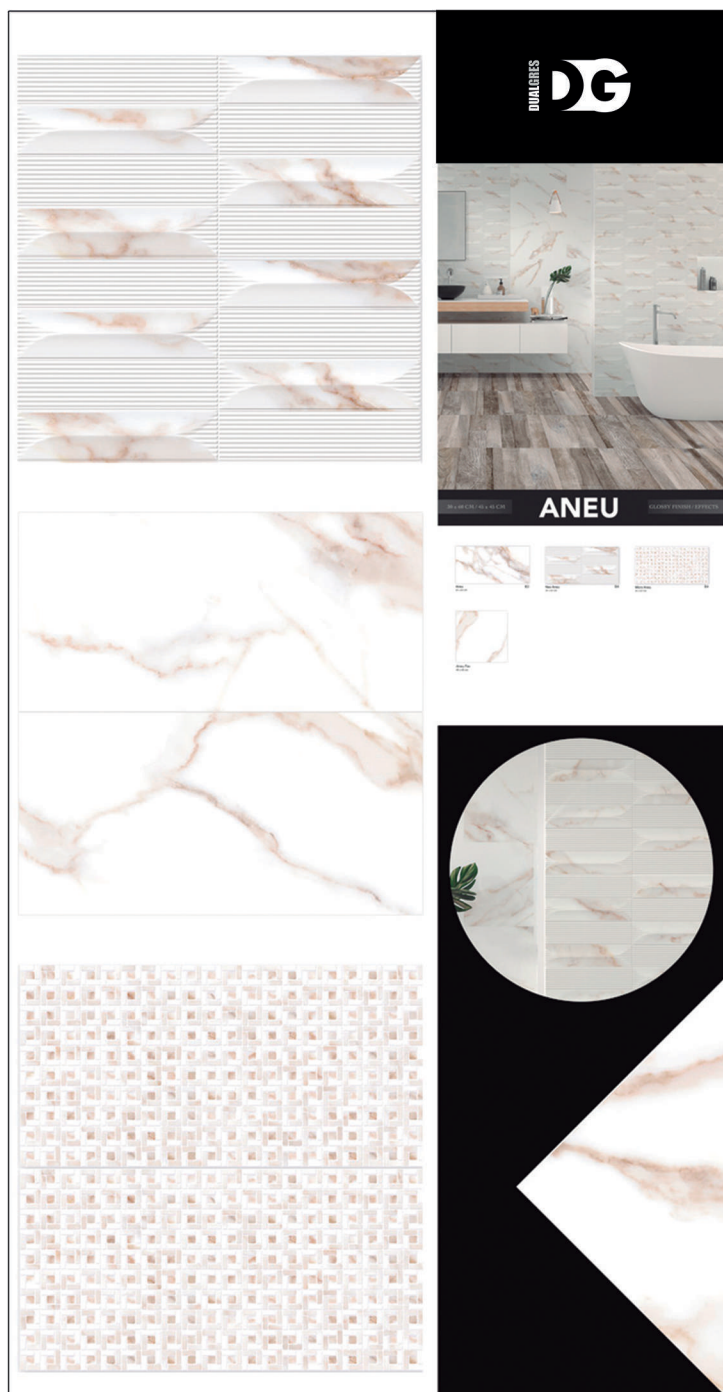

BEL19\_001 · PANEL ANEU

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  | NORMAS DE ENSAYO   | PAVIMENTO (Gres)           |                                    | REVESTIMIENTO (Porosa)     |                                    |
|---|--|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|   |  |  | VALORES NORMA              | VALORES DUALGRES                   | VALORES NORMA              | VALORES DUALGRES                   |
| Características Dimensionales   |  | ISO 10545-13   | Ver Norma                  | Cumple la Norma                    | Ver Norma                  | Cumple la Norma                    |
| Absorción de Agua (Eb)  |  | ISO 10545-3  | 3% < Eb ≤ 6%               | 4% < Eb < 5%                       | Eb > 10%                   | Eb > 12%                           |
| Resistencia a la Flexión  |  | ISO 10545-4  | > 22 N/mm <sup>2</sup>     | Valor Medio ≥ 24 N/mm <sup>2</sup> | > 12 N/mm <sup>2</sup>     | Valor Medio ≥ 14 N/mm <sup>2</sup> |
| Fuerza de Rotura  |  | ISO 10545-4  | > 1.000 N                  | Valor Medio: 1.200 N               | > 600 N                    | Valor Medio: 700 N                 |
| Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)                                       |  | ISO 10545-7  | Indicado por el Fabricante | Indicado por el Fabricante         | Indicado por el Fabricante | Indicado por el Fabricante         |
| Resistencia al Choque Térmico   |  | ISO 10545-9  | Resiste                    | Resiste                            | Resiste                    | Resiste                            |
| Resistencia a Productos Químicos  | Productos domésticos y sales para piscinas | ISO 10545-13   | Mínimo GB                  | GA                                 | Mínimo GB                  | GA                                 |
|   | Acidos y Alcalis de baja concentración     |  | Indicado por el Fabricante | GLA                                | Indicado por el Fabricante | Indicado por el Fabricante         |
| Resistencia a las Manchas   |  | ISO 10545-14   | Mínimo Clase 3             | Clase 4 - 5                        | Mínimo Clase 3             | Clase 4 - 5                        |
| Resistencia al Deslizamiento  |  | UNE-ENV 12633<br>ANSI A137.1<br>DIN 51130<br>BS 7976-Part2 | Indicado por el Fabricante | Indicado por el Fabricante         | Indicado por el Fabricante | Indicado por el Fabricante         |

**Contáctanos: / Contact us:**



DUALGRES, S.A.  
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9  
 ONDA ( CASTELLÓN ) · SPAIN  
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50  
[www.dualgres.com](http://www.dualgres.com) / [export@dualgres.com](mailto:export@dualgres.com)

