

## Описание

Цвет


Индекс

**Sirocco Sensor  
бесконтактный смеситель  
для умывальника консольный**

хром

**BBB101**

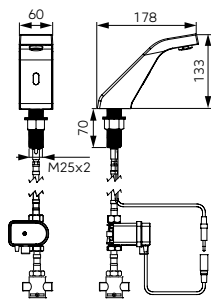
- бесконтактный
- для холодной или смешанной воды
- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 1 x 1/2" GZ
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды
- заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8"
- МТ15В - термостатический смеситель 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01

**Sirocco Sensor Pre-Mixed  
бесконтактный смеситель  
для умывальника консольный**

хром

**BBB101M**



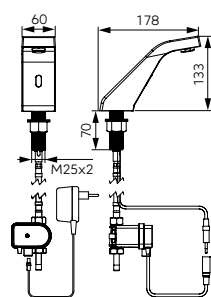
- бесконтактный
- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 2 x 3/8" GZ
- смеситель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2"
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды
- заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- настройка: при помощи пульта RC01




**Sirocco Sensor Power-Safe  
бесконтактный смеситель  
для умывальника консольный**


хром

**BBB101S**

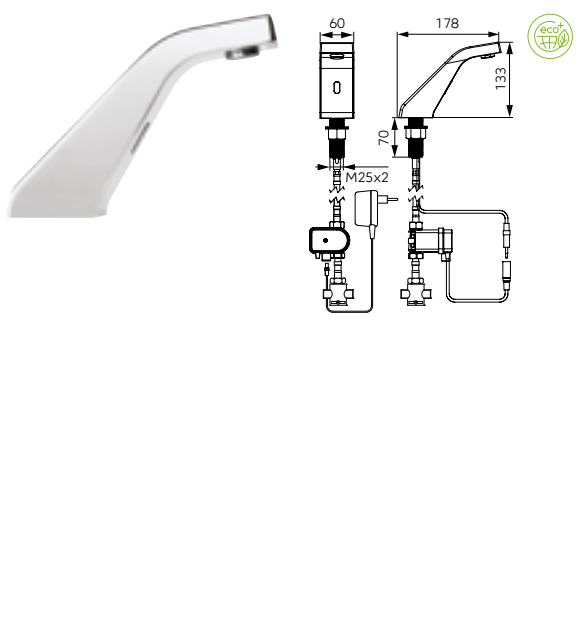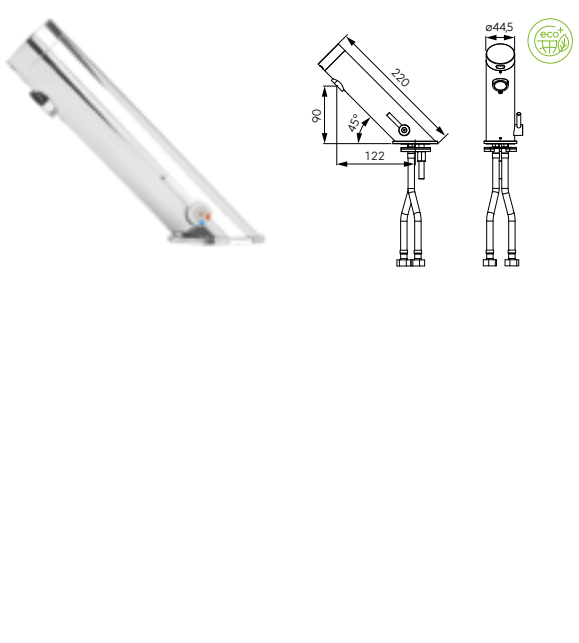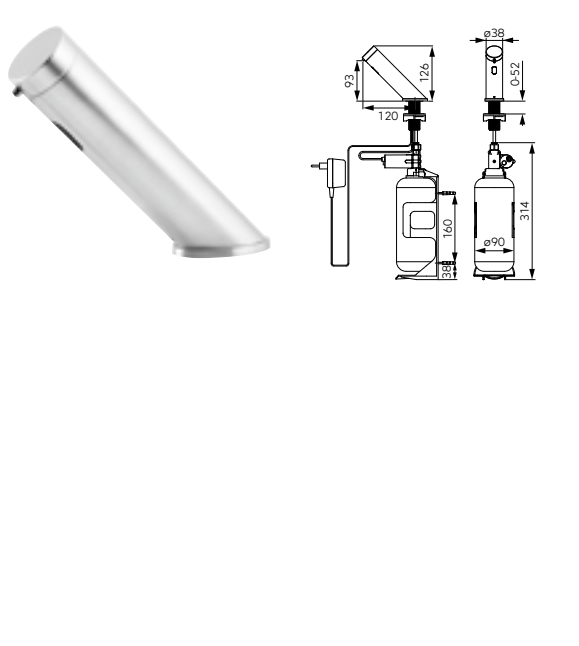- питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание)
- подвод воды: 1 x 1/2" GZ
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды
- заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8"
- МТ15В - термостатический смеситель 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01

	Описание	Цвет	Индекс
	<p><b>Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed</b>  <b>бесконтактный смеситель для умывальника консольный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· бесконтактный</li> <li>· питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание)</li> <li>· подвод воды: 2 x 3/8" GZ</li> <li>· смеситель: наружный, механический, в комплекте со шлангом 3/8" x 1/2"</li> <li>· допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)</li> <li>· течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)</li> <li>· регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды</li> <li>· заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм</li> <li>· дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм</li> <li>· защита от длительного вытекания воды: 90 секунд</li> <li>· допустимая температура воды: 70°C</li> <li>· настройка: при помощи пульта RC01</li> </ul>	хром	<b>BBB101SM</b>
	<p><b>Mistral Sensor</b>  <b>бесконтактный смеситель для умывальника консольный со встроенным смесителем</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· питание: батарейка 9В</li> <li>· гибкие подводы: 3/8" GZ (2 шт.) длиной 45 см</li> <li>· допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)</li> <li>· течение воды: ~5,0 л/мин (для динамического давления 3 бар)</li> <li>· регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления струи воды</li> <li>· заводская настройка дальности работы сенсора: 180 мм</li> <li>· дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 50 - 160 мм</li> <li>· защита от длительного вытекания воды: 90 секунд</li> <li>· допустимая температура воды: 70°C</li> <li>· настройка: при помощи пульта RC01</li> </ul>	хром	<b>BBB111</b>
	<p><b>Mistral Sensor</b>  <b>бесконтактный дозатор для жидкого мыла</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· питание: трансформатор 230В / 12В</li> <li>· резервуар для мыла: емкость 1 литр</li> <li>· дозирование мыла: 1,4 см<sup>3</sup>/цикл (с возможностью изменения настройки)</li> <li>· допустимая вязкость мыла: 100 - 3800 сPs</li> <li>· дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 30 - 100 мм</li> <li>· настройка: при помощи пульта RC02 и RC01 (дальность работы сенсора)</li> </ul>	хром	<b>BBB112</b>

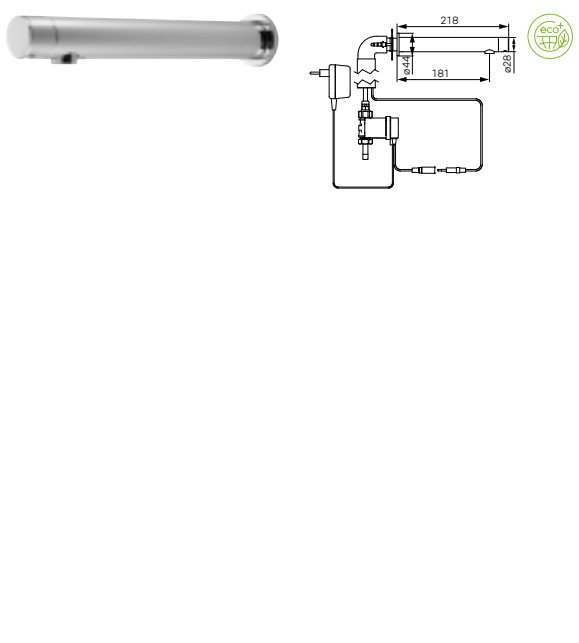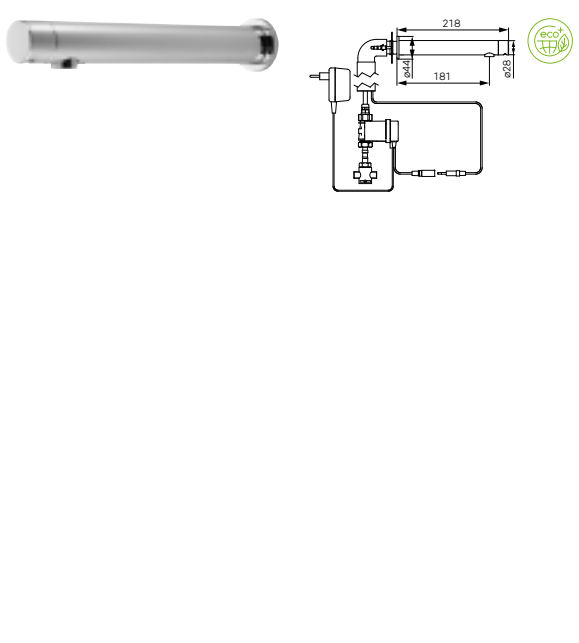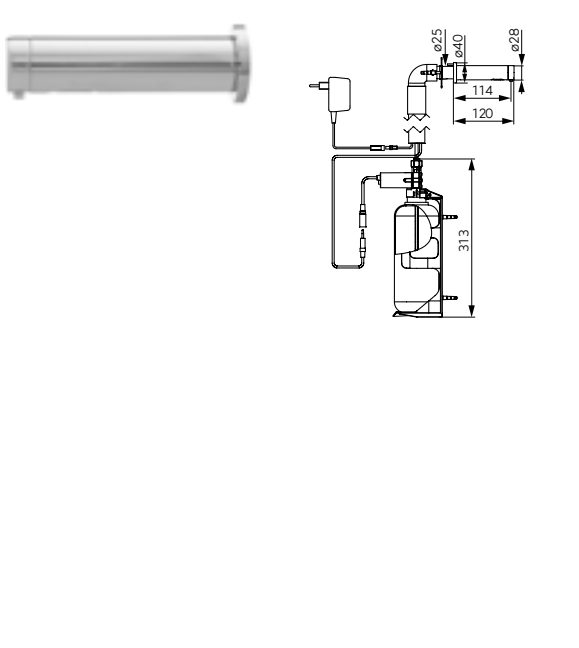	Описание	Цвет	Индекс
	<p><b>Bora Sensor Power-Safe</b>  <b>бесконтактный смеситель</b>  <b>для умывальника настенный</b>  <b>для холодной или смешанной воды</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>питание:                      трансформатор 230В / 9В,                      батарейка 9В (аварийное питание)</li> <li>подвод воды: 1 x 1/2" GZ</li> <li>допустимое рабочее давление:                      0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)</li> <li>течение воды: ~5,0 л/мин                      (для динамического давления 3 бар)</li> <li>регулятор струи: M18x1</li> <li>дальность работы сенсора:                      регулируется в диапазоне                      40 - 170 мм</li> <li>защита от длительного вытекания                      воды: 90 секунд</li> <li>допустимая температура воды: 70°C</li> <li>рекомендуемые смесители:                      MM10 - механический смеситель                      3/8"</li> <li>MT15B - термостатический                      смеситель 1/2"</li> <li>настройка: при помощи пульта RC01</li> </ul>	<p>хром</p>	<p><b>BBB121S</b></p>
	<p><b>Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed</b>  <b>бесконтактный смеситель</b>  <b>для умывальника настенный</b>  <b>с наружным смесителем</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>питание:                      трансформатор 230В / 9В,                      батарейка 9В (аварийное питание)</li> <li>подвод воды: 2 x 3/8" GZ</li> <li>смеситель: наружный,                      механический, в комплекте со                      шлангом 3/8" x 1/2"</li> <li>допустимое рабочее давление:                      0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)</li> <li>течение воды: ~5,0 л/мин                      (для динамического давления 3 бар)</li> <li>регулятор струи: M18x1</li> <li>дальность работы сенсора:                      регулируется в диапазоне                      40 - 170 мм</li> <li>защита от длительного вытекания                      воды: 90 секунд</li> <li>допустимая температура воды: 70°C</li> <li>настройка: при помощи пульта RC01</li> </ul>	<p>хром</p>	<p><b>BBB121SM</b></p>
	<p><b>Bora Sensor</b>  <b>бесконтактный дозатор</b>  <b>для жидкого мыла</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>питание:                      трансформатор 230В / 12В</li> <li>резервуар для мыла: емкость 1 литр</li> <li>дозирование мыла: 1,4 см<sup>3</sup>/цикл                      (с возможностью изменения                      настройки)</li> <li>допустимая вязкость мыла:                      100 - 3800 cPs</li> <li>дальность работы сенсора:                      регулируется в диапазоне                      30 - 80 мм</li> <li>настройка: при помощи пульта RC02                      и RC01 (дальность работы сенсора)</li> </ul>	<p>хром</p>	<p><b>BBB122</b></p>

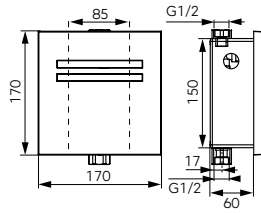

Описание

Цвет


Индекс

**Zephyr Sensor**  
бесконтактный кран скрытого монтажа для писсуара

САТИН

**BBB201**

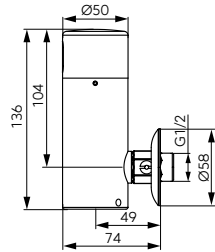- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 2 x 1/2" GW (вход и выход)
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- автоматическое смывание: 1 x 24 ч
- заводская настройка дальности работы сенсора: 600 мм
- заводская настройка времени смывания: 6 секунд
- заводская настройка вытекания воды: ~1,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар)
- время смывания: регулируется в диапазоне 3 - 20 секунд
- настройка: при помощи пульта RC01




Описание

ХРОМ

**BBB211**

**Zephyr Sensor**  
бесконтактный кран для писсуара

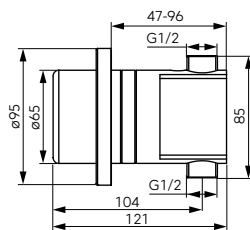- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 1 x 1/2" GZ
- допустимое рабочее давление: 1,0 бар - 8,0 бар (14,5-116 PSI)
- автоматическое смывание: 1 x 24 h
- заводская настройка дальности работы сенсора: 600 мм
- дальность работы сенсора: регулируется в диапазоне 80 - 300 мм
- заводская настройка времени смывания: 6 секунд
- заводская настройка вытекания воды: ~1,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар)
- настройка: при помощи пульта RC01



Описание

ХРОМ

**BBB301**

**Kona Sensor**  
порционный душевой кран скрытого монтажа


- питание: батарейка 9В
- подвод воды: 2 x 1/2" GZ (вход и выход)
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- заводская настройка времени вытекания: 120 секунд
- время вытекания: регулируется в диапазоне 5 - 2600 секунд
- допустимая температура воды: 70°C




Описание	Цвет	Индекс
<p><b>Пульт для смесителей / бесконтактных кранов</b></p> <p>Регулировка настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· радиус обнаружения</li> <li>· задержка включения (касается кранов для писсуаров)</li> <li>· задержка выключения</li> <li>· время защиты от длительного вытекания</li> <li>· время блокировки перед очередным использованием</li> <li>· время смывания (касается кранов для писсуаров)</li> <li>· автоматическое очищающее смывание</li> <li>· временное выключение</li> <li>· возврат к заводским настройкам</li> </ul>	белый	<b>RC01</b>




<p><b>Пульт для дозаторов мыла</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· настройка количества отпускаемого мыла</li> <li>· возврат к заводским настройкам</li> <li>· временное выключение</li> <li>· наполнение системы после доливания мыла в резервуар</li> </ul>	белый	<b>RC02</b>
--	-------	-------------



<p><b>Термостатический смеситель 1/2" для бесконтактных смесителей</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· допустимая температура воды: 90°C</li> <li>· допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 10,0 бар (7 - 145 PSI)</li> <li>· подвод воды: 3 x 1/2" GZ</li> <li>· диапазон регулировки температуры: 30-70°C</li> <li>· возвратные клапаны: 2 шт. (на входах)</li> <li>· максимальное течение при Δр 1,5бар: 25 л/мин</li> <li>· kvs: 1,2 м³/ч</li> <li>· стабильность температуры смешанной воды: 3К при изменении температуры горячей воды 15К</li> <li>· защита от ожогов: функция отсекания течения в случае перебоев с холодной водой</li> <li>· дополнительная защита: корпус с покрытием, защищающим от накипи</li> </ul>	<b>MT15B</b>
---	--------------

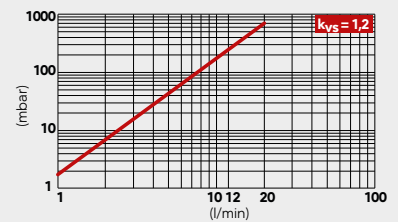

## БЕСКОНТАКТНАЯ АРМАТУРА - АКСЕССУАРЫ



Описание	Цвет	Индекс
<p><b>Механический смеситель 3/8” для бесконтактных смесителей</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· допустимая температура воды: 90°C</li><li>· допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)</li><li>· подвод воды: 3 x 3/8” GZ</li><li>· регулировка степени смешивания: ручная</li><li>· блокада настройки от случайного изменения</li><li>· возвратные клапаны: 2 шт. (на входах)</li><li>· уплотнительные прокладки: 2 шт. с фильтром (на входах)</li></ul>		<b>ММ10</b>