

PETRACER'S



PREGIATE CERAMICHE ITALIANE

Tango Rock



**La nuova età della pietra**

**TANGO**  
rock



PETRACER'S  
PREGIATE CERAMICHE ITALIANE

Styled by











Tango  
rock



















GAMMA COLORI DISPONIBILE  
AVAILABLE COLOURS



046 Giallo Reale 60x60 cm N  
PEI 4



047 Bianco Argenteo 60x60 cm N  
PEI 4



047 Emperador Noce 60x60 cm N  
PEI 4



047 Nero Pietra Lavica 60x60 cm N  
PEI 3



334\* Giallo Reale Mirror 60x60 cm N




334\* Bianco Argenteo Mirror 60x60 cm N



334\* Giallo Reale Colour 60x60 cm N



334\* Bianco Argenteo Colour 60x60 cm N

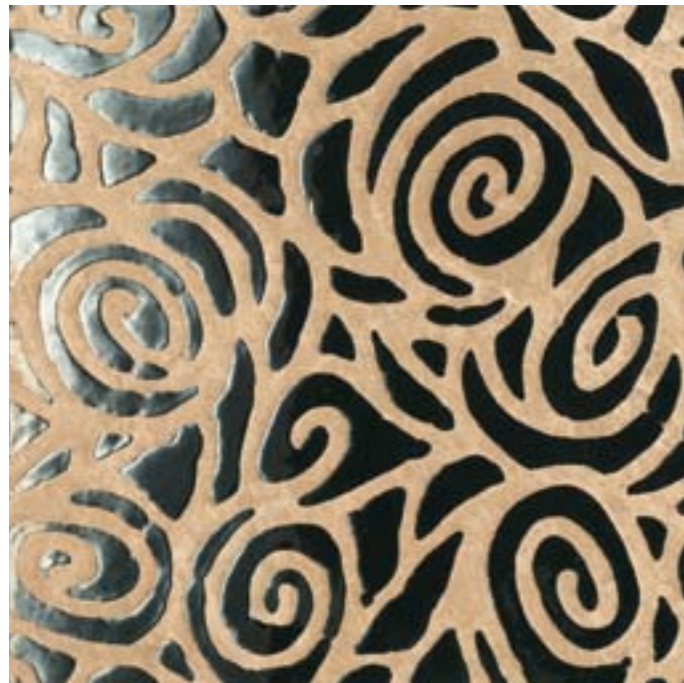

334\* Emperador Noce Mirror 60x60 cm N



334\* Nero Pietra Lavica Mirror 60x60 cm N



334\* Emperador Noce Colour 60x60 cm N



334\* Nero Pietra Lavica Colour 60x60 cm N

\* Non utilizzare prodotti a base acida per la pulizia sia dopo la posa che ordinaria.  
Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonché garanzia di una autentica realizzazione artistica.

\* Do not use any products containing acids after laying or for ordinary cleaning.  
These are all wholly hand made items, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.




GAMMA COLORI DISPONIBILE  
AVAILABLE COLOURS



305 Battiscopa Giallo Reale 9,5x60 cm



305 Battiscopa Bianco Argenteo 9,5x60 cm



305 Battiscopa Emperador Noce 9,5x60 cm



305 Battiscopa Nero Pietra Lavica 9,5x60 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRUPPO DI APPARTENENZA BELONGING TO GROUP	EN 14411	BIA GL
Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties	Metodo applicato Method applied	Valore Value
Percentuale di assorbimento Per-cent absorption	UNI EN ISO 10545/3	< 0,2%
Resistenza alla flessione Flexural resistance	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545/5	e>0,5
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Resistente Resistant
Resistenza all'attacco chimico Chemical etching resistance	UNI EN ISO 10545/13	UA*
Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 5 CLASS 5
Cessione sostanze pericolose Releasing of dangerous substances	UNI EN ISO 10545/15	Pb 0,0 - Cd 0,0
Colori stabili alla luce e ai raggi UV Colour stability to light and UV rays	UNI EN ISO 10545/16 - DIN51094	Resistente Resistant
Resistenza al gelo/disgelo Frost/Thaw cycle resistance	UNI EN ISO 10545/12	Resistente Resistant

\*Eccetto per decoro "Mirror" valore: AA  
Except for decor "Mirror" value: AA

PESI ED IMBALLI  
WEIGHT AND PACKAGING

Tipologia prodotto Product Type	Formato (cm) nominale Size (cm) nominal	n°pezzi/scatola Pcs./box	m <sup>2</sup> /scatola Sq.Mts./box	Kg/scatola Kg./box	mt lineari/scatola Linear Mt./box	Scatole/pallet* Boxes on pallet	m <sup>2</sup> /pallet* Sq.Mts. on pallet	Kg/pallet* Kg. on pallet
Fondo	60x60	4	1,44	33,30	-	30	43,20	1000
Decorato	60x60	2	0,72	16,60	-	30	21,60	500
Battiscopa	9,5x60	14	-	17,50	8,40	-	-	-

\* Dimensione paletta fondi 95x110 e 80x120  
Dimensione paletta decori 80x120

Ha scelto un sogno e vive con istinto.  
Conosce la semplicità di un gesto,  
la forza di un sentimento.  
Scopre la bellezza in ogni forma.  
Sa ricordare.

PASSION CHARACTER NOSTALGIA


*You chose a dream and live by instinct.  
You know the simplicity of a gesture,  
The power of a feeling.  
You discover beauty in every shape.  
You know how to remember.*

La Collezione TANGO ROCK è protetta da  
Brevetto Internazionale n° 000689252-0001

*The TANGO ROCK Collection is protected by  
International Registered Trade Mark and patent nr.000689252-0001*

TANGO  
PETRACER'S  
rock

by



Direzione artistica : Angelo Marchesi  
Concept: AbC.Studi  
Progetto grafico: AbC.Studi  
Fotografia: Omniadvert S.p.A., AbC.Studi  
Stampa: Artestampa Fioranese

PETRACER'S Ceramics S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 228  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
[www.petracer.it](http://www.petracer.it) - [info@petracer.it](mailto:info@petracer.it)  
tel. +39 0536 812163 - fax +39 0536 889848