



Anti Slip
SURFACE



Anti Slip
SURFACE



Anti Slip
SURFACE

Destaca por la exactitud de sus medidas y la homogeneidad de sus piezas.

It is pointed out by the exactitude of its measures and homogeneity of its pieces.




Beige
30 x 30 cm.



Gris
30 x 30 cm.



Detalle del Grosor
Thickness detail

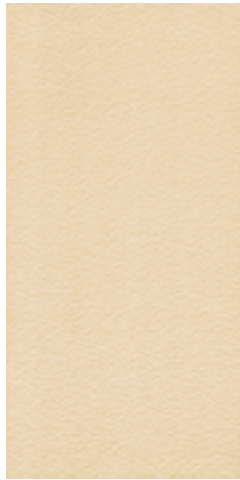

Beige
30 x 60 cm.




















Gris
30 x 60 cm.

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
30 x 30	-----	6	-----	-----	52	-----
30 x 60	-----	3	-----	-----	48	-----



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

		Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101		6 - 8
Pavimento Floor tile				
		Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4		35-55 N/mm ²
Alto tránsito Busy transit		Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3		< 0,5
Destonificado Colour Variety		Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13		Resiste
Borde de piscina. Grosor de pieza Swimming pool's edge Thickness		Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6		18 mm.
Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8		Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9		Resiste
Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14		Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12		Resiste
Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended		Coefficiente deslizamiento pie descalzo (DIN 51097) Sliding coefficient naked foot (DIN 51097)		Junta 2 mm
Resistencia al deslizamiento pie calzado Sliding coefficient barefoot (DIN 51130)		Resistencia al deslizamiento Sliding resistance UNE-ENV 12633		R-10 GRAIN \triangleleft 12° A 20°
				GRAIN: Clase 3 LAPATTO: Clase 2

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

