

METZ / COMPACTTO PEDRA

INKDESIGN (COMPACTTO PEDRA / GRES PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES) 60 x 60 - 30,3 x 61,3 - 30 x 60 cm / 24" x 24" - 12,12" x 24,52" - 12" x 24"



DIN 51130 R9
UNE-EN 12633 CLASE 1

Sin rectificar/Non rectified Rectificado Cepillado/Brushed Rectified

GRUPO BIIa Absorción de agua < 0,5%		Normas de Ensayo	Valores Prescritos Norma EN 14411	Valor Medio	Standard	Value Required by EN 14411 Standard	Average Value	
Características dimensionales	Longitud y anchura Espesor Rectitud de lados Ortogonalidad Desviación de la planitud	ISO 10545-2	+/- 0,6 % +/- 5 % +/- 0,5 % +/- 0,6 % +/- 0,5 %	Cumple la norma	Dimensional features	Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Surface planarity	ISO 10545-2 +/- 0,6 % +/- 5 % +/- 0,5 % +/- 0,6 % +/- 0,5 %	Conforms to standard
Absorción de agua		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,1 %	Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,1 %
Resistencia a la flexión	Módulo de rotura Carga de rotura	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² ≥ 1300 N	45 - 60 N/mm ² 1800 - 2500 N	Resistance to bending	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² ≥ 1300 N	45 - 60 N/mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda	[mm ³]	ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³	Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁴ °C ⁻¹	Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Test method available	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste	Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Test method available	Resists
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste	Frost resistance	ISO 10545-12	Test method available	Resists
Resistencia al ataque químico	Ácidos y bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Mínimo UB	Cumple la norma Clase UA	Resistance to chemical attack	ISO 10545-13	Test method available Minimum UB	Conforms to standard Class UA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple la norma	Resistance to stains	ISO 10545-14	Minimum class 3	Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento		DIN 51130 UNE-EN 12633 ASTM C 1028		Según modelos	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 UNE-EN 12633 ASTM C 1028		According to models

PAMESA
CERAMICA

PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN
Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31
e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com



PAMESA
CERAMICA

METZ / COMPACTTO PEDRA

METZ / COMPACTTO PEDRA



PAMESA
CERAMICA





METZ HUESO



METZ NÁCAR



METZ VISÓN




METZ HUESO



METZ NÁCAR



METZ VISÓN

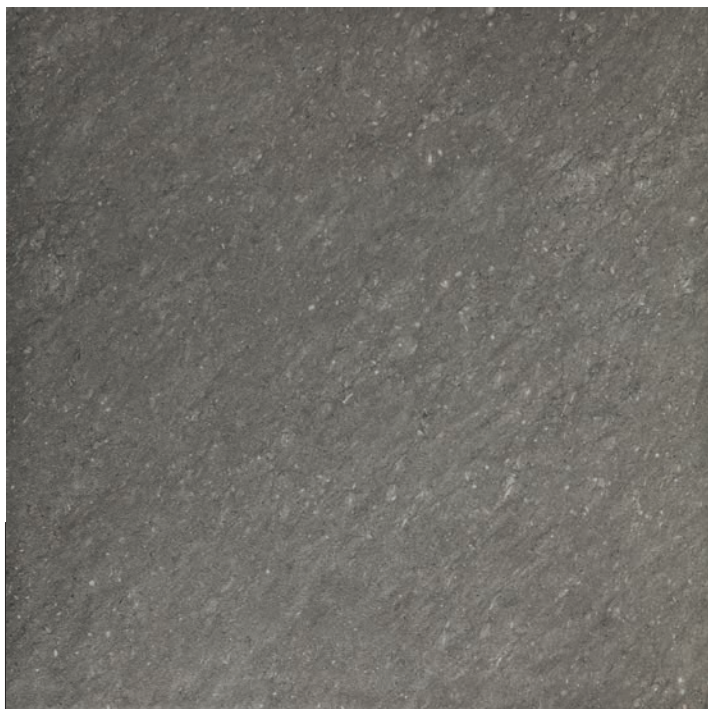


METZ GRAFITO



METZ NEGRO

Sin rectificar/Non rectified Rectificado Cepillado / Brushed Rectified

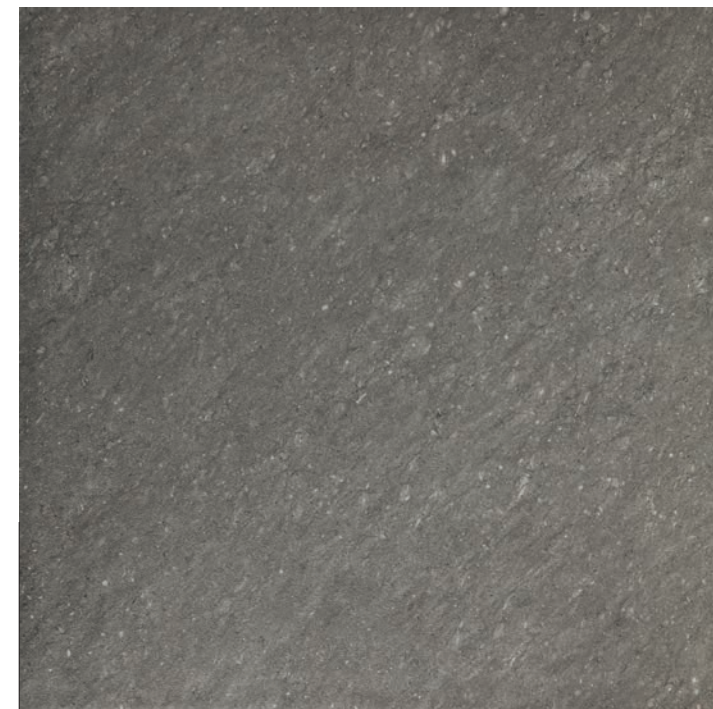

METZ GRAFITO



METZ NEGRO

Sin rectificar/Non rectified Rectificado Cepillado / Brushed Rectified

