


# NORTHSTONE / COMPACTTO PEDRA

INKDESIGN (COMPACTTO PEDRA / GRES PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES) 60 x 60 cm / 24" x 24"



NORTHSTONE 60 x 60



DIN 51130 UNE-EN 12633

R10 CLASE 1

Sin rectificar/Non rectified

GRUPO B1a	Absorción de agua < 0,5%	Normas de Ensayo	Valores Prescritos Norma EN 14411	Valor Medio	Standard	Value Required by EN 14411 Standard	Average Value	
Características dimensionales	Longitud y anchura Espesor Rectitud de lados Ortogonalidad Desviación de la planitud	ISO 10545-2	+/- 0,6 % +/- 5 % +/- 0,5 % +/- 0,6 % +/- 0,5 %	Cumple la norma	Dimensional features	Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Surface planarity	ISO 10545-2 +/- 0,6 % +/- 5 % +/- 0,5 % +/- 0,6 % +/- 0,5 %	Conforms to standard
Absorción de agua		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,1 %	Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,1 %
Resistencia a la flexión	Módulo de rotura Carga de rotura	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1300 N	45 - 60 N/mm <sup>2</sup> 1800 - 2500 N	Resistance to bending	Modulus of rupture Bending strength	ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1300 N	45 - 60 N/mm <sup>2</sup> 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda	[mm <sup>3</sup> ]	ISO 10545-6	Máx. 175 mm <sup>3</sup>	110 - 130 mm <sup>3</sup>	Resistance to deep abrasion	[mm <sup>3</sup> ]	ISO 10545-6	Máx. 175 mm <sup>3</sup> 110 - 130 mm <sup>3</sup>
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>	Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available < 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste	Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available Resists
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste	Frost resistance		ISO 10545-12	Test method available Resists
Resistencia al ataque químico	Ácidos y bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Mínimo UB	Cumple la norma Clase UA	Resistance to chemical attack	Acids and bases Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Test method available Minimum UB Conforms to standard Class UA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple la norma	Resistance to stains		ISO 10545-14	Minimum class 3 Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento		DIN 51130 UNE-EN 12633 ASTM C 1028		Según modelos	Resistencia al deslizamiento		DIN 51130 UNE-EN 12633 ASTM C 1028	According to models

**PAMESA**  
cerámica

PAMESA CERÁMICA S.L.  
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN  
Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31  
e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com



**PAMESA**  
cerámica


NORTHSTONE / COMPACTTO PEDRA

# NORTHSTONE / COMPACTTO PEDRA



**PAMESA**  
cerámica



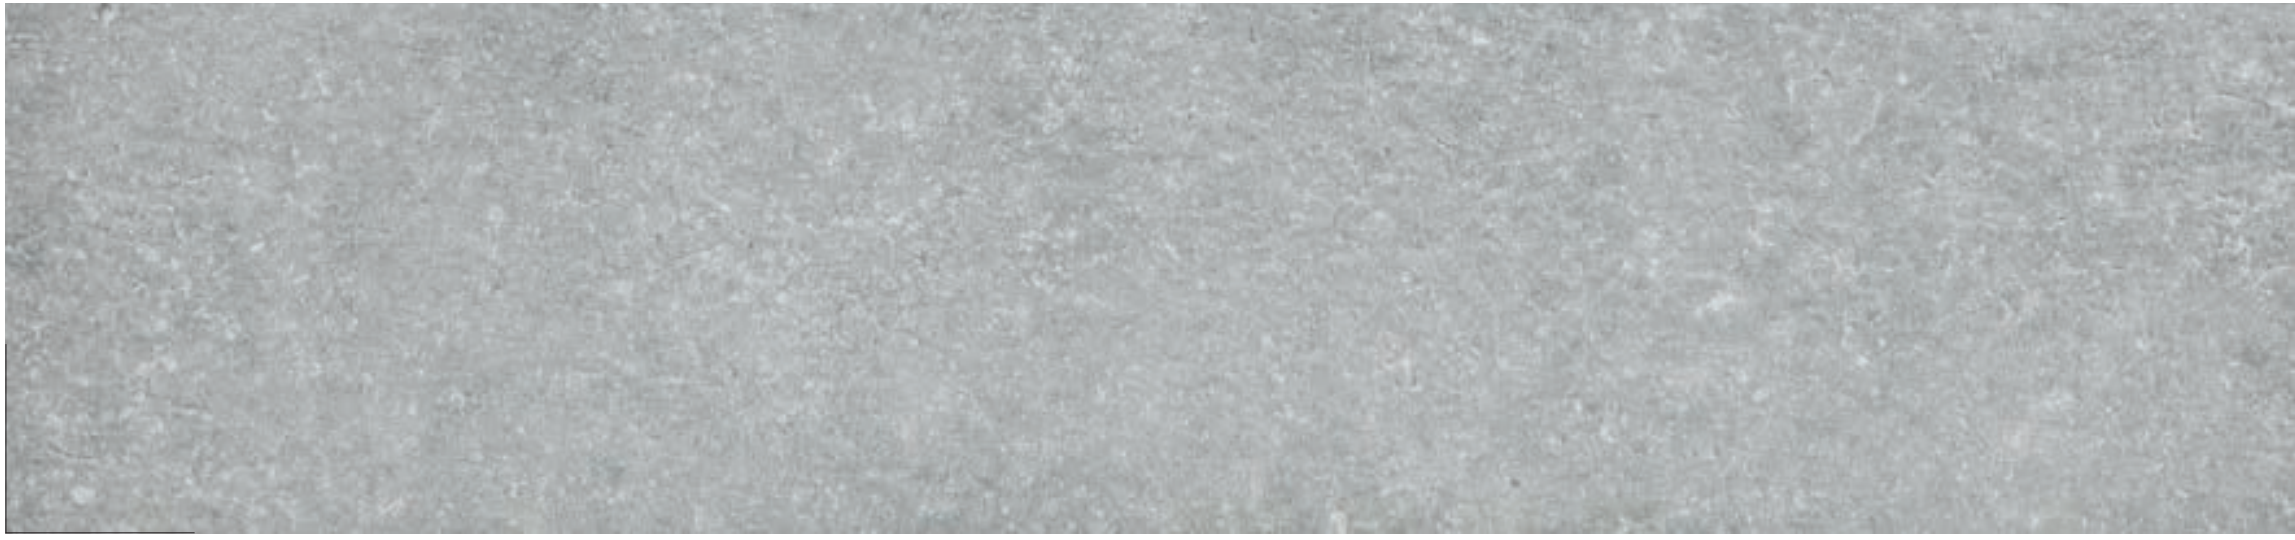

NORTHSTONE ACERO



NORTHSTONE BRONCE

