



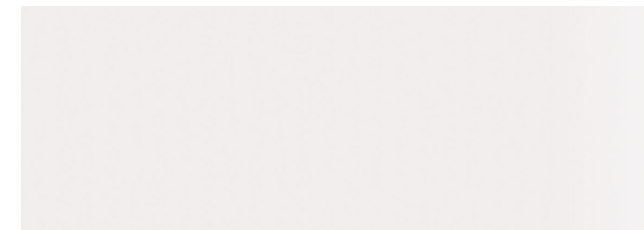

CUBICA BLANCO 33,3 cm x 100 cm

Cubica

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



CUBICA BASIC BLANCO
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm - 13" x 40" 100295131 G261
PERFIL CUBICA BASIC BLANCO
1,5 cm x 33,3 cm - 6" x 13" 100295422 G77
 Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236483



CUBICA BLANCO
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm - 13" x 40" 100295114 G271
 Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236483



CUBICA SILVER
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm - 13" x 40" 100295132 G271
 Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481

ADHESIVO RECOMENDADO - RECOMMENDED ADHESIVE - Fr-one n
 ÁMBITO DE USO - FIELD OF USE - Revestimiento de paredes interiores - Interior wall covering

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
 La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable - No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos - Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis - Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro - Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adaptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) - Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico - Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte o embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías - No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie - Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIALS PRODUCTS
 Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility - Do not use abrasive agents to clean this product - Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis - Use only hot water and mild soaps as cleaning agents - This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) - Do not use tools that could damage material during installation - Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids - Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface - To cut pieces, use electric water-cooled cutters and miring saw.

EMBALAJE / PACKING

MODELO / MODEL	PZ/CJ	M2/CJ	*KG/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/PAL	BUTECH
Cubica	5	1,86	28,55	44	73,28	1256,20	Fr-one n / One-flex Premium
Perfil 1,5 cm x 33,3 cm	30	0,30	3,72	42	12,58	156,24	

*valores aproximados. *approximated values.