



DELTA

23x60




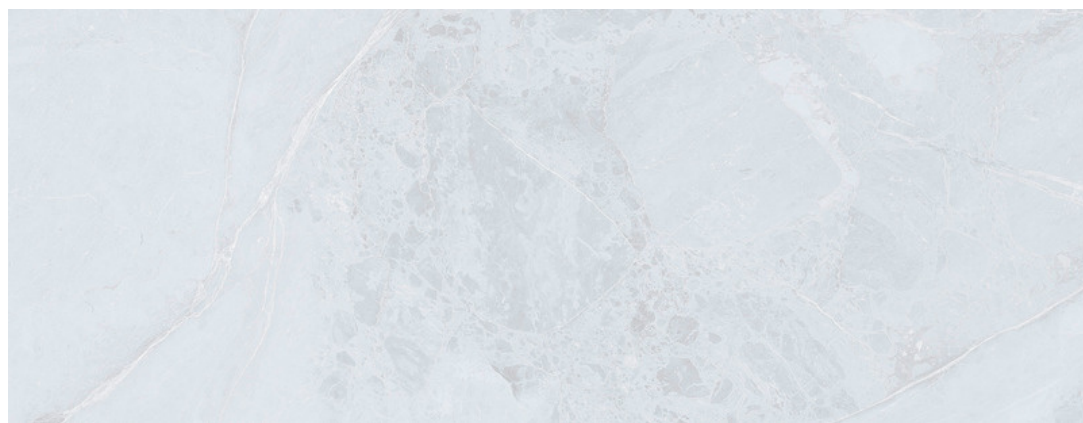


2360 224 071
252,00 грн/м2

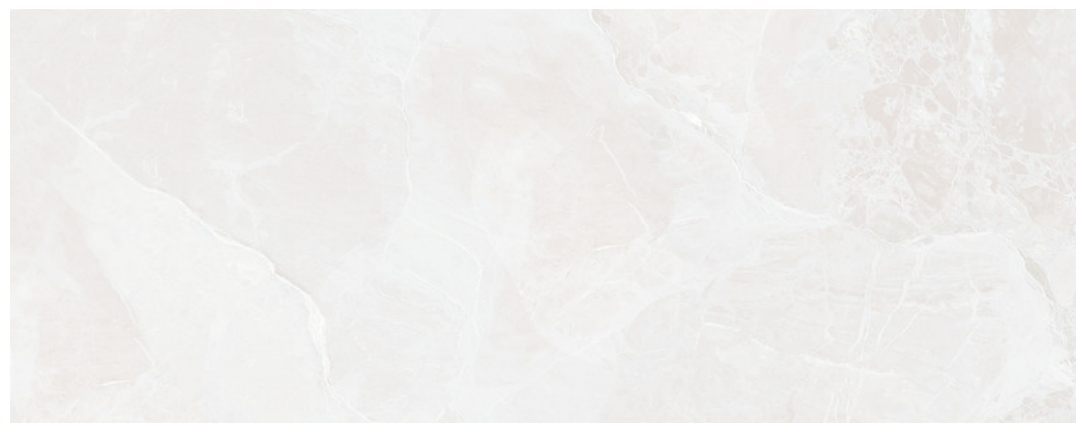

2360 224 021
252,00 грн/м2

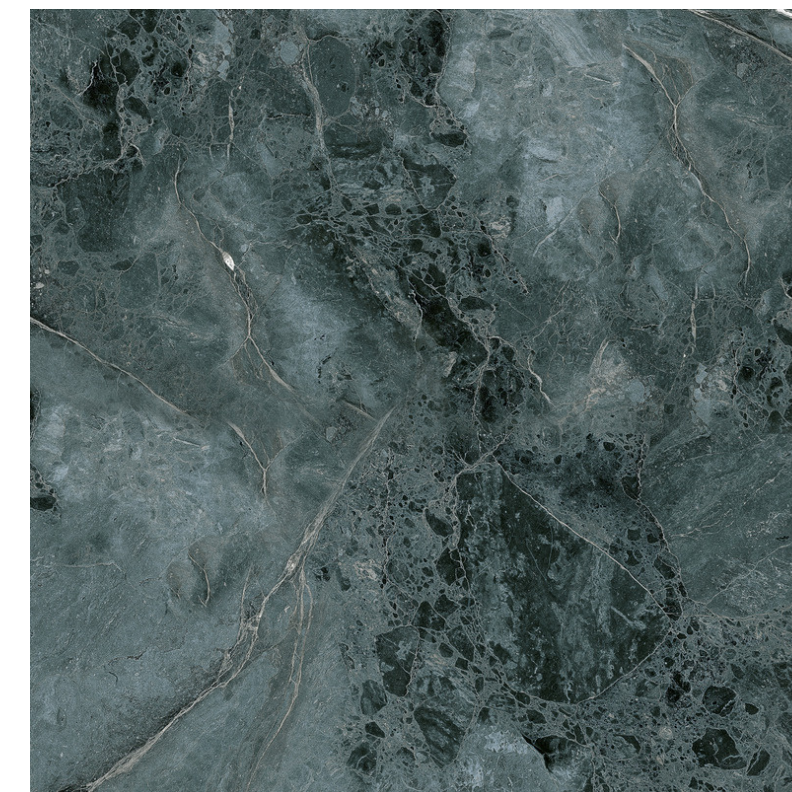


4343 224 012
295,00 грн/м2

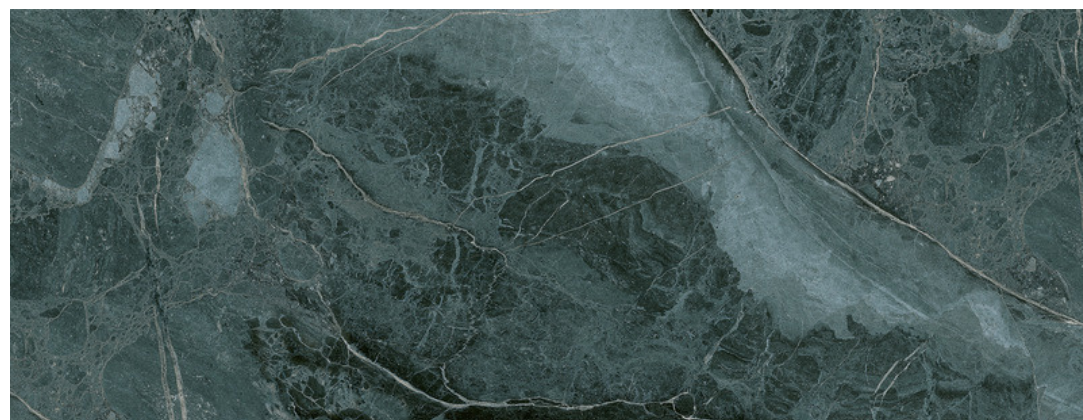

2360 224 012
265,00 грн/м2



Д 224 071
345,00 грн/шт.

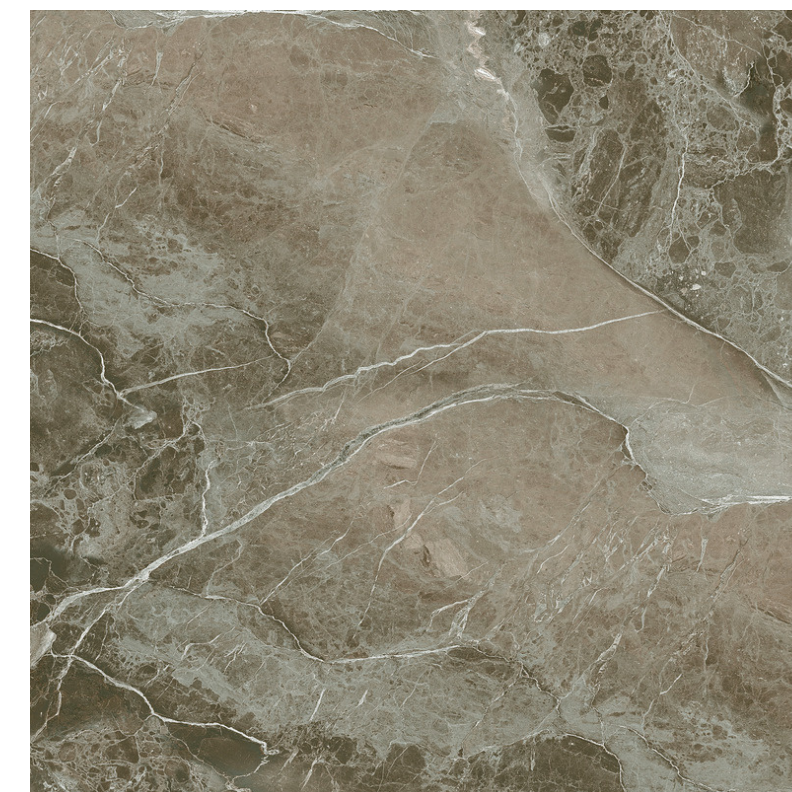

4343 224 022
280,00 грн/м2



2360 224 022
265,00 грн/м2



2360 224 071-1
252,00 грн/м2



DELTA
23x60




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230X600X8.5						
ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN14411: 2006, NEQ) ГРУПА VIII (E > 10%)	довжина ± 0,5% товщина ± 10% ортогональність ± 0,5% прямолінійність ± 0,3% граней	±0,5% /-0.3%	E ≥ 10% max 20	стійка	≥ 15 Н/мм ²	стійка
ФАКТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ	довжина ± 0.12% ± 0.7мм товщина ± 3% ортогональність ± 0.12% ± 0.7мм прямолінійність ± 0.12% граней ± 0.7мм	±0,3% /0%	13-16%	стійка	> 26 Н/мм ²	стійка

430X430X9							
ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN14411: 2006, NEQ) ГРУПА VIb (0.5% < E ≤ 3%) ГРУПА VIIa (3% < E ≤ 6%)	довжина ± 0,6% товщина ± 5% ортогональність ± 0,5% прямолінійність ± 0,5% граней	± 0,5%	VIb 0.5% < E ≤ 3% VIIa 3% < E ≤ 6%	стійка	≥ 28 Н/мм ²	стійка	1-4
ФАКТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ	довжина ± 0.16% ± 0.7мм товщина ± 3% ортогональність ± 0.2% ± 0.9мм прямолінійність ± 0.16% граней ± 0.7мм	±0,25%/- 0,1%	1,5-2,5% 3-4,5%	стійка	> 40 Н/мм ²	стійка	2-4



допустиме/максимальне відхилення розмірів кожної плитки від технологічного розміру



максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі



водопоглинання



стійкість до розтріскування глазурі



межа міцності на вигин



ступінь зносостійкості



хімічна стійкість глазурі



ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ

	Кол-во в коробке		Средний вес коробки, кг.	Кол-во коробок на паллете, шт.	Кол-во на паллете, м2	Средний вес паллеты, кг.
	шт.	м2				
230X600X8.5	9	1,242	18,3	48	59,616	900
430X430X9	7	1,294	23	52	67,3	1220



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



глянцева настінна



глянцева для підлоги