


BrickLane

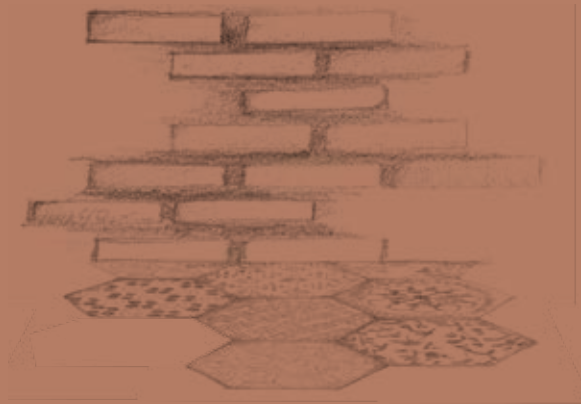

BrickLane

Dal microcosmo culturale, artistico e mondano della famosa strada di Londra BrickLane, prende spunto questa collezione che ne riflette lo stesso spirito eclettico e cool.

From the cultural microcosm, artistic and fashionable of the famous London street BrickLane inspired this collection that reflects the same eclectic and cool spirit.





BrickLane

La collezione BrickLane interpreta il gusto contemporaneo per il recupero, focalizzando l'attenzione sull'aspetto decorativo materico del mattone Brick, declinato nel formato 7,5x30 cm (3"x12").

BrickLane è caratterizzata da una sorprendente varietà cromatica che ne svela tutto il carattere deciso.

Proposta completata dalla decorazione, con alta variabilità grafica, che simula la permanenza di un vecchio intonaco sul mattone stesso e dall'elemento angolare che consente di rivestire colonne o rivestire muri angolari. Altro protagonista indiscusso della serie è il formato esagonale, trattato con la stessa variabilità cromatica e arricchito da un set di decorazioni mixate dalle trame delicate, che impreziosiscono la proposta e contribuiscono a legare la ricchezza cromatica di ogni singola piastrella.

The BrickLane collection interprets the contemporary taste for building restoration, focusing the attention on the decorative material: Brick, declined in size 7,5x30 cm (3"x12").

BrickLane is characterized by an amazing variety of shade inside each color that reveals the whole character of this collection.

Proposal completed by the decor, with high variability of graphics, which simulates the permanence of an old plaster on the brick and by the "corner tile" suitable for a use in the every situation where is requested this kind of "must have" special trim.

Another undisputed protagonist of this collection is the hexagonal size, treated with the same variability of colors and shades but enriched by a set of decorations that mix delicate textures, which add the proposal and help to bind the rich colors of each tile.



BrickLane

FORMATI: 7,5x30 cm, Esagono 25x21,6 cm
SIZES: 3"x12", Hexagon 10"x8.5"

TECNOLOGIA: Gres porcellanato fine colorato in massa
TECNOLOGY: Full-body coloured porcelain stoneware

SPESORE: 7,5x30 cm 8,5 mm Esagono 25x21,6 cm 9 mm
THICKNESS: 3"x12" 8,5 mm, Hexagon 10"x8.5" 9 mm

ASPETTO: Mattone
LOOK: Brick

COLORI CALDI: Beige, Rosso
WARM COLORS: Beige, Red

COLORI FREDDI: Bianco, Olive
COLD COLORS: White, Olive

DECORI: su formato esagonale e 7,5x30 cm
DECORS: on the exagonal and 3"x12" sizes

VARIAZIONE CROMATICA: V4
SHADE VARIATIONS: V4



 made in italy  20% MINIMUM RECYCLING CERAMIC



Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") White

Intrecci aromatici
Aromatics weaving




Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") White
Pavimento / floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") Olive





Vino e sorrisi
Wine & smiles

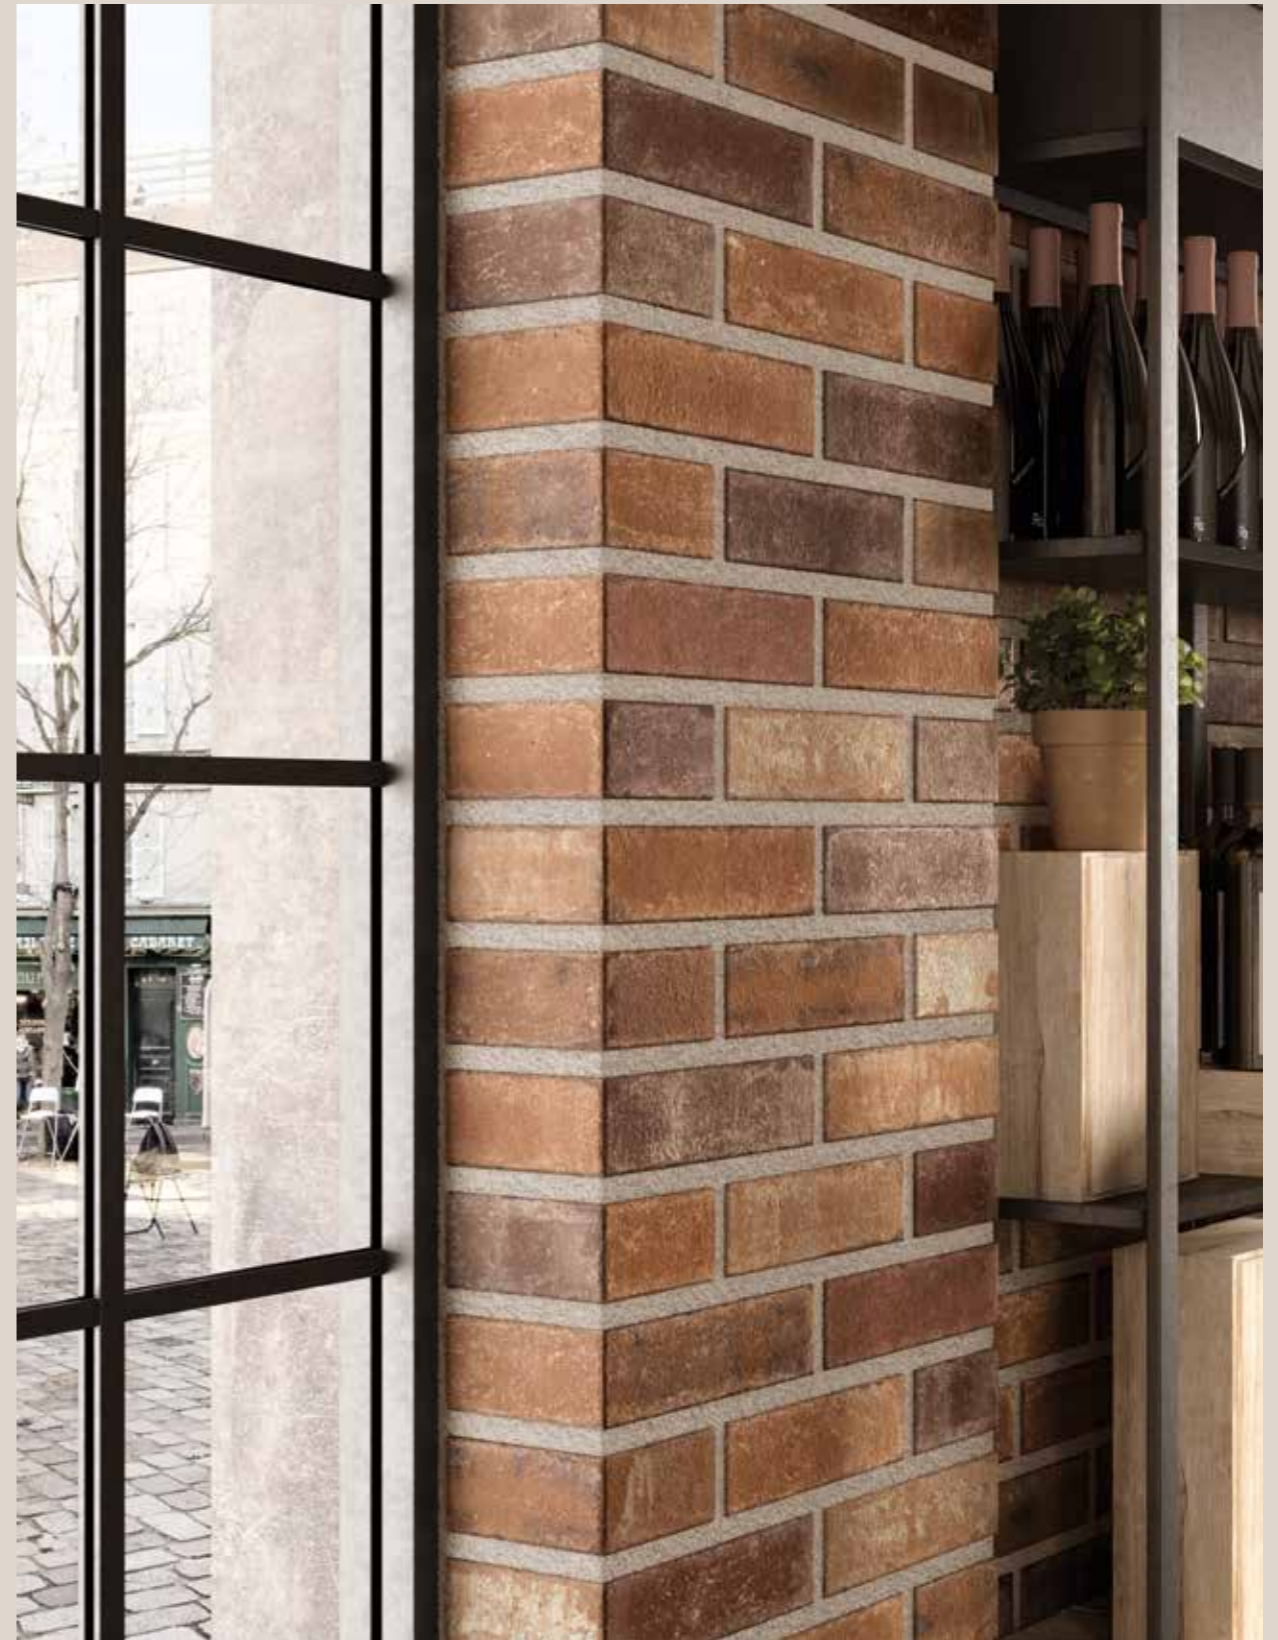

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Red - 7,5x30x15 cm (3"x12"x6") Angolare muro Red





Atmosfera luminosa
Bright atmosphere




Pavimento / floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") White - Beige - Red - Olive





Cibo per sognare
Dreaming food

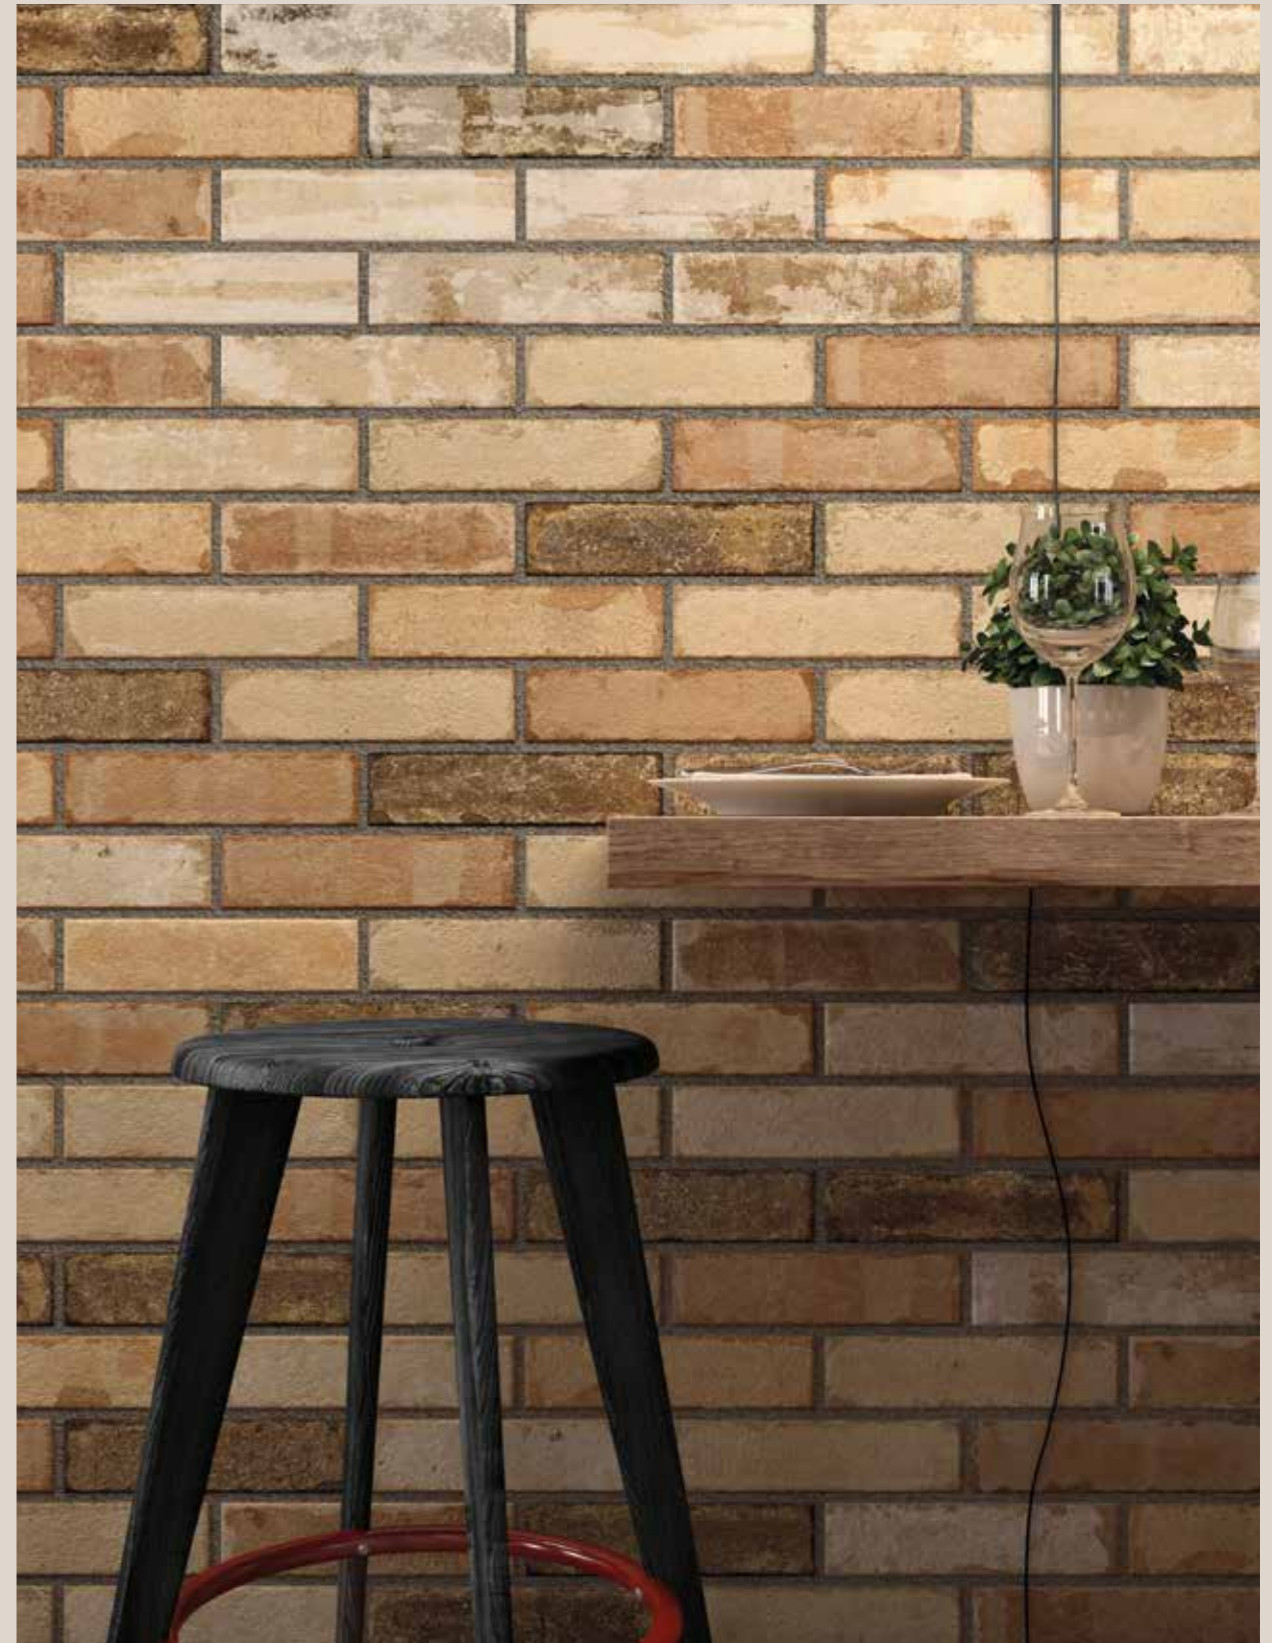

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Beige - 7,5x30 cm (3"x12") Beige Dec.



Frizzante vitalità
Nice vitality



Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") White
Pavimento/floor: 7,5x30 cm (3"x12") Beige





Creatività in continuo movimento
Creativity in motion



Rivestimento esterno/outside wall tile: 7,5x30 cm (3"x12") Olive

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Red

Pavimento/floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") Red Dec.

Maggiori informazioni sulla posa in esterno sul sito www.marccorona.it / More info about outdoor wall tile use on www.marccorona.it







Incanto segreto
Secret charm



Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Red
Pavimento/Floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") White
Maggiori informazioni sulla posa in esterno sul sito www.marccorona.it / More info about outdoor wall tile use on www.marccorona.it





Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Olive - Olive Dec.
Pavimento/Floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") White



Destini che
si incontrano

Destini che
si incontrano



Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Red






gres fine porcellanato
colorato in massa
fine full-body coloured
porcelain stoneware



BrickLane



pavimento e rivestimento / floor and wall

spessore / thickness: 8,5 mm




0759 Brl. White
7,5x30 cm - 3"x12"




D271 Brl. White Dec.
7,5x30 cm - 3"x12"




spessore / thickness: 9 mm



0714 Brl. White Esa
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0993 Brl. White Dec.
25x21,6 cm - 10"x8.5"
Decori venduti miscelati. / Decors sold mixed.

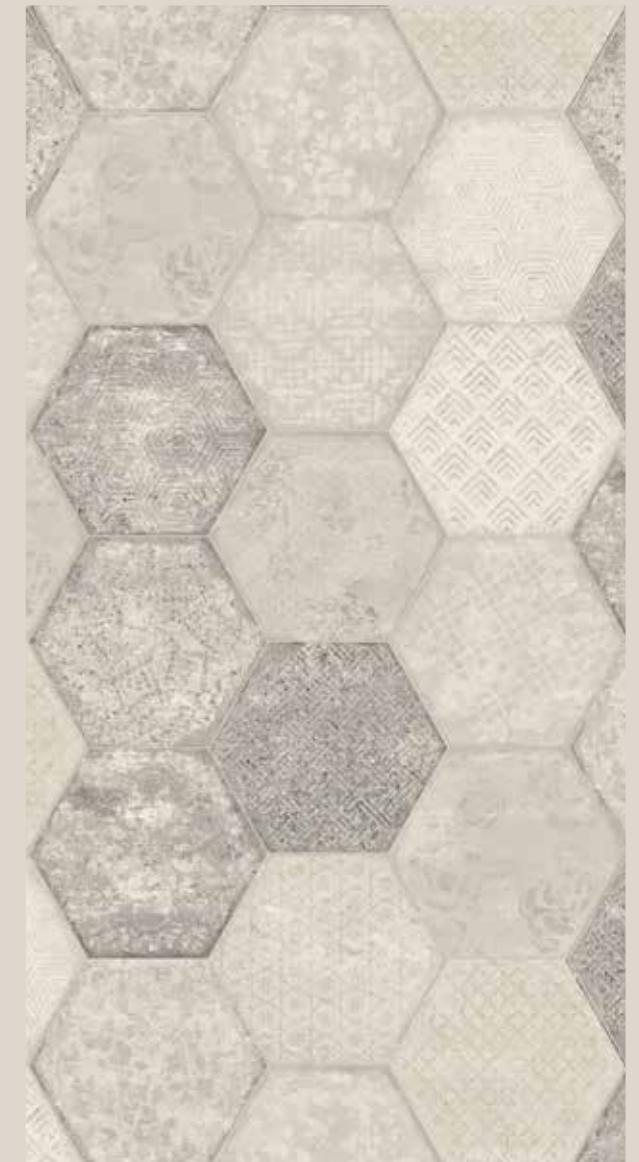

pavimento e rivestimento / floor and wall

spessore / thickness: 8,5 mm



0762 Brl. Olive
7,5x30 cm - 3"x12"



D274 Brl. Olive Dec.
7,5x30 cm - 3"x12"



spessore / thickness: 9 mm



0717 Brl. Olive Esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"




0996 Brl. Olive Dec.
25x21,6 cm - 10"x8,5"
Decori venduti miscelati. / Decors sold mixed.




pavimento e rivestimento / floor and wall

spessore / thickness: 8,5 mm




0760 Brl. Beige
7,5x30 cm - 3"x12"




D272 Brl. Beige Dec.
7,5x30 cm - 3"x12"



spessore / thickness: 9 mm



0715 Brl. Beige Esa
25x21,6 cm - 10"x8.5"




0994 Brl. Beige Dec.
25x21,6 cm - 10"x8.5"
Decori venduti miscelati. / Decors sold mixed.




pavimento e rivestimento / floor and wall

spessore / thickness: 8,5 mm




0761 Brl. Red
7,5x30 cm - 3"x12"




D273 Brl. Red Dec.
7,5x30 cm - 3"x12"



spessore / thickness: 9 mm



0716 Brl. Red Esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



0995 Brl. Red Dec.
25x21,6 cm - 10"x8,5"
Decori venduti miscelati. / Decors sold mixed.



esempi di posa con decorazioni / example of a laying with colors and decors



White



Olive




Beige




Red

suggerimenti di posa / installation tips


7,5x30 cm - 3"x12"

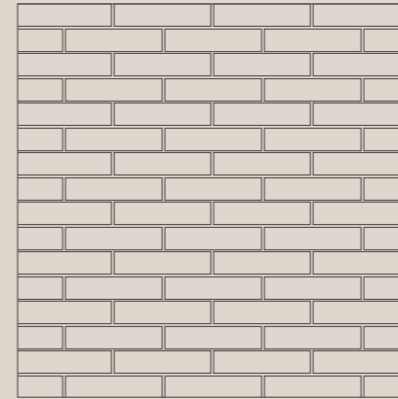


01

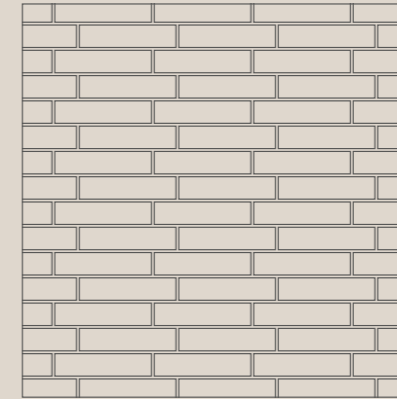


02

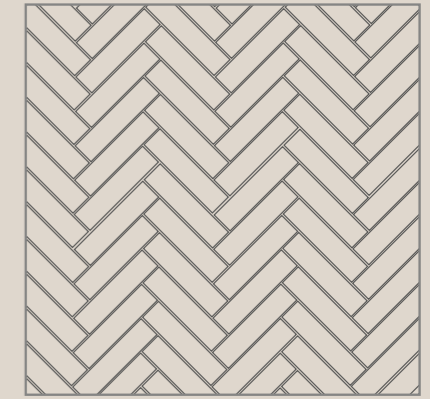


03

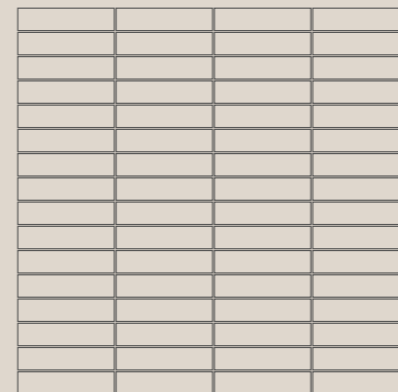


04

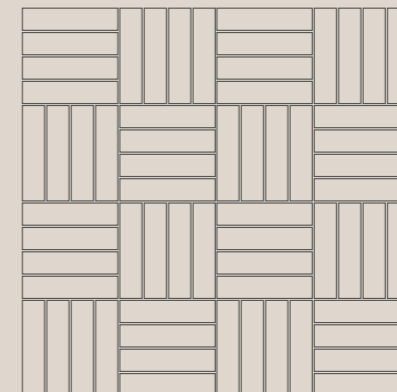


05

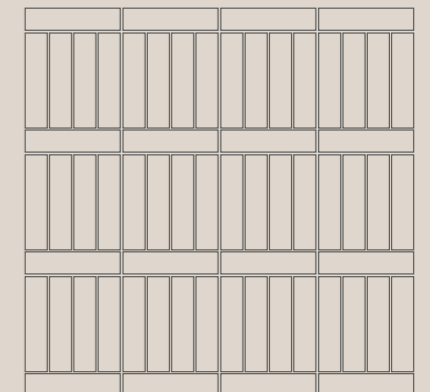

06

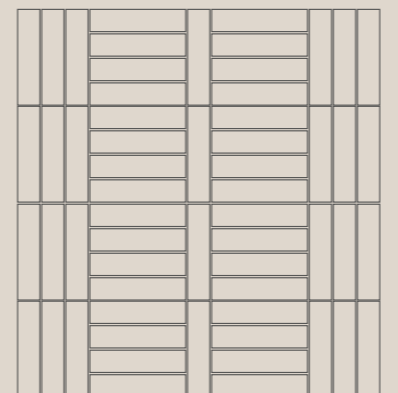

07

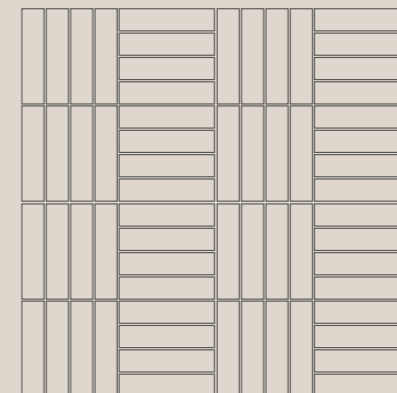

08

Per mantenere il modulo degli schemi di posa 05-06-07-08 la fuga sarà di dimensioni variabili.

Variable grout-line size, in order to maintain the module 05-06-07-08.

7,5x30 pavimento e rivestimento, spessore 8,5 mm
3"x12" floor and wall, thickness 8,5 mm

fuga 8 mm / Grout line 8 mm



fuga 12 mm / Grout line 12 mm



25x21,6 pavimento e rivestimento, spessore 9 mm
10"x8,5" floor and wall, thickness 9 mm

fuga minima 2 mm / Minimum Grout line 2 mm



fuga 4 mm / Grout line 4 mm



Scegli il colore della fuga / Choose the colour of grout line

1 Fuga in tono
Shade-on-shade grout line



2 Fuga a contrasto chiaro
Grout line in bright contrast



3 Fuga a contrasto scuro
Grout line in dark contrast



Stucco cementizio a grana grossa / Large grain cement based (colored) grout

PULIZIA POST POSA

La fuga di dimensioni consigliate per il 7,5x30 cm richiede un tempo di asciugatura maggiore rispetto alle più comuni fughe della dimensione di qualche mm. Si consiglia di prestare la massima attenzione durante la fase di pulizia post posa, al fine di evitare la rimozione dello stucco.

CLEANING AFTER LAYING

The grout-line size recommended for the size 7,5x30 cm requires a longer drying time compared to the most common grout-line of a few mm. We suggest to pay attention during cleaning after laying, in order to prevent removal of the grout.



7,5x30x15 cm - 3"x12"x6" Mur. Ang.
0971 Brl. White
0972 Brl. Beige
0973 Brl. Red
0974 Brl. Olive



7,5x30 cm - 3"x12" Battiscopa
0975 Brl. White
0976 Brl. Beige
0977 Brl. Red
0978 Brl. Olive

Pack.	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
esa 25x21,6	9 mm	29	1,17725	23,20	36	42,381	835,20
7,5x30	8,5 mm	48	1,08	19,50	48	51,840	936,00
batt.30 7,5x30	8,5 mm	26	7,80	10,53	80	624 ml	842,4
mur.ang. 7,5x30x15	8,5 mm	4	0,14	4,00	-	-	-

Stucco / Grout line

Per una stuccatura in tono con il materiale ceramico.
If you want a grout-line that match the ceramic colour.

colori / colors	stucco / grout Kerakoll	stucco / grout Mapei
white	02 or 03 or 50 or 51	130 or 110 or 111
olive	04 or 05 or 06	113 or 114 or 133
beige	09 or 10 or 11	132 or 135 or 141 or 142
red	10 or 11 or 12	142 or 143 or 144

variazione cromatica / shade variation: BrickLane V4

V1	V2	V3	V4
<p>ASPETTO UNIFORME: le differenze tra piastrelle dello stesso lotto produttivo sono minime.</p>	<p>VARIAZIONE MINIMA: colori simili presentano diverse texture e/o motivi superficiali.</p>	<p>VARIAZIONE MODERATA: Mentre i colori presenti su una singola piastrella sono indicativi dei colori presenti sulle altre piastrelle, il numero dei colori presenti su ogni singolo pezzo può variare significativamente.</p>	<p>VARIAZIONE SOSTANZIALE: Differenze di colore casuali tra le piastrelle, ogni piastrella può avere colori completamente differenti dalle altre. L'effetto finale della posa è unico e irripetibile.</p>
<p>UNIFORM APPEARANCE: Differences among pieces from the same production run are minimal.</p>	<p>SLIGHT VARIATION: Clearly distinguishable texture and/or pattern within similar colors.</p>	<p>MODERATE VARIATION: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece may vary significantly.</p>	<p>SUBSTANTIAL VARIATION: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</p>

caratteristiche tecniche / technical characteristics

Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики	Norma Norm Norm Norm Norma	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	Esagono 25x21,6	7,5x30
Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longeur et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.		± 0,9 mm	± 0,6% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Spessore. Thickness. Épaisseur. Stärke. Espesor. Толщина.		± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Rettilinearità spigoli. Straightness. Équerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность рёбер.		± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Planarità. Flatness. Planéité. Planität. Planaridad. Плоскостность.		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %.		ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Sforzo di rottura. Breaking strength. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.		ISO 10545-4	(Spessore. Thickness. ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N
Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.		ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Козффициент линейного расширения.		ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	≤ 7 (RK) ⁻¹	≤ 7 (RK) ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordant whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available).	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает
Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Richiesta). In accordant whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required).	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает

Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.	Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение			
		Esagono 25x21,6	7,5x30		
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.		B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40	> 0,40
Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction. Coefficient de frottement statique. Statischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento estático. Устойчивость к скольжению при статической нагрузке.		ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	≥ 0,60 ASCIUTTO ≥ 0,60 BAGNATO ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.		ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 BAGNATO ≥ 0,42 WET	≥ 0,42	≥ 0,42
Classificazione antiscivolo Non-slip classification. Classification antidérapement Trittsicherheitsklassen Clasificación antideslizamiento Классификация противоскользящей плитки.		DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. Based on the environment or on the working area.	R10	R10
Resistenza allo scivolamento Slip resistance. Résistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению.		BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 ASCIUTTO ≥ 36 BAGNATO ≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET
Classificazione antiscivolo (Piedi nudi) Non-slip classification (Barefoot) Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barfuß) Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos) Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).		DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. Manufactured to state classification.	A + B	A + B
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.		ISO 10545-13	Classe UB min.	UA	UA
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.		ISO 10545-13	Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).	ULA	ULA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.		ISO 10545-13	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	UHA	ULA
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.		ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	Pulibile Cleanable Nettoyable Kann gereinigt werden Limpiable Моющийся	Pulibile Cleanable Nettoyable Kann gereinigt werden Limpiable Моющийся

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Veränderungen vorzunehmen.
Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.



pag. 6

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") White
Pavimento / floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") Olive



pag. 12

Rivestimento/wall:
7,5x30 cm (3"x12") White - Red - 7,5x30x15 cm (3"x12"x6") Angolare muro Red
Pavimento/floor: Terra 20x20 (8"x8") Antracite - Mix decori vers F.



pag. 16

Pavimento / floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") White - Beige - Red - Olive



pag. 20

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Beige - 7,5x30 cm (3"x12") Beige Dec.
Bancone/counter: 20x20 cm (8"x8") Forme Estro C.
Pavimento/floor: 25x150 cm (9.8"x59") Restyle Red



pag. 24

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") White
Pavimento/floor: 7,5x30 cm (3"x12") Beige



pag. 30

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Red
Pavimento/floor: esa. 25x21,6 cm mix decori Red



pag. 36

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Olive - Olive Dec.
Pavimento/Floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") White



pag. 42

Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") Red
Pavimento/Floor: 20x20 cm (8"x8") Forme Ottico F.



credits

© Copyright 2015
Ceramiche Marca Corona Spa

First Edition
Printed in September 2015



CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 7

41049 Sassuolo (Modena) Italia

Tel. +39 0536 867200

Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it

www.marcacorona.it