

# FOREST YAKARTA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES




**YAKARTA**  
31,6x90x0,93cm **P3470507 / 100096157** G261  
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

**FOREST YAKARTA**  
31,6x90x0,93cm **P3470352 / 100086048** G296  
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

# NATURE

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES

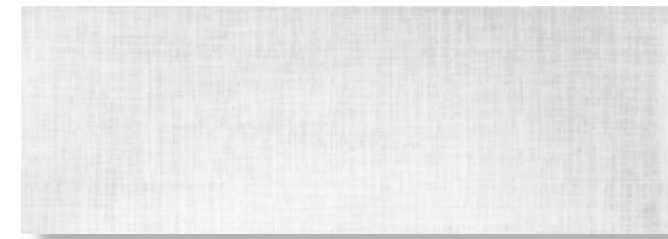

**LINO BLANCO**  
31,6x90x0,9cm **P3470481 / 100095760** G261  
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

**NATURE LINO BLANCO**  
31,6x90x1cm **P3470420 / 100091715** G296  
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



## ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

## WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

## EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Yakarta	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n
Forest	3	0,85	36	30,7	13,9	501	Fr-one n

\*valores aproximados. \*approximated values.



## ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

## WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

## EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Lino	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n
Nature	3	0,85	36	30,71	13,92	501	Fr-one n

\*valores aproximados. \*approximated values.