

HIDRÁULICOS
HYDRAULIC

HYDRAULICS

45 x 45 cm · 18" x 18" / PRE-CUT 22,5 x 22,5 cm · 9"x9"

MATT R10 FINISH (C2) / ACABADO MATE R10 (C2)



Pre-cut
Pre-cortado



Floor Tile
Pavimento



Wall Tile
Revestimiento




Matt
Mate




Anti-Slip
Anti-deslizante



NARBONNE SILVER GT5
45 x 45 CM (PRE-CUT 22,5 x 22,5 CM)
R10 FINISH (C2)
PEI III · MOHS 8

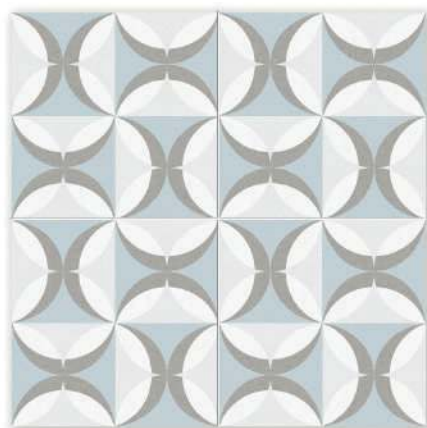

NARBONNE BLUE GT5
45 x 45 CM (PRE-CUT 22,5 x 22,5 CM)
R10 FINISH (C2)
PEI III · MOHS 8

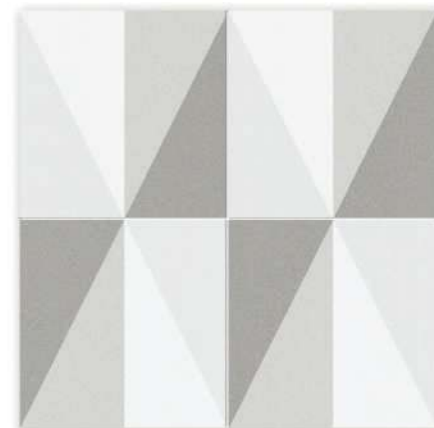

HEAVEN SILVER GT5
45 x 45 CM (PRE-CUT 22,5 x 22,5 CM)
R10 FINISH (C2)
PEI III · MOHS 8



DOVER SILVER GT5
45 x 45 CM (PRE-CUT 22,5 x 22,5 CM)
R10 FINISH (C2)
PEI III · MOHS 8



GLASTON LIGTH BLUE GT5
45 x 45 CM (PRE-CUT 22,5 x 22,5 CM)
R10 FINISH (C2)
PEI III · MOHS 8



GLASTON GREEN SEA GT5
45 x 45 CM (PRE-CUT 22,5 x 22,5 CM)
R10 FINISH (C2)
PEI III · MOHS 8

PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
45 x 45 CM (Pre-cut)	44	1,42	62,48	3,830	26,91	1.199	7	21	1.312,08	25.174	0,90	3 < E ≤ 6




MERCHANDISING



BEL20_001 · PANEL BELMAR HYDRA

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NORMAS DE ENSAYO	PAVIMENTO (Gres)		REVESTIMIENTO (Porosa)	
			VALORES NORMA	VALORES DUALGRES	VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Características Dimensionales		ISO 10545-13	Ver Norma	Cumple la Norma	Ver Norma	Cumple la Norma
Absorción de Agua (Eb)		ISO 10545-3	$3\% < Eb \leq 6\%$	$4\% < Eb < 5\%$	$Eb > 10\%$	$Eb > 12\%$
Resistencia a la Flexión		ISO 10545-4	$> 22 \text{ N/mm}^2$	Valor Medio $\geq 24 \text{ N/mm}^2$	$> 12 \text{ N/mm}^2$	Valor Medio $\geq 14 \text{ N/mm}^2$
Fuerza de Rotura		ISO 10545-4	$> 1.000 \text{ N}$	Valor Medio: 1.200 N	$> 600 \text{ N}$	Valor Medio: 700 N
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)		ISO 10545-7	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia al Choque Térmico		ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a Productos Químicos	Productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Mínimo GB	GA	Mínimo GB	GA
	Acidos y Alcalis de baja concentración		Indicado por el Fabricante	GLA	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia a las Manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Resistencia al Deslizamiento		UNE-ENV 12633 ANSI A137.1 DIN 51130 BS 7976-Part2	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

Contáctanos: / Contact us:



DUALGRES, S.A.
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
 ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
www.dualgres.com / export@dualgres.com

