



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Maxiwood Maxiwood Living

ORIGINAL DESIGN IN 2 SURFACES

ITALGRANITI GROUP



IMPRONTA CERAMICHE




ITALGRANITI

Maxiwood

ORIGINAL DESIGN IN 2 SURFACES

Maxiwood Living

UN'ESCLUSIVA E RAFFINATA INTERPRETAZIONE DEL LEGNO: L'ECCELLENZA DI UN DESIGN ORIGINALE, UNO STILE SOFISTICATO E ACCOGLIENTE.

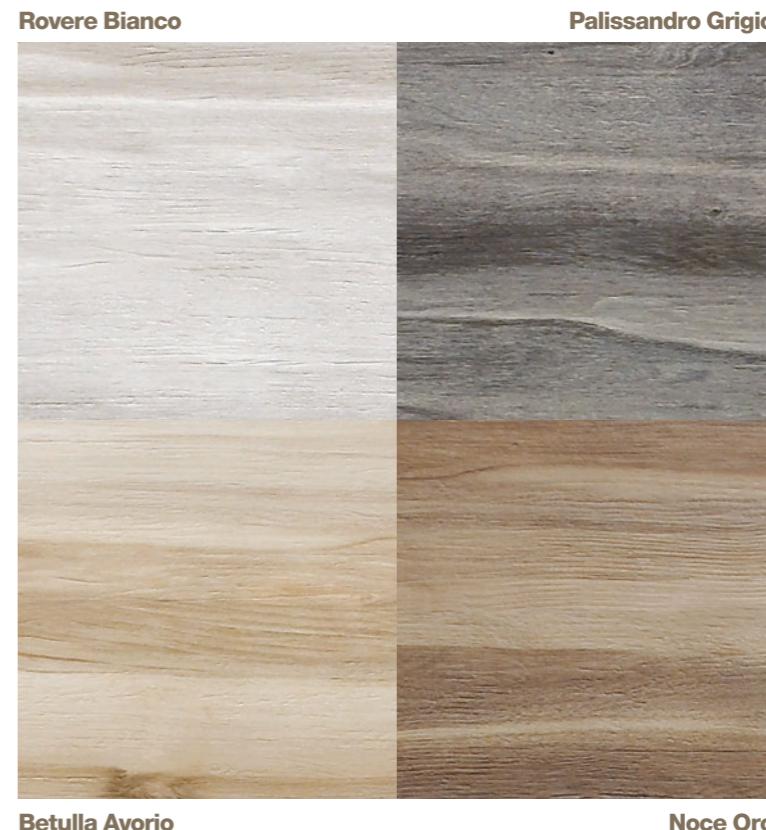

An exclusive, exquisite interpretation of wood: the excellence of an original design and a sophisticated, attractive style.

Eine exklusive und raffinierte Interpretation von Holz: Die Exzellenz eines originellen Designs, ein raffinierter und behaglicher Stil.

Une interprétation exclusive et raffinée du bois : l'excellence d'un design original, un style à la fois sophistiqué et accueillant.

Una exclusiva y elegante interpretación de la madera: la excelencia de un diseño original, un estilo sofisticado y acogedor.

Изысканная и эксклюзивная интерпретация поверхности дерева: превосходство оригинального дизайна и утончённого стиля с элементами домашнего уюта.

Maxiwood naturale/matte



20x180



20x120



22,5x90



15x90

MAXIWOOD È UNA FINITURA ELEGANTEMENTE SATINATA: IL FEELING DEL LEGNO NATURALE CON PRESTAZIONI TECNICHE DI ALTO LIVELLO, E UNA MAXI-GAMMA DI FORMATI.

Maxiwood is an elegantly satin-touch finish: the feeling of natural wood with top-class technical performance, and a huge range of sizes.

Maxiwood ist eine elegante satinierte Oberflächenstruktur: Das Gefühl von natürlichem Holz mit gehobenen technischen Leistungen und eine Maxi-Formateauswahl.

Maxiwood est une finition élégamment satinée : la sensation du bois naturel avec des performances techniques de haut niveau et une très vaste gamme de formats.

Maxiwood es un acabado elegantemente satinado: la sensación de la madera natural con prestaciones técnicas de gran nivel y una enorme gama de formatos.

Максиууд – элегантная матовая отделка: максимальное ощущение натурального дерева с техническими показателями высокого уровня и макси-гаммой форматов.

Maxiwood Living lappato/honed



22,5x90



15x90

PREZIOSA E BRILLANTE, LA SUPERFICIE MAXIWOOD LIVING È OTTENUTA TRAMITE UNA PARTICOLARE LAVORAZIONE DI LAPPATURA MECCANICA, CHE CREA ELEGANTI RIFLESSI DI LUCE.

Bright and beautiful, the Maxiwood Living surface is produced by a special mechanical honing procedure and gleams elegantly in the light.

Die kostbare und glänzende Oberfläche von Maxiwood Living wird durch eine besondere mechanische Läppung erzielt, die elegante Lichtreflexe bildet.

Raffinée et brillante, la surface Maxiwood Living est obtenue à l'issue d'une opération particulière d'adoucissement mécanique qui crée d'élegants reflets de lumière.

Preciosa y brillante, la superficie Maxiwood Living se obtiene mediante un trabajo especial de pulido mecánico, que crea elegantes reflejos de luz.

Драгоценная и блестящая, поверхность Maxiwood Living получена в процессе механической полировки, создающей элегантные отблески света.



Noce Oro

distinctive/restaurant

LA RICERCA HA CREATO UN'ESTETICA DAVVERO SPECIALE E UNA PERSONALITÀ INCONFONDIBILE, CHE SI ESALTA NEGLI SPAZI AMPI DEI LOCALI PUBBLICI.

Maxiwood 20x180

Research has created a truly special look and a unique personality, that expresses all its potential in the large spaces of public premises.

Die Forschung hat eine wirklich spezielle Ästhetik und eine unverkennbare Persönlichkeit gesorgt, die sich in den großzügigen Räumen öffentlicher Lokale voll entfalten.

Les recherches menées ont permis de créer une esthétique vraiment spéciale et une personnalité à nulle autre pareille, mise en valeur dans les grands espaces publics.

La búsqueda de este efecto ha creado una estética realmente especial y una personalidad inconfundible, que destaca aún más en los espacios amplios de locales públicos.

В ходе исследований создана особая эстетика и своеобразная индивидуальность, которая хорошо просматривается в больших общественных пространствах.



Maxiwood Noce Oro 20x180

Betulla Avorio

modern colors/kitchen





Maxiwood 20x120



Rovere Bianco Palissandro Grigio Betulla Avorio Noce Oro

COLORI MODERNI, ORIGINALI, MIXABILI:
PERFETTI COME PAVIMENTI E RIVESTI-
MENTI DI AMBIENTI CONTEMPORANEI,
DAL MOOD ASSOLUTAMENTE CHIC.

Modern, original, mixable colours: perfect as floor and wall coverings for contemporary interiors, with an absolutely chic mood.

Moderne, originelle, mischbare Farben: perfekt als Boden- und Wandbeläge zeitgenössischer Bereiche mit einem absolut schicken Mood.

Colores modernos, originales, combinables: perfectos como pavimentos y revestimientos de ambientes contemporáneos, con una atmósfera absolutamente chic.

Цветовая гамма включает современные, оригинальные и совместимые друг с другом решения: превосходные в качестве напольной и настенной облицовки в современных пространствах, создающих настроение «ШИК».



Maxiwood Betulla Avorio 20x120

Palissandro Grigio

Maxisize/bedroom

Maxiwood 20x180

20x180

IL FORMATO 20X180 RAPPRESENTA UN RISULTATO STRAORDINARIO PER BELLEZZA E TECNOLOGIA, SUPERANDO I CONFINI DEL GRES PORCELLANATO INDUSTRIALE PER AVVICINARSI AI PAVIMENTI PIÙ ESCLUSIVI E PREGIATI.

The 20x180 size is extraordinarily lovely and impressively high-tech, pushing back the frontiers of industrial porcelain stoneware to equal the most exclusive, luxurious flooring materials.

Das Format 20x180 ist ein außerordentliches Ergebnis der Schönheit und Technologie, das die Grenzen von industriellem Feinsteinzeug überschreitet, um den exklusiveren und kostbaren Böden zu gleichen.

Le format 20x180 constitue un résultat exceptionnel au plan esthétique et technologique, il repousse les limites du grès cérame industriel et s'approche des revêtements de sol les plus exclusifs et élégants.

El formato 20x180 representa un resultado extraordinario por su belleza y tecnología, superando los límites del gres porcelánico industrial para acercarse a los pavimentos más exclusivos ypreciados.

Формат 20x180 представляет удивительный по красоте и технологии результат, превосходящий границы возможностей промышленного керамического гранита, приближающийся к эксклюзивным благородным видам напольной облицовки.



mixed sizes

Maxiwood 22,5x90/15x90

La posa combinata di due formati, entrambi con lunghezza di 90 cm, apporta al pavimento dinamismo e autenticità. La parete è valorizzata dal rivestimento a contrasto.


Laying a combination of two sizes, both 90 cm long, gives the floor a special verve and authenticity. The contrasting wall covering provides added prestige.

Die kombinierte Verlegung von zwei Formaten, die beide 90 cm lang sind, verleiht dem Boden eine dynamische und authentische Wirkung. Die Wand wird von der kontrastbildenden Verkleidung in den Vordergrund gehoben.

La pose qui combine les deux formats, tous deux d'une longueur de 90 cm, confère au sol des qualités de dynamisme et d'authenticité. Le mur est mis en valeur par le revêtement en contraste.

La colocación combinada de dos formatos, los dos con una longitud de 90 cm, aporta al pavimento dinamismo y autenticidad. La pared aumenta su valor con el revestimiento en contraste.

Комбинированная укладка двух форматов, длиной 90 см. каждый, придаёт облицовке пола достоверность и динамизм. Стена украшена контрастной панелью.

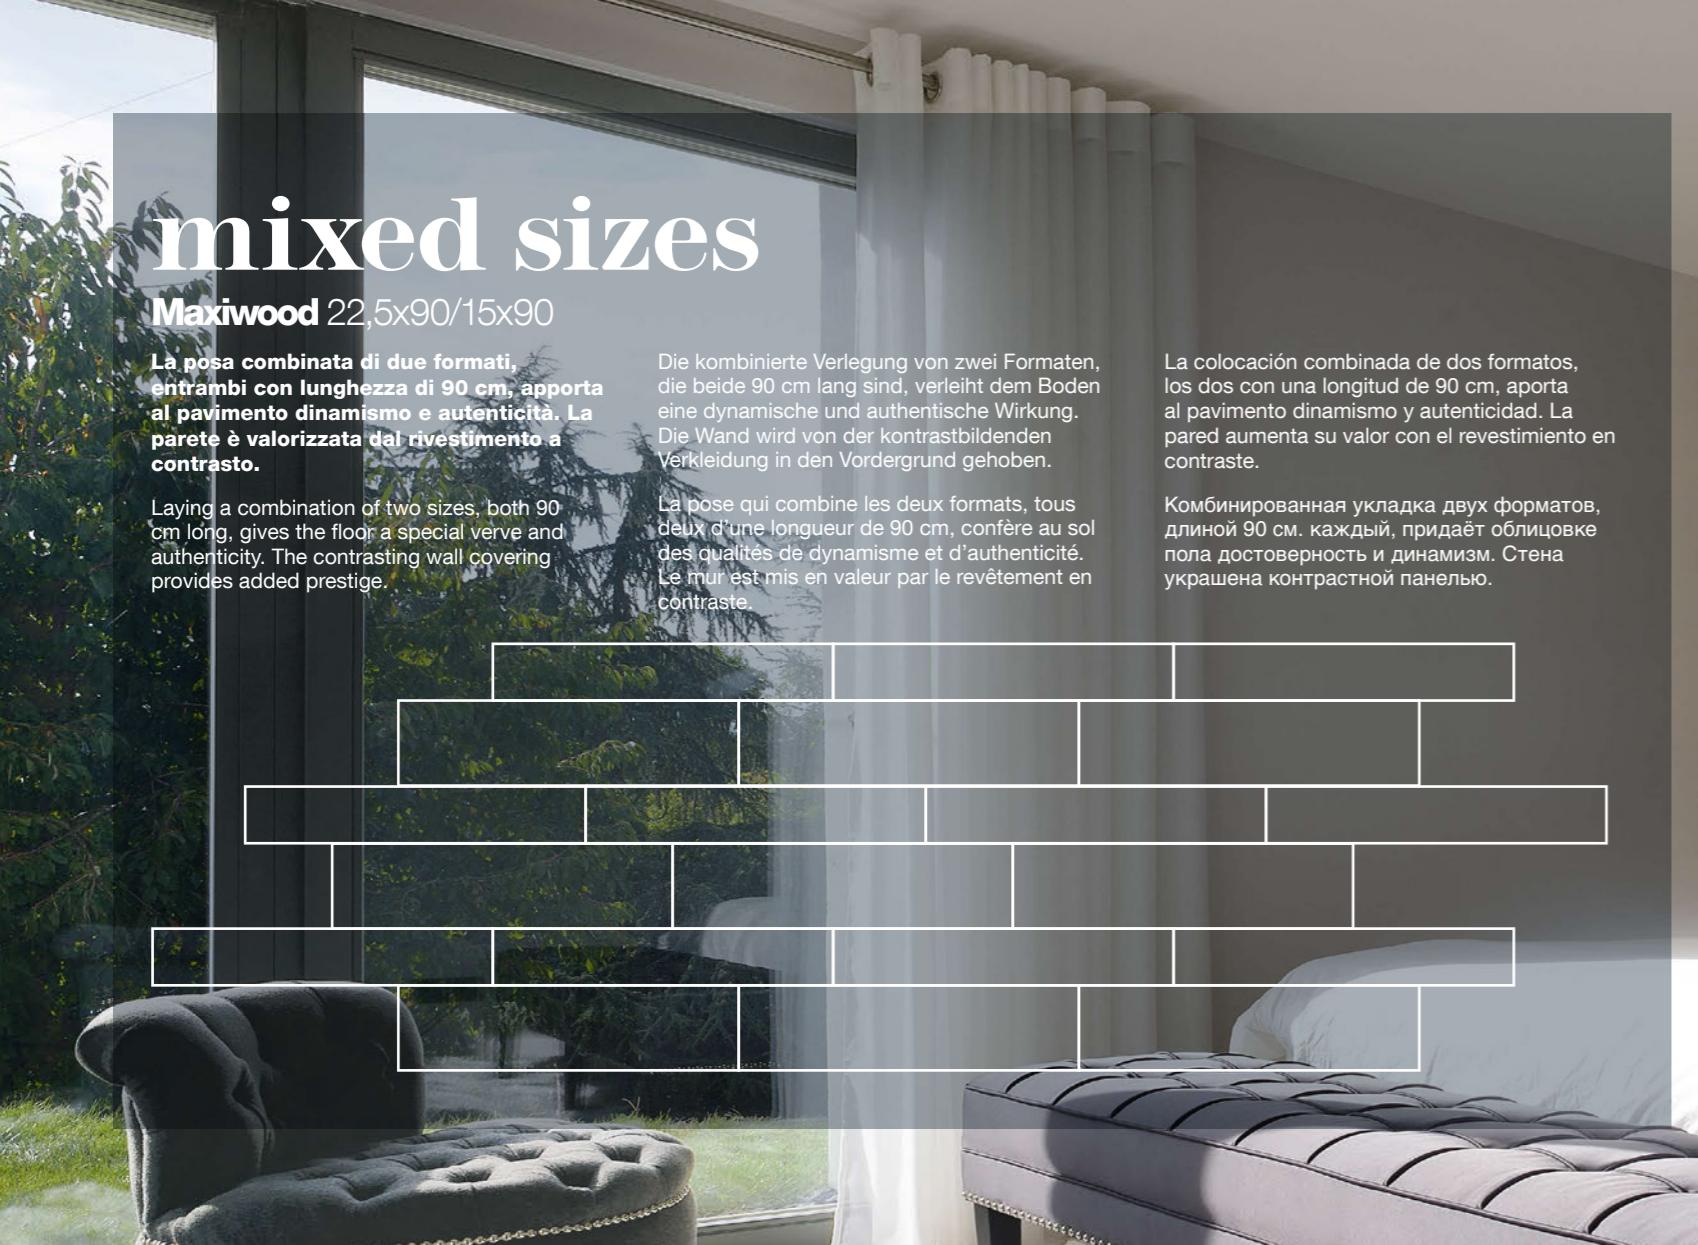

Maxiwood Living

lappato/honed



22,5x90



15x90

Noce Oro natural variation/living

Maxiwood Living 22,5x90 / 15x90

Ciascuna doga è diversa da tutte le altre, per mix cromatico e venature. Alta tecnologia e cura progettuale assicurano equilibrio e bellezza dell'assieme.

Each board is different from all the others in its colour mix and vein patterning. State-of-the-art technology and meticulous design ensure a lovely, balanced result.

Jede Diele unterscheidet sich von allen anderen durch ihre Farbmischung und Äderungen. Hohe Technologie und ein gepflegtes Projekt sichern Gleichgewicht und ein schönes Gesamtbild.

Toutes les lattes sont différentes les unes des autres et assurent ainsi mix chromatique et diversité de veinures. Haute technologie et conception soignée dans les moindres détails offrent à l'ensemble des gages d'équilibre et de beauté.

Cada listón es diferente, para crear combinaciones cromáticas y veteados. La alta tecnología y el cuidado en el diseño aseguran equilibrio y belleza al conjunto.

Каждая планка уникальна по хроматическому миксу и конфигурации вен. Высокая технология и проектная точность обеспечивают красоту и равновесие единого целого.





Rovere Bianco

brilliant/living

Maxiwood Living 15x90

MAXIWOOD LIVING PROPONE UN'ELEGANTISSIMA SUPERFICIE BRILLANTE, PER VESTIRE AMBIENTI DI PRESTIGIO CON LUMINOSA NATURALITÀ.

Maxiwood living offers an extremely elegant shining surface, for decorating prestige interiors with a natural brightness.

Maxiwood Living bietet eine höchst elegante glänzende Oberfläche, die prestigereiche Räume mit natürlicher Helligkeit kleidet.

Maxiwood living propose une très élégante surface brillante pour le revêtement d'espaces de prestige en y diffusant un naturel tout en luminosité.

Maxiwood living propone una elegantsima superficie brillante, para vestir ambientes de prestigio con luminosa naturalidad.

Maxiwood living представляет элегантную блестящую поверхность ценных пород дерева для облицовки престижных пространств яркими красками природы.

Palissandro Grigio

styled/living

Maxiwood Living 22,5x90/15x90

IL LOOK RAFFINATO DEL PAVIMENTO MAXIWOOD LIVING SI ARMONIZZA CON FACILITÀ IN QUALSIASI CONTESTO STILISTICO: DAL CONTEMPORANEO AL MINIMAL, DAL CLASSICO-ELEGANTE AL LUXURY DI ALTO PROFILO.

The refined look of the Maxiwood Living floor tiles fits easily into any stylistic context: from the contemporary to the minimal, from the classical-elegant to high-profile luxury.

Der raffinierte Look des Bodens Maxiwood Living spielt sich leicht in jeden stilistischen Rahmen: von zeitgenössisch bis minimalistisch, von klassisch-elegant bis hochrangig luxuriös.

Le look raffiné du sol Maxiwood Living s'intègre harmonieusement et aisément à tout contexte stylistique : du style contemporain au style minimaliste, du classique-élégant au luxe le plus accompli.

El estilo elegante del pavimento Maxiwood Living se armoniza con facilidad con cualquier estilo: del contemporáneo al minimalista, del clásico-elegante al lujoso de un perfil más elevado.

Изысканный образ напольной облицовки Maxiwood Living легко гармонизируется в любом стилистическом контексте: от современного минималистского подхода до элегантного классического стиля и высоко профильной роскоши.





Floor: Maxiwood Living Betulla Avorio 22,5x90 / 15x90

Betulla Avorio splendid/living

Maxiwood Living
22,5x90 / 15x90

IL PAVIMENTO MAXIWOOD LIVING HA LA CAPACITÀ DI RENDERE SPLENDIDO E PRESTIGIOSO QUALSIASI AMBIENTE, CREANDO AL CONTEMPO UN'ATMOSFERA ACCOGlientE E CALDA.

The Maxiwood Living floor tiles can bring splendour and prestige to any interior, while simultaneously creating a warm, welcoming atmosphere.

Der Boden Maxiwood Living ist in der Lage, jeden Bereich wunderschön und prestigereich zu gestalten und zugleich eine behagliche und warme Atmosphäre zu schaffen.

Le sol Maxiwood Living confère une dimension splendide et prestigieuse à tout espace, tout en créant dans le même temps une atmosphère accueillante et chaleureuse.

El pavimento Maxiwood Living tiene la capacidad de convertir en espléndido y prestigioso cualquier ambiente, creando al mismo tiempo una atmósfera acogedora y cálida.

Напольная облицовка Maxiwood Living имеет возможность украсить блестящим великолепием и сделать престижным любое пространство, создавая, в то же время, теплую и уютную атмосферу.

CERTIFICAZIONE LEED

(LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIO, PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI AD ALTE PRESTAZIONI; PROMUOVE UN SISTEMA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA CHE RIGUARDA L'INTERO EDIFICIO.

È SVILUPPATO DALL' U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) ASSOCIAZIONE CHE FORNISCE UN APPROCCIO GLOBALE ALLA SOSTENIBILITÀ DANDO UN RICONOSCIMENTO ALLE PERFORMANCE VIRTUOSE IN AREE CHIAVE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE.

IL SISTEMA SI BASA SULL'ATTRIBUZIONE DI CREDITI PER CIASCUNO DEI REQUISITI CARATTERIZZANTI LA SOSTENIBILITÀ DELL'EDIFICIO. DALLA SOMMA DEI CREDITI DERIVA IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE OTTENUTO.

L'ENTE DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE BUREAU VERITAS ATTESTA LA QUANTITÀ DI MATERIALE RICICLATO PRE/POST CONSUMER NELLE COLLEZIONI PRODOTTE DALL'AZIENDA.



LEED Certification. LEED is a voluntary certification system for the design, construction and operation of high-performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that covers the whole building. It has been developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association that provides a global approach to sustainability by rewarding virtuous practice in key areas of human and environmental health. The system is based on the award of credits for each aspect of the building's sustainability. The level of certification achieved depends on the sum of the credits awarded. The Bureau Veritas international certification body guarantees the quantity of pre/post consumer recycled material used in the company's collections.

LEED-Zertifizierung. LEED ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem für die Planung, den Bau und die Verwaltung umweltgerechter Hochleistungsgebäude; es fördert ein für das gesamte Gebäude integriertes Planungssystem. Es wurde entwickelt vom U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), ein Verband, der ein globales Nachhaltigkeitsdenken vertritt und tugendhafte Leistungen in Schlüsselbereichen der Gesundheit von Mensch und Umwelt auszeichnet. Das System baut auf der Zuteilung von Credits für jede der charakterisierenden Eigenschaften der Nachhaltigkeit des Gebäudes auf. Aus der Summe der Credits ergibt sich das erzielte Zertifizierungsniveau. Die internationale Zertifizierungsstelle Bureau Veritas bescheinigt, wie viel vor/nach dem Verbraucher recyceltes Material in den vom Unternehmen produzierten Kollektionen enthalten ist.

Certification LEED.

LEED est un système de certification volontaire qui s'applique à la conception, la construction et la gestion d'édifices à hautes performances en termes de développement durable ; il s'agit de promouvoir un système de conception intégrée qui prend en compte l'intégralité de l'édifice. Il a été développé par le U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), une association qui promeut une approche globale du développement durable en accordant une reconnaissance aux performances vertueuses en termes de santé publique et d'environnement. Le système repose sur l'attribution de crédits à chacun des standards requis qui définissent l'édifice dans une optique de développement durable. La somme de ces crédits produit le niveau de certification obtenu. El Ente de certificación internacional Bureau Veritas certifica la cantidad de material reciclado antes y después del consumo, en las colecciones que fabrica la empresa.

Certificación LEED.

LEED es un sistema de certificación voluntario, para el diseño, construcción y gestión de edificios sostenibles de altas prestaciones: promueve un sistema de diseño integrado con respecto a todo el edificio. La ha desarrollado la asociación U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), que ofrece como enfoque global la sostenibilidad, manifestando su reconocimiento por las actuaciones virtuosas en áreas clave de la salud humana y la protección medioambiental. El sistema se basa en la atribución de créditos para cada uno de los requisitos que caracterizan la sostenibilidad del edificio. A partir de la suma de los créditos se obtiene el nivel de certificación obtenido. El Ente de certificación internacional Bureau Veritas certifica la cantidad de material reciclado antes y después del consumo, en las colecciones que fabrica la empresa.

Сертификация LEED.

LEED – это система добровольной сертификации для проектирования, строительства и эксплуатации зданий с высокими показателями совместности; продвижения системы интегрированного проектирования, которое относится ко всему зданию. Это инициатива U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) – ассоциации, занимающейся глобальным подходом к совместности, отмечая виртуозное исполнение в ключевых областях здоровья человека и окружающей среды. Система базируется на получении кредитов для каждого из показателей, характеризующих совместимость здания. Из суммы кредитов складывается уровень полученной сертификации. Международный сертификационный орган Bureau Veritas attestует качество материала из вторичного сырья в коллекциях производителя.

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZahl / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

2	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINE LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRACCIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804,5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

3	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRARUBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	1
SS - C - 7.2	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

4	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1

5	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITÀ RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	LOW EMISSION MATERIAL	1

6	INNOVAZIONE DEL PROGETTO LE COLLEZIONI DI ITALGRANITI CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	INNOVATION IN DESIGN THE ITALGRANITI COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
MAXIWOOD	ROVERE BIANCO					•	•	•	•	
	PALISSANDRO GRIGIO									
	BETULLA AVORIO					•	•	•	•	
	NOCE ORO					•	•	•	•	

PRODUCTION SITE CERTIFICATIONS			
--------------------------------	--	--	--

Maxiwood naturale/matte



ROVERE BIANCO
matte



PALISSANDRO GRIGIO
matte



BETULLA AVORIO
matte



NOCE ORO
matte

Maxiwood Living lappato/honed



ROVERE BIANCO
honed



PALISSANDRO GRIGIO
honed



BETULLA AVORIO
honed



NOCE ORO
honed

Maxiwood

* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED/ FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN /
GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELANICO A TODA MASA EXTRUSIONADO /
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN /
GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA /
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

ROVERE BIANCO



V3
HIGH

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET


20x180 cm 8"x72" XW0182 SPESORE 10 MM



R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" XW01EA SPESORE 10 MM



22,5x90 cm 9"x36" XW01L13 SPESORE 10 MM



15x90 cm 6"x36" XW01L5 SPESORE 10 MM

Maxiwood

* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED/ FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN /
GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELANICO A TODA MASA EXTRUSIONADO /
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN /
GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA /
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

PALISSANDRO GRIGIO



V3
HIGH

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" XW0482 SPESORE 10 MM



R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" XW04EA SPESORE 10 MM



22,5x90 cm 9"x36" XW04L13 SPESORE 10 MM



15x90 cm 6"x36" XW04L5 SPESORE 10 MM

Maxiwood Living

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELANICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

ROVERE BIANCO




V3
HIGH

GU
**

LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



** Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante
Gloss unit 90 / very glossy surface / Glanzheit 90 / sehr glänzende Oberfläche
Unité de brillance 90 / surface très brillante / Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante
Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность

GU

UNITÀ DI
BRILLANTEZZA
GLOSS UNITS

PEI [5]

22,5x90 cm 9"x36" XW01L14 SPESORE 10 MM
15x90 cm 6"x36" XW01L9 SPESORE 10 MM

Maxiwood Living

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELANICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

PALISSANDRO GRIGIO



V3
HIGH

GU
**

LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GU

UNITÀ DI
BRILLANTEZZA
GLOSS UNITS

PEI [4]

** Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante
Gloss unit 90 / very glossy surface / Glanzheit 90 / sehr glänzende Oberfläche
Unité de brillance 90 / surface très brillante / Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante
Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность



Maxiwood

* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED/ FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN /
GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELÁNICO A TODA MASA EXTRUSIONADO /
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT /
GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA /
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

BETULLA AVORIO



V3
HIGH

NATURALE RETTIFICATO

*	20x180
---	--------

R10 / A+B
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET
20x180 cm 8"x72" XW0282 SPESORE 10 MM

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

R9 / A
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" XW02EA SPESORE 10 MM

22,5x90

22,5x90 cm 9"x36" XW02L13 SPESORE 10 MM

15x90

15x90 cm 6"x36" XW02L5 SPESORE 10 MM

Maxiwood Living

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

BETULLA AVORIO



GU

**

V3
HIGH

LAPPATO RETTIFICATO

22,5x90

HONED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

15x90

** Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante

Gloss unit 90 / very glossy surface / Glanzinheit 90 / sehr glänzende Oberfläche
Unité de brillance 90 / surface très brillante / Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante
Уровень блеска 90 / высоко - глянцевая поверхность

GU
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA
GLOSS UNITS

PEI [5]

22,5x90 cm 9"x36" XW02L14 SPESORE 10 MM

15x90 cm 6"x36" XW02L9 SPESORE 10 MM

Maxiwood

* GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUO

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED/ FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT STRANGGEZOGEN /
GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE / GRES PORCELÁNICO A TODA MASA EXTRUSIONADO /
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT /
GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELÁNICO TODA MASA /
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

V3
HIGH

NOCE ORO



NATURALE RETTIFICATO

*	20x180
---	--------

R10 / A+B
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET
20x180 cm 8"x72" XW0382 SPESORE 10 MM

SPESORE 10 MM

20x120

22,5x90

15x90

R9 / A
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET
20x120 cm 8"x48" XW03EA SPESORE 10 MM

SPESORE 10 MM

22,5x90

SPESORE 10 MM


15x90

SPESORE 10 MM

Maxiwood Living

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



NOCE ORO



GU

**

GU
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA
GLOSS UNITS

PEI [4]

LAPPATO RETTIFICATO

22,5x90

R9 / A
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET
22,5x90 cm 9"x36" XW03L14 SPESORE 10 MM

SPESORE 10 MM

15x90


SPESORE 10 MM

Pezzi Speciali

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED / NATUR KALIBRIERT / NATUREL RECTIFIÉ / NATURAL RECTIFICADO / МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

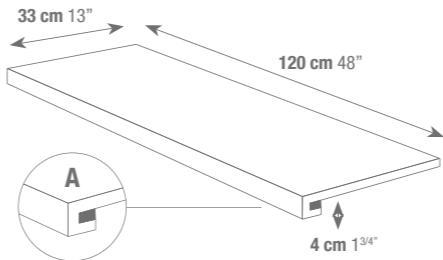

GRADONE CON TORO *

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING
FLORENTINER STUFE
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE
ESCALON CON PIEZA DE PELDANO
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ

*
ASSEMBLATO / COUPLED
ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ
ASEMBLADO / В СБОЕПЕ


120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4" 1

XW0184 ROVERE BIANCO

XW0284 BETULLA AVORIO

XW0384 NOCE ORO

XW0484 PALISSANDRO GRIGIO

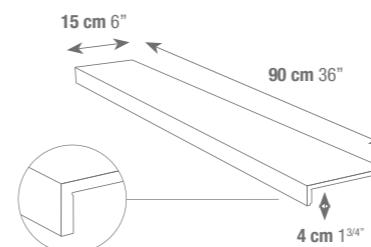

GRADONE CON TORO *

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING
FLORENTINER STUFE
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE
ESCALON CON PIEZA DE PELDANO
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ

*
ASSEMBLATO / COUPLED
ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ
ASEMBLADO / В СБОЕПЕ


90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4" 4

XW01G1S ROVERE BIANCO

XW02G1S BETULLA AVORIO

XW03G1S NOCE ORO

XW04G1S PALISSANDRO GRIGIO

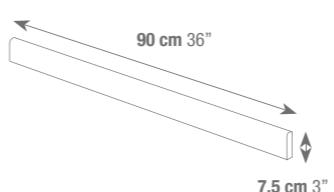

BATTISCOPA

SKIRTING
SOCKET
PLINTHE
ZOCALO
ГЛИНТУС


7,5x90 cm 3"x36" 4

XW01B7 ROVERE BIANCO

XW02B7 BETULLA AVORIO

XW03B7 NOCE ORO

XW04B7 PALISSANDRO GRIGIO

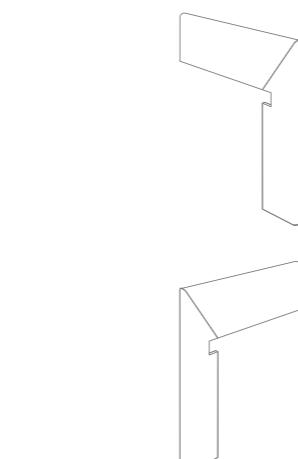

SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX **

STAIRCASE SKIRTING (DX - SX)
TREPPIENSOCKEL RECHTS - LINKS (DX - SX)
SET PLINTHES POUR ESCALIER DROITES ET GAUCHE
RODAPIE PARA ESCALERA
КОМПЛЕКТ ГЛИНТУСОВ ДЛЯ СТУПЕНИ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ

DX 6SET

XW01BDX ROVERE BIANCO

XW02BDX BETULLA AVORIO

XW03BDX NOCE ORO

XW04BDX PALISSANDRO GRIGIO

SX 6SET

XW01BSX ROVERE BIANCO


XW02BSX BETULLA AVORIO

XW03BSX NOCE ORO

XW04BSX PALISSANDRO GRIGIO

LAPPATO RETTIFICATO

HONED RECTIFIED / ANPOLIERT KALIBRIERT / ADOUCI RECTIFIÉ / SEMI-PULIDO RECTIFICADO / ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

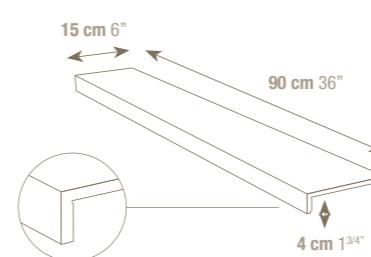

GRADONE CON TORO *

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING
FLORENTINER STUFE
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE
ESCALON CON PIEZA DE PELDANO
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ

*
ASSEMBLATO / COUPLED
ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ
ASEMBLADO / В СБОЕПЕ


90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4" 4

XW01G1L ROVERE BIANCO

XW02G1L BETULLA AVORIO

XW03G1L NOCE ORO

XW04G1L PALISSANDRO GRIGIO

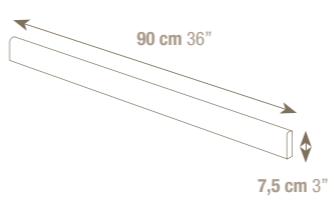

BATTISCOPA

SKIRTING
SOCKET
PLINTHE
ZOCALO
ГЛИНТУС

7,5x90 cm 3"x36" 4

XW01B7L ROVERE BIANCO

XW02B7L BETULLA AVORIO

XW03B7L NOCE ORO

XW04B7L PALISSANDRO GRIGIO

INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ

AVVERTENZE PER LA POSA.

PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL'EFFETTO CROMATICO.

- PER I FORMATI NATURALI NELLE POSE MODULARI SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 3MM
- PER I FORMATI RETTIFICATI NELLA POSE MODULARI SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 2MM

Note for laying the product.

Hinweise für die Verlegung.

Recommandations pour la pose.

Advertencias para la colocación.

Предупреждения по укладке.

To guarantee an attractive end result as possible, it is essential to first spread out at least 4 metres of the product on the ground floor to check on the distribution of the colour effect.

- For modular installation of natural sizes, joints of 3 mm are recommended.
- For modular installation of edge-ground sizes, joints of 2 mm are recommended.

Um optimale ästhetische Ergebnisse zu erzielen, ist es grundwichtig, vor der Verlegung mindestens 4 m² Produkt auf dem Boden auszubreiten und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

- Für die natürlichen Formate wird bei modularen Verlegungen eine Fugenbreite von 3mm empfohlen.
- Für die scharfkantigen Formate wird bei modularen Verlegungen eine Fugenbreite von 2mm empfohlen.

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, il est essentiel, avant de procéder à la pose, d'étaler au sol au moins 4 m² de produit et de contrôler l'effet chromatique.

- Pour les formats naturels en pose modulaire, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm.
- Pour les formats rectifiés en pose modulaire, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender en el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

- Para los formatos naturales en las colocaciones modulares se recomienda una junta de 3 mm.
- Para los formatos rectificados en las colocaciones modulares se recomienda una junta de 2 mm.

При укладке для получения лучших эстетических результатов необходимо перед укладкой предварительно разложить как минимум 4 кв.м. продукции для распределения хроматического эффекта.

- При модульной укладке форматов с натуральной кромкой рекомендуется шов 3 мм.
- При модульной укладке ректифицированных форматов рекомендуется шов 2 мм.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA "A CORRERE" DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN MASSIMO DI 30 CM SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.



When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 cm versetzt anzurichten.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

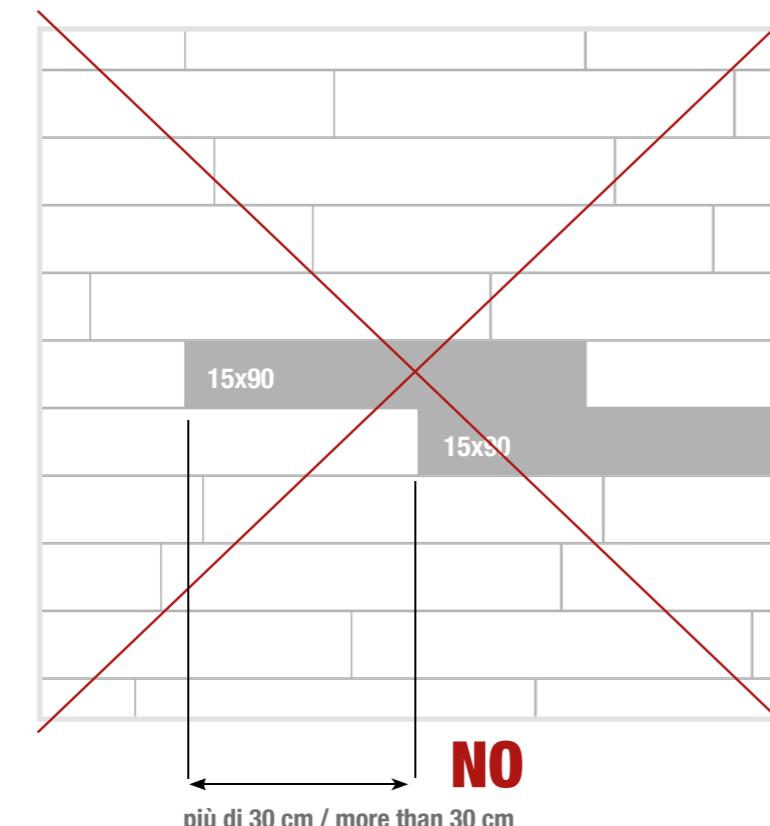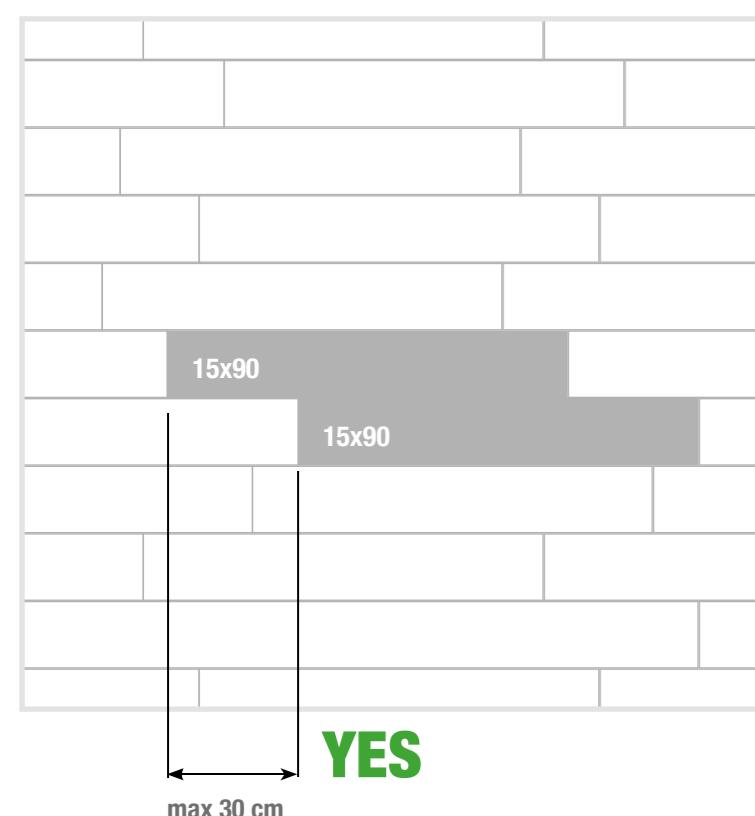

INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ

NORMA DI POSA E MANUTENZIONE SCARICABILE DAL SITO WWW.ITALGRANITIGROUP.COM


RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE - AVAILABLE FOR DOWNLOAD AT WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN - TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE WWW.ITALGRANITIGROUP.COM


VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN - ZUM HERUNTERLADEN VON DER WEBSITE WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO - PUEDE DESCARGARSE EN LA PÁGINA WWW.ITALGRANITIGROUP.COM Y MANTENIMIENTO

НОРМЫ УКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ - ЗАГРУЖАЮТСЯ С САЙТА WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

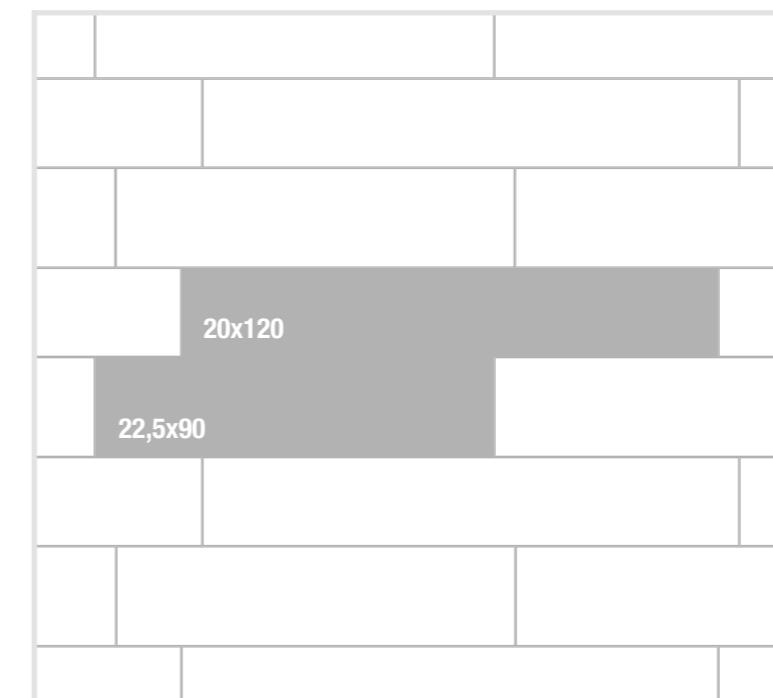

20x120 60%
22,5x90 40%

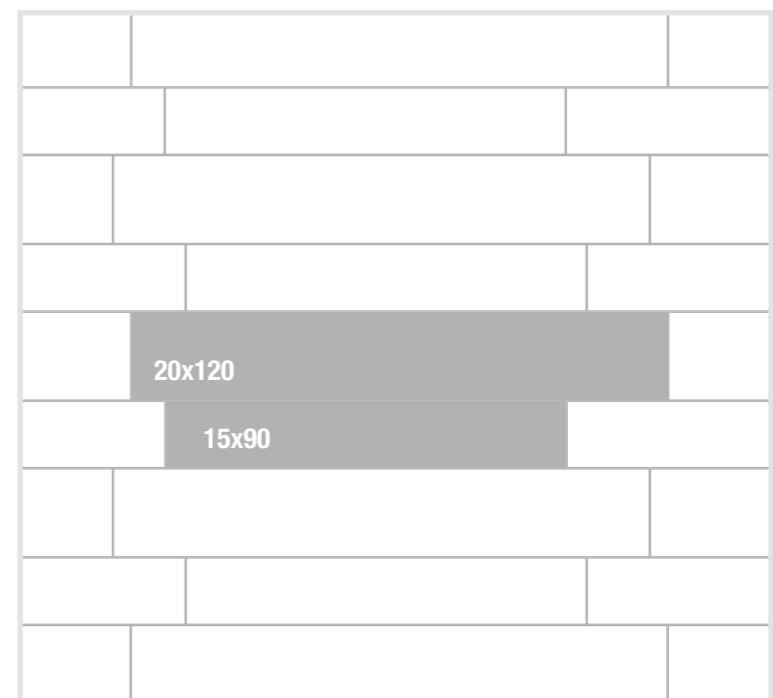

20x120 60%
15x90 40%



20x180 100%

INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA


INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMA UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ




GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA ESTRUSO (20X180)

FULL BODY PORCELAIN EXTRUDED / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERT STRANGGEZOGEN / GRES CERAME PLEIN MASSE ETIRE /
GRES PORCELANICO A TODA MASA EXTRUSIONADO / ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНIT ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVUET НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

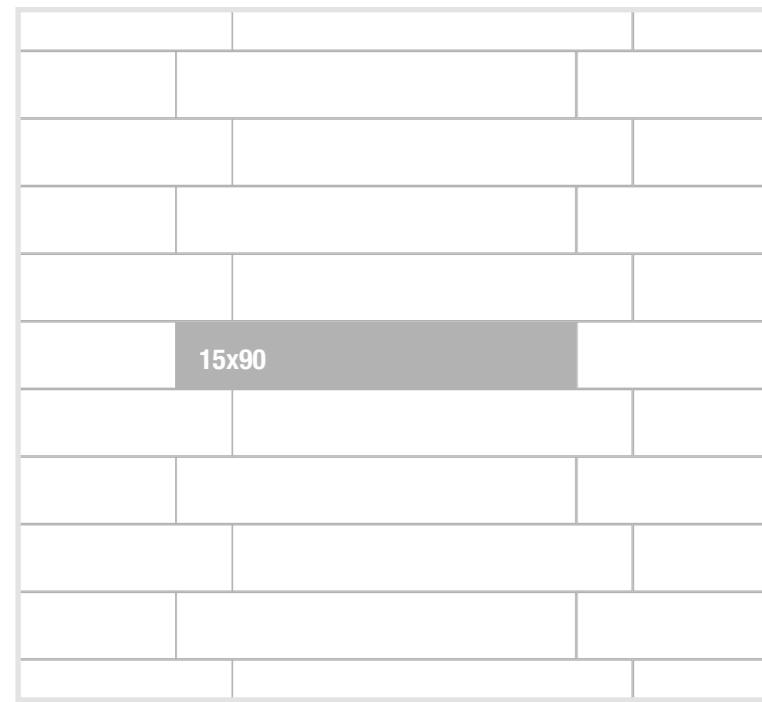


15x90

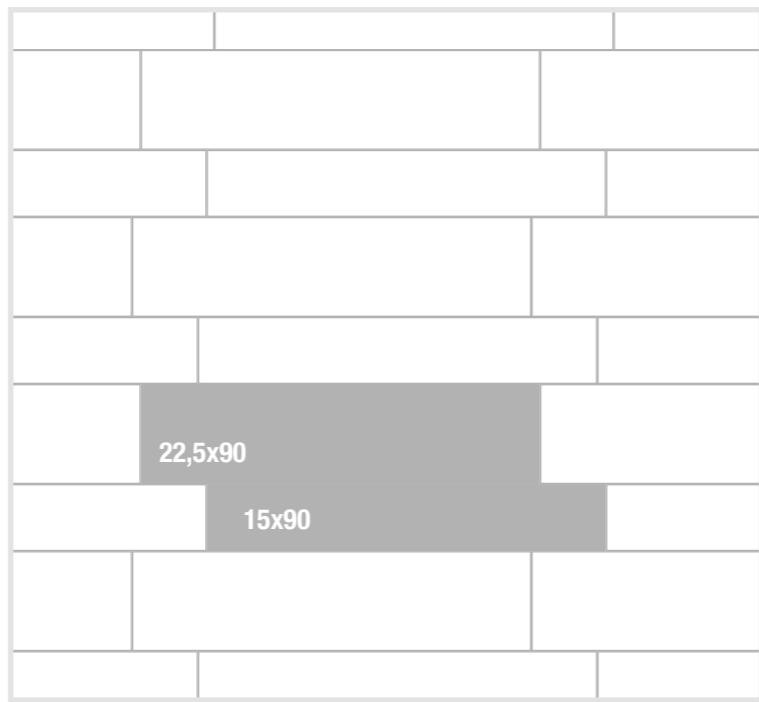


22,5x90
15x90

15x90 100%

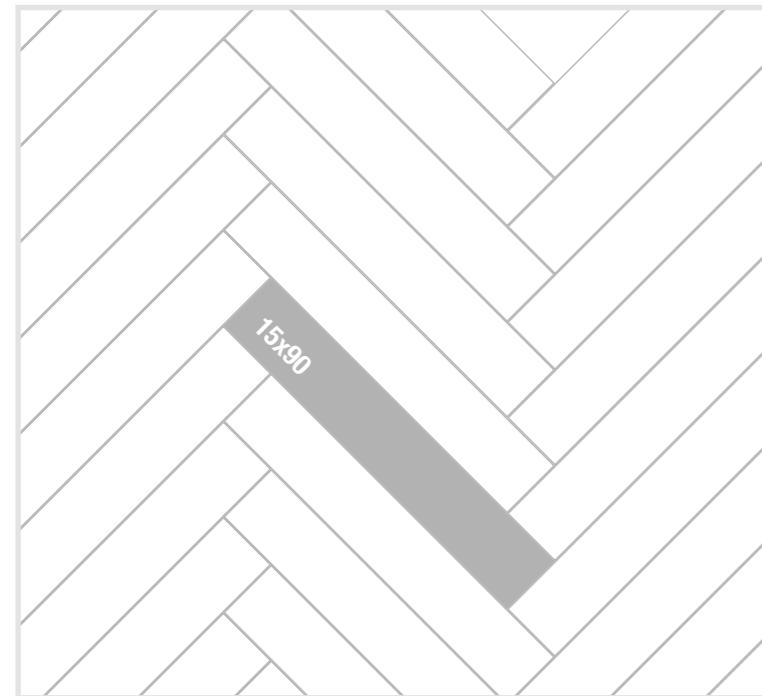

15x90 100%

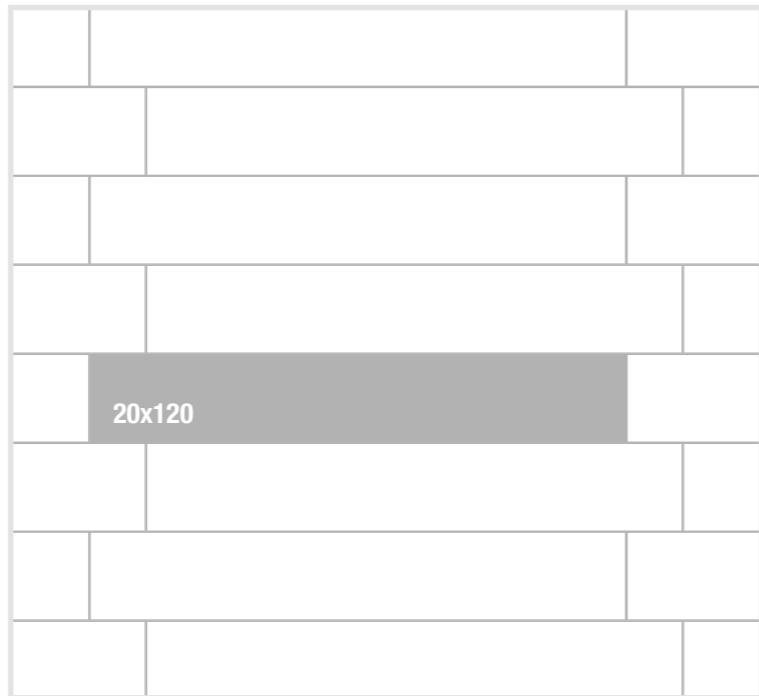

20x120 100%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	20x180 R10 A+B	NATURALE ANTISCIVOLO ANTSILIP	ASTM ANSI A137.1 $> 0,42$ WET	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
CARATTERISTICA TECNICA. PROPS. TECN. / PROPS. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTMETHOD / PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAI. METODOLOGIA DI PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD / REFERENZ-NORM. REFERENCE NORME. STANDARDWERTE. REFERENCIA NORMA. ССЫЛКА НА НОРМУ.	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUE / PRODUKT-WERTE. Valeur produit. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ.						
	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite - Longueur et largeur Longitud y anchura - длина и ширина Sottilezza - Thickness - Stärke - Epaisseur Rechtwinkelig - Linearity - Kantengerechtigkeit - Rectitude des arêtes Reclinatezza - Recitudo - Recitudo de los cantos max - прямолинейность угла Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Orthogonalität - ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit Planéité - Planitud - нивоносность Aspetto - Surface quality Aussehen - Oberflächenqualität - Аспект - поверхность 	$\pm 1.0\%$ $(\pm 2.0\text{ mm} \text{ max})$ $\pm 10.0\%$ $\pm 0.5\%$ $\pm 1.0\%$ $c.c. = 0.5\%$ $\pm 0.5\%$ $w. \pm 0.6\%$ 95% min.	Rettoificato Rectified					
	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0.5\%$							$E_b \leq 0.1\%$
	EN ISO 10545-4	min 28 N/mm ²							Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	EN ISO 10545-6	sp. ≥ 7.5 mm; min 1300 N							Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	EN ISO 10545-8	max 275 mm ³							5,9 MK ¹
	EN ISO 10545-9	Conforme in base alla EN ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1							Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый
	EN ISO 10545-12	Conforme in base alla EN ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1							Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый
	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angebener Wert заявленный показатель							Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый
	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angebener Wert заявленный показатель							Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый
	DIN 51130	A seconda delle destinazioni							UA
	DIN 51097	A seconda delle destinazioni							
	D.M.236/ 89	$\mu > 0,40$							
	B.C.R.	$\mu > 0,40$							
	ASTM C1028	$\geq 0,60$							
	ANSI A137.1 - 2012	-							

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНIT ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVUET HOMATIVAM EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE R9 A ANTISLIP	NATURALE ASTM ANSI A137.1 > 0,42 WET	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / COOTBETCTVUET HOMATIVAM EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

--	--	--	--	--

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. MÉTHODE D'ESSAI. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA СОСЛЫКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALOR PRODUITO. VALOR PRODUTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	7cm < N < 15cm (mm) (%)			N > 15cm (mm) (%)		
				7cm < N < 15cm (mm)	N > 15cm (%)	7cm < N < 15cm (mm)	N > 15cm (mm)		
	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - толщина • Rettinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectilinéité des arêtes - Равнобедренность угла • Ortopogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ортогональность - ортогональность • Planità - Warping - Ebenfalligkeit Planète - Планитуд - плоскость • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentzahl der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspect: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте 	Rettificato						
	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний						
	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий						
	EN ISO 10545-6	sp. > 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний						
	EN ISO 10545-8	175 mm ³ max.	< 150 mm ³						
	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr è en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test approvato in accordance with iso 10545-1 Test approved in accordance with iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый						
	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr è en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test approvato in accordance with iso 10545-1 Test approved in accordance with iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый						
	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angebeter Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый						
	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angebeter Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый						
	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета	Materiale inalterato dopo il test Material or equal to the material tested Mindestens wie der Naturstein Superior o igual a los marmoles y granitos. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Спящий или равный мраморам и гранитам.						
	DIN 51130		R9						
	DIN 51097		A						
	B.C.R.A. D.M.236/ 89		> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO						
	ASTM C1028-2007		> 0,70 DRY ≥ 0,60 WET						
	ANSI A 137.1-2012		> 0,42 WET						

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. MÉTHODE D'ESSAI. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM REFERENCIA NORMA СОСЛЫКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALOR PRODUITO. VALOR PRODUTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	7cm < N < 15cm (mm) (%)			N > 15cm (mm) (%)			Rettificato
				7cm < N < 15cm (mm)	N > 15cm (%)	7cm < N < 15cm (mm)	N > 15cm (mm)			
	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - толщина • Rettinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectilinéité des arêtes - Равнобедренность угла • Ortopogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ортогональность - ортогональность • Planità - Warping - Ebenfalligkeit Planète - Планитуд - плоскость • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentzahl der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspect: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте 	Rettificato							
	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний							
	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий							
	EN ISO 10545-6	sp. > 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий							
	EN ISO 10545-8	175 mm ³ max.	< 150 mm ³							
	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr è en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test approvato in accordance with iso 10545-1 Test approved in accordance with iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый							
	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr è en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test approvato in accordance with iso 10545-1 Test approved in accordance with iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 1054								

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
20x180 cm 8"x72"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44	KG. 32,20	PZ / STK / PCS 18	M ² 25,92	KG. 599,60
				SQ. FT. 15,49	LBS. 70,84		SQ. FT. 278,97	LBS. 1.319,12
20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,96	KG. 21,50	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40	KG. 880,00
				SQ. FT. 10,33	LBS. 47,30		SQ. FT. 413,29	LBS. 1.936,00
22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,81	KG. 17,90	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,88	KG. 879,20
				SQ. FT. 8,71	LBS. 39,38		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.934,24
15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 965,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 470,77	LBS. 2.123,00
22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,81	KG. 17,90	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,88	KG. 879,20
				SQ. FT. 8,71	LBS. 39,38		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.934,24
15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 965,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 470,77	LBS. 2.123,00
59,5x59,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " INTRECCIO C/F	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,41	KG. 32,45	PZ / STK / PCS 30	M ² 42,48	KG. 993,50
				SQ. FT. 15,17	LBS. 71,39		SQ. FT. 457,21	LBS. 2.185,70
BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,27	KG. 5,48			
				SQ. FT. 2,90	LBS. 12,05			
GRADONE CON TORO 90x15x4 cm 36"x6"x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,54	KG. 13,84			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 30,44			
GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M ² 0,39	KG. 9,20			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 20,24			
SET BATTISCOPA PER SCALA DX	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6 SET	M ² 0,28	KG. 12,60			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 27,72			
SET BATTISCOPA PER SCALA SX	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6 SET	M ² 0,28	KG. 12,60			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 27,72			

* ASSEMBLATO /Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemlado / в сбое

Maxiwood
ORIGINAL DESIGN IN 2 SURFACES
Maxiwood Living



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

M A D E I N I T A L Y

