



Iroko Wood





Iroko Wood





Iroko Wood





Iroko Wood





Pieza Piece  
20 x 120 cm.



Pieza Piece  
30 x 120 cm.



Pieza Piece  
20 x 180 cm.



Pieza Piece  
30 x 180 cm.



Rodapié Recto  
Recto skirting  
8 x 60 cm.




Rodapié Recto  
Recto skirting  
8 x 120 cm.




Rodapié Recto  
Recto skirting  
8 x 180 cm.



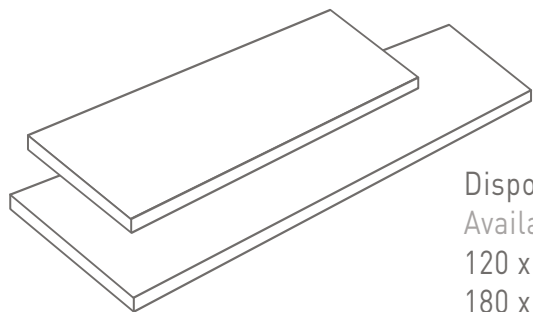

Disponible peldaño  
Available stair tread  
120 x 33 x 1,8 cm.  
180 x 33 x 1,8 cm.

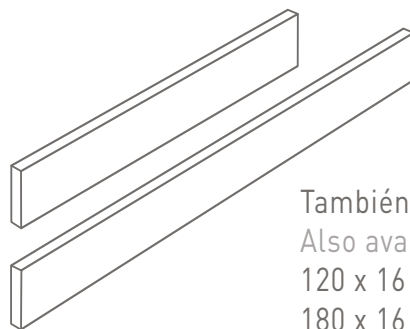

También disponible en tabicas  
Also available in stair risers  
120 x 16 cm.  
180 x 16 cm.










FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M <sup>2</sup> . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
8 x 60	1,100 Kg.	12	7,200 ml/caja	13,400 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 120	2,200 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 180	3,300 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
20 x 120	5,470 Kg.	4	0,96	22,000 Kg.	21	500 Kg.
20 x 180	8,200 Kg.	4	1,44	33,000 Kg.	21	750 Kg.
30 x 120	8,200 Kg.	4	1,44	33,000 Kg.	21	750 Kg.
30 x 180	12,300 Kg.	4	2,16	50,000 Kg.	21	1150 Kg.
120 x 16	4,800 Kg.	10	-----	48,200 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
160 x 16	6,400 Kg.	10	-----	64,200 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
180 x 16	7,200 Kg.	10	-----	72,200 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 33 x 1,8	16,000 Kg.	3	-----	48,200 Kg.	18	870 Kg.
160 x 33 x 1,8	21,000 Kg.	3	-----	63,200 Kg.	18	1150 Kg.
180 x 33 x 1,8	23,000 Kg.	3	-----	69,200 Kg.	18	1270 Kg.










\*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



# Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Revestimiento Coating		
Pavimento Floor tile		
Destonificado Colour Variety		
Alto tránsito Busy transit		
Absorción de agua Water absorption UNE-EN 10545-3		< 0,5
Coefficiente de dilatación térmica Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8		< 9x10 <sup>6</sup> /°C
Resistencia a las manchas Resistance to staining UNE-EN 10545-14		Resiste
Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended		Junta 2 mm
Resistencia al deslizamiento pie calzado Sliding coefficient barefoot (DIN 51130)		Sin clasificación hasta R-11

Dureza mohs Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101		6 - 8
Resistencia a la flexión Bending resistance UNE-EN 10545-4		35-55 N/mm <sup>2</sup>
Grosor de pieza Thickness		10 mm.
Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13		Resiste
Resistencia a la abrasión superficial Surface abrasion resistance UNE-EN 10545-6		PEI 3-4
Resistencia al choque térmico Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9		Resiste
Resistencia al hielo Frost resistance UNE-EN 10545-12		Resiste
Coefficiente deslizamiento pie descalzo Sliding coefficient naked foot (DIN 51097)		Sin clasificación hasta clase C
Resistencia al deslizamiento Sliding resistance UNE-ENV 12633		Clase 1-3



\*Todos los modelos ARTTEK estan disponibles en:  
CLASE 1: RECOMENDADO PARA INTERIORES.  
CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES,  
PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

\*All the ARTTEK models are available in:  
CLASS 1: RECOMMENDED FOR INTERIORS.  
CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS,  
SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

