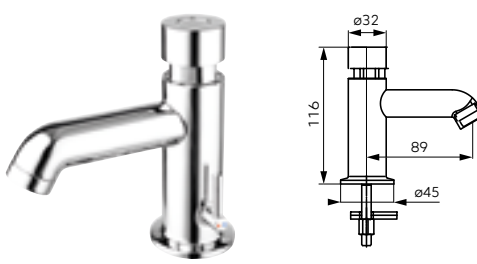
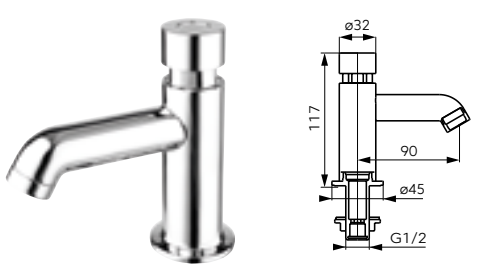




	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Presstige II смеситель для умывальника кнопочный с регулировкой вытекания и со встроенным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> · заводская настройка времени вытекания: ~15 сек. (для динамического давления 3 бар) · время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар) · течение воды: ~7 л/мин (для динамического давления 3 бар) · допустимая температура воды: 90°C · рекомендуемая температура горячей воды: < 65°C · рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар) · допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар / 145 PSI) · гибкие подводы: 3/8" GZ (2 шт.) 	хром	Z201R
	<p>Presstige смеситель для умывальника с регулировкой вытекания для холодной или смешанной воды</p> <ul style="list-style-type: none"> · заводская настройка времени вытекания: ~15 сек. (для динамического давления 3 бар) · время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек. (для динамического давления 3 бар) · течение воды: ~7 л/мин (для динамического давления 3 бар) · допустимая температура воды: макс. 90°C · рекомендуемая температура воды: < 65°C · рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар) · допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар / 145 PSI) · подвод воды: 1 x 1/2" GZ · рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8" MT15B - термостатический смеситель 1/2" 	хром	Z201
	<p>Press автоматический клапан</p> <ul style="list-style-type: none"> · монтаж на одно отверстие · регулятор струи M24x1 · подводы G1/2 · диапазон динамического давления, рекомендуемого для правильной работы: (0,1 МПа ≤ P ≤ 0,5 МПа) · максимальное статическое давление: 1 МПа (10 бар) · температура воды / рекомендуемая температура: ≤ 90°C / ≤ 65°C · течение для динамического давления 0,3 МПа (3 бар): более 6 л/мин · время течения при динамическом давлении 0,3 МПа (3 бар): 15±5 s · сила, необходимая для срабатывания: около 12-14 N 	хром	Z200

СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ С УСТАНОВКОЙ ВРЕМЕНИ



Описание	Цвет	Индекс
<p>Presstige кран кнопочный для писсуара с регулировкой вытекания</p> <ul style="list-style-type: none"> · заводская настройка времени вытекания: ~8 сек. (для динамического давления 1 бар) · время вытекания: регулируется в диапазоне 1 - 15 сек. (для динамического давления 1 бар) · заводская настройка вытекания воды: ~0,9 л/цикл · вытекание воды: регулируется в диапазоне 0,1 - 2,0 л/цикл (для динамического давления 1 бар) · допустимая температура воды: макс. 25°C · рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,4 МПа (1 - 4 бар) · подвод воды: 1 x 1/2" GZ 	хром	Z211