

NORDICA

EDIMAX

Sensibili alla salvaguardia dell'ambiente,
ci esprimiamo attraverso impianti produttivi eco-compatibili,
fonti energetiche rinnovabili, emissioni controllate,
ricicli di acqua e di materie prime

*We are sensitive to the protection of the planet
and we work through eco-friendly plants,
renewable energy sources, controlled emission
and recycle of water and raw material*



Potenza impianti fotovoltaici espressa 1 Mega - *Power of the photovoltaic systems is 1 Mega*
Edimax è un brand di Gruppo Beta S.p.A. - *Edimax is a Brand of Gruppo Beta S.p.A.*

NORDICA


EDMAX

L'equilibrio sospeso tra rigore e creatività, la sobrietà nata da cromie assolute e l'eleganza scaturita da finiture di superficie uniche: tre colori multigrafica e tre formati per costruire gli spazi con l'essenzialità dell'architettura contemporanea. Perfetto sia per ambienti residenziali che per ampi spazi commerciali. Nordica, infonde nel progetto la ricercatezza di un design naturale ma sofisticato.

The balance suspended between rigor and creativity, the unfussiness of absolute colours, and the elegance of unique surface finishes; three colours with multiple graphics and three sizes, to create designs imbued with the essential nature of contemporary architecture. Perfect for use in both homes and large business areas. Nordica instils designs with a natural, yet sophisticated, refinement.





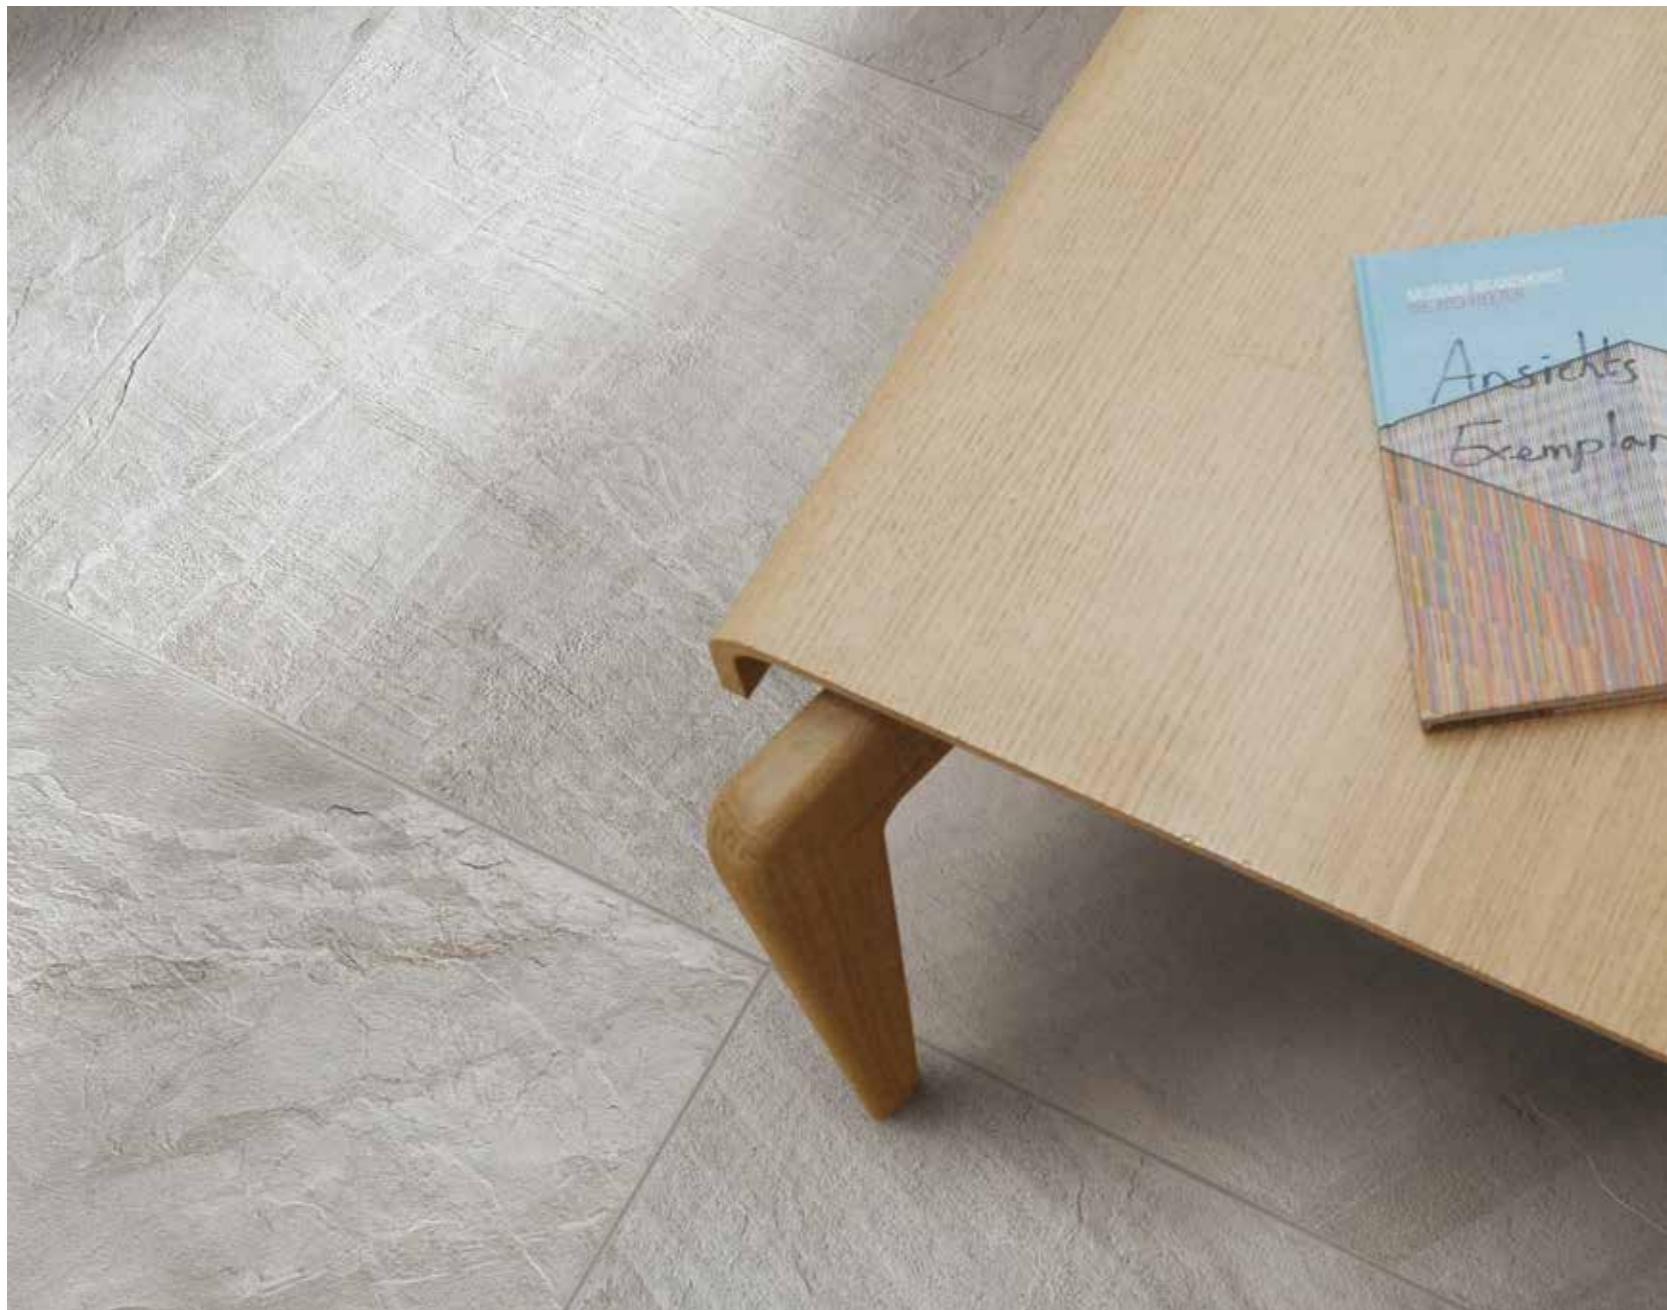

NORDICA | GRIGIA








EL LIBRO DE LOS LOFTS
EL LIBRO DE LOS LOFTS | 14.900 COS. DOTS



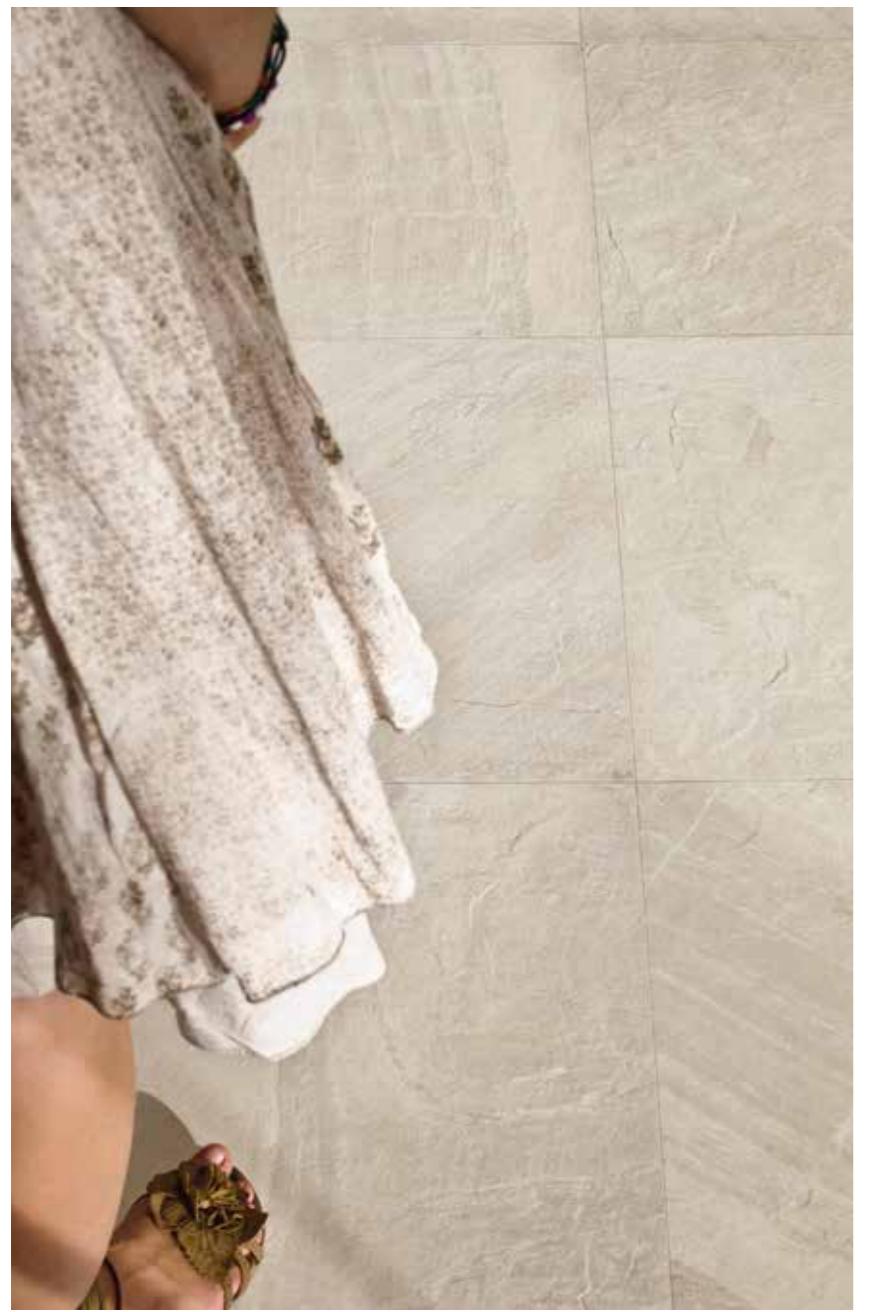


NORDICA | BIANCA







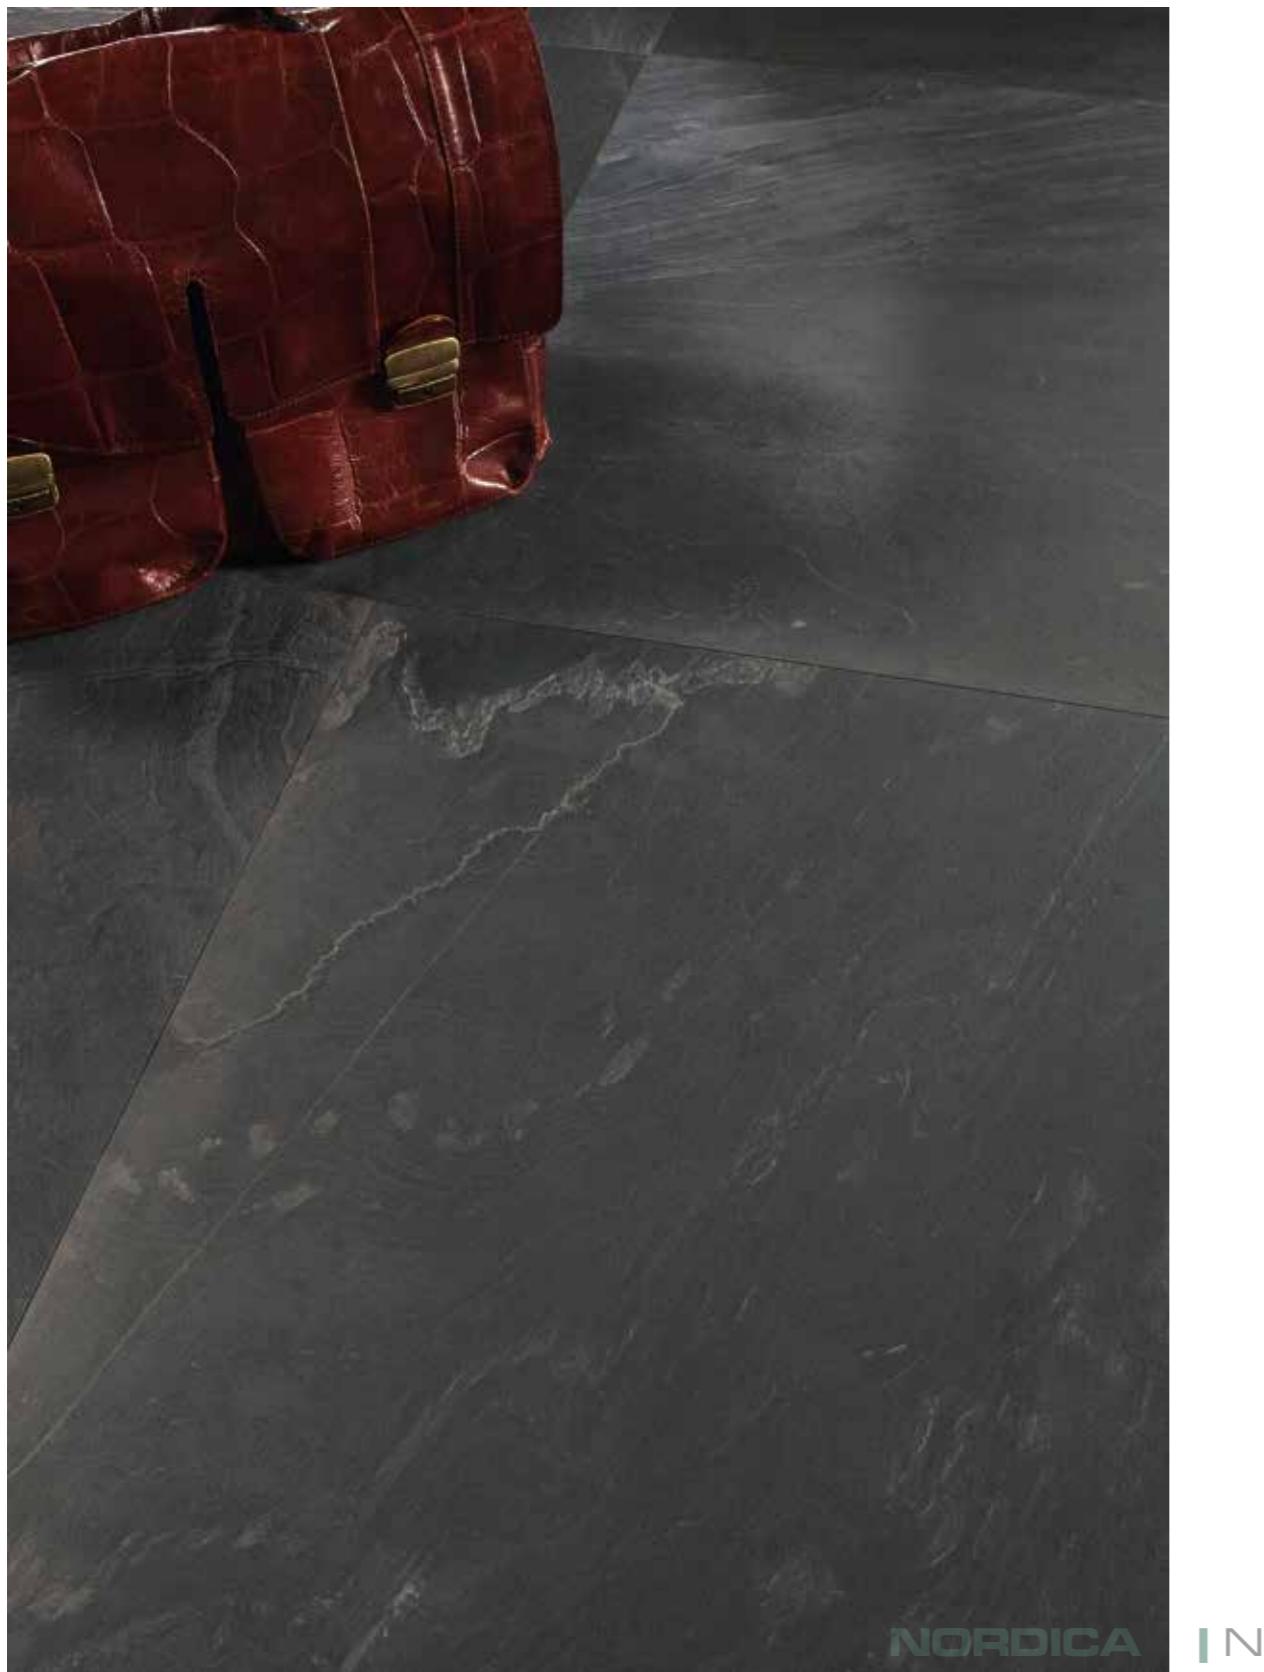

NORDICA

INERA












NORDICA | BRUNA

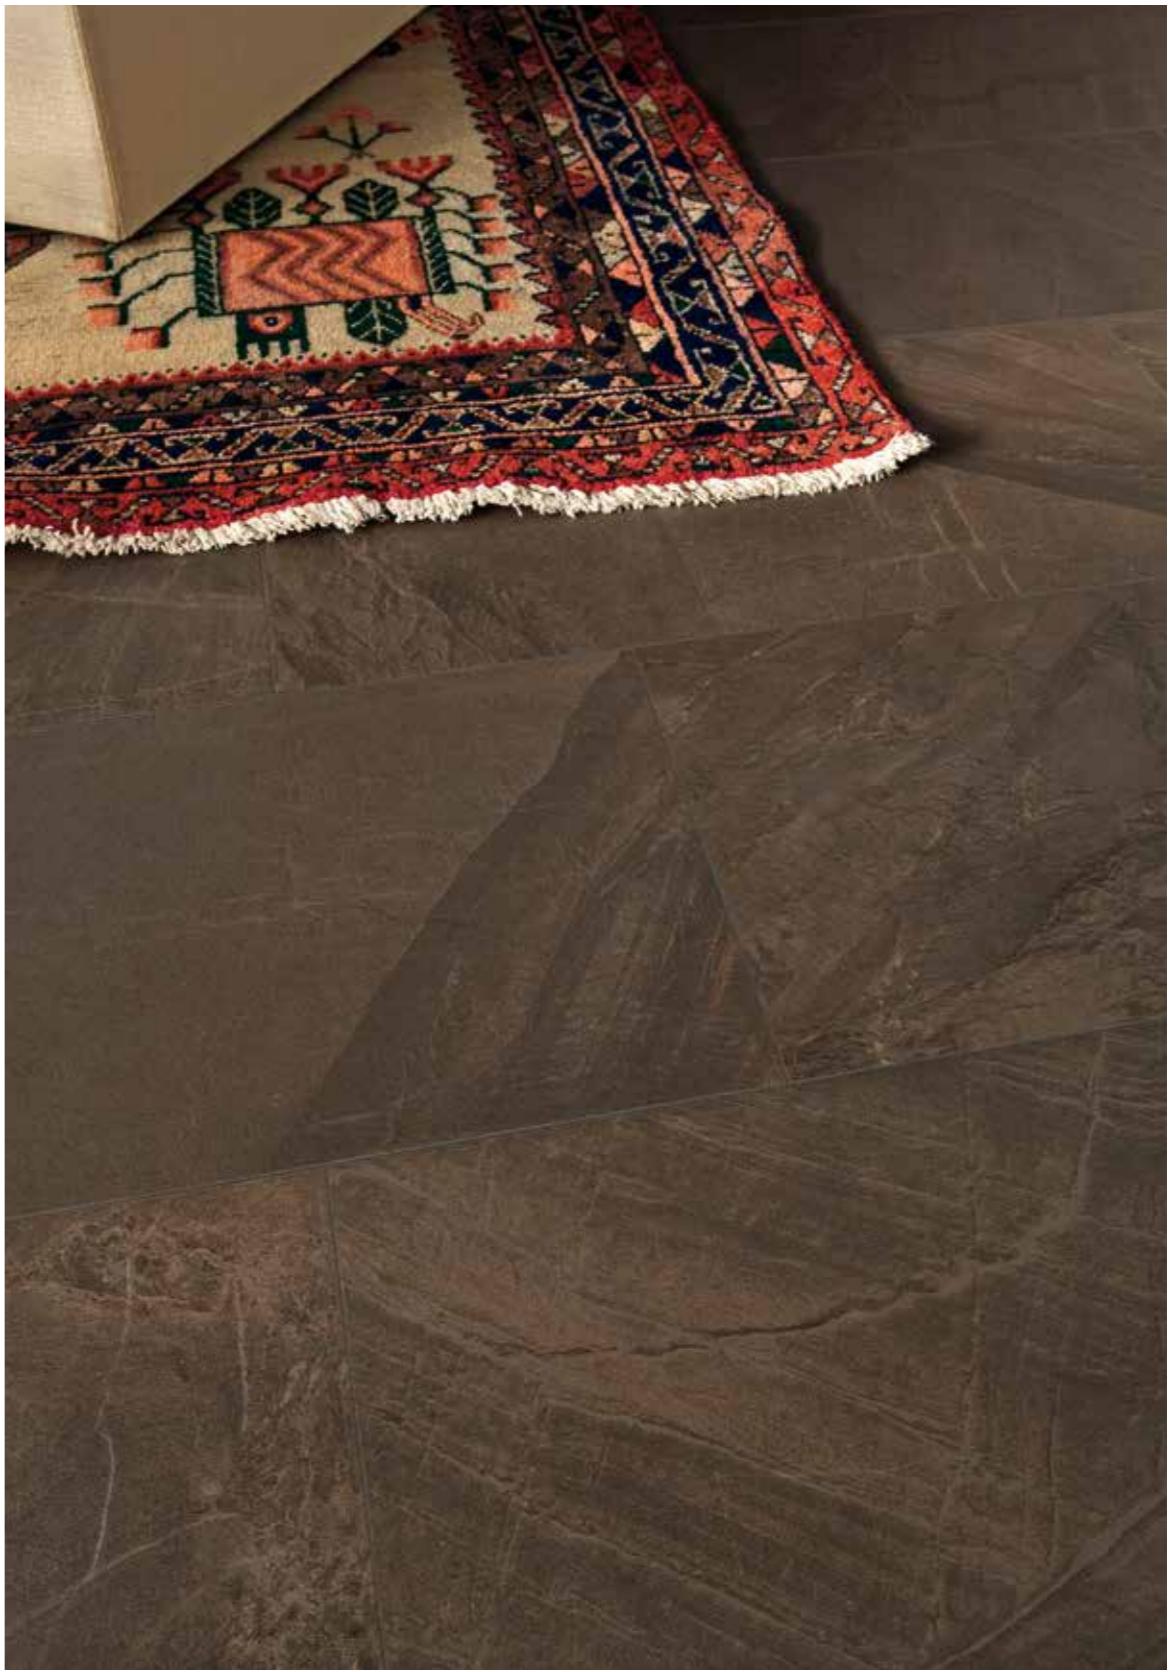

Spessore
Thickness
 10 mm



NORDICA | GRIGIA




NORDICA | NERA




NORDICA | BIANCA




NORDICA | BRUNA

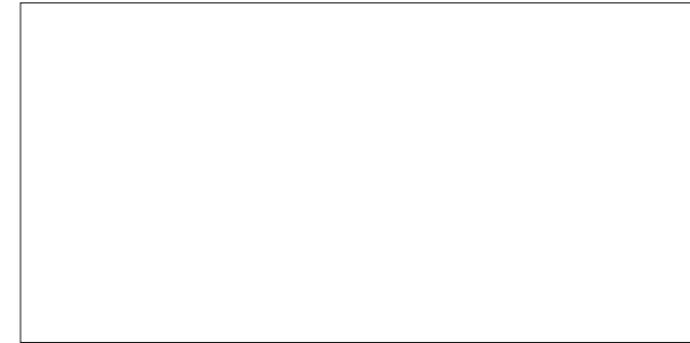


2K21. Nordica Grigia 60,4x121 (24"x48") RET
2K20. Nordica Bianca 60,4x121 (24"x48") RET
2K22. Nordica Nera 60,4x121 (24"x48") RET




6ZC4. Nordica Grigia 30x60,5 (12"x24") BTR
6ZC5. Nordica Bianca 30x60,5 (12"x24") BTR
6ZC3. Nordica Nera 30x60,5 (12"x24") BTR
6ZC6. Nordica Bruna 30x60,5 (12"x24") BTR
6DZ3. Nordica Grigia 30,1x60,4 (12"x24") RET
6DZ1. Nordica Bianca 30,1x60,4 (12"x24") RET
6DZ4. Nordica Nera 30,1x60,4 (12"x24") RET
6DZ2. Nordica Bruna 30,1x60,4 (12"x24") RET

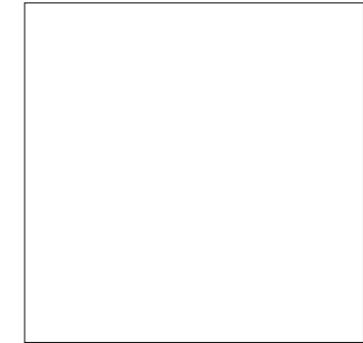


7VZ4. Nordica Grigia 60,4x60,4 (24"x24") RET
7VZ5. Nordica Bianca 60,4x60,4 (24"x24") RET
7VZ3. Nordica Nera 60,4x60,4 (24"x24") RET
7VZ2. Nordica Bruna 60,4x60,4 (24"x24") RET

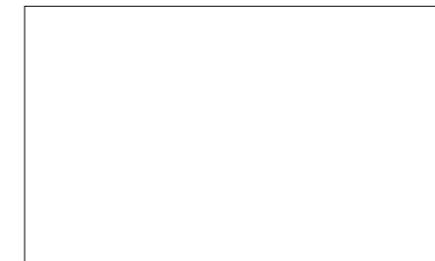


4MZ1. Nordica Nera 45,3x75,8 (18"x30") BTR




Mosaico 5x5 (2"x2")
Comp. 30x30 (12"x12") ○
N314. Nordica Grigia
N394. Nordica Bianca
N311. Nordica Nera
N3C4. Nordica Bruna




Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") RET
5B24. Nordica Grigia
5B26. Nordica Bianca
5B23. Nordica Nera
5B38. Nordica Bruna

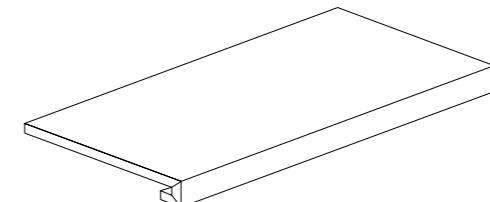

Gradino
30x60,5 (12"x24") ①
8E17. Nordica Grigia
8E18. Nordica Bianca
8E16. Nordica Nera
8E15. Nordica Bruna



Ang. Gradino
30x30 (12"x12") ①
3QQ7. Nordica Grigia
3QQ8. Nordica Bianca
3QQ6. Nordica Nera
3QQ5. Nordica Bruna

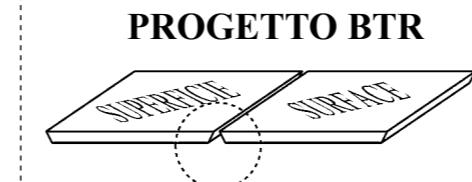

Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR e bordi rettificati. Superficie naturale.
Coloured body glazed porcelain tiles. BTR conic reversed edges and rectified edges. Natural surface.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi tradizionali: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 3-5 mm.
Traditional edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 3 to 5 mm
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA SYMBOLS

BTR: bordi a trapezio rovesciato
BTR: conic reversed edges

RET: rettificato
RET: rectified

 prodotto su rete
item on net

 piastra con torello incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Coefficiente statico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Chemical resistance	Static coefficient of friction	Slip resistance
ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ASTM C 1028	DIN 51130 DIN 51097
		 PEI			Pb/Cd	CT				
<0,5% B1a	43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Asciutto / Dry = 0,77 Bagnato / Wet = 0,74	R10 A + B

NORDICA | MERCHANDISING



Expo Step **NORDICA**



Expo Step **NORDICA** 120



Catalogo **NORDICA**



Ark Kit **NORDICA**

EDIMAX
C E R A M I C H E

GRUPPO BETA S.p.A. Strada Statale 569 n° 234 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO) – Italy – Tel. 059 748911 – Fax 059 748990 – www.edimax.it – info@edimax.it