

# out<sup>2.0</sup>

NEW OUTDOOR PERSPECTIVE



NEW OUTDOOR PERSPECTIVE



# out<sup>2.0</sup>

## OUT2.0: IL GRÈS PORCELLANATO REFIN IN SPESSORE 20 MM, SPECIFICAMENTE PROGETTATO PER APPLICAZIONI OUTDOOR.

Perfetto per giardini, piscine, terrazze e coperture, OUT 2.0 è frutto della ricerca Refin in ambito outdoor e coniuga al meglio performance, estetica e versatilità.

Ingelivo, resistente agli attacchi chimici e agli agenti atmosferici, è la scelta ideale per la posa in ambienti esterni residenziali e commerciali.

OUT 2.0 mantiene inalterate nel tempo le eccezionali qualità tecniche e può essere posato in tre diverse modalità: posa sopraelevata con supporti, posa diretta su ghiaia e terreno, posa tradizionale con collante.



### OUT2.0: 20 MM THICK PORCELAIN STONEWARE BY REFIN, DESIGNED SPECIFICALLY FOR OUTDOOR APPLICATIONS.

Perfect for gardens, swimming pools, patios and coverings, OUT 2.0 is the result of Refin's research into solutions for outdoors offering the ideal combination of performance, looks and versatility. Resistant to frost, chemicals and harsh weather conditions, it is the ideal choice for residential or commercial applications out of doors.

The exceptional technical features of OUT 2.0 are not affected by the passing of time and it can be fitted using one of the three following methods: raised flooring with supports, directly on top of gravel or soil, or using the tradition solution with adhesive.

### OUT2.0 : LE GRÈS CÉRAMIQUE REFIN PRODUIT EN 20 MM D'ÉPAISSEUR, EXPRESSÉMENT PROJETÉ POUR ÊTRE APPLIQUÉ À L'EXTÉRIEUR.

À la fois performant, esthétique et éclectique, OUT 2.0 est idéal pour les jardins, les piscines, les terrasses et autres couvertures. Il représente l'aboutissement de travaux de recherche que Refin a menés dans le cadre des applications à l'extérieur.

Ingélif, résistant aux attaques chimiques et aux agents atmosphériques, il s'adapte à la perfection aux espaces extérieurs aussi bien résidentiels que commerciaux.

OUT 2.0 est durable et conserve ses exceptionnelles qualités techniques dans le temps et peut être posé selon trois modalités tout à fait différentes : pose surélevée sur plots, pose directe sur un lit de gravier et terre battue, pose scellée sur chape avec adhésif.

### OUT2.0: REFIN FEINSTEINZEUG IN EINER STÄRKE VON 20 MM, SPEZIELL FÜR OUTDOOR-ANWENDUNGEN.

Perfekt für Gärten, Pools, Terrassen und Dachterrassen, OUT 2.0 ist das Ergebnis der Forschung und Entwicklung von Refin im Outdoorbereich. Dieses Feinsteinzeug kombiniert Leistung, Ästhetik und Vielseitigkeit auf bestmögliche Weise.

OUT 2.0 ist frostsicher, chemikalienbeständig undwitterungsbeständig und somit die ideale Wahl für die Verlegung in privaten und gewerblichen Außenbereichen.

OUT 2.0 behält dauerhaft eine außergewöhnliche technische Qualität und kann auf drei verschiedene Arten verlegt werden: als Doppelboden auf Trägern und Stützen, direkt auf Kies und Erde, auf herkömmliche Weise mit Kleber.

La lastra monolitica perfettamente squadrata e monocalibro in spessore 20 mm, consente una posa più semplice e rapida rispetto ad altri materiali con bordo discontinuo.

OUT 2.0 è inoltre sinonimo di versatilità: più leggero e pratico paragonato ai conglomerati cementizi ed alle pietre naturali; garantisce un'elevata resistenza ai carichi di rottura consentendo contemporaneamente continuità stilistica con il pavimento posato in interno.

Facile da pulire e resistente alle macchie, OUT 2.0 non necessita di trattamenti specifici, all'insegna di una consolidata facilità di manutenzione.

A completamento del progetto, una ricca gamma di pezzi speciali garantisce finiture ineccepibili.

The monolithic slab is perfectly squared with a single work-size in a thickness of 20 mm, making tiling easier and faster compared to other materials with uneven edges.

OUT 2.0 is also synonymous with versatility: it is lighter and more practical than cement-based concrete and natural stone, guaranteeing an excellent load-bearing capacity and resistance to breakage, while enabling design continuity with any flooring fitted indoors.

Since it is easy to clean and stain resistant, OUT 2.0 does not need any special treatments, making its maintenance demands particularly easy going.

A full range of trim tiles completes the line, making it possible to obtain a truly excellent finished result.

Sa dalle monolithique parfaitement d'équerre et monocalibre d'une épaisseur de 20 mm, permet une pose plus simple et plus rapide qu'avec d'autres matériaux à bord irrégulier. OUT 2.0 est aussi synonyme d'adaptabilité. En effet, c'est un produit plus léger et plus pratique que les mélanges en béton et les pierres naturelles. Il est extrêmement résistant aux charges de rupture, ce qui permet d'assurer à l'extérieur la continuité stylistique du carrelage de sol posé à l'intérieur.

Caractérisé par une excellente nettoyabilité et une bonne résistance aux taches, OUT 2.0 ne requiert aucun traitement particulier. C'est donc un produit facile à entretenir. Un vaste choix de pièces spéciales complète la gamme, assurant des finitions impeccables.



## INFINITI VANTAGGI

---

MANY BENEFITS

---

UNE FOULE D'AVANTAGES

---

UNZÄHLIGE VORZÜGE




### FACILE DA POSARE

Easy to install  
Facile à poser  
Leicht verlegbar



### RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Resistant to thermal shock  
Résistant aux chocs thermiques  
Unempfindlich gegenüber temperaturschwankungen



### PERFETTO COORDINAMENTO IN/OUT

Perfect indoor/outdoor coordination  
Coordination parfaite entre intérieur et extérieur  
Perfekte abstimmung zwischen innen- und aussenbereich



### INGELIVO ED IGNIFUGO

Frost proof and fireproof  
Ingélif et ignifuge  
Frostsicher und feuerfest



### RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA

Resistant to breaking loads  
Résistant aux charges de rupture  
Äußerst belastbar  
(hohe bruchfestigkeit)



### ELEVATE PERFORMANCE ANTISCIVOLO

Superior non slip performance  
Antidérivant haute performance  
Hohe trittsicherheit



### REMOVIBILE ED ISPEZIONABILE

Removable for ease of inspection  
Repositionnable et permettant inspection et maintenance  
Abnehmbar und kontrollierbar



### INATTACCABILE DAGLI ACIDI

Not affected by acids  
Inattaquable aux acides  
Säurebeständig




### INALTERABILE NEL TEMPO

Unaffected by the passing of time  
Inaltérable, même à long terme  
Zeitbeständig (lange lebensdauer)



### FACILE DA PULIRE

Easy to clean  
Facile à nettoyer  
Pflegeleicht



### RIUTILIZZABILE

Can be reused  
Réutilisable  
Wiederverwendbar



### ECOLOGICO

Eco friendly  
Écologique  
Umweltfreundlich

Die perfekt quadratische monolithische Platte in einem Werkmaß und in 20 mm Stärke erlaubt eine einfachere und schnellere Verlegung gegenüber anderen Materialien mit nicht einheitlichen Kanten.

OUT 2.0 steht auch für Vielseitigkeit: Das Material ist im Vergleich zu Beton leichter und praktischer und gewährleistet eine hohe Belastbarkeit und gleichzeitig eine stilistische Kontinuität mit dem in Innenräumen verlegten Boden.

OUT 2.0 ist leicht zu reinigen und fleckenbeständig und erfordert für eine dauerhafte Pflegeleichtigkeit keine spezielle Behandlung.

Zur Ergänzung gibt es außerdem ein breites Angebot an Formteilen für eine perfekte Ausführung.

**out<sup>2.0</sup>**

## CONTESTI APPLICATIVI

### APPLICATIONS

### DOMAINES D'APPLICATION

### EINSATZBEREICHE



#### GIARDINI

Gardens  
Jardins  
Gärten

#### VERANDE

Verandas  
Vérandas  
Veranden

#### VIALETTI

Paths  
Allées  
Wege

#### SCALE ESTERNE

Outdoor stairs  
Perrons  
Aussentreppen

#### AREE CORTILIVE

Court yards  
Cours  
Innenhöfe

#### SPAZI PUBBLICI OUTDOOR


Outdoor public areas  
Espaces publics extérieurs  
Öffentliche aussenräume

#### GARAGE

Garages  
Garages  
Garagen

#### BORDI PISCINA

Swimming pool surrounds  
Bordures de piscine  
Schwimmabadbereich

**MODALITÀ  
DI POSA****METHODS OF INSTALLATION****TYPES DE POSE****ART DER VERLEGUNG****01.****POSA SOPRAELEVATA CON  
SUPPORTI****RAISED FLOORING  
WITH SUPPORTS****POSE SURÉLEVÉE  
SUR PLOT****VERLEGUNG ALS  
DOPPELBODEN MIT  
TRÄGERN UND STÜTZEN****APPLICAZIONI - APPLICATIONS - APPLICATIONS - ANWENDUNGEN****VERANDE**

Verandas  
Vérandas  
Veranden

**SPAZI PUBBLICI OUTDOOR**

Outdoor public areas  
Espaces publics extérieurs  
Öffentliche aussenräume

# 02.



## POSA DIRETTA SU GHIAIA E TERRENO

DIRECTLY ON SOIL  
AND GRAVEL

POSE DIRECTE SUR  
LIT DE GRAVIER ET  
SUR TERRE BATTUE

DIREKTE VERLEGUNG  
AUF KIES ODER ERDE

### APPLICAZIONI - APPLICATIONS - APPLICATIONS - ANWENDUNGEN

#### GIARDINI

Gardens  
Jardins  
Gärten

#### AREE CORTILIVE

Court yards  
Cours  
Innenhöfe

#### VIALETTI

Paths  
Allées  
Wege

#### SPAZI PUBBLICI OUTDOOR

Outdoor public areas  
Espaces publics extérieurs  
Öffentliche aussenräume

# 03.



## POSA TRADIZIONALE CON COLLANTE

TRADITIONAL  
ADHESIVE SYSTEMS

POSE SCCELLÉE SUR  
CHAPE

HERKÖMMLICHE  
VERLEGUNG MIT  
KLEBER

### APPLICAZIONI - APPLICATIONS - APPLICATIONS - ANWENDUNGEN

#### AREE CORTILIVE E GARAGE

Court yards and garages  
Cours et garages  
Innenhöfe und garagen

#### SOLAI ESTERNI

Outdoor floors  
Sols extérieurs  
Aussenböden

#### SCALE ESTERNE

Outdoor stairs  
Sols extérieurs  
Aussenböden

#### BALCONI E TERRAZZE

Balconies and patios  
Balcons et terrasses  
Balkone und terrassen

#### SPAZI PUBBLICI OUTDOOR

Outdoor public areas  
Espaces publics extérieurs  
Öffentliche aussenräume

#### BORDI PISCINA

Swimming pool surrounds  
Bordures de piscine  
Schwimmbadbereich

## MODALITÀ DI POSA

METHODS OF INSTALLATION

TYPES DE POSE

ART DER VERLEGUNG


# 01.

## POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTI

RAISED FLOORING  
WITH SUPPORTS

POSE SURÉLEVÉE  
SUR PLOT

VERLEGUNG ALS  
DOPPELBODEN MIT  
TRÄGERN UND STÜTZEN



In tutte le situazioni in cui si necessiti di una pavimentazione removibile e agilmente ispezionabile, la posa sopraelevata di OUT 2.0 su supporti in polipropilene si rivela la soluzione ottimale.

E' una tipologia di posa denominata "a secco" in quanto non prevede l'impiego di collanti e stucchi, consentendo di ottenere una superficie veloce da installare ed immediatamente praticabile.

E' la soluzione ideale per pavimentare superfici impermeabilizzate.

Il vano che si viene a creare tra il piano di calpestio ed il sottofondo consente il passaggio nascosto di impianti di illuminazione ed irrigazione ispezionabili in qualsiasi momento, attraverso il semplice sollevamento delle lastre.

In any situation where you need a floor that can easily be taken up for inspection purposes, the raised installation of OUT 2.0 on polypropylene supports is an excellent solution. This type of tiling is known as a "dry" solution as there is no need for adhesives or grout, making for a surface that is very fast to fit and can be put into service immediately.

It is the ideal solution for tiling waterproof floor surfaces.

The gap that is created between the floor's upper surface and the sub-floor is useful as a solution to conceal the wiring for lighting systems or irrigation pipework, which can easily be inspected at any time by simply lifting up the slab.

Chaque fois qu'il s'avère nécessaire de poser un carrelage de sol repositionnable pour pouvoir effectuer facilement des opérations d'inspection et de maintenance, la pose surélevée d'OUT 2.0 sur plots en polypropylène est la solution la plus performante.

Il s'agit d'une typologie de pose dite « à sec » car elle n'exige ni colles ni mortiers et permet par conséquent d'obtenir une surface rapidement posée et immédiatement praticable.

C'est la solution idéale pour carreler des sols imperméabilisés.

La vide technique réalisé entre le plancher et le sous-couche permet également de faire passer discrètement les câblages et branchements des systèmes d'éclairage et d'irrigation sur lesquels il est ainsi possible d'intervenir à tout moment en soulevant simplement les dalles.

Überall dann, wenn der Boden für Kontrollen abgenommen werden muss, ist die Verlegung von OUT 2.0 als Doppelboden auf Trägern aus Polypropylen die optimale Lösung.

Es handelt sich hierbei um eine Art „trockene“ Verlegung, da hier weder Kleber noch Fugenmassen zum Einsatz kommen, dadurch wird der Boden schnell verlegt und kann sofort begangen werden.

Es ist die ideale Lösung für Fußböden mit undurchlässigen Oberflächen.

Der Raum, der zwischen der Trittfäche und dem Untergrund entsteht, ermöglicht diese Art der Verlegung auch, Beleuchtungsanlagen und Bewässerungsleitungen zu verstecken, die jederzeit durch einfaches Anheben der Platten kontrolliert werden können.



## **i** VANTAGGI - BENEFITS - AVANTAGES - VORZÜGE

- Facilità e rapidità dell'appoggio a secco, senza l'utilizzo di collanti e stucchi.
- Possibilità di correggere dislivelli e pendenze.
- Possibilità di rimuovere e riutilizzare le lastre in altri contesti.
- Ispezionabilità immediata di impianti e scarichi nascosti.
- Dry installation is easy and fast, without the need for adhesives or grouts.
- Areas that are sloping or not level can be corrected.
- The slabs can be taken up and used again for other applications.
- Concealed pipework and wiring can be inspected immediately.
- Facilité et rapidité de pose à sec, sans colles ni mortiers.
- Possibilité de corriger les dénivellées et les pentes.
- Possibilité d'enlever et de réutiliser les dalles à d'autres endroits.
- Possibilité d'inspection immédiate des installations et des systèmes d'évacuation dissimulés.
- Einfache und schnelle trockene Verlegung, ohne Kleber und Fugenmassen.
- Steigungen und Gefälle können ausgeglichen werden.
- Die Platten können entfernt und später für andere Projekte wiederverwendet werden.
- Sofortige Kontrolle von versteckten Anlagen und Abflüssen.






### REMOVIBILE ED ISPEZIONABILE

Removable for ease of inspection  
Repositionnable et permettant inspection et maintenance  
Abnehmbar und kontrollierbar



WOOD<sup>2</sup> Dust OUT2.0 75x75 (30"x30") R






### RIUTILIZZABILE

Can be reused

Réutilisable

Wiederverwendbar

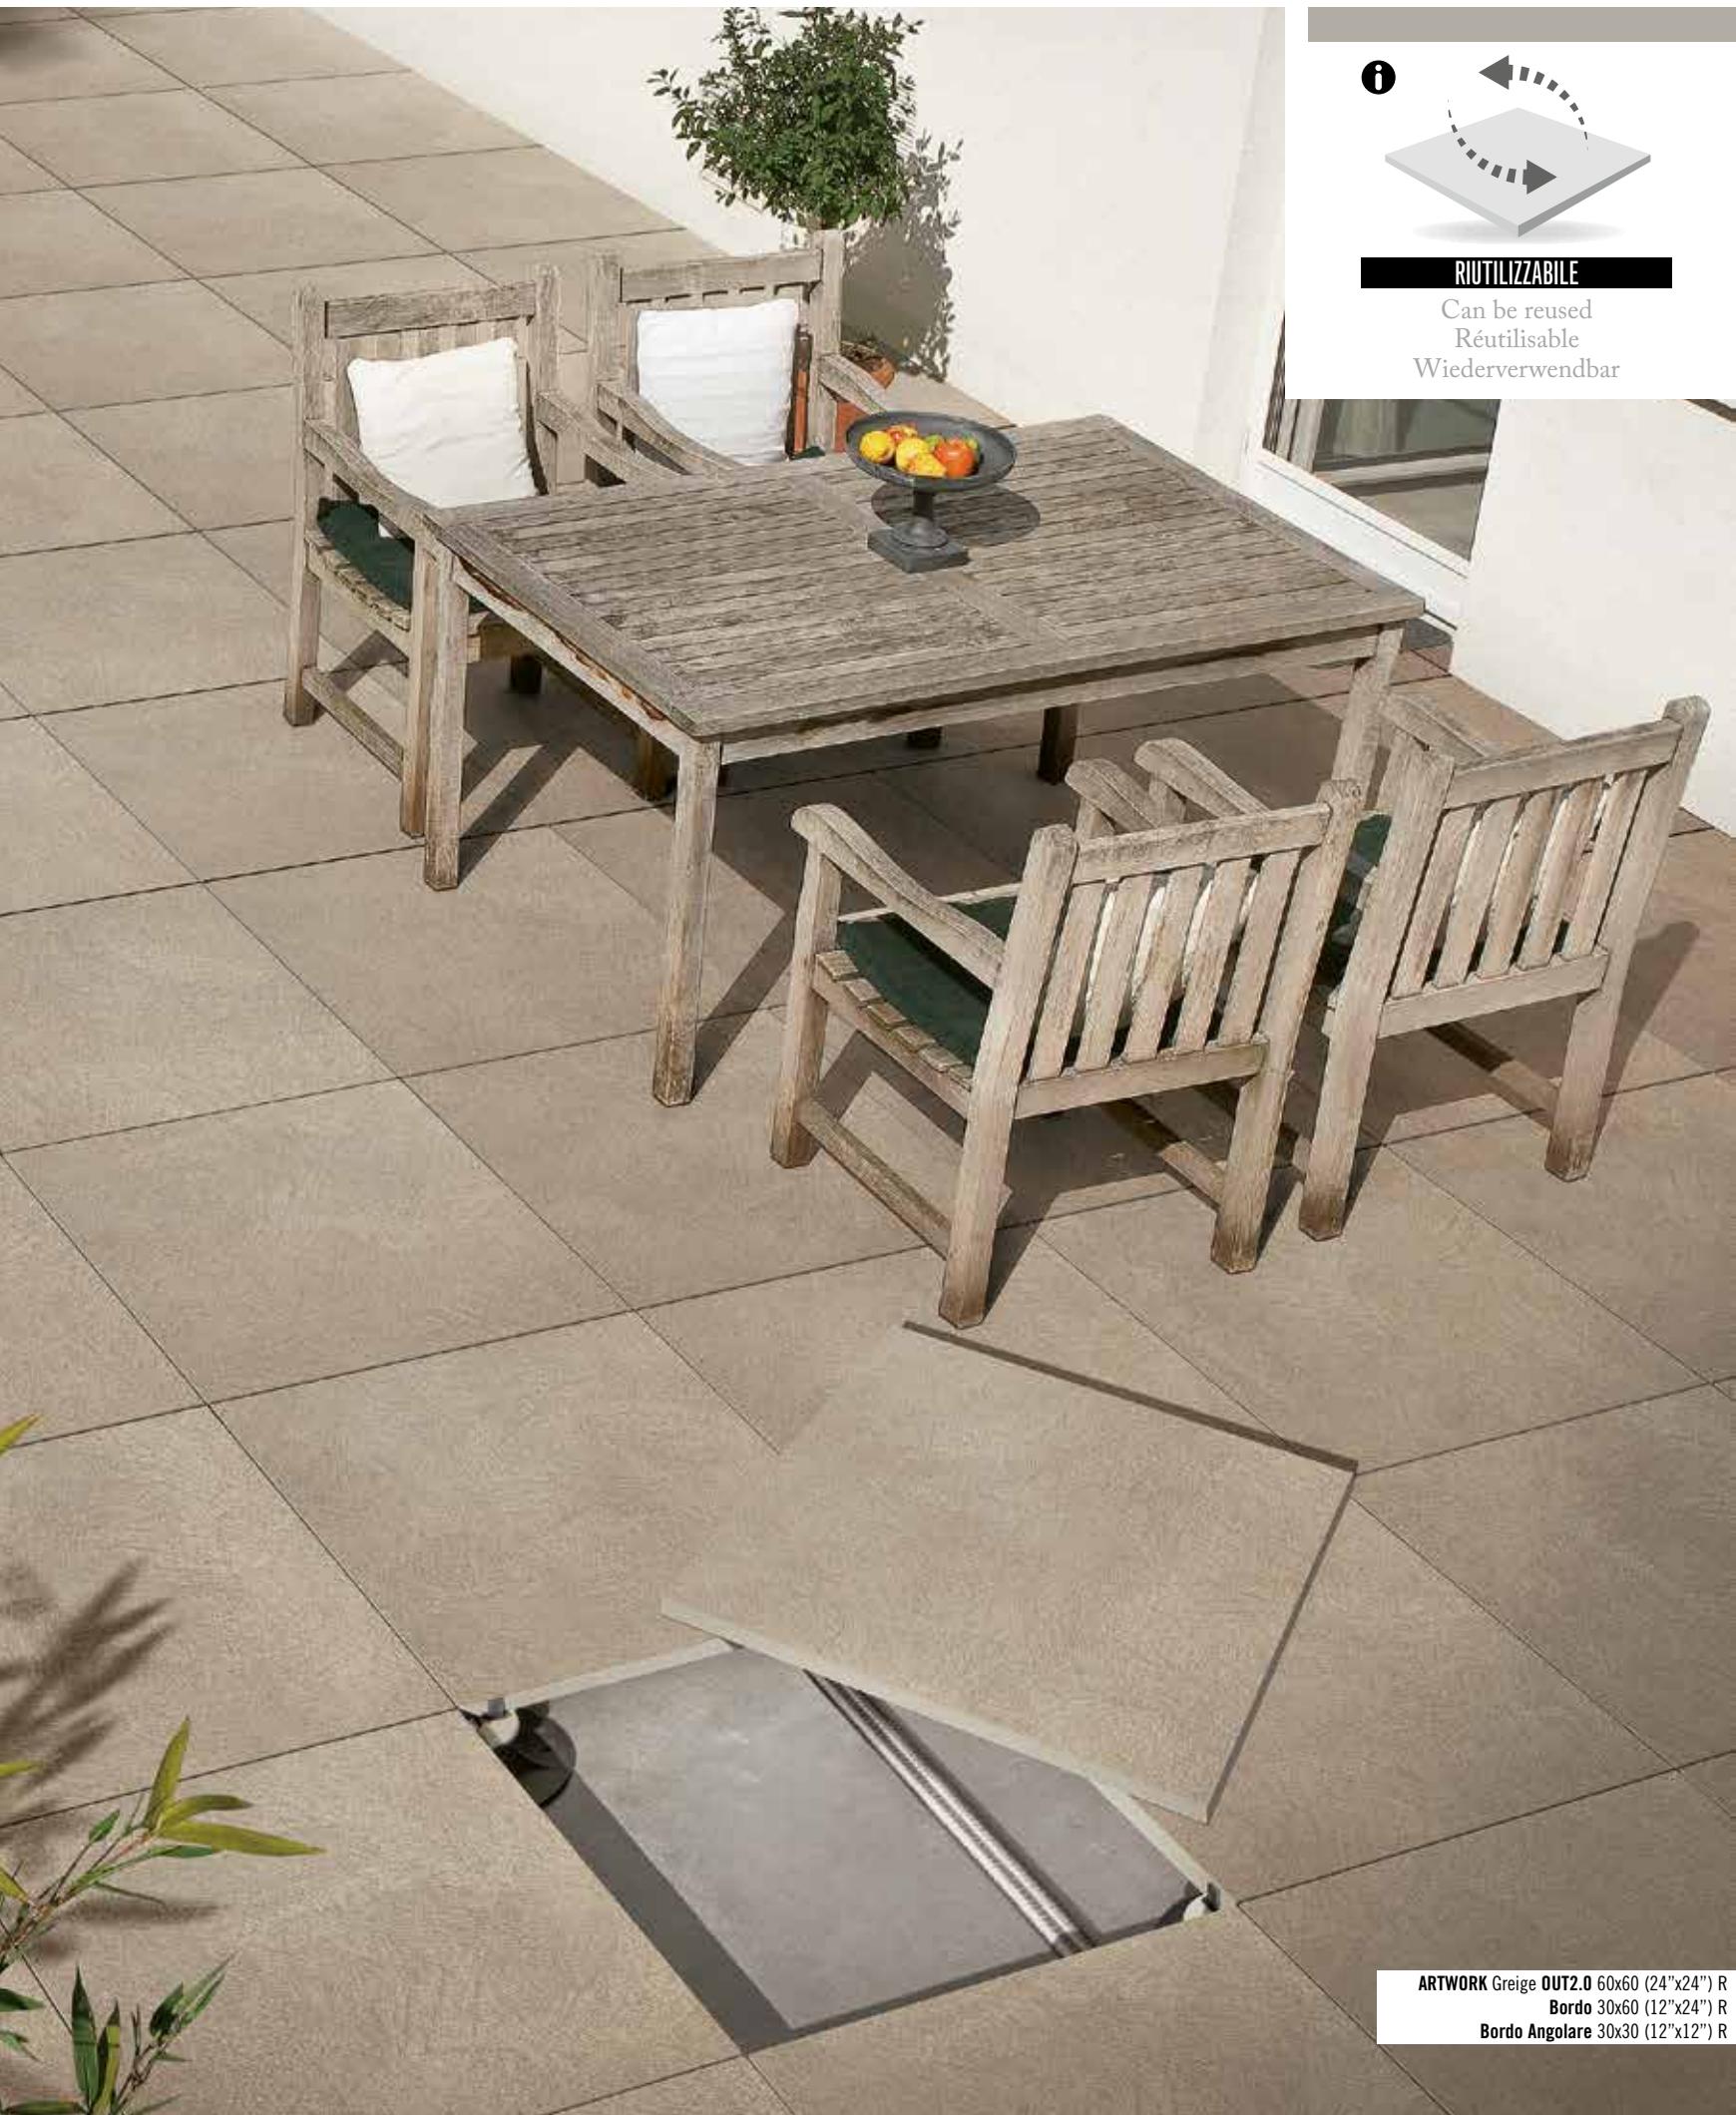

ARTWORK Greige OUT2.0 60x60 (24"x24") R  
Bordo 30x60 (12"x24") R  
Bordo Angolare 30x30 (12"x12") R

# GUIDA TECNICA

TECHNICAL GUIDE - GUIDE TECHNIQUE - TECHNISCHE HINWEISE

Refin suggerisce una attenta analisi delle destinazioni d'uso della pavimentazione al fine di scegliere la modalità di posa più adeguata alle proprie esigenze.

Per ulteriori dettagli sui sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione delle note per la posa a secco (pagina 36).

Refin recommends careful analysis of the intended use of the floor to ensure the best method is used to fit the floor based on the specific demands.



For further details on the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to the notes for dry installation (page 36).

Refin conseille de procéder à un examen approfondi de l'usage auquel est destiné la surface à carreler afin de choisir le type de pose le mieux adapté aux exigences du domaine d'application concerné.

Pour de plus amples détails sur les systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du notes pour la pose sans collage (page 36).

Refin empfiehlt eine sorgfältige Analyse des Verwendungszwecks des Bodens, um die Verlegungsmethode zu wählen, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht.

Für nähere Details zu den Verlegesystemen, insbesondere bezüglich Hinweise, Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird auf die Anweisungen zur Trockenverlegung verwiesen (Seite 36).

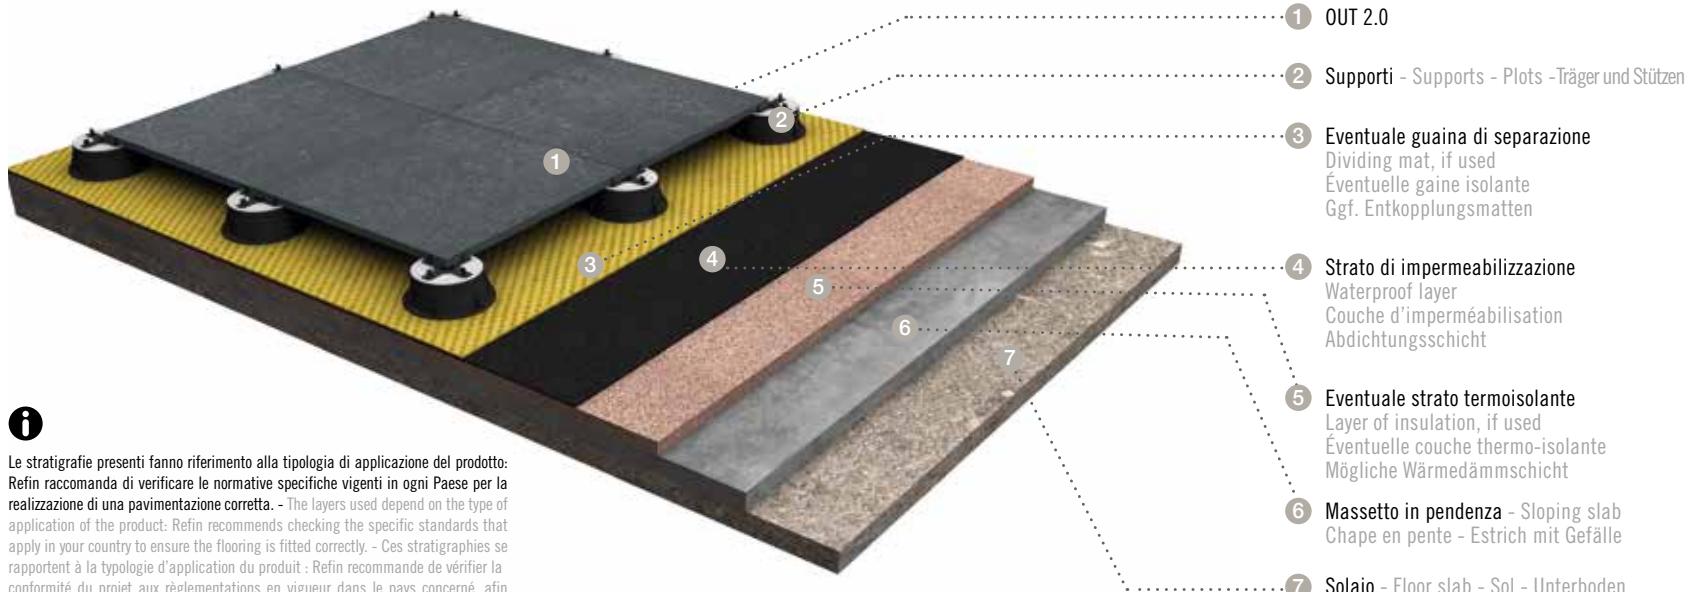

Le stratigrafie presenti fanno riferimento alla tipologia di applicazione del prodotto: Refin raccomanda di verificare le normative specifiche vigenti in ogni Paese per la realizzazione di una pavimentazione corretta. - The layers used depend on the type of application of the product: Refin recommends checking the specific standards that apply in your country to ensure the flooring is fitted correctly. - Ces stratigraphies se rapportent à la typologie d'application du produit : Refin recommande de vérifier la conformité du projet aux réglementations en vigueur dans le pays concerné, afin de réaliser un carrelage en bonne et due forme. - Die vorliegenden Angaben der Schichten bezieht sich jeweils auf die Art der Anwendung des Produkts: Refin empfiehlt, die spezifischen Vorschriften in jedem Land für Bodenbeläge einzusehen.



In considerazione della assoluta impermeabilità del grès porcellanato è necessario conferire alla pavimentazione una adeguata pendenza in relazione alle condizioni d'uso, per favorire il drenaggio dell'acqua piovana. Tuttavia, a causa della tensione superficiale dell'acqua, un velo d'acqua può permanere sulla superficie per qualche ora prima di evaporare. Se dovesse persistere una patina d'acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone per pavimenti oppure di rimuoverla con un aspira-liquidi.

Considering that porcelain stoneware is completely waterproof, the flooring must be provided with an appropriate slope for the conditions in which it is to be used, to allow rainwater to drain away. Nevertheless, as a result of the surface tension of the water, a film of water may remain on the surface for a few hours before evaporating. Should liquid remain on the surface, it is recommended to push it towards the grout lines using a floor brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

Vu l'imperméabilité totale du grès cérame, il est nécessaire de donner au sol une inclinaison en rapport avec les conditions d'utilisation, afin de faciliter le drainage de l'eau de pluie. Cependant, en raison de la tension superficielle de l'eau, un voile d'eau peut rester quelques heures sur la surface avant d'évaporer. Si un voile d'eau reste sur la surface, il est conseillé de le pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou de l'éliminer au moyen d'un aspirateur de liquides.

Angesichts der absoluten Undurchlässigkeit von Feinsteinzeug muss man beim Fußboden je nach den Einsatzbedingungen eine angemessene Neigung vorsehen, um das Abfließen des Regenwassers zu erleichtern. Dennoch könnte aufgrund der Oberflächenspannung von Wasser einige Stunden lang ein dünner Wasserfilm verbleiben, der danach verdampft. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.




■ Collocare OUT 2.0 sopra ai supporti precedentemente distribuiti.

■ Place the OUT 2.0 on top of the supports laid out earlier.

■ Poser OUT 2.0 sur les plots précédemment répartis.

■ Verlegen Sie OUT 2.0 auf den zuvor verteilten Trägern und Stützen.

01

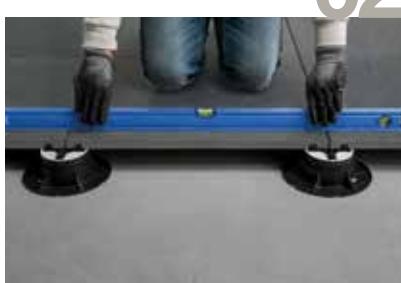

■ Verificare la planarità della superficie.

■ Check the surface is level.

■ Vérifier la planéité de la surface.

■ Prüfen Sie die Ebenheit der Oberfläche.

02



■ Utilizzare la chiave di regolazione per compiere eventuali dislivelli.

■ Use the adjustment key to compensate for any differences in level.

■ Tourner les écrous de réglage pour compenser toute dénivellation.

03

## SUPPORTI FISSI

Fixed supports

Supports fixes

Feste träger und stützen



Rappresentano la soluzione più rapida ed economica e consentono una sopraelevazione di 15 mm. L'utilizzo è limitato a sottofondi perfettamente planari.

These are the fastest and most cost effective solution, and raise the floor by 15 mm. Their ideal application is on a perfectly flat sub-floor.

Ils constituent la solution la plus rapide et la plus économique pour une surélévation de 15 mm. Leur utilisation est adaptée à des sous-couches parfaitement planes.

Das ist die schnellste und wirtschaftlichste Lösung, eine Höhe von 15 mm ist möglich. Die Verwendung wird bei perfekt ebenen Untergründen empfohlen.

## SUPPORTI REGOLABILI

Adjustable supports

Supports réglables

Höhenverstellbare träger und stützen



25-40 mm

40-70 mm

Garantiscono una posa di altezza variabile tra i 25 e i 70 mm consentendo la creazione di vani tecnici sottostanti al piano di calpestio e permettono una comoda regolazione dell'altezza anche a pavimento finito.

These can accommodate the need for various floor heights between 25 and 70 mm, so that the gap created under the surface of the floor can be used to run utilities and the floor height can be adjusted even after completing the installation.

Ils permettent une pose à des hauteurs allant de 25 à 70 mm pour la création de vides techniques sous le plancher. Ils peuvent être facilement réglés en hauteur même une fois le plancher posé.

Sie gewährleisten die Verlegung in einer variablen Höhe zwischen 25 und 70 mm, wobei es möglich ist, technische Zwischenräume unter der Trittfäche zu schaffen, die eine bequeme Einstellung der Höhe auch bei fertig verlegtem Boden gestatten.

## SUPPORTI AUTOLIVELLANTI

Self-leveling supports

Supports auto-nivelants

Selbstnivellierende träger und stützen



37,5-50 mm

50-75 mm

I supporti autolivellanti hanno un'escursione dai 50 ai 75 mm e consentono di compensare pendenze e dislivelli del sottofondo fino ad un massimo del 5%. La chiave di regolazione permette di regolare l'altezza dei supporti regolabili e autolivellanti a pavimento finito.

The self levelling supports have height ranging from 50 to 75 mm, making it possible to compensate for sub-floors that are sloping or are not level up to a maximum of 5%. The adjustment key is used to alter the height of the supports when the floor is finished.

Les plots autonivelants présentent une plage de réglage allant de 50 à 75 mm. Ils permettent de compenser des pentes et des dénivellées de la sous-couche jusqu'à 5 %. Leur écrou de réglage permet d'adapter leur hauteur même une fois le plancher posé.


Die selbstnivellierenden Träger decken einen Bereich zwischen 50 und 75 mm ab und ermöglichen, Gefälle oder Unebenheiten des Untergrunds bis zu 5% zu kompensieren. Der Einstellungsschlüssel erlaubt es, die Höhe der Träger auch beim fertigen Boden einzustellen.

## SUPPORTI REGOLABILI START T

START T adjustable supports

Supports réglables START T

Höhenverstellbare träger und stützen START T

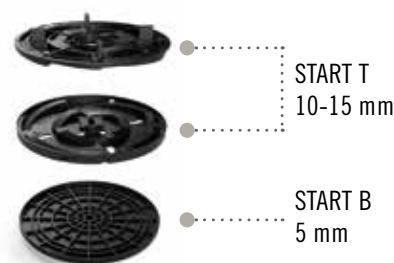

I supporti STAR T sono supporti regolabili più bassi, che grazie agli ingombri ridotti sono particolarmente adatti alle ristrutturazioni. I supporti ad altezza regolabile STAR T hanno un'escursione dai 10 ai 15mm, che può arrivare fino ad un massimo di 30mm se abbinati alle prolunghe STAR B.

The STAR T supports are shorter and fully adjustable; therefore they are more suitable for renovation projects. The adjustable STAR T supports have a standard range from 10 to 15 mm, which can reach a maximum of 30 when combined with the STAR B extensions.

STAR B est la prolongation adaptable au support STAR T; si positionne sotto allo STAR T aumentando la sua altezza di 5mm. È possibile sovrapporre ulteriori STAR B, fino ad un'altezza massima di 30mm.

STAR B is the extension to be matched with the STAR T supports; it has to be positioned underneath the STAR T support in order to increase its height by 5mm. It is possible to add several STAR B extensions up to a maximum height of 30mm.

STAR B est la rallonge adaptable au support STAR T; on la place en dessous du support STAR T en augmentant ainsi sa hauteur de 5mm. Il est possible de rajouter d'autres rallonges STAR B pour jusqu'à une hauteur maxi de 30mm.


STAR B ist die anpassungsfähige verstellbare Verlängerung die zu den START T Trägern und Stützen perfekt passt. Sie wird unterhalb von START T angebracht und erhöht sie sich dadurch um 5mm. Man kann noch weitere START B Stücke übereinanderlegen bis zu einer Höhe von höchstens 30mm.

Les supports STAR T sont plus courts et réglables et par conséquent s'adaptent mieux aux projets de restructuration. Les supports à hauteur réglable STAR T ont une portée de 10 à 15mm susceptible d'atteindre un maximum de 30mm si assortis aux rallonges STAR B.

Die Träger und die Stützen STAR T sind kürzer und verstellbar, dank ihrer kompakten Größe sind sie besonders für Umbauprojekte geeignet. Die verstellbare Höhe der START T Träger und Stützen haben einen Einstellbereich von 10 bis zum 15mm, der in Verbindung mit der STAR B Verlängerung sogar bis zum 30 mm verstellbar ist.

## ESEMPIO DI APPLICAZIONE - EXAMPLE OF POSSIBLE APPLICATION - EXEMPLE D'APPLICATION - ANWENDUNGSBEISPIEL


**SUPPORTI FISSI**  
Fixed supports  
Supports fixes  
Fixen Träger

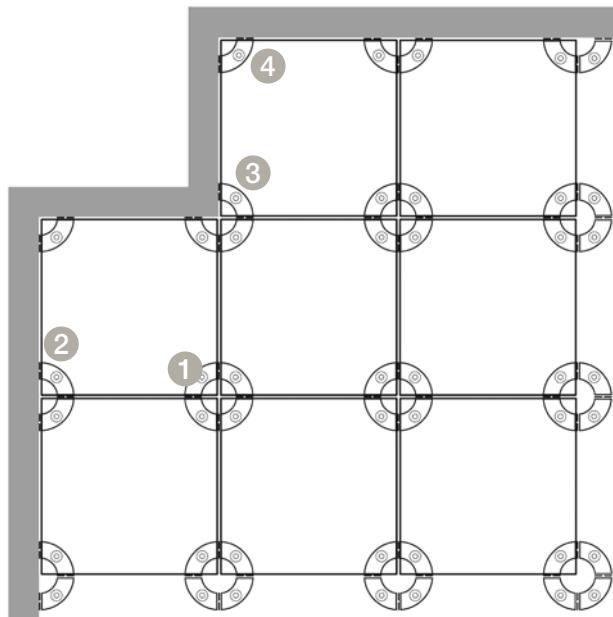


**Centro pavimento**  
Centre of the floor  
Au centre du carrelage  
Fußbodenmitte



**Bordo muro**  
Wall edge  
Contre le mur  
Mauerrand





**Angolo muro esterno**  
External wall corner  
Dans le coin extérieur du mur  
Mauerecke extern




**Angolo muro interno**  
Internal wall corner  
Dans le coin intérieur du mur  
Mauerecke intern


**SUPPORTI REGOLABILI E AUTOLIVELLANTI**  
Adjustable supports and self-leveling supports  
Supports réglables et supports auto-nivelants  
Regulierbaren Träger und Selbstregulierenden Träger

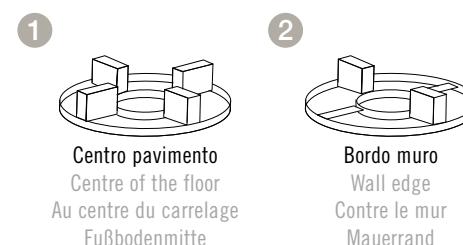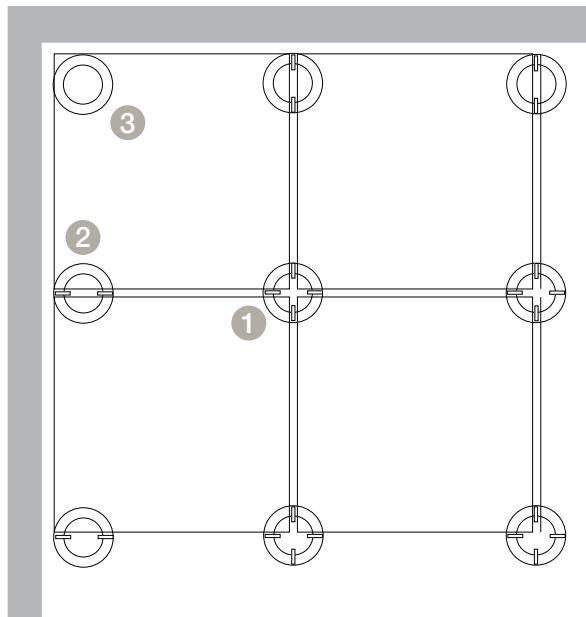

**Centro pavimento**  
Centre of the floor  
Au centre du carrelage  
Fußbodenmitte



**Bordo muro**  
Wall edge  
Contre le mur  
Mauerrand



**Angolo muro**  
Wall corner  
Dans le coin du mur  
Mauerecke



Le alette dei supporti sono facilmente asportabili allo scopo di ottenere le declinazioni bordo muro, angolo muro esterno ed angolo muro interno.


The tabs on the supports are easy to remove in order to obtain the versions of wall edge, outer wall corner and inner wall corner.

Les ailettes des plots sont facilement amovibles, de manière à obtenir les déclinaisons au ras du mur, au coin du mur extérieur et au coin du mur intérieur.

Die Stege der Träger und Stützen können leicht entfernt werden, um die Fliesen jeweils für den Einsatz anzupassen Wandabschluss, Eckabschluss außen und Eckabschluss innen.

Sun 60x60/24"x24" R OUT 2.0

i



**RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI**

Resistant to thermal shock  
Résistant aux chocs thermiques  
Unempfindlich gegenüber  
temperaturschwankungen



Larix Sun 60x60/24"x24" R OUT 2.0

## MODALITÀ DI POSA

METHODS OF INSTALLATION

TYPES DE POSE

ART DER VERLEGUNG

# 02.

## POSA DIRETTA SU GHIAIA E TERRENO



DIRECTLY ON SOIL  
AND GRAVEL

OUT 2.0 può essere posato a secco  
direttamente su ghiaia e terreno.

La posa del pavimento è semplice e rapida,  
consentendo di ottenere una superficie  
immediatamente calpestabile, removibile e  
riutilizzabile a seconda delle esigenze.

Una soluzione vincente, che abbinia l'alto livello  
estetico e qualitativo ad una praticità senza  
eguali.

OUT 2.0 can be installed directly on top of soil  
and gravel.

The flooring is easy and fast to fit, and the  
resulting surface can be put into service  
immediately; it can be taken up and used for  
other applications.

A winning solution that combines fabulous  
looks, top quality features and unequalled  
convenience.

POSE DIRECTE SUR  
LIT DE GRAVIER ET  
SUR TERRE BATTUE

PDIRECTE VERLEGUNG  
AUF KIES ODER ERDE

OUT 2.0 peut être posé à sec directement sur  
lit de gravier et sur terre battue.


La simplicité et la rapidité de pose de ce  
carrelage de sol permet d'obtenir une surface  
immédiatement praticable, amovible et  
réutilisable, en fonction des exigences.

C'est une solution tout à fait performante  
alliant une esthétique haut de gamme de qualité  
irréprochable à une utilité pratique sans pareil.

OUT 2.0 kann trocken direkt auf Kies oder  
Erde verlegt werden.


Das Verlegen des Bodenbelags ist einfach und  
schnell, je nach Bedarf kann der Boden sofort  
verwendet werden, die Bodenplatten sind  
abnehmbar und wiederverwendbar.


Eine gewinnbringende Lösung, die äußerste  
Qualität und Ästhetik mit unübertroffener  
Funktionalität vereint.

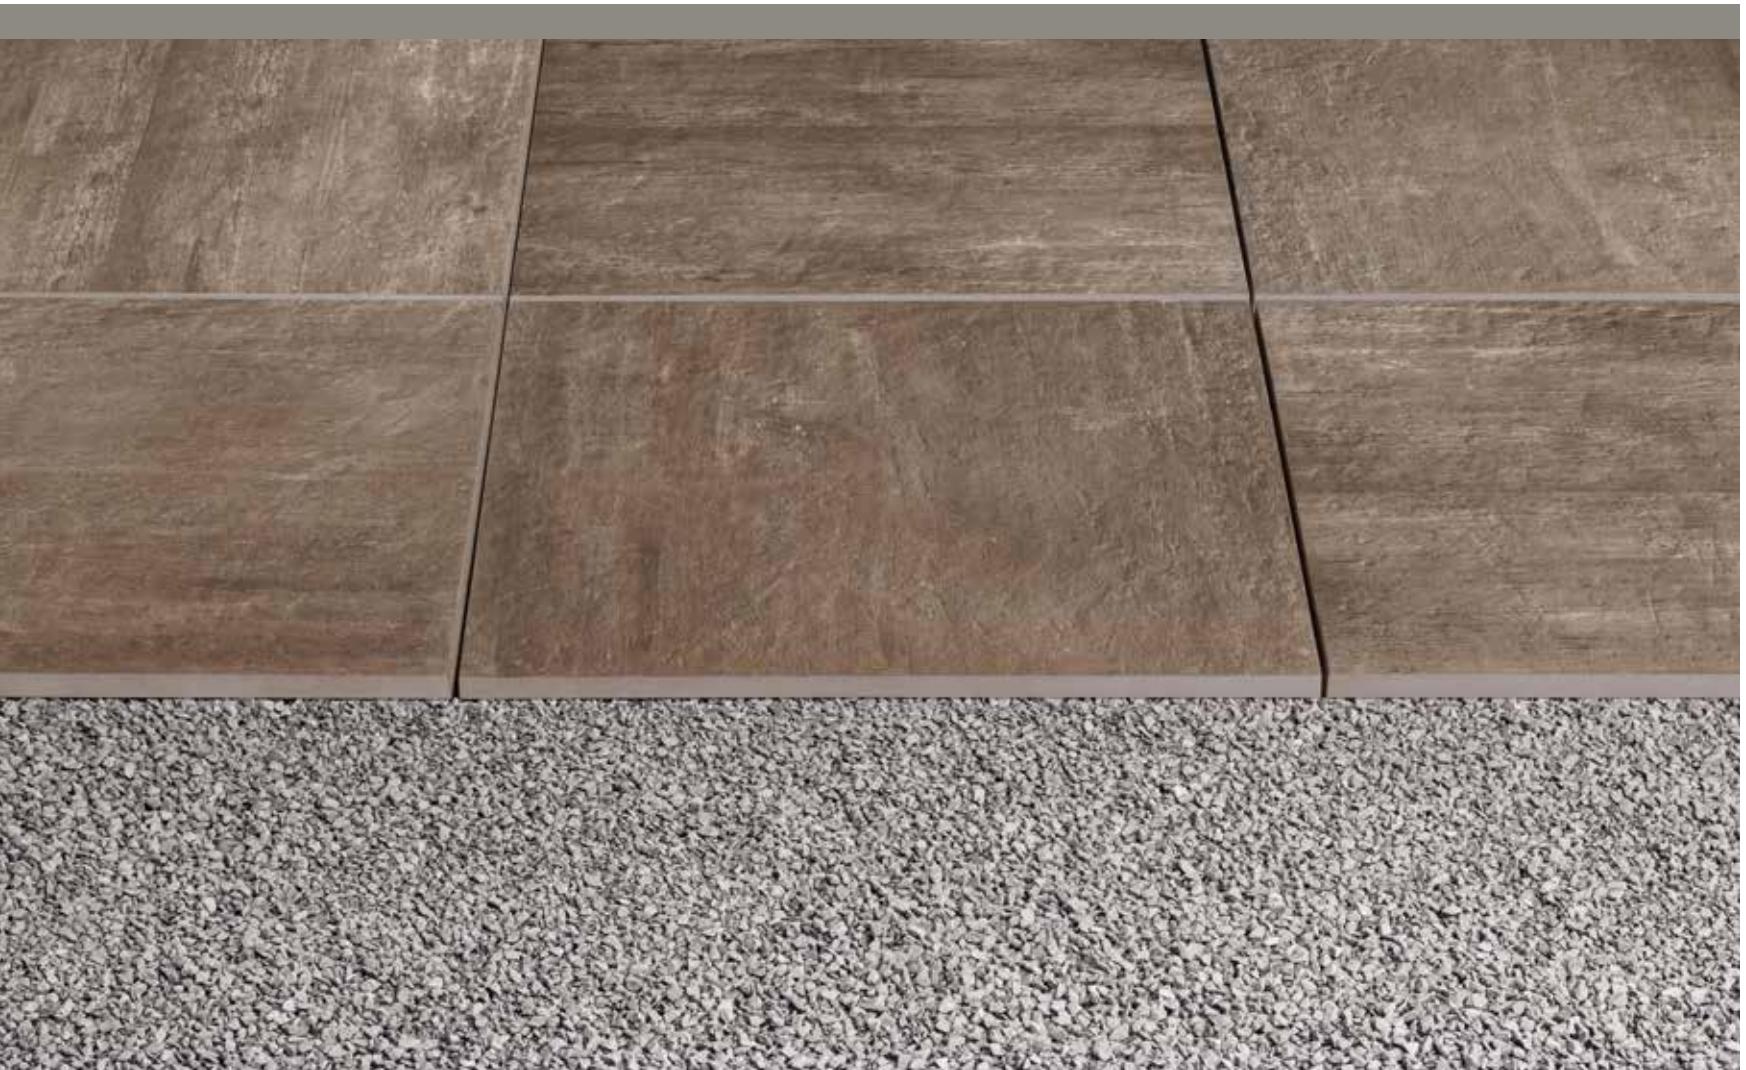

## **i VANTAGGI - BENEFITS - AVANTAGES - VORZUGE**

- Facilità e rapidità dell'appoggio a secco, senza l'utilizzo di collanti e stucchi.
  - Dry installation is easy and fast, without using adhesives or grouts.
- Possibilità di rimuovere e riutilizzare le lastre in altri contesti.
  - The slabs can be taken up and used again for other applications.
- Facilità di pulizia e resistenza alle macchie.
  - Easy to clean and stain resistant.
- Facilité et rapidité de pose à sec, sans colles ni mortiers.
  - Possibilité d'enlever et de réutiliser les dalles à d'autres endroits.
- Excellente nettoyabilité et résistance aux taches.
  - Einfache und schnelle trockene Verlegung, ohne Kleber und Fugenmassen.
- Die Platten können entfernt und später für andere Projekte wiederverwendet werden.
  - Leicht zu reinigen und fleckenbeständig.

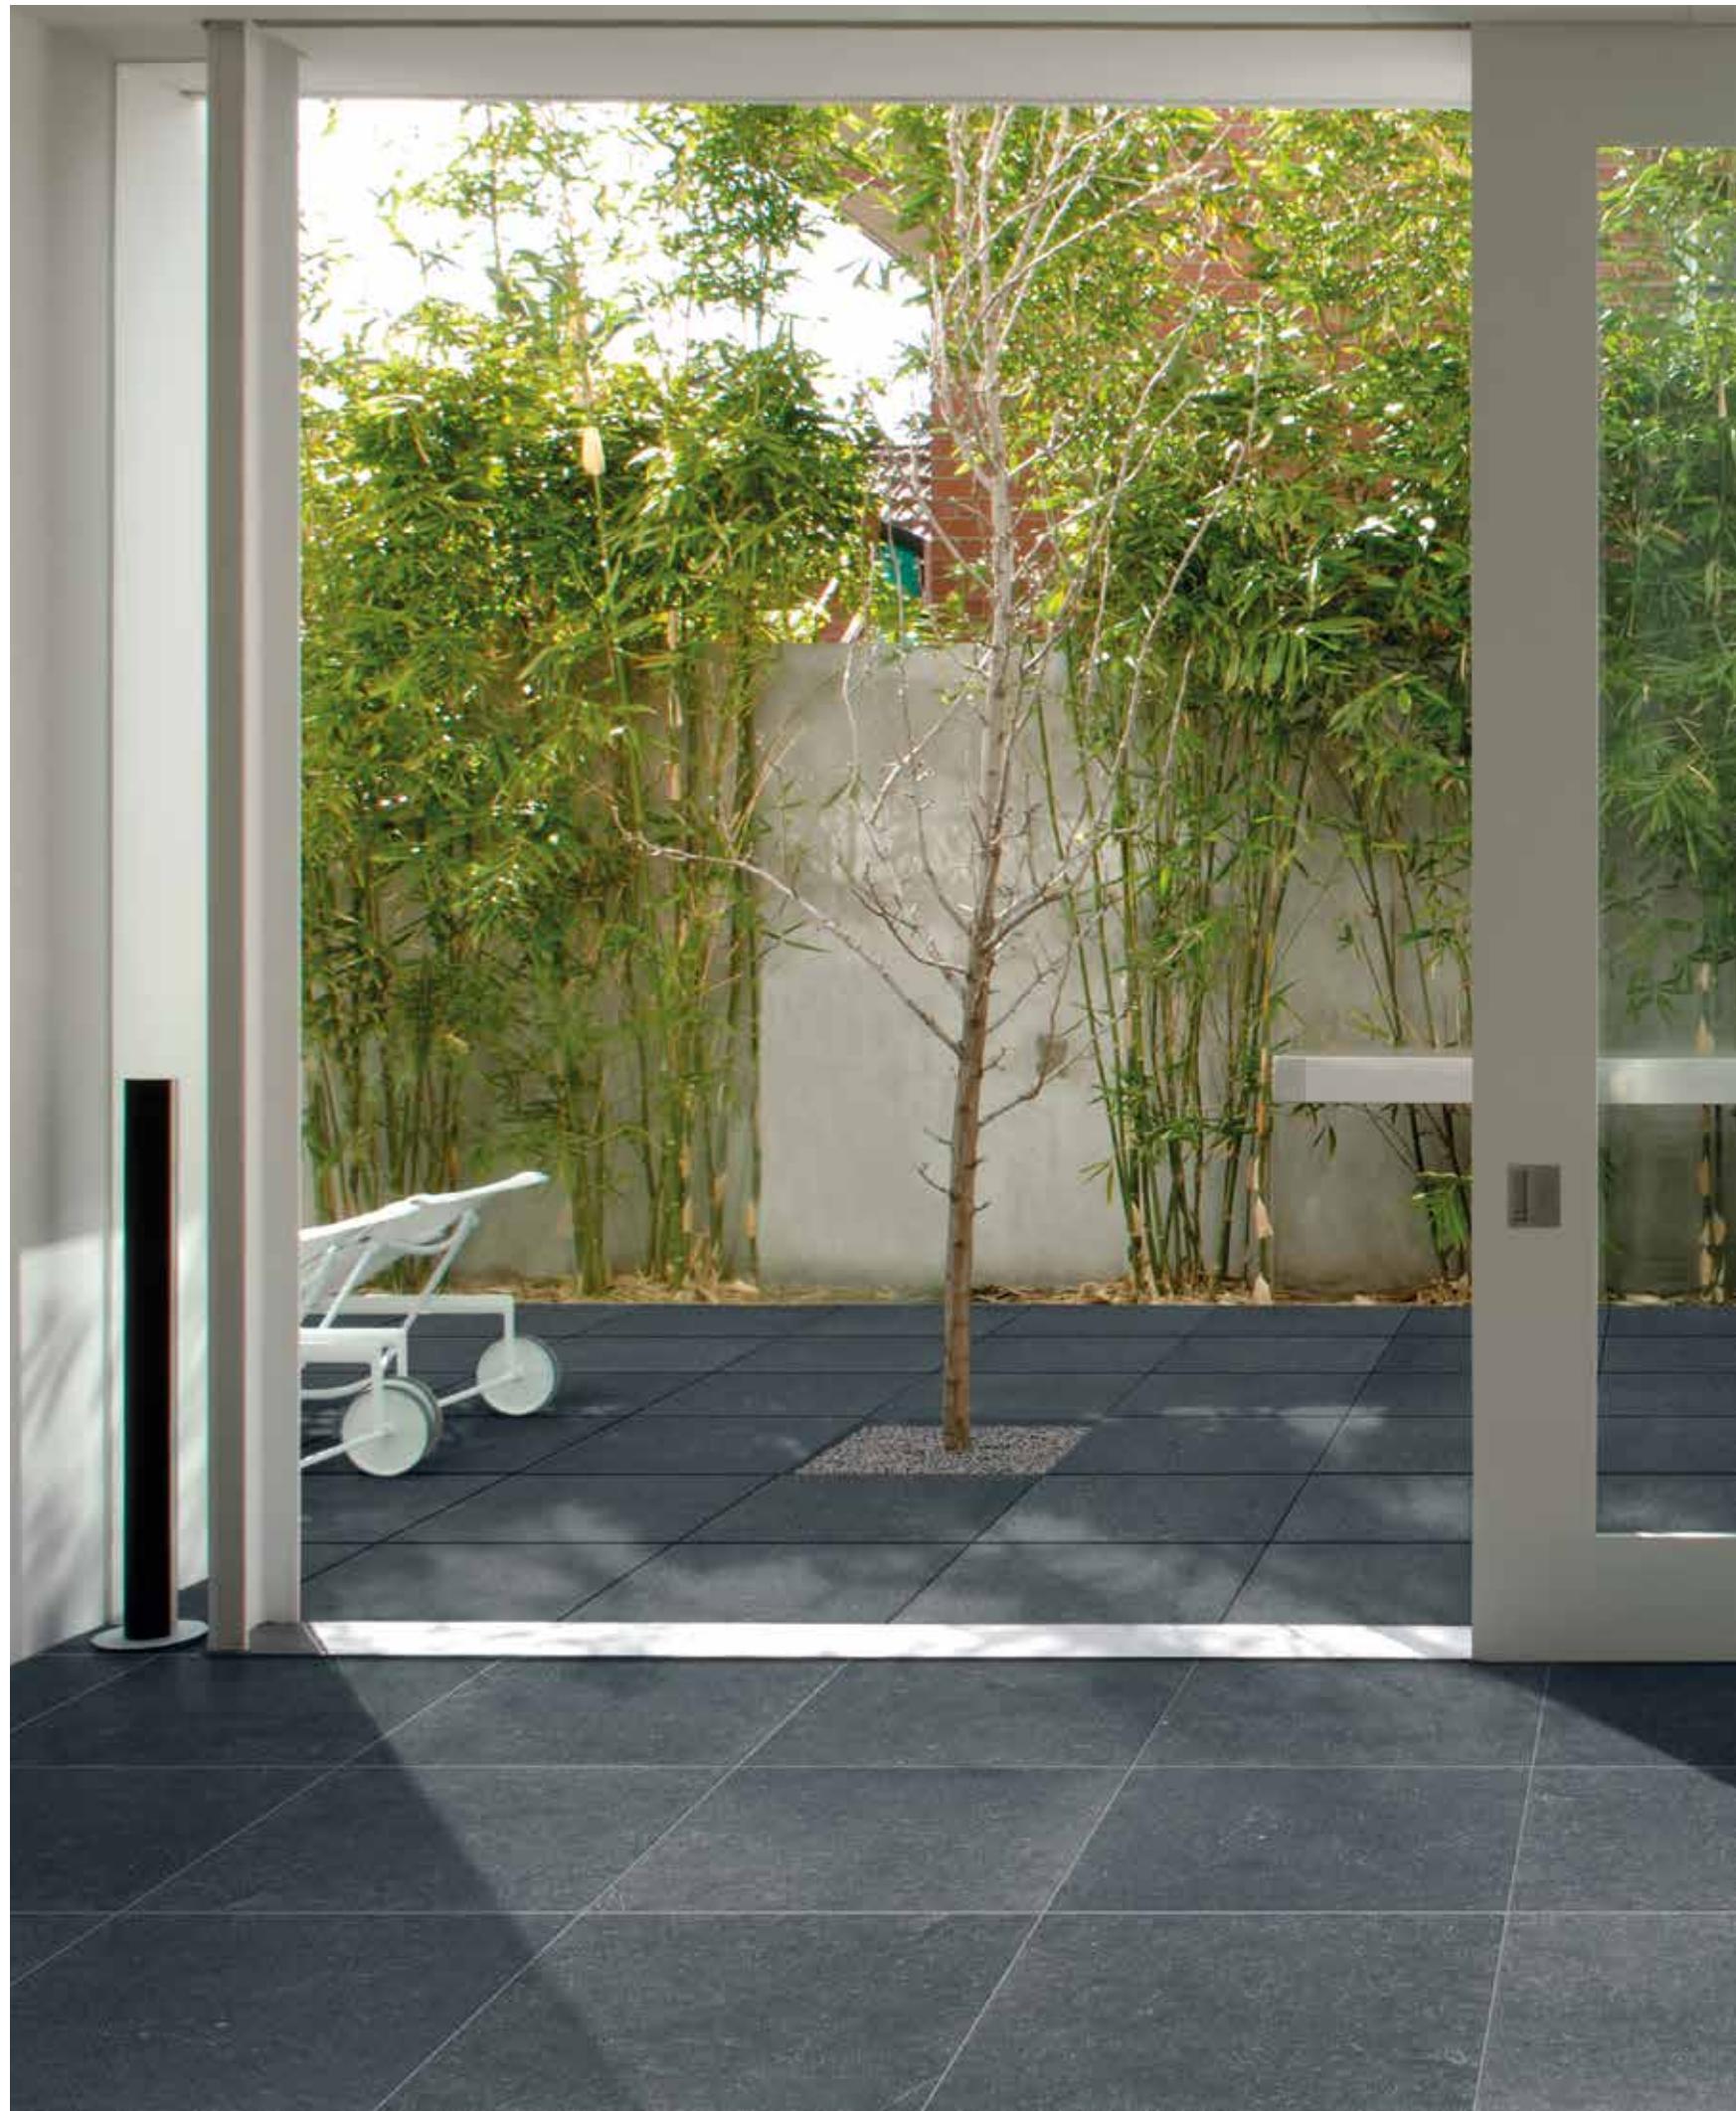




### PERFETTO COORDINAMENTO IN/OUT

Perfect indoor/outdoor coordination  
Coordination parfaite entre intérieur et extérieur  
Perfekte abstimmung zwischen innen- und aussenbereich




**BLUETECH** Vintage Charbon OUT2.0 60x60 (24"x24") R  
**BLUETECH** Vintage Charbon 60x60 (24"x24") R

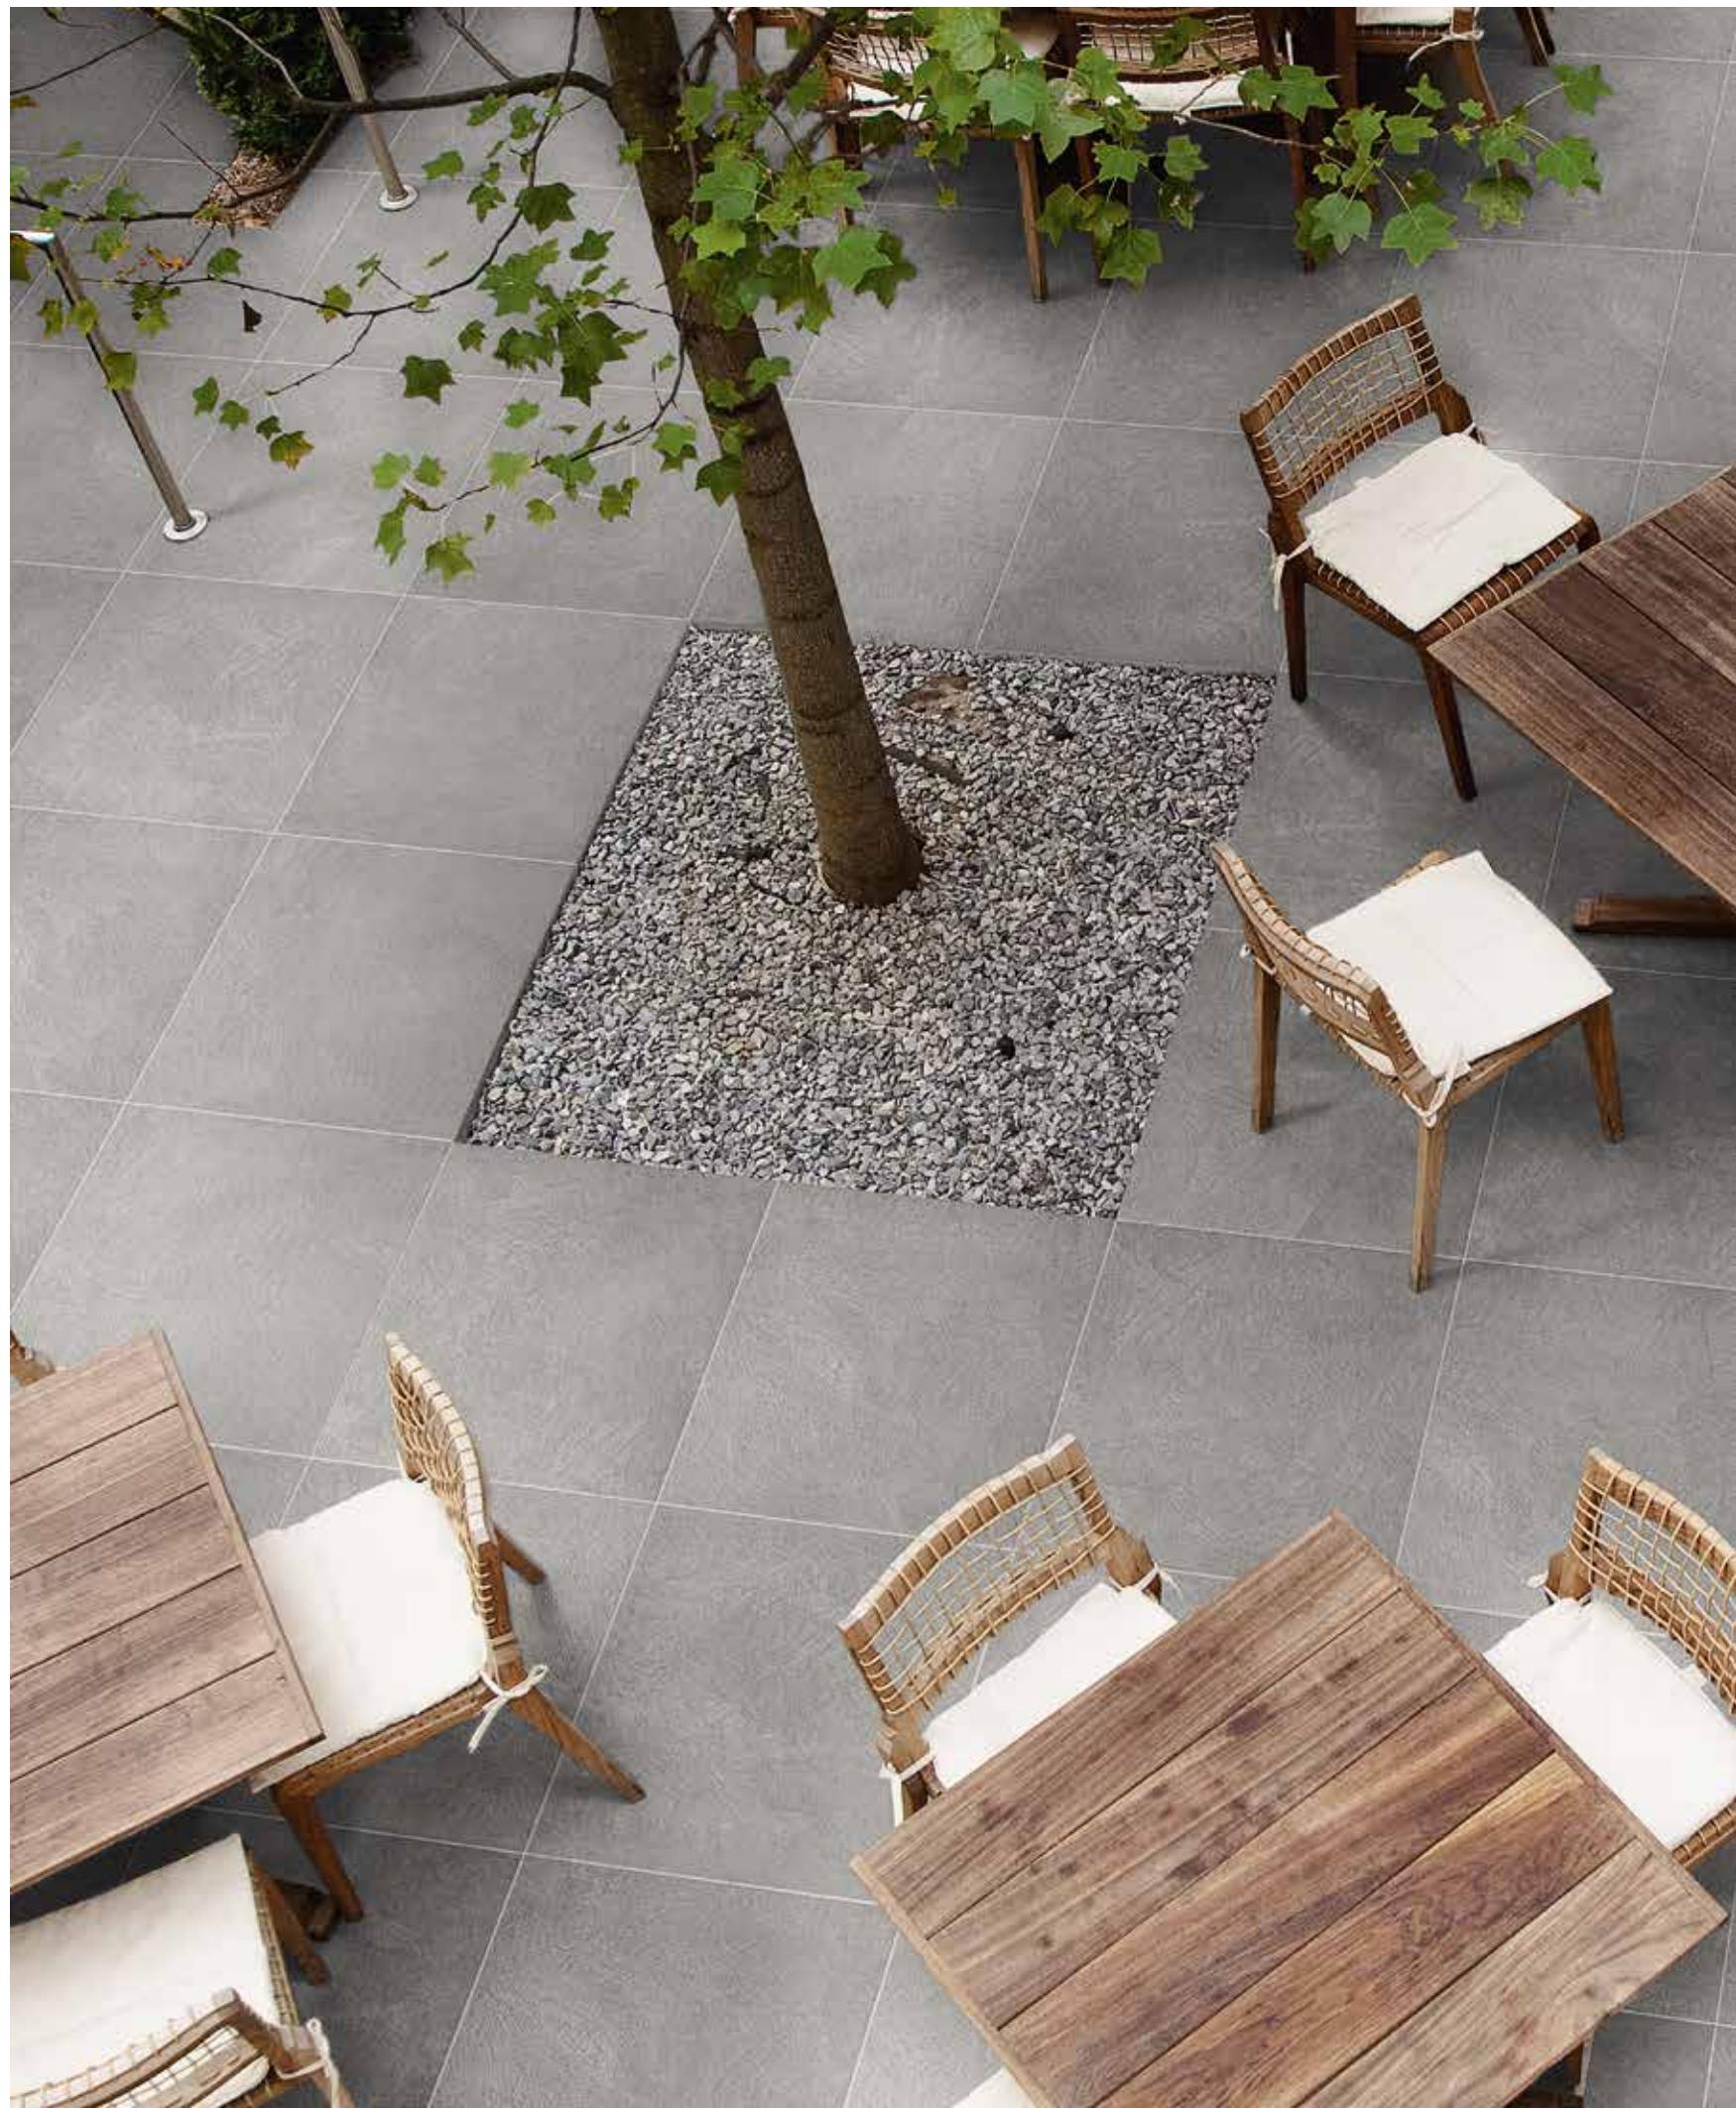



i



**RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI**

Resistant to thermal shock

Résistant aux chocs thermiques

Unempfindlich gegenüber

temperaturschwankungen

ARTWORK Grigio OUT2.0 60x60 (24"x24") R STR.

# GUIDA TECNICA

## TECHNICAL GUIDE - GUIDE TECHNIQUE - TECHNISCHE HINWEISE


La posa diretta su ghiaia e terreno presuppone un naturale ed inevitabile assestamento del sottofondo del quale è importante tenere conto in fase di progettazione ed uso della pavimentazione.

Refin suggerisce una attenta analisi delle destinazioni d'uso della pavimentazione al fine di scegliere la modalità di posa più adeguata alle proprie esigenze.

### POSA DIRETTA SU TERRENO INSTALLING ON TOP OF GRAVEL POSE SUR LIT DE GRAVIER VERLEGUNG AUF KIES



### POSA DIRETTA SU SOLAIO INSTALLING ON TOP OF A FLOOR BED POSE SUR SOL VERLEGUNG AUF UNTERBODEN

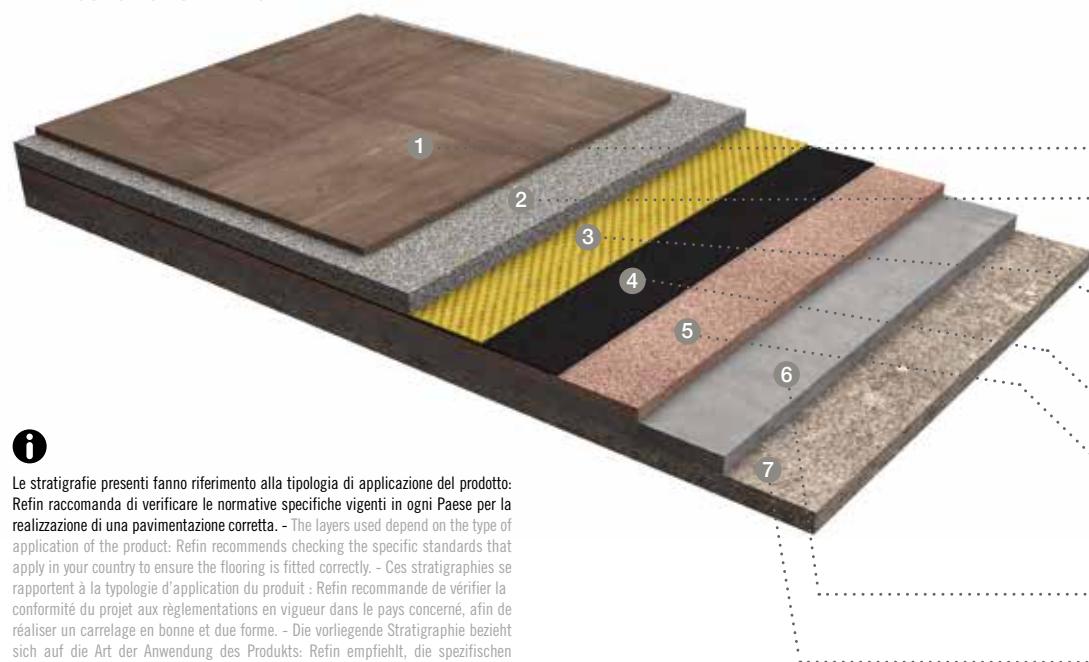

Le stratigrafie presenti fanno riferimento alla tipologia di applicazione del prodotto: Refin raccomanda di verificare le normative specifiche vigenti in ogni Paese per la realizzazione di una pavimentazione corretta. - The layers used depend on the type of application of the product: Refin recommends checking the specific standards that apply in your country to ensure the flooring is fitted correctly. - Ces stratigraphies se rapportent à la typologie d'application du produit : Refin recommande de vérifier la conformité du projet aux réglementations en vigueur dans le pays concerné, afin de réaliser un carrelage en bonne et due forme. - Die vorliegende Stratigraphie bezieht sich auf die Art der Anwendung des Produkts: Refin empfiehlt, die spezifischen Vorschriften für Bodenbeläge in jedem Land einzusehen.

Direct laying on top of gravel assumes a natural, inevitable settling process of the sub-floor that it is important to take into account during the planning stage and for the use of the flooring.

Refin recommends careful analysis of the intended use of the floor to ensure the best method is used to fit the floor based on the specific demands.

La pose directe sur lit de gravier et sur terre battue suppose un tastement aussi naturel qu'inévitable de la sous-couche, dont il est important de tenir compte au moment de la conception et en relation avec la praticabilité du carrelage.

Refin conseille de procéder à un examen approfondi de l'usage auquel est destiné la surface à carreler afin de choisir le type de pose le mieux adapté aux exigences du domaine d'application concerné.

Beim direkten Verlegen auf Kies und Erdreich ist eine natürliche Setzungsphase unvermeidlich, die man bei der Planung und Verwendung des Fußbodens berücksichtigen sollte.

Refin empfiehlt eine sorgfältige Analyse des Verwendungszwecks des Bodens, um die Verlegungsmethode zu wählen, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht.



#### ① OUT 2.0

② Strato di 5 cm di ghiaia a granulometria da 0,5 mm a 8 mm (per carichi più pesanti mischiare alla ghiaia un 20% di cemento e sabbia grossola)

5 cm layer of gravel with a grain size ranging between 0.5 mm and 8 mm (for heavy loads, mix 20% of cement and coarse sand with the gravel)

Épaisseur de 5 cm de gravier granulométrie de 0,5 à 8 mm (pour des charges plus lourdes, mélanger au gravier 20 % de ciment et de sable grossier)

Eine 5 cm starke Kiesschicht mit einer Korngröße von 0,5 mm bis 8 mm (für schwerere Belastungen den Kies mit 20 % Zement und grobem Sand mischen)

③ Strato di 5 cm di ghiaia a granulometria da 3 cm a 5 cm  
5 cm layer of gravel with grain size ranging from 3 cm to 5 cm  
Épaisseur de 5 cm de gravier granulométrie de 3 à 5 cm  
Eine 5 cm starke Kiesschicht mit einer Korngröße von 3 cm bis 5 cm

④ Strato di TNT / tessuto non tessuto (geotessuto)  
Layer of NWF / non woven fabric (geotextile)  
Épaisseur de TNT / tissu non tissé (tissu géotextile)  
Schicht aus TNT/Vlies (Geotextil)

⑤ Terreno (scavo 10 cm) - Soil (excavate 10 cm)  
Soil (creusé sur 10 cm de profondeur) - Erdboden (Aushub 10 cm)

#### ① OUT 2.0 60x60 - 75x75

② Strato di 5 cm di ghiaia a granulometria da 0,5 mm a 8 mm  
5 cm layer of gravel with grain size ranging from 0.5 cm to 8 cm  
Épaisseur de 5 cm de gravier granulométrie de 0,5 à 8 mm  
Eine 5 cm starke Kiesschicht mit einer Korngröße von 0,5 mm bis 8 mm

③ Eventuale guaina di separazione a nido d'ape  
Honeycomb dividing mat, if used  
Éventuelle gaine isolante en nid d'abeille  
Ggf. Entkopplungsmatte mit Wabenstruktur

④ Manto impermeabile - Waterproof layer  
Film imperméable - Wasserdichte Schicht

⑤ Eventuale strato termoisolante  
Layer of insulation, if used - Éventuelle couche thermo-isolante  
Mögliche Wärmedämmsschicht

⑥ Massetto in pendenza - Sloping slab  
Chape en pente - Estrich mit Gefälle

⑦ Solaio - Floor slab - Sol - Unterboden



## 01

- Livellare attentamente lo strato di ghiaia.
- Level the layer of gravel with care.
- Aplanir soigneusement la couche de gravier
- Sorgfältig die Kiesschicht ebnen



## 02

- Posizionare le lastre.
- Put the slabs into position.
- Mettre les dalles en place.
- Die Platten verlegen



## 03

- Utilizzare crocini distanziatori per uniformare la distanza tra le lastre.
- Use spacers to ensure the distance between all the slabs is the same.
- Utiliser des croisillons d'écartement pour que toutes les dalles soient à la même distance les unes des autres.
- Abstandshalter verwenden, um den Abstand zwischen den Platten zu vereinheitlichen.

Per ulteriori dettagli sui sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione delle note per la posa a secco (pagina 36).

For further details on the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to the notes for dry installation (page 36).

Pour de plus amples détails sur les systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du notes pour la pose sans collage ( page 36).

Für nähere Details zu den Verlegesystemen, insbesondere bezüglich Hinweise, Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird auf die Anweisungen zur Trockenverlegung verwiesen (Seite 36).



In considerazione della assoluta impermeabilità del grès porcellanato è necessario conferire alla pavimentazione una adeguata pendenza in relazione alle condizioni d'uso, per favorire il drenaggio dell'acqua piovana.

Tuttavia, a causa della tensione superficiale dell'acqua, un velo d'acqua può permanere sulla superficie per qualche ora prima di evaporare.

Se dovesse persistere una patina d'acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone per pavimenti oppure di rimuoverla con un aspira-liquidi.

Considering that porcelain stoneware is completely waterproof, the flooring must be provided with an appropriate slope for the conditions in which it is to be used, to allow rainwater to drain away.

Nevertheless, as a result of the surface tension of the water, a film of water may remain on the surface for a few hours before evaporating.

Should liquid remain on the surface, it is recommended to push it towards the grout lines using a floor brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

Vu l'imperméabilité totale du grès cérame, il est nécessaire de donner au sol une inclinaison en rapport avec les conditions d'utilisation, afin de faciliter le drainage de l'eau de pluie.


Cependant, en raison de la tension superficielle de l'eau, un voile d'eau peut rester quelques heures sur la surface avant d'évaporer.

Si un voile d'eau reste sur la surface, il est conseillé de le pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou de l'éliminer au moyen d'un aspirateur de liquides.

Angesichts der absoluten Undurchlässigkeit von Feinsteinzeug muss man beim Fußboden je nach den Einsatzbedingungen eine angemessene Neigung vorsehen, um das Abfließen des Regenwassers zu erleichtern.

Dennoch könnte aufgrund der Oberflächenspannung von Wasser einige Stunden lang ein dünner Wasserfilm verbleiben, der danach verdampft.

Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

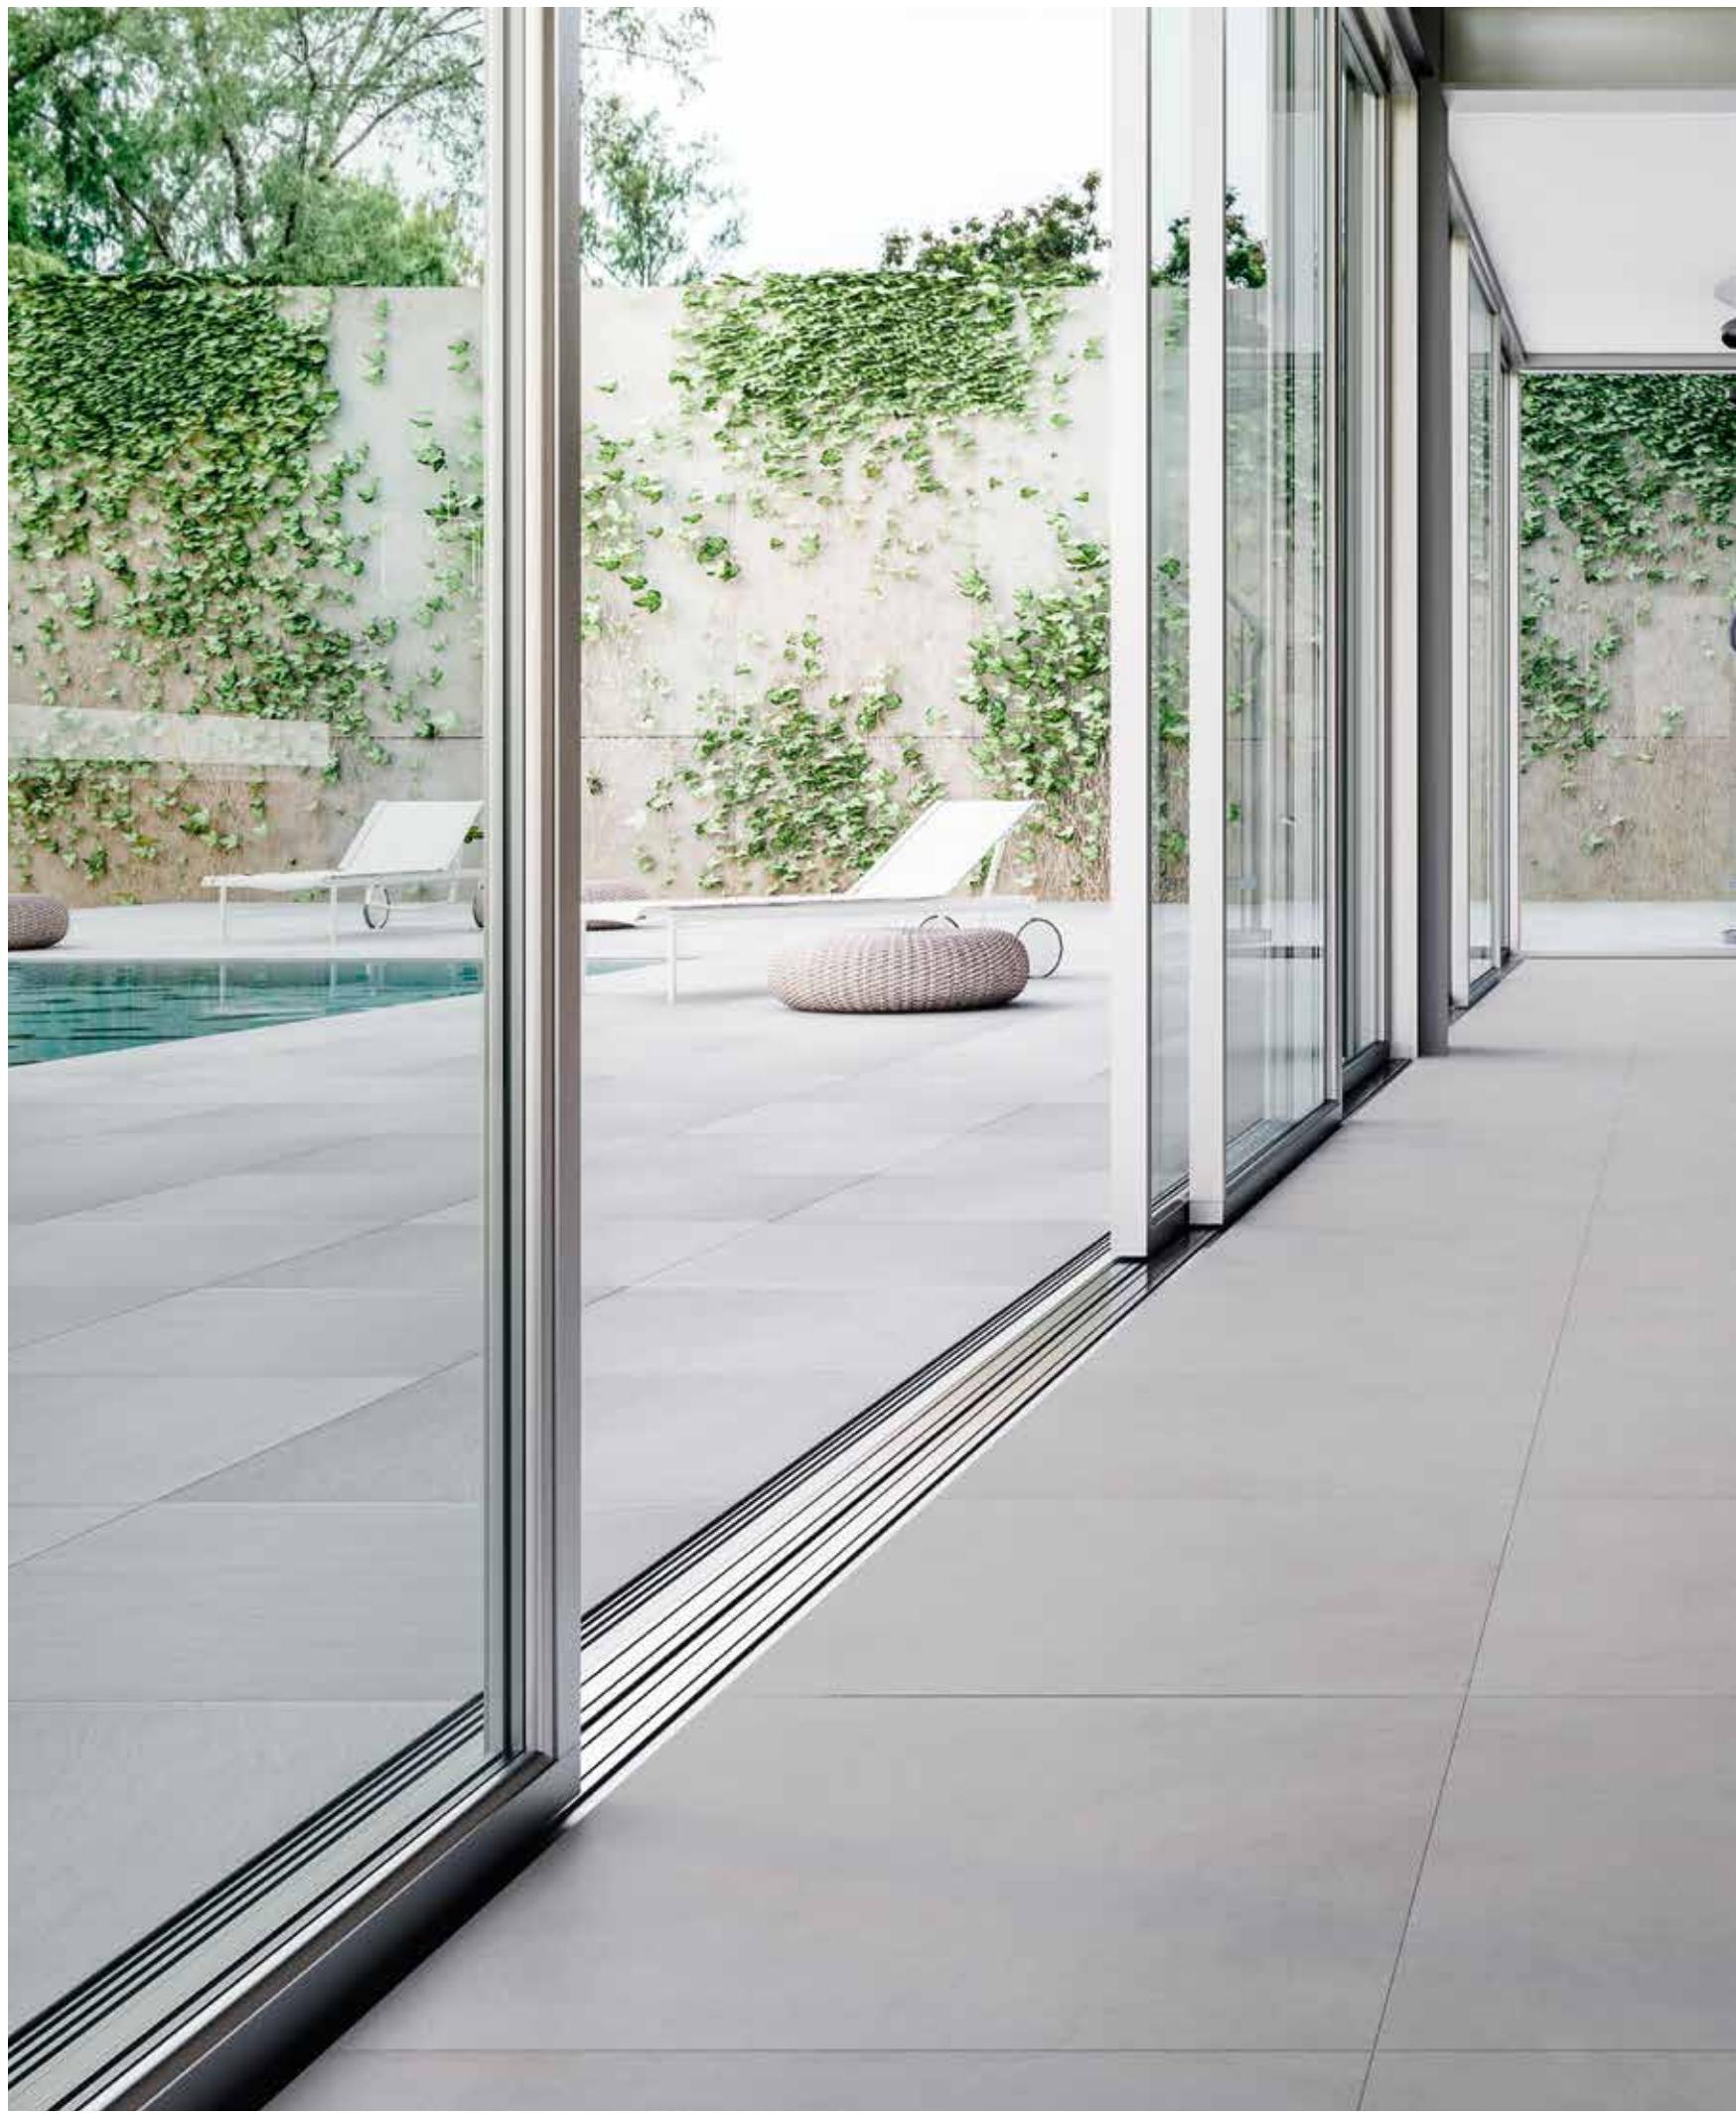



WIDE Steel OUT2.0 60x60 (24"x24") R Strutt.  
WIDE Steel 60x60 (24"x24") R

## MODALITÀ DI POSA

METHODS OF INSTALLATION

TYPES DE POSE

ART DER VERLEGUNG

# 03.

## POSA TRADIZIONALE CON COLLANTE

TRADITIONAL  
ADHESIVE SYSTEMS

POSE SCELLÉE SUR  
CHAPE

HERKÖMMLICHE  
VERLEGUNG MIT  
KLEBER



Le eccellenti qualità di resistenza del grès porcellanato OUT 2.0 in 20 mm di spessore permettono, se posato con colla su massetto adeguato, la realizzazione di superfici carrabili. Le elevate performance antiscivolo consentono l'impiego anche in ambienti specifici come piscine e SPA.

Disponibile nei formati 60x60 cm, 75x75 cm e 45x90 cm OUT 2.0 coniuga valenze estetiche e pratiche, grazie alla ricca gamma di colori disponibili ed alla sorprendente facilità di pulizia e manutenzione.

The excellent hardwearing properties of 20 mm thick OUT 2.0 porcelain stoneware make it an ideal solution for surfaces that will be driven over by vehicles, provided it is installed using an adhesive and on a properly prepared concrete slab.

Its superior anti-slip performance make it ideal for specific applications such as swimming pools and spas.

Available in the 60x60 cm, 75x75 cm and 45x90 cm sizes, OUT 2.0 combines good looks and practical use with a full range of colours and surprisingly low maintenance and cleaning demands.

Les excellentes qualités de résistance du grès cérame OUT 2.0 de 20 mm d'épaisseur permettent, si le produit est correctement scellé sur chape avec un adhésif approprié, de réaliser des surfaces carrossables.

Ses hautes performances anti-dérapantes permettent d'appliquer le produit même dans des endroits aussi spécifiques que les piscines et les SPAS.

Existant dans les formats 60x60 cm, 75x75 cm et 45x90 cm, OUT 2.0 allie de hautes valeurs aussi bien esthétiques que pratiques, grâce à sa vaste palette de couleurs et à sa surprenante facilité de nettoyage et d'entretien.

Die hervorragende Beständigkeit von Feinsteinzeug OUT 2.0 in 20 mm Stärke ermöglicht bei Verlegung mit Kleber auf einem geeigneten Estrich die Ausführung von befahrbaren Flächen.

Die ausgezeichneten Rutschhemmungseigenschaften ermöglichen den Einsatz in besonderen Umgebungen wie Schwimmbädern und Wellness-Centern.

OUT 2.0 ist in den Größen 60 x 60 cm, 75 x 75 cm und 45 x 90 cm erhältlich und vereint Ästhetik und Funktionalität dank der breiten Palette an verfügbaren Farben und der erstaunlichen Pflegeleichtigkeit und leichten Reinigung.



## **i** VANTAGGI - BENEFITS - AVANTAGES - VORZUGE

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ■ Realizzazione di superfici carrabili.          | ■ Ideal for floor surfaces subject to road vehicles. | ■ Réalisation de surfaces carrossables.              | ■ Ausführung von befahrbaren Bereichen.            |
| ■ Facilità di pulizia e resistenza alle macchie. | ■ Easy to clean and stain resistant.                 | ■ Excellente nettoyabilité et résistance aux taches. | ■ Leicht zu reinigen und fleckenbeständig.         |
| ■ Elevata resistenza alle sollecitazioni.        | ■ High resistance to strain.                         | ■ Haute résistance aux contraintes.                  | ■ Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastungen |
| ■ Utilizzo a bordo piscina.                      | ■ Can be used for swimming pool surrounds.           | ■ Utilisation sur les bordures de piscine            | ■ Verwendung im Schwimmbadbereich                  |



i



ELEVATE PERFORMANCE ANTISCIVOLO

Superior non slip performance  
Antidérapant haute performance  
Hohe trittsicherheit



PANGEA BARGE Grigio OUT2.0 60x60 (24"x24") R  
Bordo 30x60 (12"x24") R  
Bordo Angolare DX 30x60 (12"x24") R  
Bordo Angolare SX 30x60 (12"x24") R






### INGELIVO ED IGNIFUGO

Frost proof and fireproof

Ingélf et ignifuge

Frostsicher und feuerfest

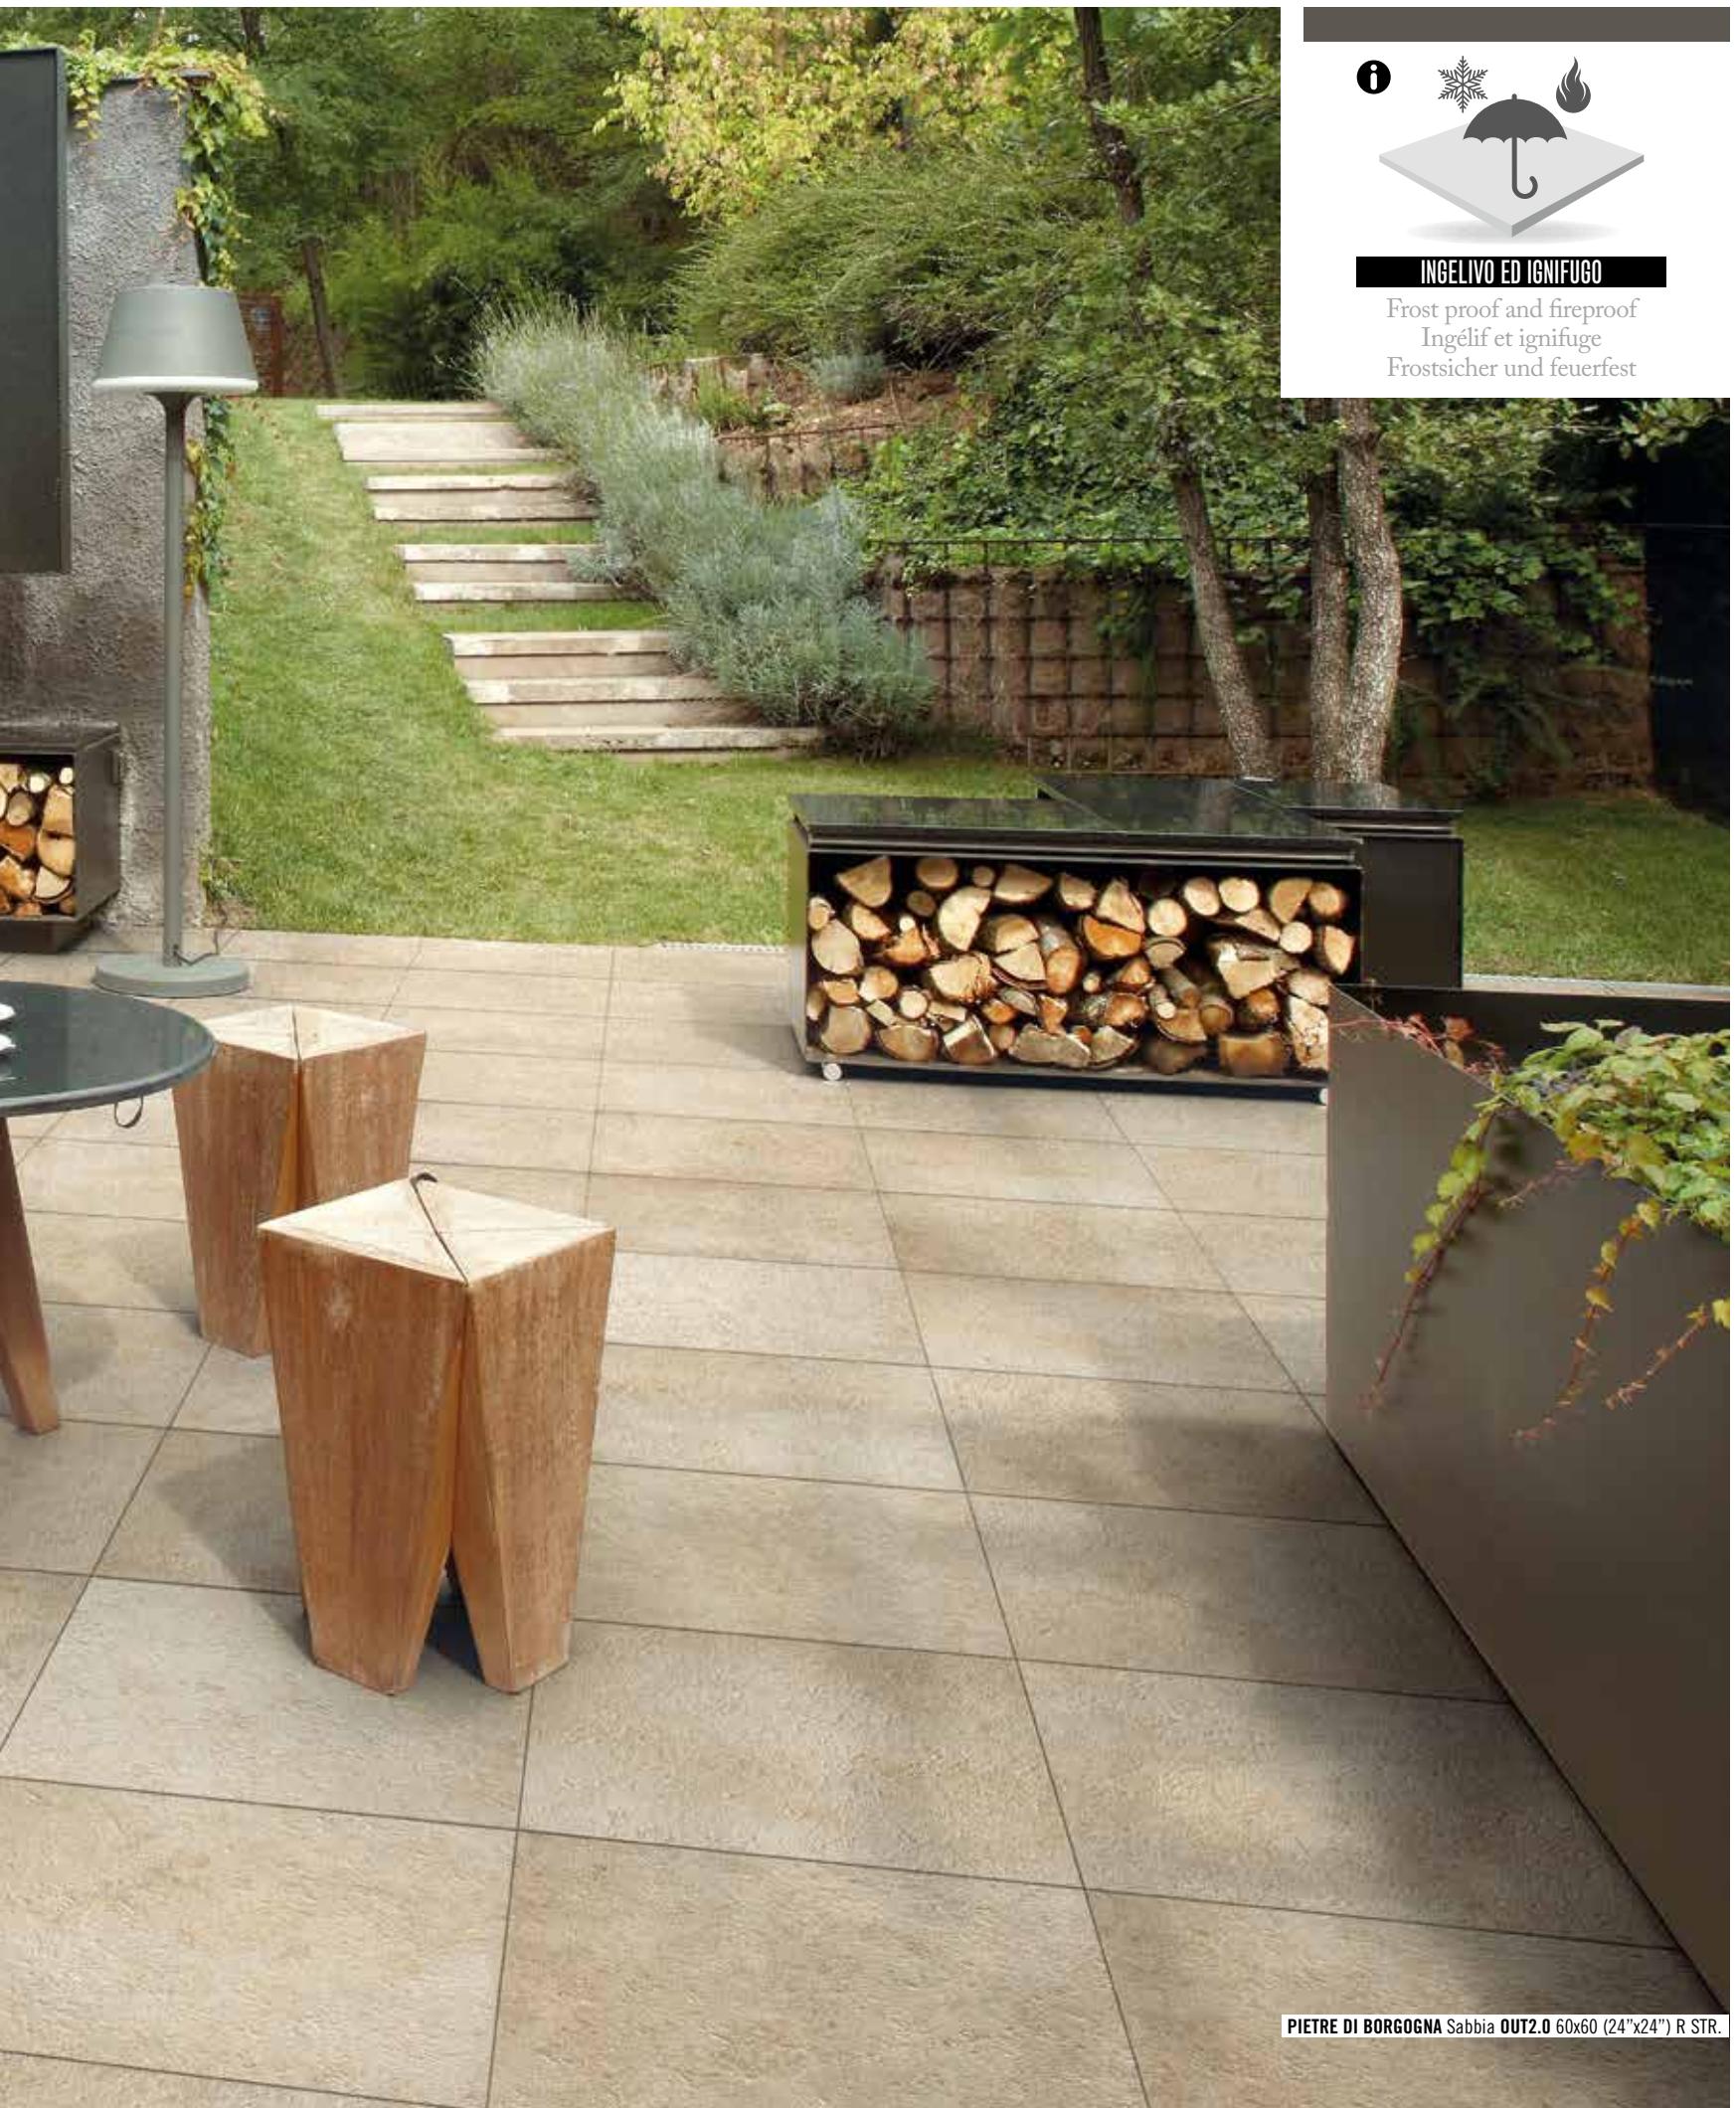

# GUIDA TECNICA



WOOD<sup>2</sup> Tobacco OUT2.0 60x60 (24"x24") R  
Elemento L 15x60 (6"x24") R



## CARRABILE

Suitable for vehicles  
Carrossable  
Befahrbarkeit

La pavimentazione è da considerarsi carrabile solo se posata con i dovuti accorgimenti e su massetto debitamente dimensionato.

The floor surface can only be considered suitable for road vehicles if it has been installed correctly on a properly prepared concrete slab.

Un carrelage de sol ne peut être considéré comme carrossable que s'il est posé dans les règles de l'art et sur une chape correctement dimensionnée.

Der Bodenbelag ist nur dann als befahrbar zu verstehen, wenn er mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und dem entsprechend bemessenen Estrich verlegt wurde.




Refin suggerisce una attenta analisi delle destinazioni d'uso della pavimentazione al fine di scegliere la modalità di posa più adeguata alle proprie esigenze.

Refin recommends careful analysis of the intended use of the floor to ensure the best method is used to fit the floor based on the specific demands.

Refin conseille de procéder à un examen approfondi de l'usage auquel est destiné la surface à carreler afin de choisir le type de pose le mieux adapté aux exigences du domaine d'application concerné.

Refin empfiehlt eine sorgfältige Analyse des Verwendungszwecks des Bodens, um die Verlegungsmethode zu wählen, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht.

### POSA TRADIZIONALE CON COLLANTE SU TERRENO GLUED ONTO GROUND POSE SUR TERRE BATTUE VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ERDBODEN

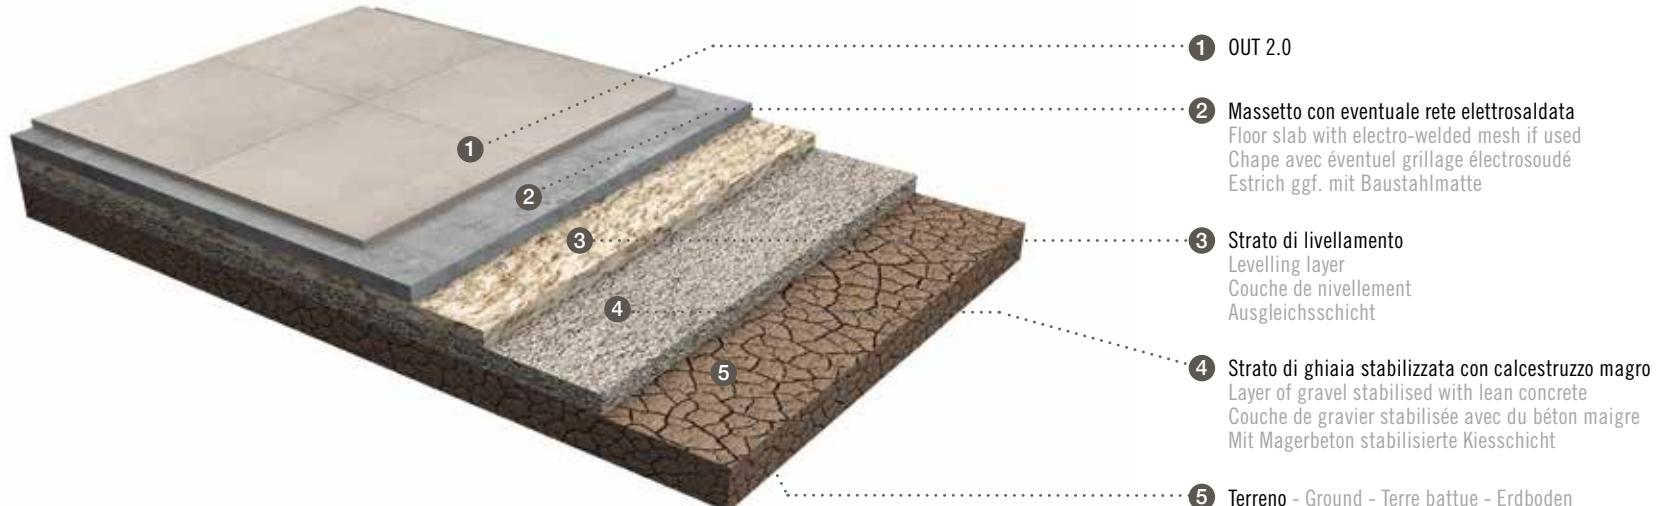

### POSA TRADIZIONALE CON COLLANTE SU SOLAIO GLUED ON THE FLOOR BED POSE COLLÉE SUR SOL VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ESTRICH



In considerazione della assoluta impermeabilità del grès porcellanato è necessario conferire alla pavimentazione una adeguata pendenza in relazione alle condizioni d'uso, per favorire il drenaggio dell'acqua piovana.

Tuttavia, a causa della tensione superficiale dell'acqua, un velo d'acqua può permanere sulla superficie per qualche ora prima di evaporare.

Se dovesse persistere una patina d'acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone per pavimenti oppure di rimuoverla con un aspira-liquidi.

Considering that porcelain stoneware is completely waterproof, the flooring must be provided with an appropriate slope for the conditions in which it is to be used, to allow rainwater to drain away.

Nevertheless, as a result of the surface tension of the water, a film of water may remain on the surface for a few hours before evaporating.

Should liquid remain on the surface, it is recommended to push it towards the grout lines using a floor brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

Vu l'imperméabilité totale du grès cérame, il est nécessaire de donner au sol une inclinaison en rapport avec les conditions d'utilisation, afin de faciliter le drainage de l'eau de pluie.


Cependant, en raison de la tension superficielle de l'eau, un voile d'eau peut rester quelques heures sur la surface avant d'évaporer.

Si un voile d'eau reste sur la surface, il est conseillé de le pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou de l'éliminer au moyen d'un aspirateur de liquides.

Angesichts der absoluten Undurchlässigkeit von Feinsteinzeug muss man beim Fußboden je nach den Einsatzbedingungen eine angemessene Neigung vorsehen, um das Abfließen des Regenwassers zu erleichtern.

Dennoch könnte aufgrund der Oberflächenspannung von Wasser einige Stunden lang ein dünner Wasserfilm verbleiben, der danach verdampft.

Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.



**RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA**

Resistant to breaking loads  
Résistant aux charges de rupture  
Äußerst belastbar (hohe Bruchfestigkeit)



Wide Steel OUT 2.0 60x60 (24"x24") R Strutt.

## Artwork

CENERE STR. R OUT2.0



60x60 (24"x24") R

**LM63**

GREIGE STR. R OUT2.0



60x60 (24"x24") R

**LM65**

GRIGIO STR. R OUT2.0




60x60 (24"x24") R

**LM64**

## Bluetech

DESIGN R OUT2.0

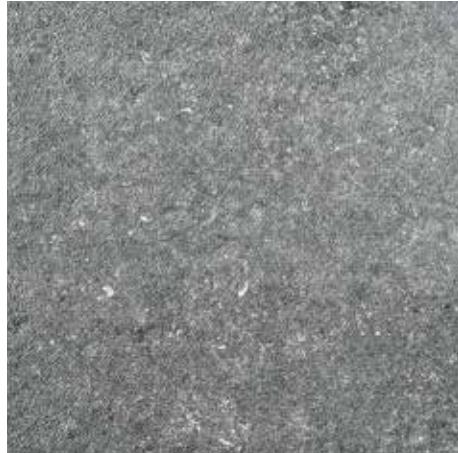

60x60 (24"x24") R

**LG92**

VINTAGE PLAIN R OUT2.0



75x75 (30"x30") R

**LM97**

60x60 (24"x24") R

**LC63**

45x90 (18"x36") R

**LP23**

VINTAGE CHARBON R OUT2.0



75x75 (30"x30") R

**LM98**

60x60 (24"x24") R

**LH28**

45x90 (18"x36") R

**LP24**

## Larix

LARIX NATURAL R OUT2.0



45x90 (18"x36") R

**LJ57**

LARIX SHADE R OUT2.0



45x90 (18"x36") R

**LJ59**

60x60 (24"x24") R

**LQ03**

LARIX SUN R OUT2.0



45x90 (18"x36") R

**LJ58**

60x60 (24"x24") R

**LQ04**

## Pangea Barge

---

BARGE GRIGIO R OUT2.0



60x60 (24"x24") R

**LG98**

## Pietre di Borgogna

---

DIAMANTE STR. R OUT2.0



75x75 (30"x30") R

**LN00**

60x60 (24"x24") R

**LG95**

SABBIA STR. R OUT2.0



75x75 (30"x30") R

**LM99**

60x60 (24"x24") R

**LG96**

## Poesia

---

GRIGIA ANTICATA R OUT2.0



60x60 (24"x24") R

**LU50**

TORTORA ANTICATA R OUT2.0



60x60 (24"x24") R

**LU51**



GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME FIN VITRIFIE - FEINSTEINZEUG

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert

## Wide


STEEL STR. R OUT2.0



60x60 (24"x24") R

LJ01

CARBON STR. R OUT2.0

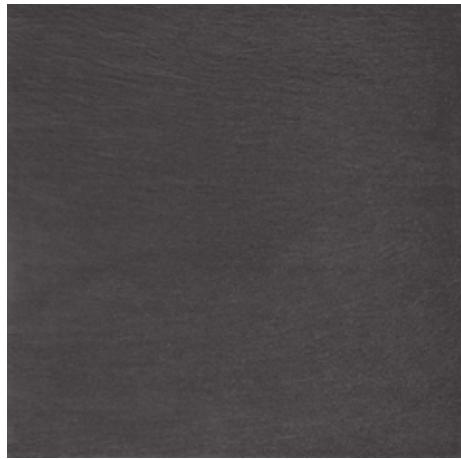

60x60 (24"x24") R

LJ02

## Wood<sup>2</sup>

DUST R OUT2.0



75x75 (30"x30") R

LN01

60x60 (24"x24") R

LG97

TOBACCO R OUT2.0



60x60 (24"x24") R

LL77



75x75  
(30"x30") R




45x90  
(18"x36") R




60x60  
(24"x24") R


# out<sup>2.0</sup>

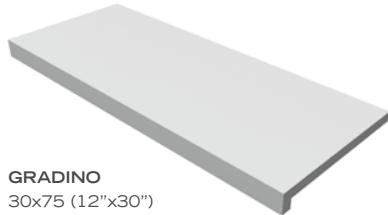


**GRADINO**  
30x75 (12"x30")  
30x60 (12"x24")  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")




**GRADINO ANGOLARE IN SX**  
30x75 (12"x30")  
30x60 (12"x24")  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")




**GRADINO ANGOLARE IN DX**  
30x75 (12"x30")  
30x60 (12"x24")  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")




**GRADINO ANGOLARE**  
30x30 (12"x12")  
15x15 (6"x6")

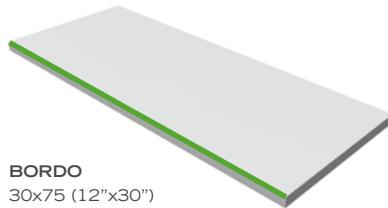


**BORDO**  
30x75 (12"x30")  
30x60 (12"x24")  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")



**BORDO ANGOLARE IN SX**  
30x75 (12"x30")  
30x60 (12"x24")  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")




**BORDO ANGOLARE IN DX**  
30x75 (12"x30")  
30x60 (12"x24")  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")




**BORDO ANGOLARE**  
30x30 (12"x12")  
15x15 (6"x6")


**Lato Bisellato**  
**Bevelled side**  
**Côté biseauté**  
**FacettenKante**

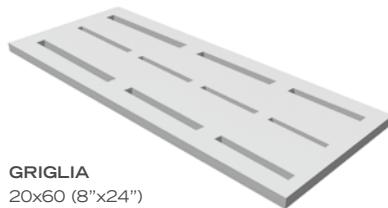


**GRIGLIA**  
20x60 (8"x24")  
15x60 (6"x24")



**GRIGLIA ANGOLARE**  
20x20 (8"x8")  
15x15 (6"x6")

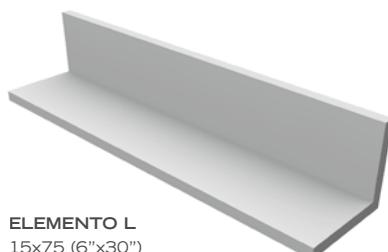


**ELEMENTO L**  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")




**ANGOLARE L IN SX**  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")



**ANGOLARE L IN DX**  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")

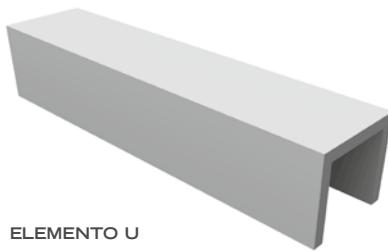

**ELEMENTO U**  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")



**ANGOLARE U IN SX**  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")



**ANGOLARE U IN DX**  
15x75 (6"x30")  
15x60 (6"x24")

## PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA IN TUTTI I COLORI DELLA GAMMA OUT2.0

TRIM TILES AVAILABLE  
UPON REQUEST IN ALL THE  
COLOURS OF THE  
OUT2.0 RANGE

PIÈCES SPÉCIALES  
DISPONIBLES SUR DEMANDE  
DANS TOUTES LES COULEURS  
DE LA GAMME OUT2.0

FORMTEILE AUF ANFRAGE  
IN ALLEN FARBNEN DES  
SORTIMENTS  
OUT2.0 ERHÄLTLICH



## PEZZI SPECIALI - TRIM TILES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - SPECIALE DELEN

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert



**ARTWORK Cenere OUT2.0** 60x60 (24"x24") R STR.  
**Elemento U** 15x60 (6"x24") R  
**Angolare U DX** 15x60 (6"x24") R  
**Angolare U SX** 15x60 (6"x24") R



**PIETRE DI BORGOGNA Diamante OUT2.0** 75x75 (30"x30") R  
**Bordo** 30x75 (12"x30") R  
**Bordo Angolare DX** 30x75 (12"x30") R  
**Bordo Angolare SX** 30x75 (12"x30") R

# NOTE PER LA POSA A SECCO

## RACCOMANDAZIONI PER LA POSA A SECCO - RECOMMENDATIONS FOR DRY INSTALLATION

## RECOMMANDATIONS POUR LA POSE SANS COLLAGE - EMPFEHLUNG FÜR DIE TROCKENVERLEGUNG

Quando l'applicazione delle lastre in 20 mm prevede l'utilizzo del prodotto ceramico in termini strutturali, si raccomanda al progettista e/o committente una attenta valutazione dei requisiti del progetto in relazione alle caratteristiche tecniche delle lastre. In particolare, al fine di evitare il rischio di danni a persone o cose il produttore raccomanda:

- Se l'applicazione prevede la posa sopraelevata, tenendo conto che una piastrella potrebbe rompersi in seguito alla caduta su di essa di un corpo pesante, verificare anticipatamente la destinazione d'uso specifica e attenersi alla tabella istruzioni di posa sopraelevata di seguito riportata ove, in determinate condizioni, è prevista l'applicazione di un rinforzo sul retro della piastrella (rete plus o acciaio zincato) fornito dal produttore;
- Con riferimento alle pavimentazioni sopraelevate in quota, con qualunque sistema di posa a secco, rispettare le specifiche normative e condizioni d'uso locali riguardanti, tra l'altro, a titolo esemplificativo, l'azione del vento, il carico strutturale, le azioni sismiche, ecc.

Il mancato rispetto delle raccomandazioni sopra riportate può portare ad un utilizzo improprio del prodotto e causare eventualmente gravi danni a persone o cose.

If the application of the 20 mm slabs foresees the ceramic product used in structural installations, the project engineer and/or customer must carefully assess the project requirements with regard to the technical specifications of the slabs. To prevent the risk of damage or injury, the manufacturer recommends:

- With regard to a raised floor installation a ceramic slab may fracture on impact if a heavy object falls on it from any significant height. Therefore the manufacturer recommends to check the specific intended use before starting the installation and to follow table for raised installation provided below. In certain conditions, reinforcing must be applied on the back of the slabs (mesh plus or galvanized steel sheet) supplied by the manufacturer;
- With reference to any dry installation system of flooring above the ground level, the manufacturer recommends to comply with local regulations and conditions of use with regard to wind-load, loadbearing, seismic events, etc.

Failure to comply with these recommendations may lead to improper use of the product and could cause serious damage or injury.

Lorsque la mise en œuvre de dalles de 20 mm prévoit l'utilisation du produit céramique en termes structurels, il est recommandé aux concepteurs, maîtres d'œuvre et/ou aux maîtres d'ouvrage de faire une évaluation scrupuleuse du cahier des charges du projet eu égard aux caractéristiques techniques des dalles. En particulier, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes ou aux biens, le fabricant recommande:

- Si la mise en œuvre prévoit une pose surélevée, en tenant compte qu'un carreau pourrait se casser suite à la chute d'un corps lourd, de vérifier en avance la destination d'usage spécifique et de se conformer au tableau d'instructions de pose surélevée reproduit ci-après, où, dans des conditions déterminées, il est prévu de rajouter un renforcement sur le revers du carreau (double filet ou acier zingué), fourni par le fabricant;
- Concernant le dallage posé en étages, quelque soit le système de pose sans collage utilisé, de respecter les spécifications des normes et les conditions locales d'emploi, entre autre, à titre d'exemple, l'action du vent, le chargement structurel, les actions sismiques, etc.

Le non respect des recommandations reproduites ci-dessus peut conduire à un usage improprie du produit et éventuellement causer de graves dommages aux personnes ou aux biens.

Falls der Einsatz der 20 mm Platten eine Verwendung des keramischen Produkts als Bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht, ist der Planer und/oder Auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen. Insbesondere zur Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden, erteilt der Hersteller folgenden Hinweis:




- Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Fliese infolge eines schweren herabfallenden Gegenstandes zerbrechen könnte, muss im Falle einer Anwendung als Doppelboden im Voraus eine Prüfung des spezifischen Einsatzbereiches erfolgen. Außerdem ist die nachfolgende Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen, die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Netz Plus, oder verzinkter Stahl), welche vom Produzenten geliefert wird;
- Mit Bezug auf Bodenbeläge die trocken im Außenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen lokalen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen, die unter anderem, wie zum Beispiel für die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von Erdbeben, etc., vorgesehen sind.

Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

## NOTES FOR DRY INSTALLATION - NOTES POUR LA POSE SANS COLLAGE - ANMERKUNG FÜR DIE TROCKENVERLEGUNG

### FORMATI/NUMERO SUPPORTI/ALTEZZA SOPRAELEVATION - SIZES/NUMBER OF SUPPORTS/HEIGHT OF RAISED FLOOR

### FORMATS/QUANTITE DE PLOTS/HAUTEUR DE SURELEVATION - FORMATE/STUTZENANZAHL/VERLEGUNGSHOHE

FORMATO SIZE - FORMAT - FORMAT	FINO A - UP TO - JUSQU'À - BIS 2 CM	2-10 CM	10-30 CM
60X60 CM / 24"X24"  	4 SUPPORTI - SUPPORTS - VÉRINS - FÜSSE  3,4 PZ/M <sup>2</sup> - PCS/M <sup>2</sup> - PZ/M <sup>2</sup> - STK/M <sup>2</sup>	4 SUPPORTI - SUPPORTS - VÉRINS - FÜSSE  3,4 PZ/M <sup>2</sup> - PCS/M <sup>2</sup> - PZ/M <sup>2</sup> - STK/M <sup>2</sup>	4 SUPPORTI - SUPPORTS - VÉRINS - FÜSSE  3,4 PZ/M <sup>2</sup> - PCS/M <sup>2</sup> - PZ/M <sup>2</sup> - STK/M <sup>2</sup>  + DOPPIA FIBRA PLUS O FOGLIO DI ACCIAIO GALVANIZZATO + FIBER-MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ
75X75 CM / 30"X30"  	4 SUPPORTI - SUPPORTS - VÉRINS - FÜSSE  3,4 PZ/M <sup>2</sup> - PCS/M <sup>2</sup> - PZ/M <sup>2</sup> - STK/M <sup>2</sup>	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NON POSABLE NICHT ANWENDBAR	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NON POSABLE NICHT ANWENDBAR
45X90 CM / 18"X36"  	6 SUPPORTI - SUPPORTS - VÉRINS - FÜSSE  3,4 PZ/M <sup>2</sup> - PCS/M <sup>2</sup> - PZ/M <sup>2</sup> - STK/M <sup>2</sup>	6 SUPPORTI - SUPPORTS - VÉRINS - FÜSSE  6,0 PZ/M <sup>2</sup> - PCS/M <sup>2</sup> - PZ/M <sup>2</sup> - STK/M <sup>2</sup>  + DOPPIA FIBRA PLUS O FOGLIO DI ACCIAIO GALVANIZZATO + FIBER-MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ	6 SUPPORTI - SUPPORTS - VÉRINS - FÜSSE  6,0 PZ/M <sup>2</sup> - PCS/M <sup>2</sup> - PZ/M <sup>2</sup> - STK/M <sup>2</sup>  + DOPPIA FIBRA PLUS O FOGLIO DI ACCIAIO GALVANIZZATO + FIBER-MESH PLUS OR GALVANIZED STEEL SHEET + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ

**i** Il numero di supporti per realizzazione di una pavimentazione è indicativa, Refin consiglia di calcolare un margine di sicurezza. - The number of supports necessary for a floor is indicative and representative. Refin recommends to allow a safety margin. - Le nombre de supports pour la réalisation d'un plancher est indicatif. Refin conseille de calculer une marge de sécurité. - Die Anzahl der Füße für die Realisierung eines Bodens ist Indikativ, Refin empfiehlt eine Sicherheitsmenge einzukalkulieren

NB: Per ogni dettaglio e specifica tecnica riguardo la doppia rete plus o il foglio di acciaio galvanizzato si prega di contattare Ceramiche Refin.  
 Ceramiche Refin è responsabile solo nel caso di fornitura dell'intero sistema (piastrelle + doppia fibra plus o foglio di acciaio galvanizzato) e declina ogni responsabilità per sistemi di rinforzo non forniti dall'azienda. In caso di rottura la piastrella va immediatamente sostituita.

NOTE: For any detail and technical specification concerning the ber mesh plus or the galvanized steel sheet, please contact Ceramiche Refin . Ceramiche Refin is responsible only if it supplies the whole system (tile + ber mesh plus or galvanized sheet). Ceramiche Refin cannot be held responsible for reinforcing systems that has not supplied. In case of breakage, tile must be replaced immediately.

REMARQUE: Pour de plus amples détails sur les spécités techniques du treillis plus ou de la plaque en acier zingué, nous vous invitons à contacter Ceramiche Refin . Ceramiche Refin n'est tenue responsable que dans le cas où elle fournit le système complet (dalle + treillis plus ou plaque d'acier zingué). Ceramiche Refin décline toute responsabilité en cas de renforts de dalles non fournis par ses soins. En cas de rupture, la dalle devra être remplacée tout de suite.

ANMERKUNG: Für jede weitere oder technische Spezifikation im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Glasfasernetz Plus oder dem verzinkten Stahlblech kontaktieren Sie bitte Ceramiche Refin . Ceramiche Refin haftet nur in den Fällen, in denen das Unternehmen das gesamte System (Fliesen + Glasfasernetz oder ein verzinktes Stahlblech) geliefert hat. Ceramiche Refin haftet nicht für Verstärkungssysteme, die nicht vollständig vom Unternehmen selbst geliefert wurden. Im Falle von Beschädigung muss die Platte umgehend ersetzt werden.

# NOTE PER LA POSA A SECCO

## SUPPORTI - SUPPORTS - SUPPORTS - TRÄGERS

### SUPPORTI FISSI

Fixed supports  
Supports fixes  
Feste träger und stützen



15 mm

### SUPPORTI REGOLABILI

Adjustable supports  
Supports réglables  
Höhenverstellbare träger und stützen



25-40 mm



40-70 mm

### SUPPORTI AUTOLIVELLANTI

Self-leveling supports  
Supports auto-nivelants  
Selbstnivellierende träger und stützen



37,5-50 mm



50-75 mm

### SUPPORTI REGOLABILI START-T

START T adjustable supports  
Supports réglables START T  
Höhenverstellbare träger und stützen START T



10-15 mm



5 mm

SUPPORTO TYPE OF SUPPORT STRUCTURE TYPE DE SUPPORT ART DES TRÄGERS	CODICE CODE RÉFÉRENCE ARTIKELNUMMER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
 SUPPORTO AD ALTEZZA FISSA Fixed support Support fixes Fixen Träger	L764	15 mm
 SUPPORTO AD ALTEZZA REG. Adjustable support Support réglables Regulierbaren Träger	L765	25 - 40 mm
	L766	40 - 70 mm
 SUPPORTO AUTOLIVELLANTE Self-leveling support Supports auto-nivelants Selbstnivellierenden Träger	L767	37,5 - 50 mm
	L768	50 - 75 mm
 SUPPORTI REGOLABILI START T START T adjustable supports Supports réglables START T Höhenverstellbare träger und stützen START T	L047	10 - 15 mm
 STAR B - PROLUNGA PER SUPPORTO REGOLABILE STAR T START B - Extension for adjustable support STAR T START B - Extension pour support réglable STAR T START B - Verlängerung für regulierbaren Träger STAR T	L054	5 mm
 CHIAVE DI REGOLAZIONE Adjustment key Clé de réglage Regulierungsschlüssel	LC16	Per supporti regolabili e autolivellanti For adjustable and self-leveling supports Pour supports réglables et auto-nivelants Für regulierbaren und selbstregulierenden Träger

## NOTES FOR DRY INSTALLATION - NOTES POUR LA POSE SANS COLLAGE - ANMERKUNG FÜR DIE TROCKENVERLEGUNG


### SOLUZIONE PER BORDO PERIMETRALE - SOLUTION FOR EDGING PIECE SYSTEME POUR BORD EXTERIEUR - LOSUNGEN FÜR DEN WANDANSCHLÜSS

Nel caso in cui sia necessario chiudere uno o più lati della pavimentazione sopraelevata per mascherare la struttura portante, Refin consiglia di utilizzare un listello tagliato in opera, in funzione dell'altezza necessaria. Tale listello può essere incollato ad un elemento metallico ad L, facilmente reperibile in commercio, e fissato inserendone un lato sotto ai supporti.

Should it be necessary to close one or more sides of the raised floor to conceal its structure, Refin recommends using a strip cut on site to the height needed. This strip can be glued to a metal L-shaped fixture, readily available on the market, and secured by inserting one side of it under the supports.

S'il s'avère nécessaire de fermer un ou plusieurs côtés du plancher surélevé pour masquer la structure porteuse, Refin conseille d'appliquer un listel découpé sur le chantier, à la hauteur nécessaire. Ce listel peut être collé à un élément métallique en forme de L qu'on trouve facilement dans le commerce et dont un côté sera fixé sous les plots.

Falls eine oder mehrere Seiten des Doppelbodens geschlossen werden müssen, um die Unterkonstruktion zu verbergen, empfiehlt Refin die Verwendung einer Leiste, die vor Ort auf die erforderliche Höhe zugeschnitten wird. Eine solche Leiste kann an einem metallischen L-Element verklebt werden, das im Handel erhältlich ist, und wird so befestigt, dass eine Seite unter der Unterkonstruktion liegt.

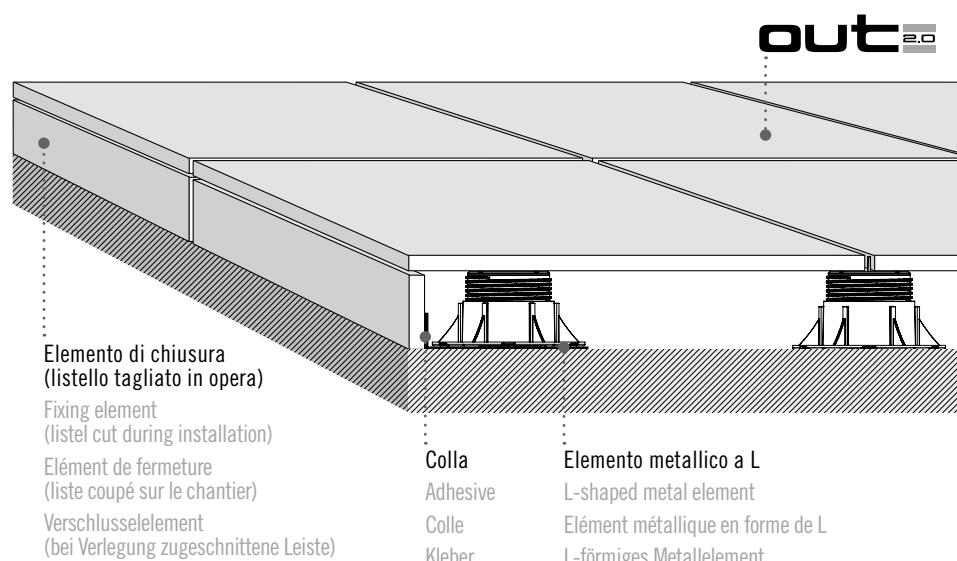

### IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT	pzxsc pz.	mqxsc mq.	kgxsc Kg.	scxpallet sc.	mq/mlxpallet	kgxpallet tg.
OUT 2.0	45x90 - 30"x30" R	2	0,8100	37,00	27	21,87	999,00
	75x75 - 30"x30" R	1	0,5625	25,00	42	23,63	1050,00
	60x60 - 24"x24" R	2	0,7200	33,80	30	21,60	1014,00

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EINGESCHAFTEN

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME FIN VITRIFIÉ - FEINSTEINZEUG - PORSELEINGRES

STANDARD UNI EN 14411 - ISO13006 Gruppo Bla Annex G

		NORMA REGULATION NORME NORM	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION							
				ARTWORK	BLUETECH	LARIX	PANGEA	PIETRE DI BORGOGNA	POESIA	WIDE	WOOD <sup>2</sup>
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen	UNI EN ISO 10545/2	• Lunghezza e larghezza/ Length and width/ Longueur et largeur/ Länge und Breite/ Lengte en breedte	± 0,6 % max	CONFORME - ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM						
			• Spessore/ Thickness/ Epaisseur/ Stärke/ Dicke	± 5 % max							
			• Rettolineità spigoli/ Linearity/ Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/ Rechttheid kanten	± 0,5 % max							
			• Ortonalità/ Wedging/ Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/ Haaksheld hoeken	± 0,5 % max							
			• Planarità/ Warpage/ Planéité/ Ebenflächigkeit/ Vlakheid	± 0,5 % max							
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Waterabsorptie	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%		0,2%						
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Buigvastheid	UNI EN ISO 10545/4	S ≥ 1300 N (>7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		S 13671N R 51 N/mm <sup>2</sup>						
		EN 1339	-		U11*						
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance Resistance à l'abrasion Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß Weerstand tegen afschuren	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		CONFORME - ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM						
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Techselbeständigkeit Temperatuurswisselingen	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen		RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - WEERBARSTIG						
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostwiderständigkeit Vorstbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND		NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÈLIFS FROSTSICHER						
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO** Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen Chemikalien- Chemische beständigkeit	UNI EN ISO 10545/13	Metodo di prova disponibile Tests method available Methode d'essai disponible Verfügbares Prüfverfahren Testmethode beschikbaar		CONFORME - ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM						
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Insensibilité aux taches Widerstandsfähigkeit gegen fleckbildende Substanzen Weerstand tegen vlekken	UNI EN ISO 10545/14	Metodo di prova disponibile Tests method available Methode d'essai disponible Verfügbares Prüfverfahren Testmethode beschikbaar		CLASSE - CLASS - CLASSE - KLASSE 5						
	INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO Assessment of slip resistance Indication de la résistance au glissement Bestimmung der Trittsicherheit Indicatie voor de slippvaardheid	DIN 51130	R		R11						
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient Mesure du coefficient de frottement dynamique Messung des Dynamischen Reibungskoeffizienten	BCRA	> 0,40		CONFORME - ACCORDING - CONFORME ENTSPRICHT - CONFORM						

\* Data riferito ai formati 60x60cm e 75x75cm - Value referred to the 60x60cm and 75x75cm sizes - Donnée se rapportant au formats 60x60cm et 75x75cm - Auf die Formate 60x60cm und 75x75cm bezogen

\*\*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - Chemical products for household use and swimming pool additives - Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine - Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden

DATI TECNICI TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN	
REAZIONE AL FUOCO Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten	Classe - Class - Classe - Klasse A1 FL

DATI TECNICI TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN	
DENSITÀ Density Densité Dichte	2370 Kg/m <sup>3</sup>



#### ATTENZIONE

Le pavimentazioni da esterno posate a secco in quota sono soggette all'azione del vento, con il rischio di sollevamento delle lastre. Il produttore raccomanda di far verificare l'idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato in base alla normativa locale vigente ed alle condizioni d'uso, al fine di evitare il rischio di danni a persone e cose.

Una lastra ceramica posata su un sistema sopraelevato può rompersi per impatto qualora un oggetto pesante cada sulla stessa da una certa altezza, con il rischio di seri danni per chiunque possa sostare o transitare sulla piastrella stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore relative alla posa su sistemi sopraelevati può provocare seri danni alla persone.

#### WARNING

Outdoor pavings installed unglued above the ground level are subject to the action of the wind, with the risk, in some cases, of becoming airborne. The manufacturer recommends to require the assistance of a qualified professional in order to check the suitability of the installation system above the ground adopted, in accordance with the local laws and regulations and the conditions of use. Failure to do so could result in serious injury or property damage.

A ceramic slab installed on a raised pedestal system may fracture on impact if a heavy object is dropped onto it from a height, with a risk of injury to anyone standing or walking on such slab. Failure to adhere to the manufacturer's instructions for installation of slabs on raised pedestal systems may result in serious injury.

#### AVERTISSEMENT

Les dallages extérieurs posés sans collage sont soumis à l'action du vent, avec le risque de soulèvement des plaques, notamment ceux posés aux étages d'un bâtiment. Le fabricant recommande de faire vérifier par un technicien qualifié la bonne adaptation du système de pose en étages avec la réglementation en vigueur et les conditions d'utilisation locales, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes et aux biens.

Une dalle céramique posée sur un système surélevé peut se casser à la suite d'un impact d'un objet lourd qui y chuterait d'une certaine hauteur, avec le risque de sérieux dommages pour quiconque stationnerait ou transiterait sur ce carreau. Le non respect des instructions fournies par le fabricant relatives à la pose sur des systèmes surélevés peut provoquer de sérieux dommages aux personnes.

#### WARNUNG

Bodenbeläge die trocken im Außenbereich in der Höhe verlegt werden, unterliegen der Wirkung des Windes, wodurch die Gefahr besteht, dass die Platten aufgeworfen werden. Der Hersteller erteilt daher die Empfehlung, dass die Eignung des Systems für eine Verlegung in der Höhe durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüft wird, wobei die lokal gültigen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu beachten sind, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbödenystem verlegt ist, kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten Höhe herabfallenden Gegenstandes zerbrechen. Hier besteht das Risiko schwerer Verletzungen für all jene die auf der Fliese gehen, oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom Hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften für Doppelbödenysteme, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen der Personen kommen.



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale  
Via I Maggio, 22 - Salvaterra  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale  
Via G. Ambrosoli, 5 - Salvaterra  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499  
Fax Ita +39.0522.849.270  
Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: [info@refin.it](mailto:info@refin.it)  
[www.refin.it](http://www.refin.it)