



REVIVRE OUTDOOR

EOB DESIGN



INFO TECNICHE	pag. 68
ESEMPI COMPOSIZIONI DOCCIA	pag. 69
INDICE / INDEX	pag. 69
REVIVRE OUTDOOR	pag. 70



REVIVRE
OUTDOOR

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto. Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

CARATTERISTICHE ACCIAIO INOX E PULIZIA

La collezione per docce da esterno OUTDOOR è realizzata in **acciaio inossidabile AISI 316L**, finitura spazzolato. L'acciaio inox AISI 316L, offre la migliore resistenza alla corrosione, alla cessione ed all'attacco batterico degli acciai inossidabili. La scelta dell'inox, in generale, è dettata dalla presenza di ambienti particolarmente aggressivi, assicurando l'inalterabilità nel tempo anche riducendo la necessità di manutenzione.

L'assenza di un rivestimento protettivo elimina ogni possibile fessurazione superficiale innescando di corrosione nella rubinetteria tradizionale.

Pulire giornalmente con detergente non aggressivo e spugna non abrasiva, sciacquare con abbondante acqua calda. Asciugare con straccio di cotone o utilizzare alcol denaturato. Passare lo straccio nel senso della spazzolatura originale. L'acciaio inox AISI 316L permette inoltre il rispetto di svariate normative e leggi internazionali nel settore dell'acqua potabile. Ogni 10 giorni aggiungere alla manutenzione giornaliera la pulizia con prodotto specifico cremoso.

SI: acqua con 20% di aceto e crema per acciaio

NO: prodotti contenenti cloruri e prodotti per la pulizia dell'argento

FEATURES AND CLEANING STAINLESS STEEL

The OUTDOOR outdoor showers collection is made in stainless steel AISI 316L, brushing finished. The stainless steel AISI 316L, offer the best resistance for the corrosion, for the decay and for the bacterial attack.

The stainless steel chose, in general, is take in the reason of particular aggressive ambient, by assure the unchanged time and by reducing the needs of maintenance. The absence of protective covering take out any possible outward hairline crack that could make erosion on the traditional faucet.

Daily cleaning with a not aggressive detergent and no abrasive sponge, rinse with a lot of hot water. Dry with a dust cloth or using denatured alcohol.

Pass the cloth in the sense of original brushing. The stainless steel AISI 316L allowed the respect of many rules and international laws about the drinking water. Every 10 days add, to the daily cleaning, a specific creamy product.

YES: water with 20% vinegar and creamy for steel

NO: products with chloride and for the silver cleaning

SPECIFICA TECNICA:

Per installazioni ove le temperature discendono al di sotto degli 0°C si consiglia il rimessaggio invernale.

TECHNICAL ADVICE:

For installation where the temperature are dowing under 0°C, we suggest the winter storage.

CARATTERISTICHE DOCCETTA:

Gli articoli 0413/6/T/E e 0413/6/T2/E sono caratterizzati da deviatore per doccetta, con effetto pioggia e nebulizzazione.

HANDSHOWER FEATURES:

The articles 0413/6/T/E and 0413/6/T3/E are featured by diverter for handshower raining and spray.



LEGENDA SIMBOLI

**RICAMBI IMMEDIATI
IMMEDIATE PARTS**



CARTUCCIA
CARTRIDGE



CARTUCCIA TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE



VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE





CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE



DEVIATORE
DIVERTER

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della pavimentazione di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste grill DN40
 PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.

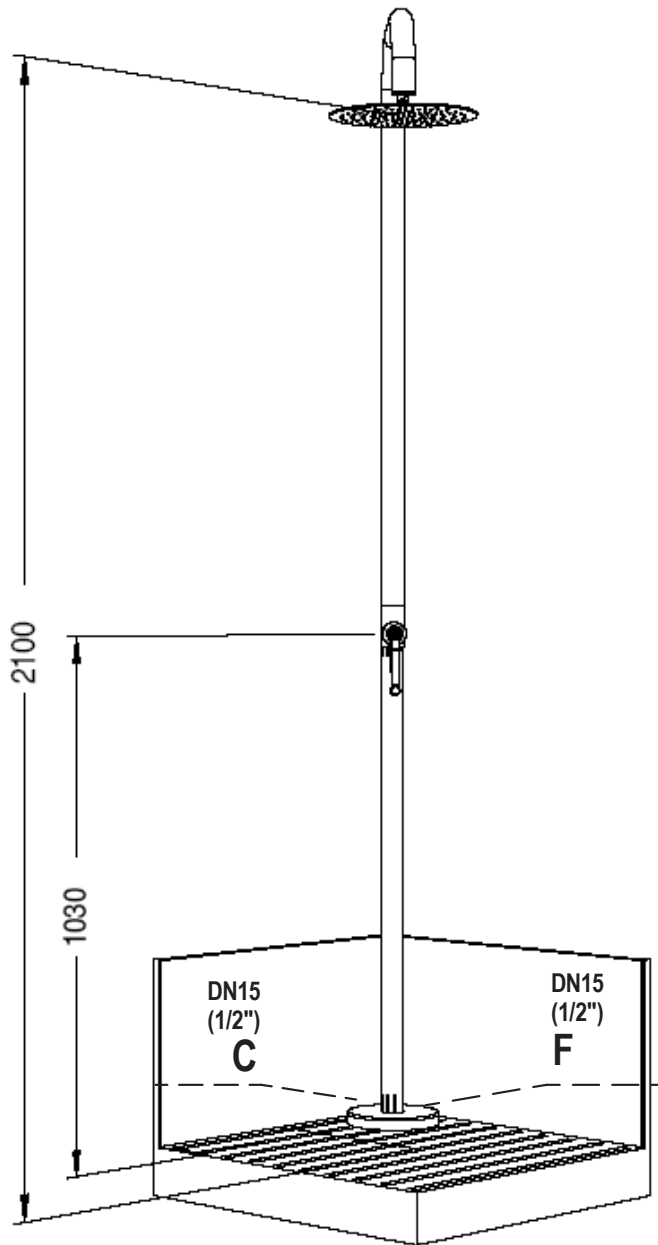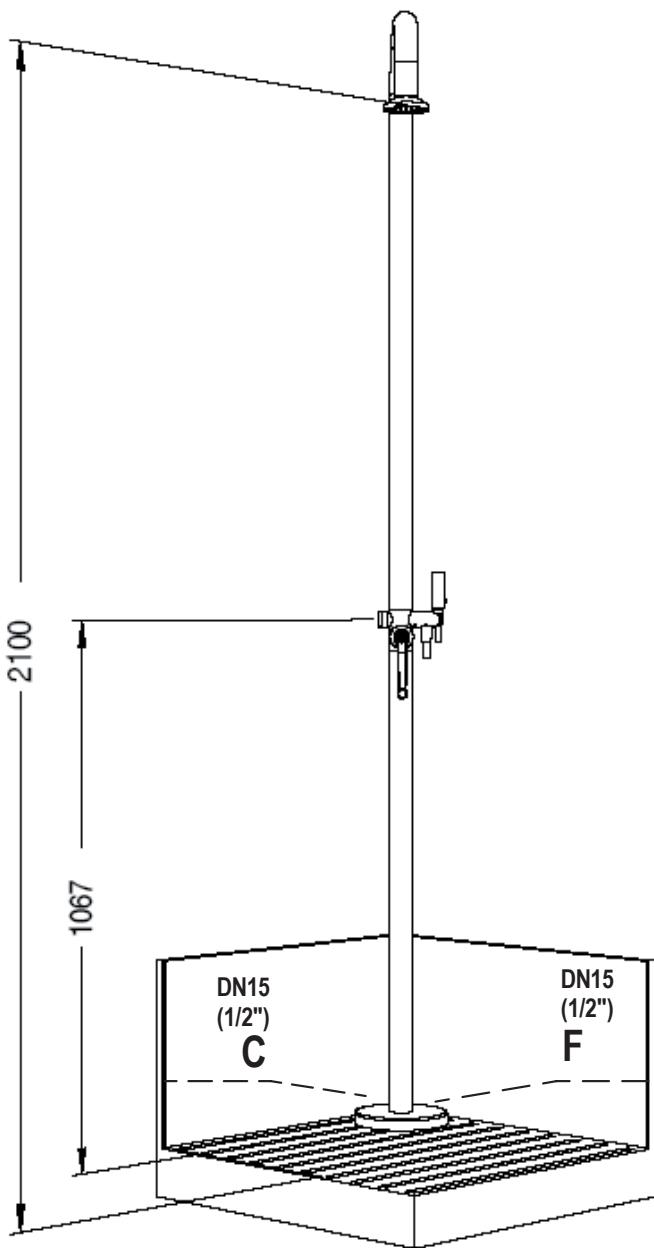

ARTICOLO	QUANTITA'
77-0413/6/T/E + 044077	1

ARTICOLO	QUANTITA'
77-0413/6/T1/E + 044077	1

REVIVRE OUTDOOR



0413/6/T/E + 044077 pag. 70

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
 FLOOR SHOWER COLUMN

parti esterne / external parts: 0413/6/T/E
 parte incasso / built-in part: 044077



0413/6/T1/E + 044077 pag. 70

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
 FLOOR SHOWER COLUMN

parti esterne / external parts: 0413/6/T1/E
 parte incasso / built-in part: 044077



0413/6/T2/E + 044077 pag. 71

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
 FLOOR SHOWER COLUMN

parti esterne / external parts: 0413/6/T2/E
 parte incasso / built-in part: 044077




0413/6/T3/E + 044077 pag. 71

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
 FLOOR SHOWER COLUMN

parti esterne / external parts: 0413/6/T3/E
 parte incasso / built-in part: 044077


0413/6/T/E + 044077



COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > ugelli silconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale

 **025002**
p. 219

 **045057**
p. 212

PARTI ESTERNE - CROMATO

77-0413/6/T/E €


PARTE INCASSO

044077 €

PREZZO TOTALE €

REVIVRE
OUTDOOR

0413/6/T1/E + 044077



COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > ugelli silconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale

 **025002**
p. 219

PARTI ESTERNE - CROMATO

77-0413/6/T1/E €

PARTE INCASSO

044077 €

PREZZO TOTALE €




0413/6/T2/E + 044077




COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale

 **025002**
p. 219

 **045057**
p. 212



PARTI ESTERNE - CROMATO

77-0413/6/T2/E €

PARTE INCASSO

044077 €

PREZZO TOTALE €


0413/6/T3/E + 044077



COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale

 **025002**
p. 219



PARTI ESTERNE - CROMATO

77-0413/6/T3/E €

PARTE INCASSO

044077 €

PREZZO TOTALE €

