

PIETRE A SPACCO

Floor

Campani
CERAMICA dal 1957

PIETRE A SPACCO

Floor

PIETRE A SPACCO

45x45 30x60 30x30



22,5x45 22,5x22,5



sfumature spontanee

spontaneous shades

Il ricordo di un contatto con la natura, di un innato desiderio di appartenenza, con la mente rivolta al presente, nel ricercare soluzioni pratiche e funzionali per progettare spazi caldi e accoglienti. Pietre a Spacco ripropone l'immutabile fascino dell'ardesia naturale, con tonalità calibrate e rinnovate per dialogare con il mondo dell'arredo contemporaneo. Rigore e design si sintonizzano sulle note calde della pietra, evocando suggestioni che rendono ancora più affascinante la magia dell'abitare.

The memory of being in touch with nature, an innate desire of belonging, with the mind turned toward the present, in the search for practical and functional solutions to design warm and cosy spaces. Pietre a Spacco (Split stone) proposes the eternal charm of natural slate, with tones that are well-calibrated and renovated to interact with the world of contemporary furnishing. Design and rigour tune in on the warm notes of stone, evoking suggestions that make the magic of living more fascinating.



CP47768 Slate Multicolor Dark 45x45
CP47820 Slate Multicolor Dark 22,5x45
CP47817 Slate Multicolor Dark 22,5x22,5





CP47768 Slate Multicolor Dark 45x45
CP47820 Slate Multicolor Dark 22,5x45
CP47817 Slate Multicolor Dark 22,5x22,5





CP47775 Slate Multicolor Sage 30x60
CP47783 Slate Multicolor Sage Mosaic 5x5 - 30x30





CP47775 Slate Multicolor Sage 30x60
CP47783 Slate Multicolor Sage Mosaic 5x5 - 30x30





CP47769 Slate Multicolor Beige 45x45
CP47781 Slate Multicolor Beige Mosaic 5x5 - 30x30





CP47769 Slate Multicolor Beige 45x45
CP47781 Slate Multicolor Beige Mosaic 5x5 - 30x30



PIETRE A SPACCO

slate multicolor beige



slate multicolor sage



45x45 30x60 30x30 22,5x45 22,5x22,5

slate multicolor dark




FLOOR



CP47769 Slate Multicolor Beige 45x45

CP47768 Slate Multicolor Dark 45x45

CP47771 Slate Multicolor Sage 45x45



CP47773 Slate Multicolor Beige 30x60

CP47772 Slate Multicolor Dark 30x60

CP47775 Slate Multicolor Sage 30x60



CP47777 Slate Multicolor Beige 30x30

CP47776 Slate Multicolor Dark 30x30

CP47779 Slate Multicolor Sage 30x30



CP47821 Slate Multicolor Beige 22,5x45

CP47820 Slate Multicolor Dark 22,5x45

CP47822 Slate Multicolor Sage 22,5x45



CP47818 Slate Multicolor Beige 22,5x22,5

CP47817 Slate Multicolor Dark 22,5x22,5

CP47819 Slate Multicolor Sage 22,5x22,5



CP47781 Slate Multicolor Beige Mosaic 5x5 - 30x30

CP47780 Slate Multicolor Dark Mosaic 5x5 - 30x30

CP47783 Slate Multicolor Sage Mosaic 5x5 - 30x30




Battiscopa

CP47785 Slate Multicolor Beige 7,5x30

CP47784 Slate Multicolor Dark 7,5x30

CP47787 Slate Multicolor Sage 7,5x30



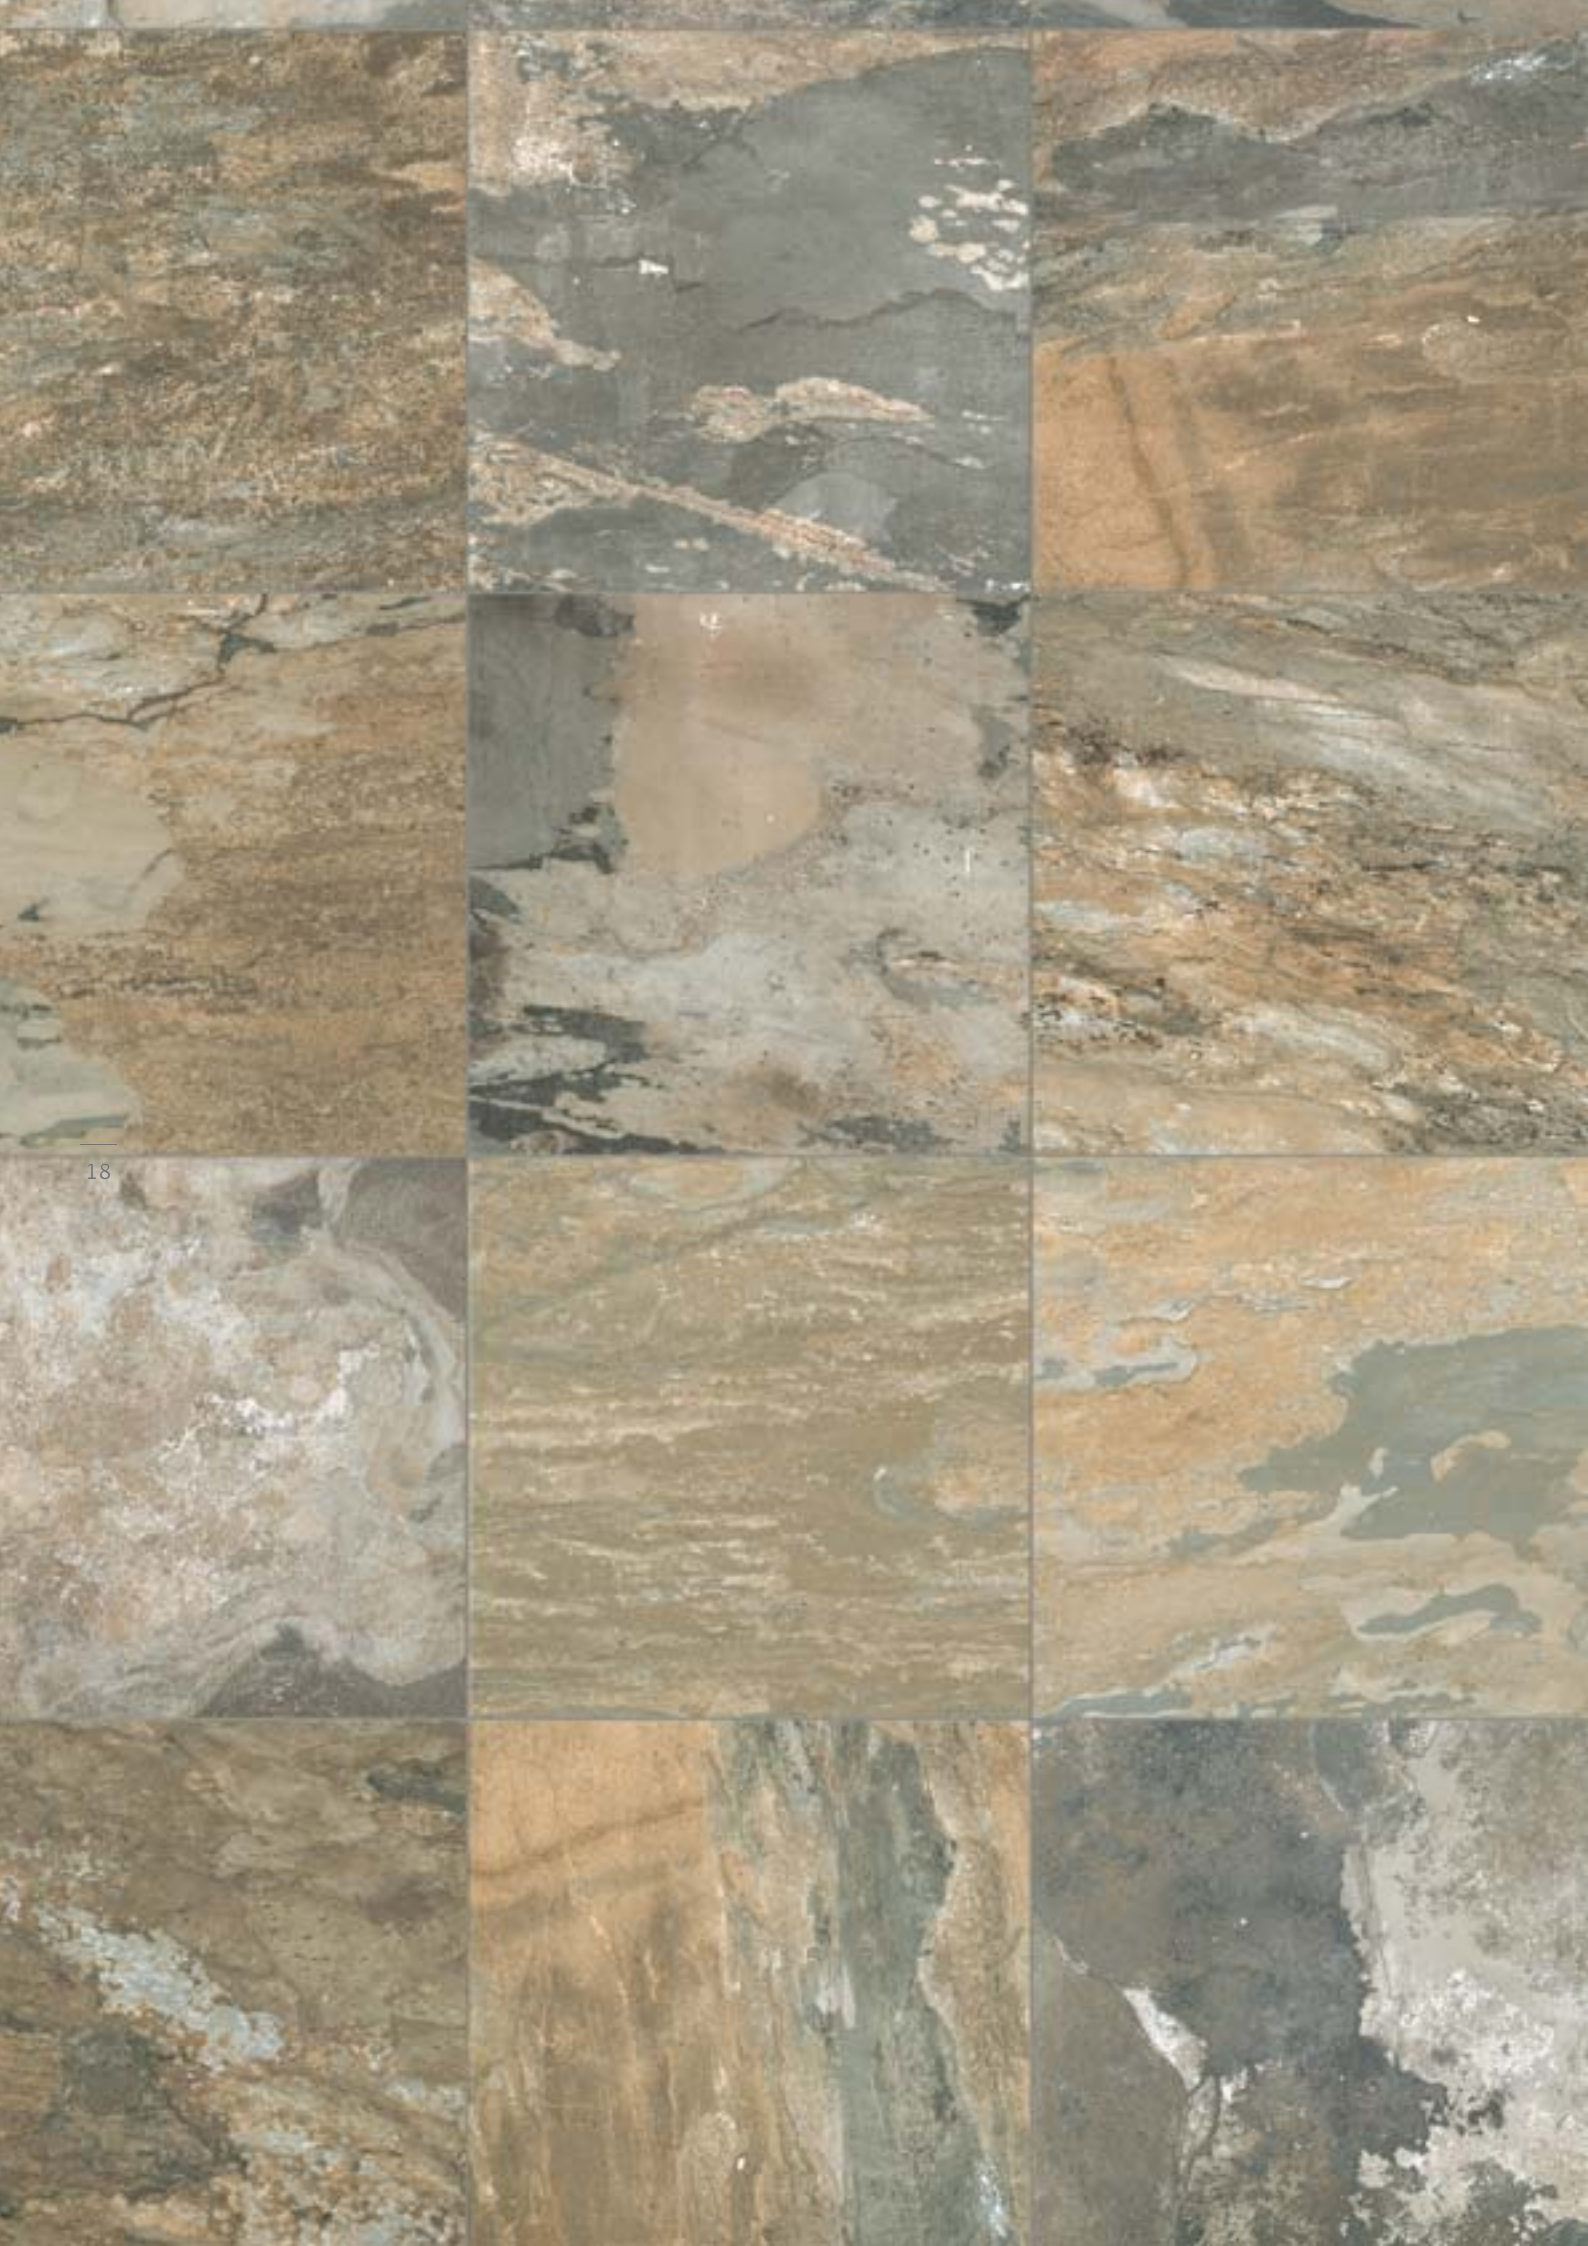



slate multicolor sage





slate multicolor beige





slate multicolor dark

Technical Specifications

GRADO DI STONALIZZAZIONE COLOUR SHADE VARIATIONS



V1 = Aspetto uniforme
V1 = Uniform appearance



V3 = Variazione moderata
V3 = Moderate variation



V2 = Variazione leggera
V2 = Slight variation



V4 = Variazione sostanziale
V4 = Substantial variation



SPESSORE
THICKNESS

Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.

It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction.



RESISTENZA SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

Grado di resistenza allo scivolamento. Requisito importante, spesso prescritto, è attribuito alle serie in porcellanato.

Level of slip resistance. Important requisite, often obligatory, which characterizes each porcelain series.



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

Pavimento resistente al gelo; può quindi essere posato anche su terrazzi o comunque in esterni.

Frostproof floor tiles: it can therefore also used for terraces or exterior applications.



GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente attraverso lo standard di certificazione Leed®.

Association promoting buildings' sustainable energetically efficient culture, environmental respectful through the Leed® certification standard.

packing list

	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
45x45	6	1,22	25,00	52	63,44	1300
30x60	7	1,26	27,00	40	50,40	1080
30x30	13	1,17	24,00	42	49,14	1008
22,5x45	13	1,32	26,00	39	51,48	1014
22,5x22,5	26	1,32	26,00	39	51,48	1014
30x30 Mosaico	8	0,72	16,00	36	25,92	576
7,5x30 Battiscopa	30	0,675	13,00	36	24,30	468

gres porcellanato smaltato / glazed porcelain stoneware

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	TS-EN 14411 (ISO 13006) / ANNEX G GL GROUP B1a Norme Standard Turchia ed Europa / Turkish & European Standards	RISULTATO DEL TEST / TEST RESULTS	METODO DI PROVA STANDARD OF TEST
Lunghezza e Larghezza / Length and width (cm)	190 < S ≤ 410 ± % 0.75 S > 410 ± % 0.6	± % 0.4	ISO 10545-2
Spessore / Thickness (%)	± % 5	± % 4	ISO 10545-2
Ortogonalità / Rectangularity (%)	± % 0.6	± % 0.4	ISO 10545-2
Rettilinearità degli spigoli / Straightness of Sides (%)	± % 0.5	± % 0.3	ISO 10545-2
Planarità della superficie / Surface flatness	± % 0.5	± % 0.3	ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua / Water absorption (%)	E ≤ % 0.5 individuale max % 0.6 / E ≤ % 0.5 individual max % 0.6 /	≤ % 0.5	ISO 10545-3
Sforzo di rottura / Breaking strength, in N			
A. Spessore / Thickness > 7.5 mm	Non meno di / Not less than 1300	1700 N	ISO 10545-4
B. Spessore / Thickness < 7.5 mm	Non meno di / Not less than 700	-	ISO 10545-4
Modulo di rottura / Modules of repture (N/mm ²)	Min. 35 individuale Min. 32 / Min. 35 individual Min. 32	Min. 35	ISO 10545-4
Coefficiente di dilatazione termica lineare / Linear thermal expansion coefficient	Metodo di prova disponibile / Test method available	Affermativo / Affermative	ISO 10545-8
Resistenza all'impatto / Impact resistance	Metodo di prova disponibile / Test method available	Affermativo / Affermative	ISO 10545-5
Resistenza agli sbalzi termici / Resistance to thermal shock	Metodo di prova disponibile / Test method available	Affermativo / Affermative	ISO 10545-9
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate / Crazing resistance in glazed tiles	Richiesto / Required	Resistente / Resistant	ISO 10545-11
Resistenza al gelo / Frost resistance	Richiesto / Required	Resistente / Resistant	ISO 10545-12
Resistenza ai prodotti chimici / Resistance to chemicals			
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Fabbricante a classificazione stato / Manufacturer to state classification	GLA - GLB	ISO 10545-13
Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Metodo di prova disponibile / Test method available	Affermativo / Affermative	ISO 10545-13
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Min. GB	Min. GB	ISO 10545-13
Resistenza alle macchie / Resistance to staining			
Piastrelle smaltate / Glazed tiles	Min. Class 3	Min. Class-3	ISO 10545-14
Scivolosità / Ramp Slip Resistance (oil/wet)	Dove richiesto / Where required	Indicata sul catalogo / Indicated in the catalogue	DIN 51130 / 51097

Campani
CERAMICA dal 1957

Kale Italia S.r.l. socio unico
Via Radici in Piano, 675
41049 Sassuolo (Mo) / Italia
T +39 0536 816 111
F Italia +39 0536 574970
F Expt. Dpt. +39 0536 579990/992

info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com