


## Sentronic

### Sentronic-S

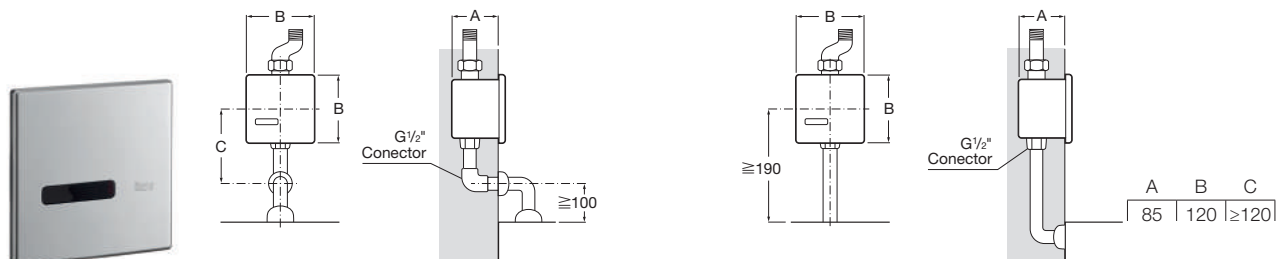

**Fluxor electrónico para urinario**  
Dimensiones caja empotrable:  
110 x 110 x 85 mm  
Dimensiones placa frontal:  
120 x 120 mm.  
Alimentación con 4 pilas alcalinas  
1,5 V LRG (AA).


**Electronic flush valve for urinal**  
*Built-in box dimensions:*  
110 x 110 x 92 mm. *Front plate*  
*dimensions:* 120 x 120 mm.  
*Powered by 4 AA alkaline batteries*  
(1.5V LRG).

**Fluxor électronique pour urinoir**  
Dimensions boîtier à encastrer:  
110 x 110 x 92 mm. Dimensions  
plaque frontale: 120 x 120 mm.  
Alimenté par 4 piles alcalines  
1,5 V LRG (AA).

*Электронное сливное оборудова-*  
*ние для писсуара. Определяет*  
*присутствие пользователя и ра-*  
*ботает с установленной задерж-*  
*кой. Габариты: Встраиваемая ко-*  
*робка 110 x 110 x 92 мм. Питание*  
*от четырех щелочных батареек*  
*1,5 V.*

|           |   |   |  |   |
|-----------|---|---|--|---|
| 5A9502C00 | Cromado.  | Chrome.   | Chrome.  | Хром.   |
| 5A9502CM0 | Mate.   | Matt.   | Mate.  | Матовый.  |
| 5A9502B00 | Blanco.   | White.  | Blanc.   | Белый.  |
|           | Alimentación con conexión a la red 230 V. Incluye fuente de alimentación. | Powered by mains connection 230 V. Includes power supply. | Alimentation par le secteur 230 V. Avec source d'alimentation. | Питание от сети 230 V. Включает источник питания. |
| 5A9602C00 | Cromado.  | Chrome.   | Chrome.  | Хром.   |
| 5A9602CM0 | Mate.   | Matt.   | Mate.  | Матовый.  |
| 5A9602B00 | Blanco.   | White.  | Blanc.   | Белый.  |

### Sentronic-R

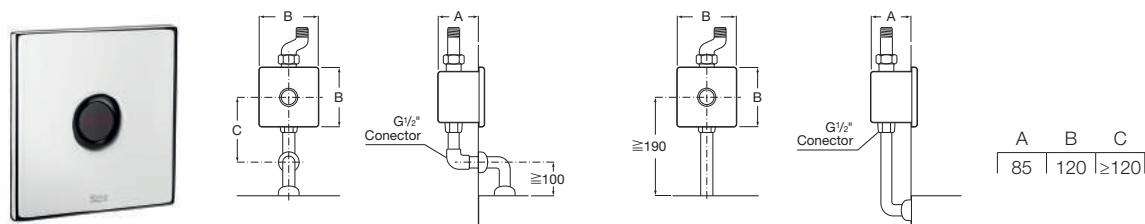

**Fluxor electrónico para urinario de acero inoxidable**  
Dimensiones caja empotrable:  
110 x 110 x 85 mm  
Dimensiones placa frontal:  
120 x 120 mm.  
Alimentación con 4 pilas alcalinas  
1,5 V LRG (AA).

**Stainless steel electronic flush valve for urinal**  
*Built-in box dimensions:*  
110 x 110 x 85 mm. *Front plate*  
*dimensions:* 120 x 120 mm.  
*Powered by 4 AA alkaline*  
*batteries (1.5V LRG).*

**Fluxor électronique pour urinoir en acier inoxydable**  
Dimensions boîtier à encastrer:  
110 x 110 x 85 mm. Dimensions  
plaque frontale:  
120 x 120 mm.  
Alimenté par 4 piles alcalines  
1,5 V LRG (AA).

*Электронное сливное оборудова-*  
*ние для писсуара. Определяет*  
*присутствие пользователя и работ-*  
*ает с установленной задержкой.*  
*Габариты: Встраиваемая коробка*  
*110 x 110 x 85 мм. Фронтальная*  
*пластина 120 x 120 мм. Питание*  
*от четырех щелочных батареек*  
*1,5 V.*

|           |   |   |  |   |
|-----------|---|---|--|---|
| 5A9702C00 | Cromado.  | Chrome.   | Chrome.  | Хром.   |
| 5A9702CM0 | Mate.   | Matt.   | Mate.  | Матовый.  |
| 5A9702B00 | Blanco.   | White.  | Blanc.   | Белый.  |
|           | Alimentación con conexión a la red 230 V. Incluye fuente de alimentación. | Powered by mains connection 230 V. Includes power supply. | Alimentation par le secteur 230 V. Avec source d'alimentation. | Питание от сети 230 V. Включает источник питания. |
| 5A9802C00 | Cromado.  | Chrome.   | Chrome.  | Хром.   |
| 5A9802CM0 | Mate.   | Matt.   | Mate.  | Матовый.  |
| 5A9802B00 | Blanco.   | White.  | Blanc.   | Белый.  |