



ROVERE





# ROVERE

PORCELÁNICO ESMALTADO

-   
**ANTIELO**  
Anti-slip
-   
**MATE**  
matte
-   
**NO TRABAR MÁS DE 15%**  
do not bond beyond 15%
-   
**DESTONIFICACIÓN FUERTE**  
substantial variations

MEDIDAS/SIZE      15x90 cm    6"x35"  
                                  20.2x66.2 cm    8"x26"  
                                  Mod 3      Mod 3



Disponible en todos los colores.  
 Available in all colours.


## PACKING

| formato   | artículo      | pzs./cj. | m2/cj. | cj/pal | m2/pal.   | kg/cj. | kg/m2    | kg/pal |
|-----------|---------------|----------|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| 15x90     | ROVERE        | 8        | 1.08   | 48     | 51.84     | 26.50  | 24.54    | 1.272  |
| 20.2X66.2 | ROVERE        | 9        | 1.20   | 48     | 57.60     | 27.36  | 22.80    | 1.313  |
| 20.2X66.2 | ROVERE MOD3 * | 12*      | 1.07   | 56     | 59.92     | 24.39  | 22.80    | 1.367  |
| 8X45      | ROD.N ROVERE  | 26       | 0.94   | 60     | 1.560 pzs | 15.6   | 0.6 /pza | 936    |

\* Modelo Multiformato: 4 piezas de cada tamaño  
 Mod multi-format : 4 pieces of each size

# ROVERE

GF-20099

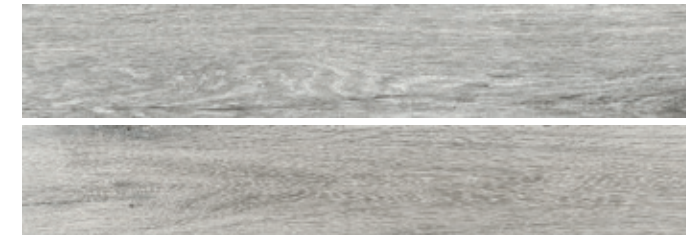


Rovere Gris  
 15x90 / 6"x35"

GF-20099




Rovere Miel  
 15x90 / 6"x35"

GF-20099

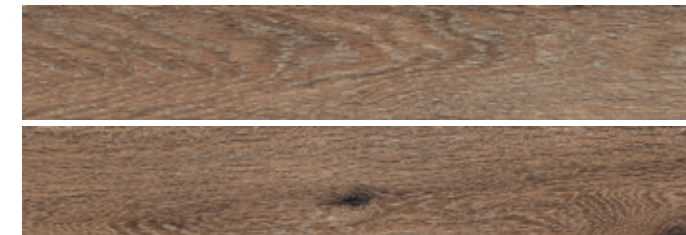

Rovere Natural  
 15x90 / 6"x35"

GF-20099

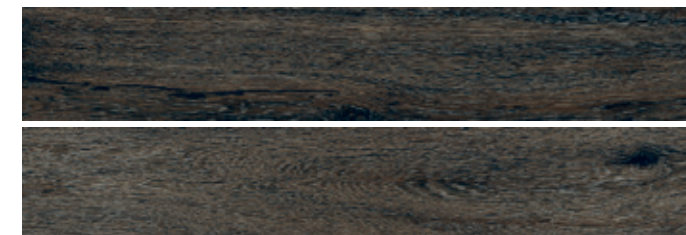

Rovere Nogal  
 15x90 / 6"x35"




# ROVERE

# ROVERE


PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20083

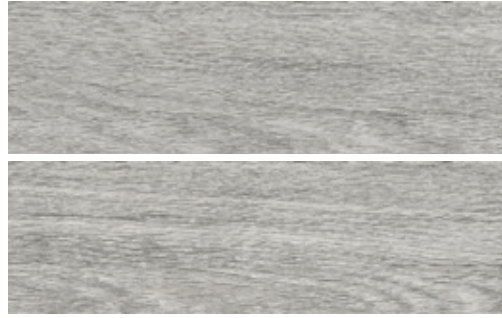


**Rovere Gris**  
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-20099

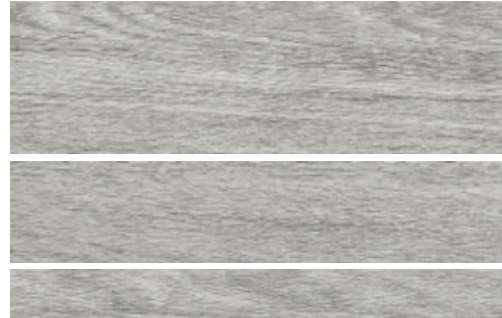

**Rovere Mod 3 Gris**  
20.2x66.2 / 13.4x66.2 / 6.5x66.2  
8"x26" / 5"x26" / 2"x26"

GF-20083

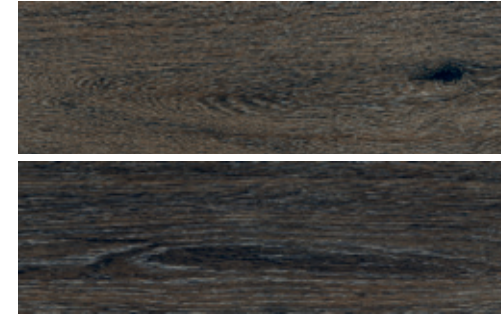

**Rovere Nogal**  
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-20099



**Rovere Mod 3 Nogal**  
20.2x66.2 / 13.4x66.2 / 6.5x66.2  
8"x26" / 5"x26" / 2"x26"

GF-20083



**Rovere Miel**  
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-20099



**Rovere Mod 3 Miel**  
20.2x66.2 / 13.4x66.2 / 6.5x66.2  
8"x26" / 5"x26" / 2"x26"

GF-20083



**Rovere Natural**  
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-20099




**Rovere Mod 3 Natural**  
20.2x66.2 / 13.4x66.2 / 6.5x66.2  
8"x26" / 5"x26" / 2"x26"

### REQUISITOS DE COLOCACIÓN


Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.  
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

### PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (approx. 1,5mm).  
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.



COLOCACIÓN CORRECTA  
CORRECT POSITION



COLOCACIÓN INCORRECTA  
INCORRECT POSITION

