



REVIVRE SOFFIONI SLIM

EQB DESIGN



INFO TECNICHE	pag. 90
ESEMPI COMPOSIZIONI DOCCIA	pag. 91
INDICE / INDEX	pag. 92
REVIVRE SOFFIONI SLIM MODERNO	pag. 93
REVIVRE SOFFIONI SLIM CLASSIC	pag. 95

Per la collezione SLIM, le finiture diverse dal cromato NON sono realizzabili.

For the SLIM collection, chrome-plated finishes are NOT made.

SPECIFICA TECNICA

Tutti i soffioni doccia ultrasottili Revivre SLIM sono prodotti in acciaio inox con inserti in ottone (codice finitura 78)

Tutti i sistemi doccia multifunzione Revivre SLIM sono prodotti in acciaio inox (codice finitura 73)

TECHNICAL ADVICE

All SLIM Revivre ultraslim shower ceiling are made by inox with brass insert (finished code 78)

All SLIM Revivre shower multifunction system are made by inox (finished code 73)

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto
su misura

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "SOFFIONI SLIM"

Pressione minima di esercizio: 2 bar

Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)

Temperatura massima d'esercizio: 65°C

Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "SLIM CEILING" COLLECTION

Minimum pressure: 2 bar

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

Maximum temperature: 65°C



Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 15 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 15 lt/min. Suggest waste hole Ø90
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.

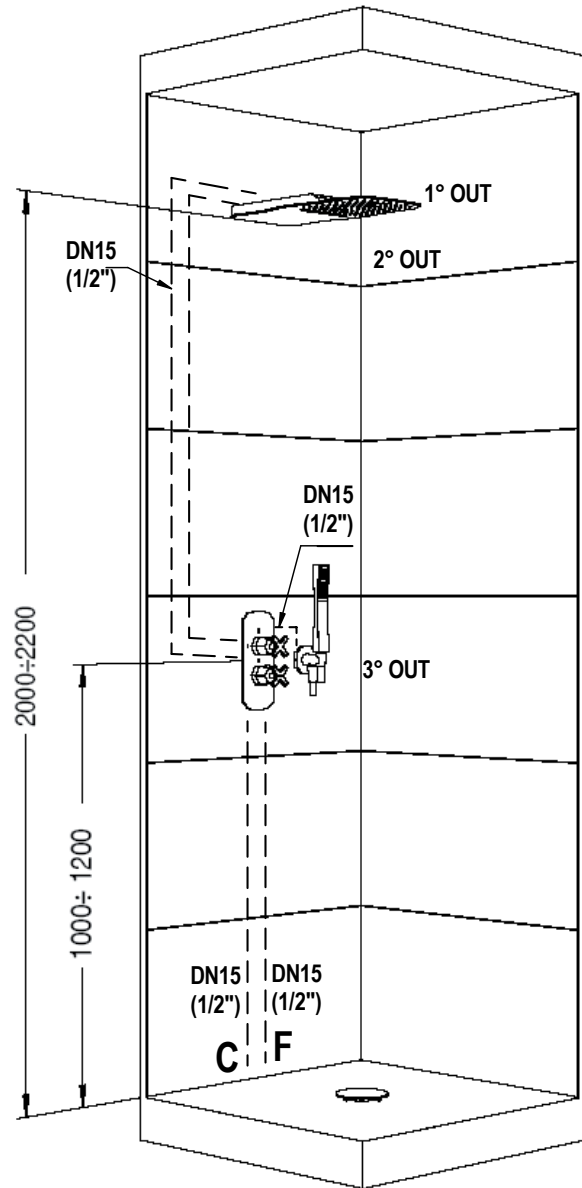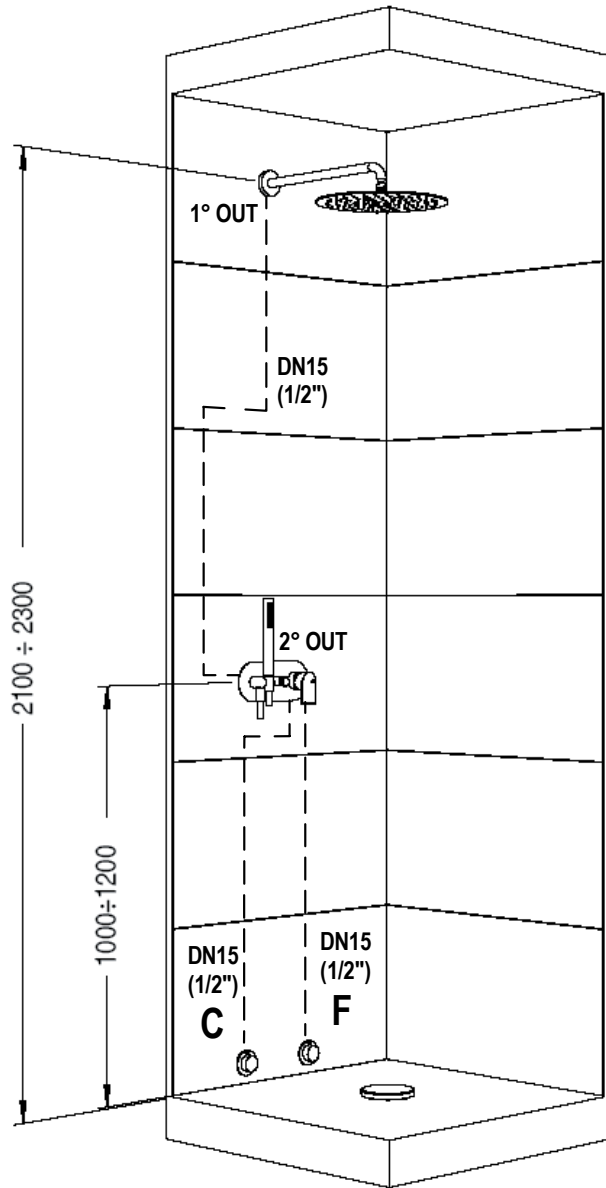


ARTICOLO	QUANTITA'
78-044050	1
01-884056	1
01-4800/1/P/E + 01-724027	1
01-8820/2/E + 094016	2
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	


ARTICOLO	QUANTITA'
73-1531/D/SL	1
01-1712/3K/E + 484022	1
01-1403/1/A	1
01-8816/E + 775025	1
TOTALE	

SLIM MODERNO

7531/D/SL pag. **93**
 SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
 WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT



8831/D/SL pag. **93**
 SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
 WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT




754076 pag. **93**
 SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING 200x200




754077 pag. **93**
 SOFFIONE 300X300 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING 300x300




754078 pag. **93**
 SOFFIONE 400X400 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING 400x400




754079 pag. **94**
 SOFFIONE 500X500 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING 500x500




804038 pag. **94**
 SOFFIONE OVALE 150X200 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN OVAL CEILING 150X200




804039 pag. **94**
 SOFFIONE OVALE 220X340 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN OVAL CEILING 220X340




044049 pag. **94**
 SOFFIONE Ø200 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING DIAMETER 200




044050 pag. **94**
 SOFFIONE Ø300 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING DIAMETER 300



044051 pag. **95**
 SOFFIONE Ø400 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING DIAMETER 400




044052 pag. **95**
 SOFFIONE Ø500 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CEILING DIAMETER 500




SLIM CLASSIC


1531/D/SL pag. **95**
 SISTEMA DOCCIA 2 OUT CLASSIC DA PARETE
 WALL CLASSIC SHOWER SYSTEM 2 OUT





104044 pag. **95**
 SOFFIONE CLASSIC 355X355 ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN CLASSIC CEILING 355X355



144001 pag. **95**
 SOFFIONE SAGOMATO ULTRASOTTILE
 ULTRA THIN SHAPED CEILING



7531/D/SL

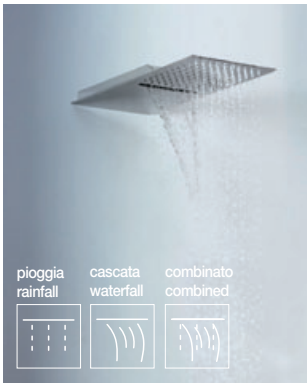

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE


- > modello ultrasottile a parete
- > erogazione a pioggia e lama cervicale
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-7531/D/SL

€

8831/D/SL



SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE



- > modello ultrasottile a parete
- > erogazione a pioggia e lama cervicale
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-8831/D/SL

€

754076



SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754076



€

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO

82-754076

€

754077



SOFFIONE 300X300 ULTRASOTTILE

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754077



€

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO

82-754077

€

754078



SOFFIONE 400X400 ULTRASOTTILE


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754078

€

754079



SOFFIONE 500X500 ULTRASOTTILE


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-754079

€

804038



SOFFIONE OVALE 150X200 ULTRASOTTILE


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-804038

€

804039



SOFFIONE OVALE 220X340 ULTRASOTTILE


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-804039

€

044049



SOFFIONE Ø200 ULTRASOTTILE

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-044049


€

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO

82-044049

€

044050



SOFFIONE Ø300 ULTRASOTTILE

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-044050


€

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO

82-044050

€

044051



SOFFIONE Ø400 ULTRASOTTILE


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-044051

€

044052



SOFFIONE Ø500 ULTRASOTTILE


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-044052

€

1531/D/SL



SISTEMA DOCCIA 2 OUT CLASSIC DA PARETE


- > modello ultrasottile a parete
- > erogazione a pioggia e lama cervicale
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > doppio attacco a parete da 1/2"

INOX 304 LUCIDO

73-1531/D/SL

€

104044



SOFFIONE CLASSIC 355X355 ULTRASOTTILE


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-104044

€

144001



SOFFIONE SAGOMATO ULTRASOTTILE

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > soffione inox 300 mm
- > limitatore di portata 12l/min 3 bar
- > attacco da 1/2"

INOX 304 LUCIDO/CROMO

78-144001

€