

# STONES

EDIMAX  
— CERAMICHE  
ASTOR

IVORY

AMBER

GREY

BLACK




# STONES

Un viaggio che ripercorre  
tracce e segni naturali,  
alla scoperta di un  
design libero e forte.

*A journey that runs across  
traces and natural signs,  
to the discovery of a  
free and strong design*

STONES  
IVORY

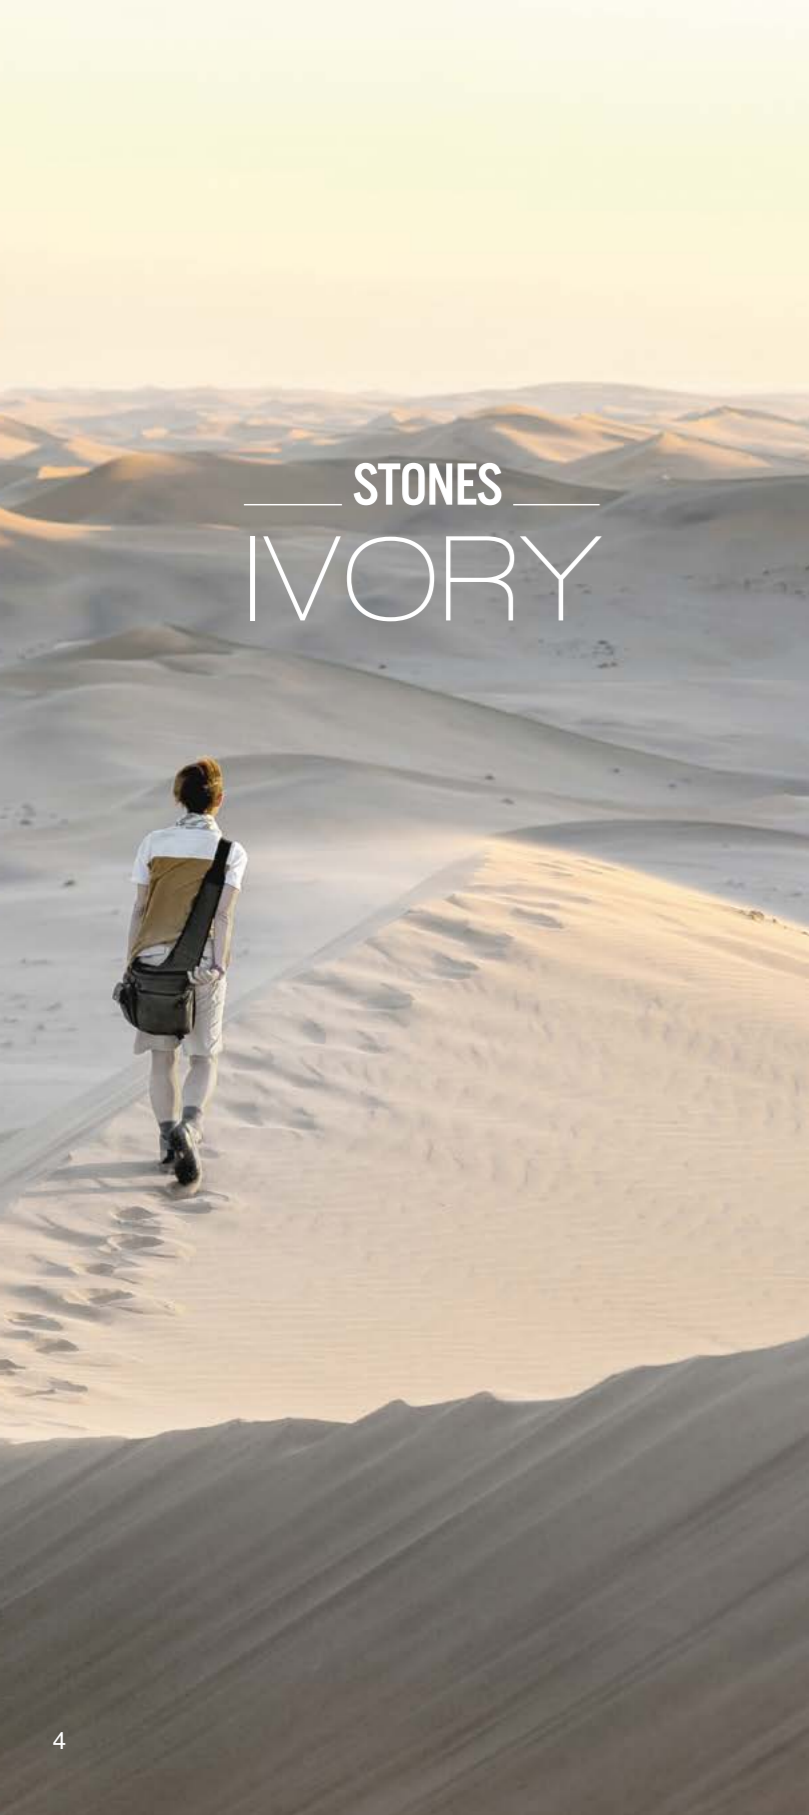

Stones Ivory 60x120 Ret.



Stones Ivory 60x120 Ret.



Stones Ivory 60x60 Ret.



STONES  
AMBER



Stones Amber 60x120 Ret.  
Stones Amber 60x60 Ret.  
Stones Amber 30x60 Ret.  
Stones Amber 30x30 Ret.



Stones Amber 60x120 Ret.  
Stones Amber 60x60 Ret.  
Stones Amber 30x60 Ret.  
Stones Amber 30x30 Ret.



Stones Amber 60x120 Ret.  
Stones Amber 60x60 Ret.  
Stones Amber 30x60 Ret.  
Stones Amber 30x30 Ret.



STONES  
GREY





Stones Grey Waves 30x60 Ret.



Stones Grey 60x120 Ret.



STONES  
BLACK



Stones Black 60x120 Ret.



Stones Black 60x120 Ret.




Stones Black 60x120 Ret.

# STONES




60X120 (24"x48") RET  
4L83 BLACK  
4L89 AMBER  
4L88 IVORY  
4L87 GREY

60X120 (24"x48") RET ANTISLIP  
4X38 BLACK  
4X39 AMBER  
4X40 IVORY  
4X41 GREY




60X60 (24"x24") RET  
7N42 BLACK  
7N49 AMBER  
7N50 IVORY  
7N51 GREY


60X60 (24"x24") RET ANTISLIP  
7TN6 BLACK  
7TN7 AMBER  
7TN8 IVORY  
7TN9 GREY

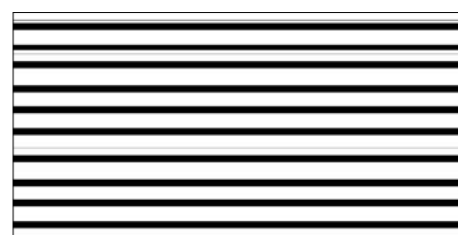


30X60 (12"x24") STRIPES RET  
6FY9 BLACK  
6FZ5 AMBER  
6FZ6 IVORY  
6FZ7 GREY

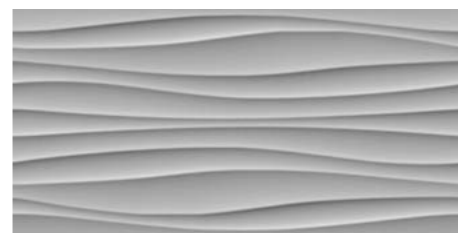

30X60 (12"x24") WAVES RET  
6FK6 AMBER  
6FK7 IVORY  
6FK8 GREY



10X60 (4"x24") DEC. BLEND  
5AT1 BLACK  
5AT5 AMBER  
5AT6 IVORY  
5AT7 GREY



MOSAICO 5X5 FOGLIO 30X30 (12"x12")  
N3T4 BLACK  
N3T1 AMBER  
N3T2 IVORY  
N3T3 GREY



30X60 (12"x24") RET  
6FY7 BLACK  
6FZ2 AMBER  
6FZ3 IVORY  
6FZ4 GREY


30X60 (12"x24") RET ANTISLIP  
6PG6 BLACK  
6PG7 AMBER  
6PG8 IVORY  
6PG9 GREY




30X30 (12"x12") RET  
3KA4 BLACK  
3KA1 AMBER  
3KA2 IVORY  
3KA3 GREY




10X60 (4"x24")  
5AR9 BLACK  
5AT2 AMBER  
5AT3 IVORY  
5AT4 GREY



7X60 (3"x24") BATTISCOPIA RET.  
2RT1 BLACK  
2RT2 AMBER  
2RT3 IVORY  
2RT4 GREY

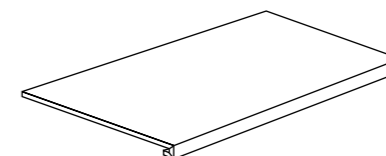

30X60 (12"x24") GRADINO  
7L50 BLACK  
7L51 AMBER  
7L52 IVORY  
7L53 GREY



30X30 (12"x12") ANG. GRADINO  
1JK4 BLACK  
1JK3 AMBER  
1JK5 IVORY  
1JK6 GREY

## INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in gres porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. Superfici satinata e superfici levigate.  
Coloured body glazed gres porcelain tiles. Rectified edges. Satined surfaces and polished surfaces.
- La levigatura e/o satinatura della superficie dei nostri prodotti, oltre che a esaltarne considerevolmente l'aspetto estetico, mettono in evidenza l'eterogeneità della materia, caratteristiche peculiari presenti anche nelle pietre naturali e nei prodotti lappati. Trattandosi di superfici levigate, lucide o semilucide, è sconsigliato utilizzare i prodotti in locali a traffico intenso.  
The Polish and/or Satin of the surfaces of our products, besides considerably enhancing the aesthetic aspect, highlights the heterogeneity of the material, particular characteristics also present in natural stones and in semipolished products. Since these are polished surfaces, bright or satined, they are not recommended for use in locations with high-foot traffic.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.  
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.  
The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.  
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.  
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.  
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.  
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

## SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY


- RET: rettificato rectified      prodotto tagliato cut item      prodotto incollato su rete item on net      LUX: lucido polished
- piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.  
Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

## VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

- V1      V2      V3      V4
- Aspetto uniforme      Lieve variazione      Moderata variazione      Forte variazione  
Uniform appearance      Slight variation      Moderate variation      Substantial variation

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                 | Spessore  | Variazione cromatica | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura         | Durezza della superficie | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo   | Conducibilità Termica         | Cessione Piombo Cadmio | Resistenza chimica           | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza al gelo      | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                 | Thickness | Shade variation      | Product Moulding       | Water absorption     | Modulus of rupture        | Hardness of the surface  | Resistance to thermal shock    | Crazing resistance      | Electrical Conductivity       | Emission Lead Cadmium  | Chemical resistance          | Resistance to surface abrasion            | Frost resistance        | Dynamic coefficient of friction   | Slip resistance              |
|                 |           |                      |                        | ISO 10545-3          | ISO 10545-4               | E.N. 101 MOHS            | ISO 10545-9                    | ISO 10545-11            | UNI E.N. 1745                 | ISO 10545-15           | ISO 10545-13                 | ISO 10545-7                               | ISO 10545-12            | DCOF                              | DIN 51130<br>DIN 51097       |
|                 |           |                      |                        |                      |                           |                          |                                |                         | CT                            | Pb / Cd                |                              |   |                         |                                   |                              |
| Stones          | 10 mm     | V3                   | RET                    | < 0,5 %<br>Bla       | ≥ 43<br>N/mm <sup>2</sup> | -                        | Garantita<br>Guaranteed        | Garantita<br>Guaranteed | 0,675 <<br>CT<br>< 0,715 W/mk | Pb < 0,1<br>Cd < 0,01  | GA (M)<br>GLA (M)<br>GHA (M) | 5   | Garantita<br>Guaranteed | > 0,42                            | R10<br>A+B                   |
| Stones Antislip | 10 mm     | V3                   | RET                    | < 0,5 %<br>Bla       | ≥ 43<br>N/mm <sup>2</sup> | -                        | Garantita<br>Guaranteed        | Garantita<br>Guaranteed | 0,675 <<br>CT<br>< 0,715 W/mk | Pb < 0,1<br>Cd < 0,01  | GA (M)<br>GLA (M)<br>GHA (M) | 5   | Garantita<br>Guaranteed | > 0,42                            | R11<br>A+B+C                 |

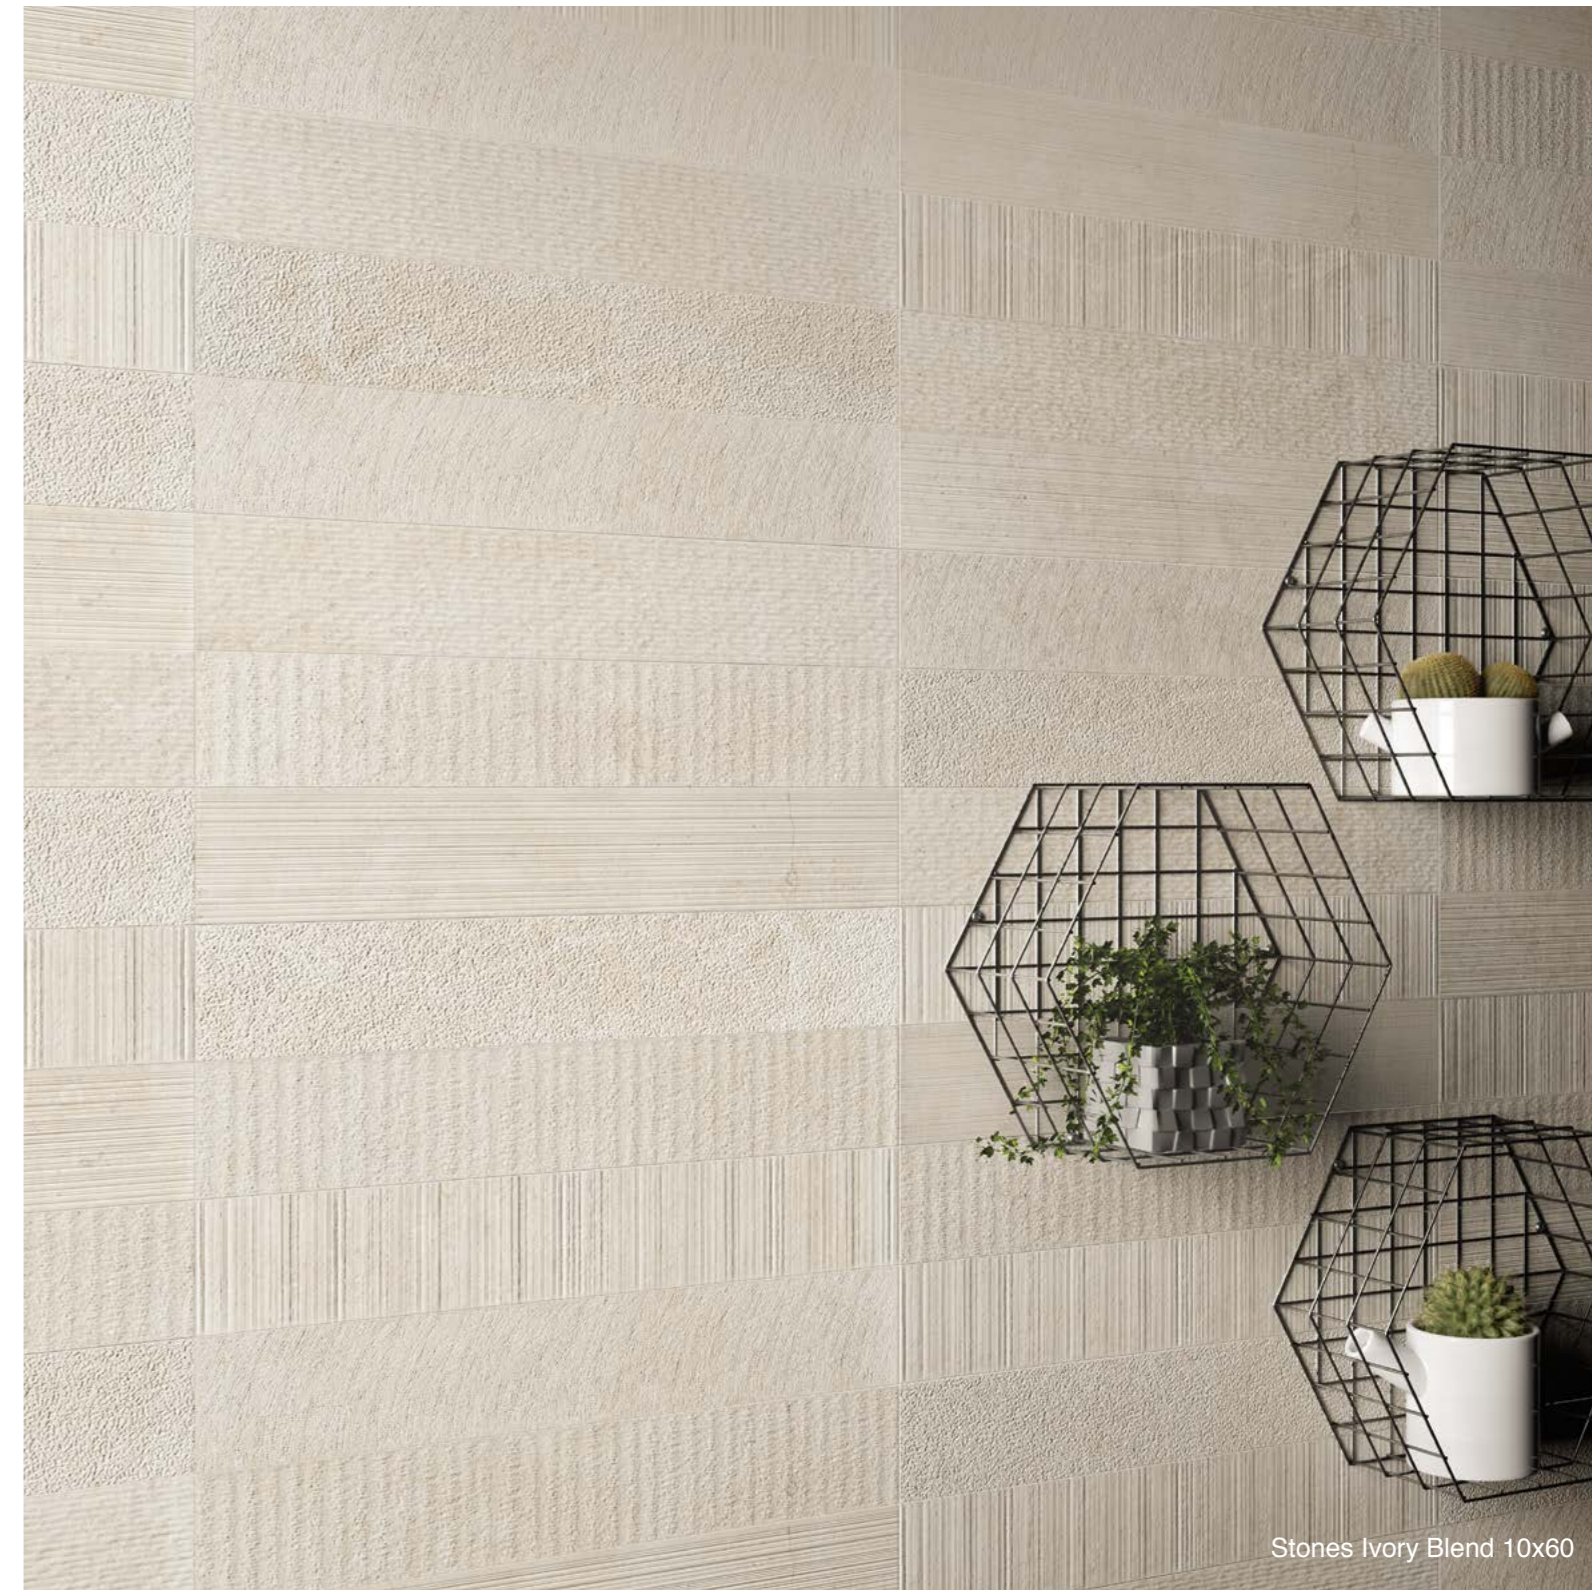

Stones Ivory Blend 10x60

EDIMAX  
CERAMICHE  
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990  
[www.edimaxastor.it](http://www.edimaxastor.it) - [info@edimaxastor.it](mailto:info@edimaxastor.it)