

НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЭТОЙ МОДЕЛИ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ. ТАКЖЕ ДОСТУПНА МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ МОДЕЛИ: БЛАГОДАРИЯ МАЛОЙ ГЛУБИНЕ ВАННЫ ВХОДИТЬ В НЕЕ УДОБНО И БЕЗОПАСНО, К ТОМУ ЖЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЭКОНОМИТЬ ВОДУ.



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

### МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

### РАЗМЕРЫ

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1700 x 750 mm | 1700 x 700 mm |
| 1600 x 750 mm | 1600 x 700 mm |
| 1500 x 750 mm | 1500 x 700 mm |
|               | 1400 x 700 mm |
|               | 1200 x 700 mm |
|               | 1000 x 700 mm |



### МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

|                     |
|---------------------|
| 1700 x 700 x 320 mm |
| 1600 x 700 x 320 mm |
| 1500 x 700 x 320 mm |
| 1400 x 700 x 320 mm |

### ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии  
100% утилизируемый материал  
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

### СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.

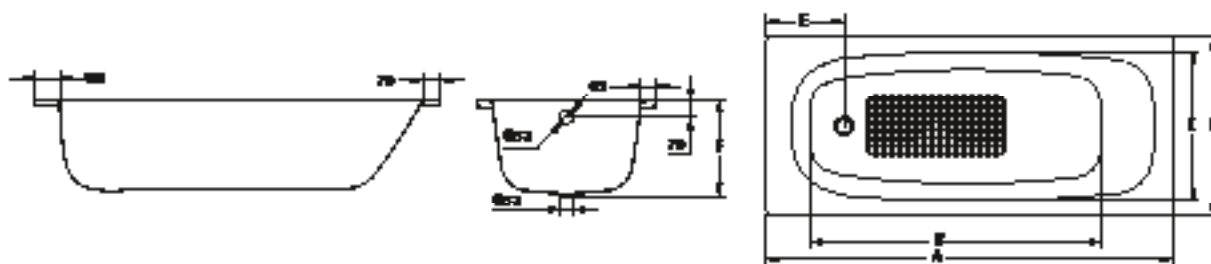

| Код   | A    | B    | C   | D   | E   | F   | Объем |
|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| B75C  | 1700 | 1260 | 620 | 750 | 330 | 390 | ≈110* |
| B65C  | 1600 | 1160 | 640 | 750 | 330 | 390 | ≈100* |
| B55C  | 1500 | 1060 | 575 | 750 | 310 | 390 | ≈90*  |
| B45C  | 1400 | 1000 | 575 | 750 | 310 | 390 | ≈80*  |
| B70C  | 1700 | 1260 | 575 | 700 | 310 | 390 | ≈110* |
| B60C  | 1600 | 1160 | 575 | 700 | 310 | 390 | ≈100* |
| B50C  | 1500 | 1060 | 575 | 700 | 310 | 390 | ≈90*  |
| B40C  | 1400 | 1000 | 575 | 700 | 310 | 390 | ≈80*  |
| B20C  | 1200 | 825  | 575 | 700 | 290 | 415 | ≈80*  |
| B10C  | 1000 | 800  | 575 | 700 | 275 | 370 | ≈35*  |
| ΔB7LC | 1700 | 1350 | 575 | 700 | 310 | 320 | ≈55*  |
| ΔB6LC | 1600 | 1250 | 575 | 700 | 310 | 320 | ≈45*  |
| ΔB5LC | 1500 | 1150 | 575 | 700 | 310 | 320 | ≈35*  |
| ΔB4LC | 1400 | 1050 | 575 | 700 | 310 | 320 | ≈30*  |

\*Среднее водоизмещение 70 л.