



**X20**


**FLAVIKER**

CONTEMPORARY ECO CERAMICS



**COLORI E FORMATI**  
**COLOURS AND SIZES**

			
		ASPEN HAVANA 20mm	DUBLIN TAUPE 20mm
	30x120 R11	AN3130M	DB3123M
	ELEMENTO L 15x60x5	ANEL30M	DBEL23M
	GRIGLIA 15x60	ANGR30M	DBGR23M
	ANG. GRIGLIA SX 15x60	ANGS30M	DBGS30M
	ANG. GRIGLIA DX 15x60	ANGD30M	DBGD23M

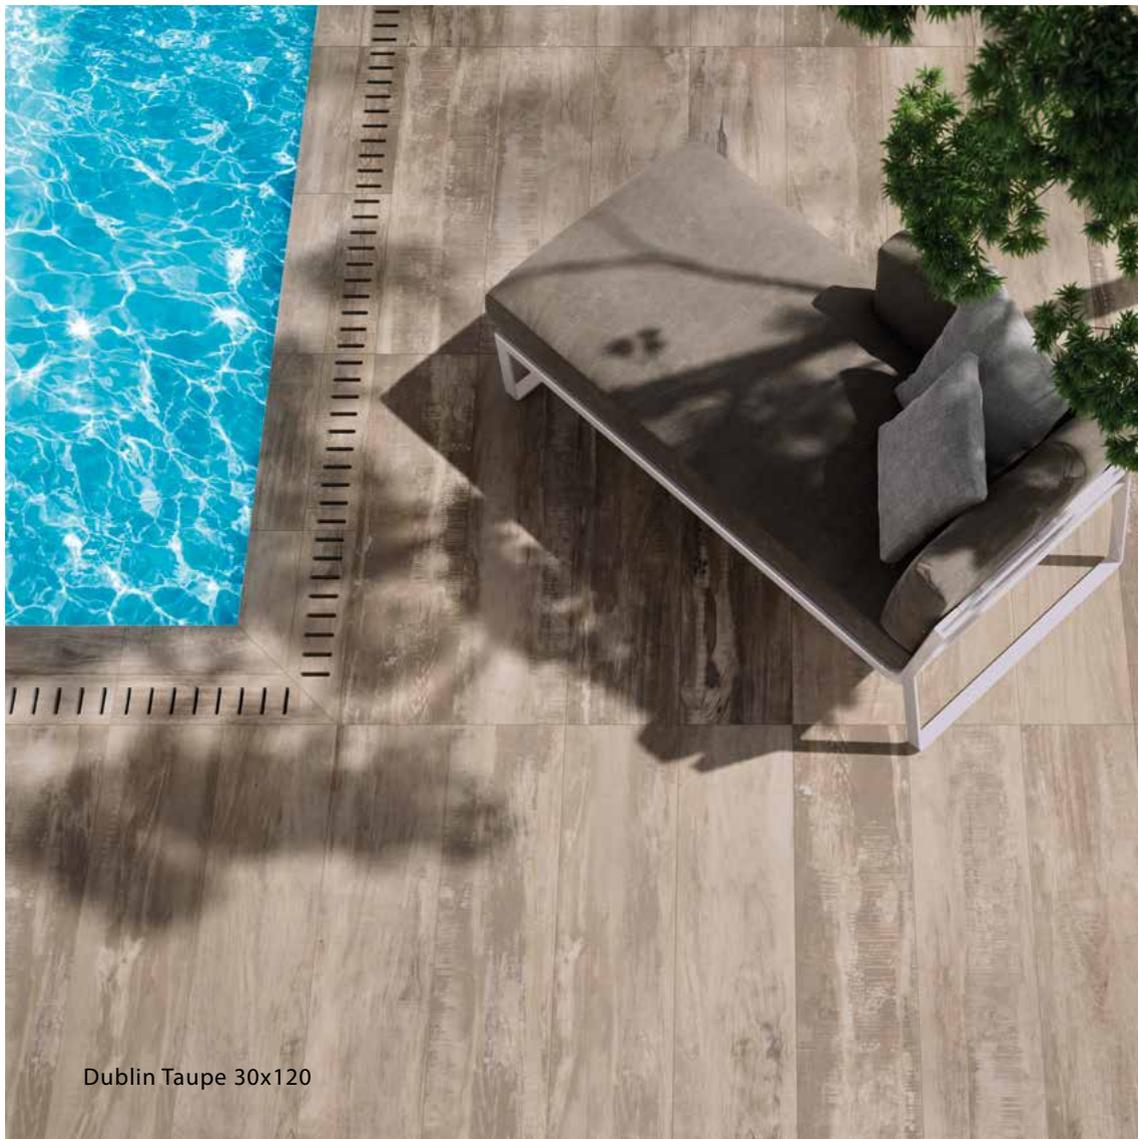


Dublin Taupe 30x120




COLORI E FORMATI  
COLOURS AND SIZES



		DAKOTA NATURALE 20mm	DAKOTA AVANA 20mm
	30x120 R11	DK3113M	DK3130M
	ELEMENTO L 15x60x5	DKEL13M	DKEL30M
	GRIGLIA 15x60	DKGR13M	DKGR30M
	ANG. GRIGLIA SX 15x60	DKGS13M	DKGS30M
	ANG. GRIGLIA DX 15x60	DKGD13M	DKGD30M

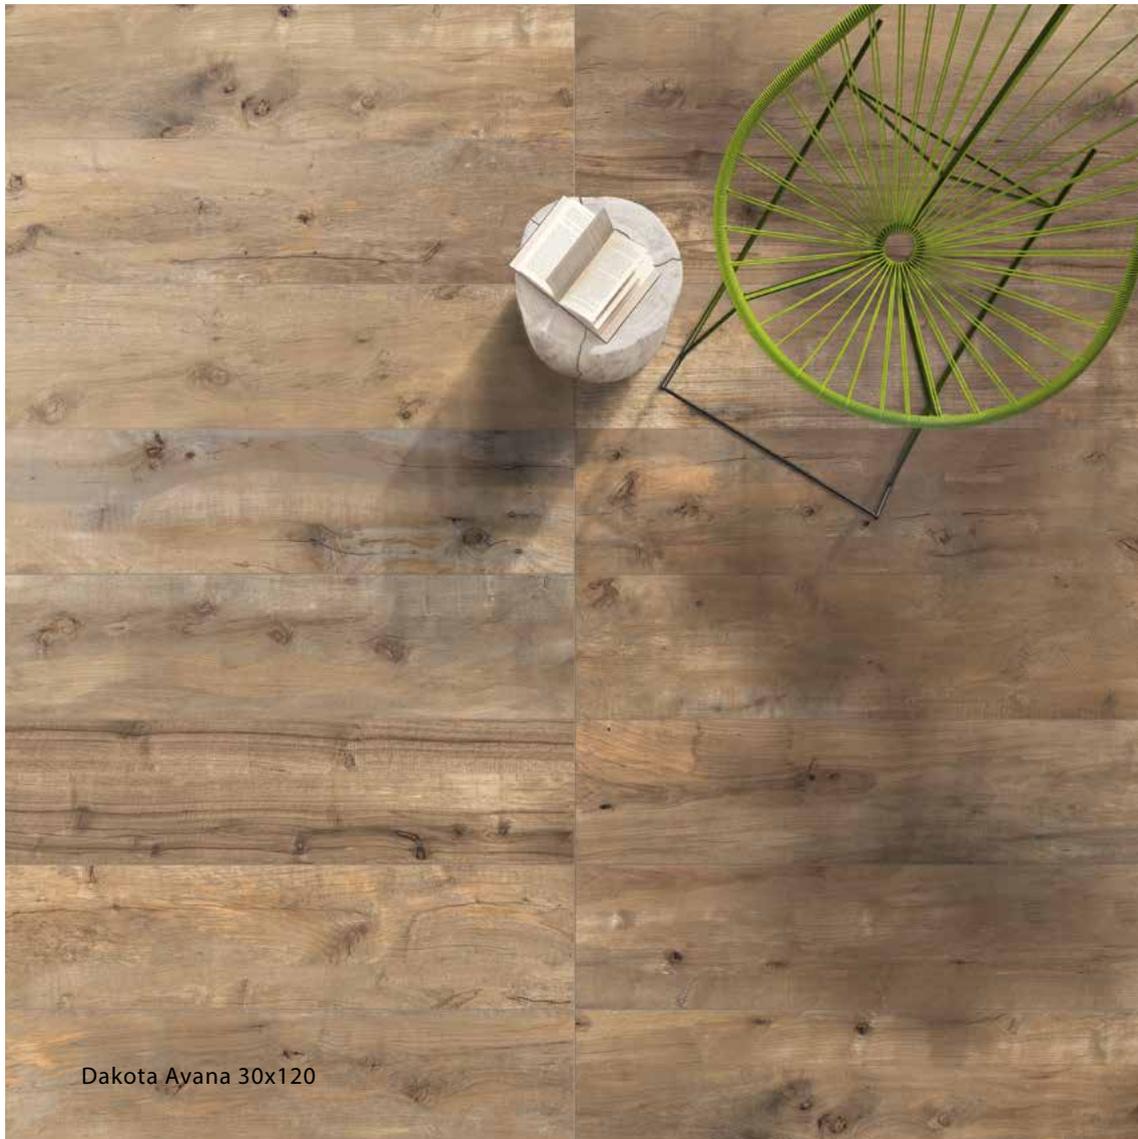

Dakota Ayana 30x120

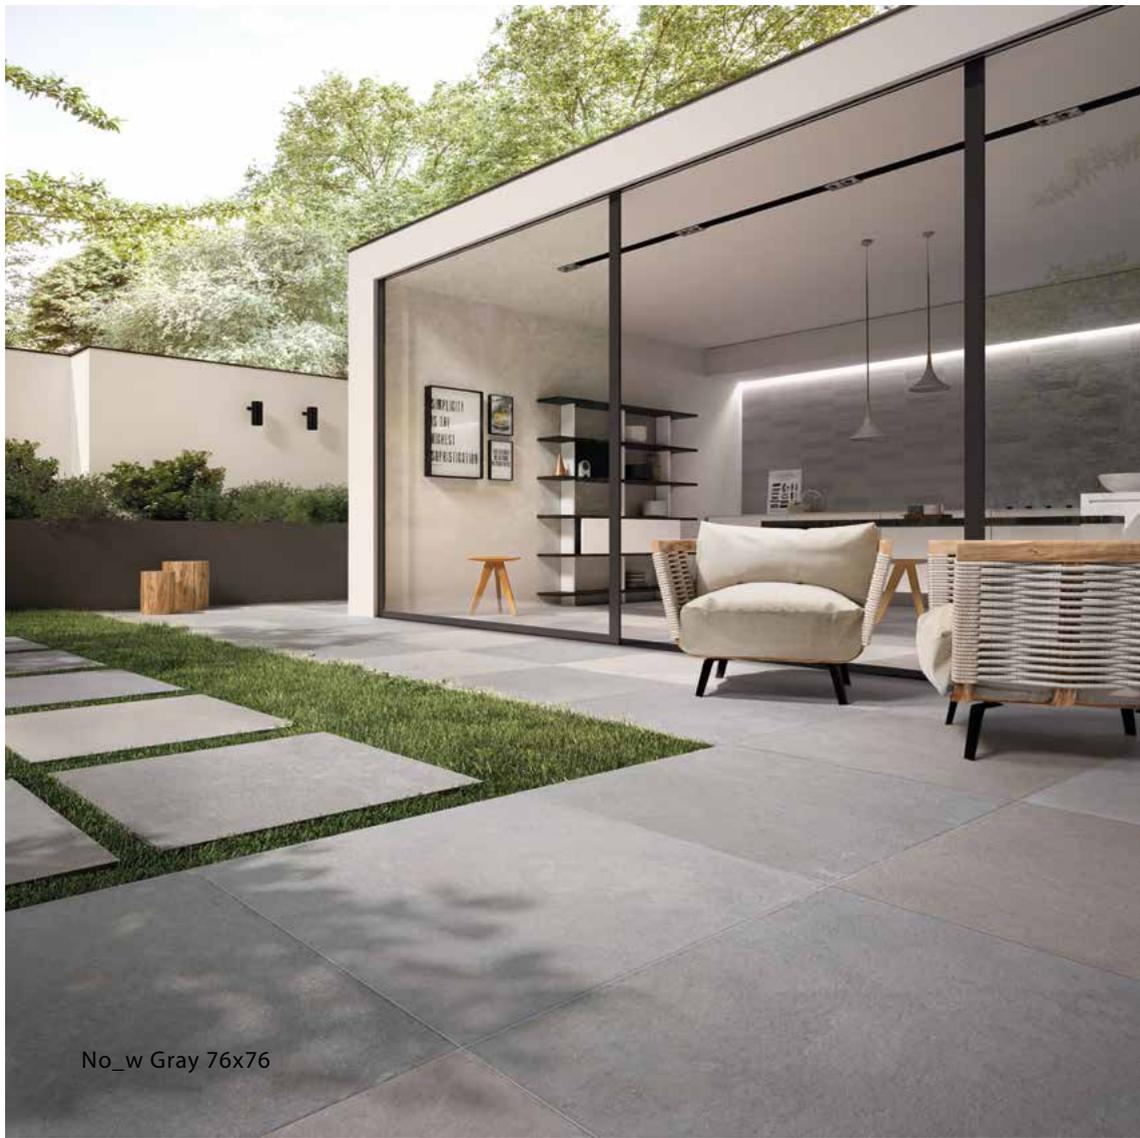

No\_w Gray 76x76



No\_W Gray 76x76

**X20**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

NO\_W Sand 76x76

COLORI E FORMATI  
COLOURS AND SIZES

			
		NO_W GRAY 20mm	NO_W SAND 20mm
	76x76 R11	NO7622M	NO7630M
	ELEMENTO L 20X76X5	NOEL22M	NOEL30M
	GRIGLIA 19X76	NOGR22M	NOGR30M
	ANG. GRIGLIA SX 19X76	NOGS22M	NOGS30M
	ANG. GRIGLIA DX 19X76	NOGD22M	NOGD30M




Shadow Night 76x76



COLORI E FORMATI  
COLOURS AND SIZES



		SHADOW SMOKE 20mm	SHADOW NIGHT 20mm
	76x76 R11	SH7622M	SH7690M
	ELEMENTO L 20X76X5	SHEL22M	SHEL90M
	GRIGLIA 19X76	SHGR22M	SHGR90M
	ANG. GRIGLIA SX 19X76	SHGS22M	SHGS90M
	ANG. GRIGLIA DX 19X76	SHGD22M	SHGD90M

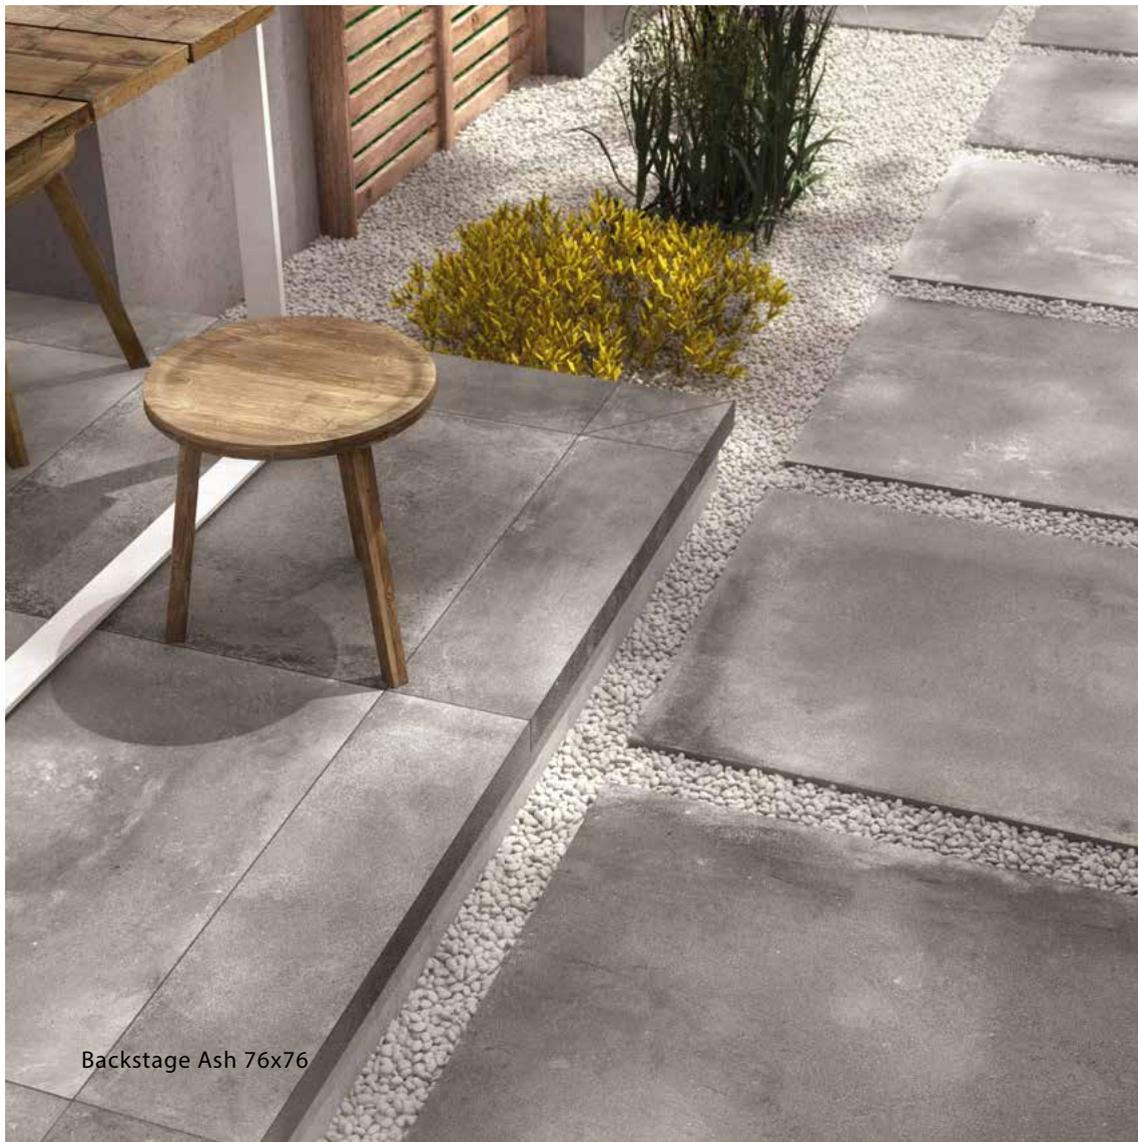

Backstage Ash 76x76



Backstage Ash 76x76




Backstage Graphite 76x76


COLORI E FORMATI  
COLOURS AND SIZES



		BACKSTAGE ASH 20mm	BACKSTAGE GRAPHITE 20mm
	76x76 R11	BK7622M	BK7623M
	ELEMENTO L 20X76X5	BKEL22M	BKEL23M
	GRIGLIA 19X76	BKGR22M	BKGR23M
	ANG. GRIGLIA SX 19X76	BKGS22M	BKGS23M
	ANG. GRIGLIA DX 19X76	BKGD22M	BKGD23M

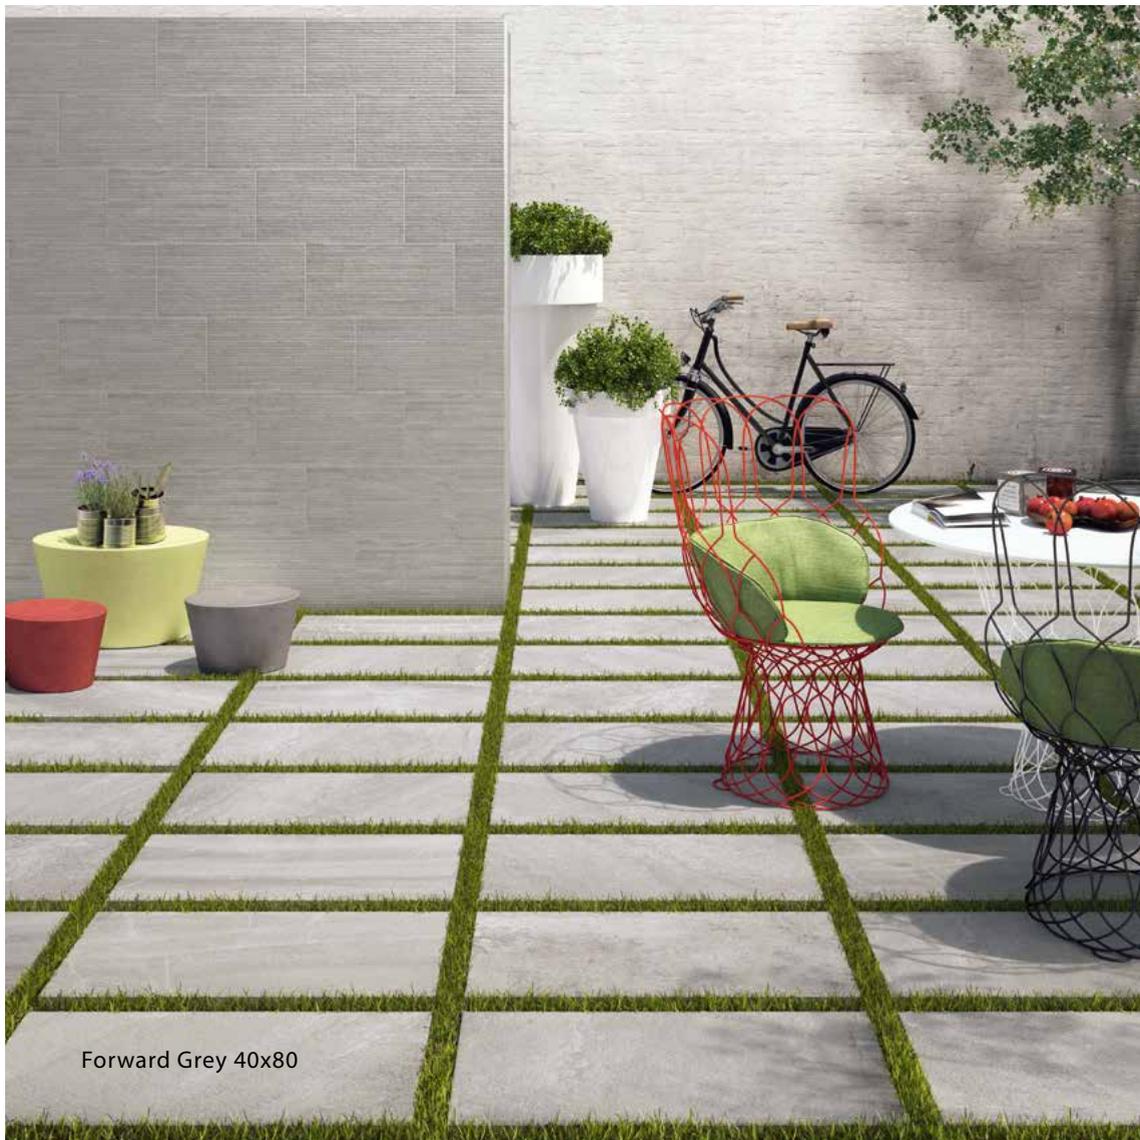

Forward Grey 40x80

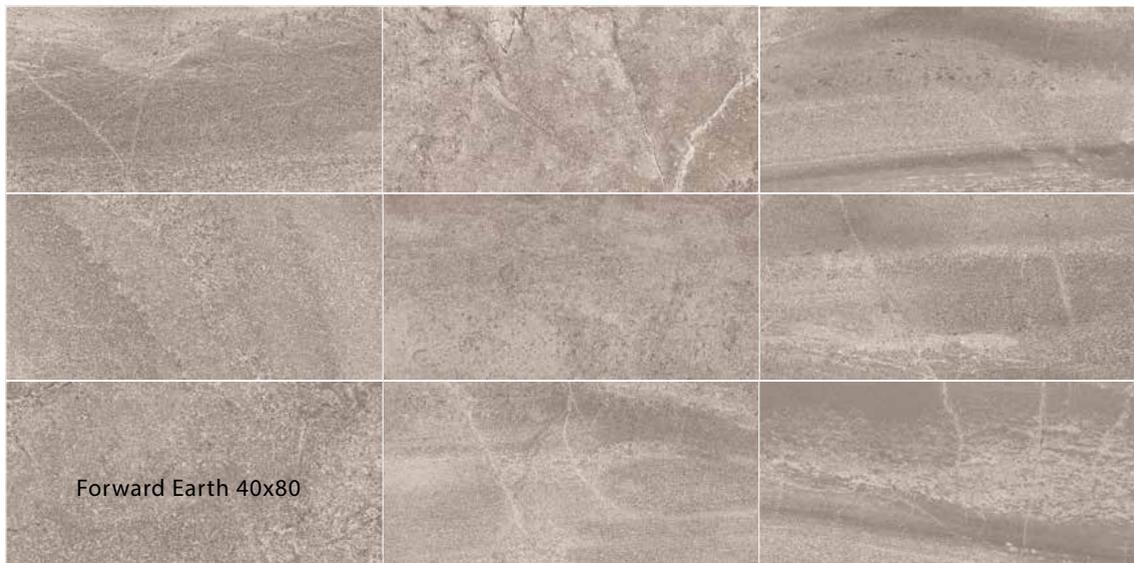

COLORI E FORMATI  
COLOURS AND SIZES

			
		FORWARD GREY 20mm	FORWARD EARTH 20mm
	40x80 R11	FW4822M	FW4830M
	ELEMENTO L 20x40x5	FWEL22M	RWEL30M
	GRIGLIA 20x80	FWGR22M	FWGR30M
	ANG. GRIGLIA SX 20x80	FWGS22M	FWGS30M
	ANG. GRIGLIA DX 20x80	FWGD22M	FWGD30M

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO 20 MM


Le lastre in gres porcellanato FLAVIKER da 20 mm di spessore, garantiscono un'elevata resistenza allo scivolamento, inalterabilità ed un'ottima durata nel tempo in qualunque condizione climatica.

Il posizionamento di queste lastre è realizzabile in maniera tradizionale, a secco su ghiaia, erba e sabbia, oppure con posa sopraelevata.

### 20 MM PORCELAIN STONEWARE SLABS

The 20 mm thick porcelain stoneware slabs by FLAVIKER guarantee high slip-resistance, long life and they do not alter in appearance, whatever the weather.

These slabs can be dry laid in a traditional manner on gravel, grass and sand or used for raised solutions.



#### POSA TRADIZIONALE

La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

#### TRADITIONAL INSTALLATION

traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



#### POSA A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

#### DRY INSTALLATION ON GRASS

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



#### POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

#### OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.



#### POSA A SECCO SU GHIAIA

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

#### DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



#### POSA A SECCO SU SABBIA

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

#### DRY INSTALLATION ON SAND

Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

# FLAVIKER

CONTEMPORARY ECO CERAMICS

S.S. 569 di Vignola, 226 - 41014 Solignano - Modena Italy - tel. 059 9752011 - fax 059 9752010/9752070

[www.flavikerpisa.it](http://www.flavikerpisa.it)

La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.

