





Технологии Технический обзор	294 297
MYTHOS	298
MARIS	300
SMART	302

УХОННАЯ ТЕХНИКА

Индукционные варочные поверхности





ABTOMATUYECKUE ПРОГРАММЫ ПОМОЩНИК ПОВАРА

Готовить с помощью специального помощника стало проще и увлекательнее. Процесс автоматического приготовления не требует от пользователя кулинарных навыков, все необходимые программы для приготовления любимых блюд уже заложены в ПОМОЩНИК ПОВАРА. В варочных поверхностях серии МҮТНОЅ предложено 63 рецепта с подробными инструкциями на русском языке, которые отображаются на дисплее варочной поверхности.





ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИЛ И ПРОСТОТА УХОЛА

Отличный современный дизайн индукционных варочных панелей FRANKE впишется в любую кухню. Содержать в чистоте индукционную варочную поверхность очень легко. В процессе эксплуатации к такой поверхности ничего не пригорает. Просто протрите варочную поверхность для удаления загрязнений.





УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Большинство индукционных варочных поверхностей FRANKE оборудованы сенсорным управлением при помощи слайдера. Регулировать мощность нагрева стало очень удобно, просто передвигая палец в нужном направлении.





СВЕРХБЫСТРЫЙ НАГРЕВ (BOOSTER)

Функция Booster обеспечивает увеличение мощности выбранной конфорки в течение 10 минут. Эта функция необходима для быстрого нагрева большого количества воды в кастрюлях большого объема, например, во время приготовления спагетти.





БЕЗОПАСНОСТЬ


Все индукционные варочные поверхности Franke оснащены системами для безопасной эксплуатации. Приборы имеют защиту от перегрева и перелива жидкостей. А для маленьких и любопытных кулинаров имеется функция блокировки управления.






ИНДУКЦИОННЫЙ MOCT (FLEXI)

Данная функция позволяет объединить две зоны нагрева в одну большую, а на варочных поверхностях серии MYTHOS сделать одну большую зону приготовления для всей поверхности. Такое объединение позволяет перемещать посуду разного размера по всей поверхности и готовить блюда как это делают профессиональные шеф повара. Очень полезная функция для приготовления в посуде большого размера или когда необходимо приготовить большое количество блюд одновременно.

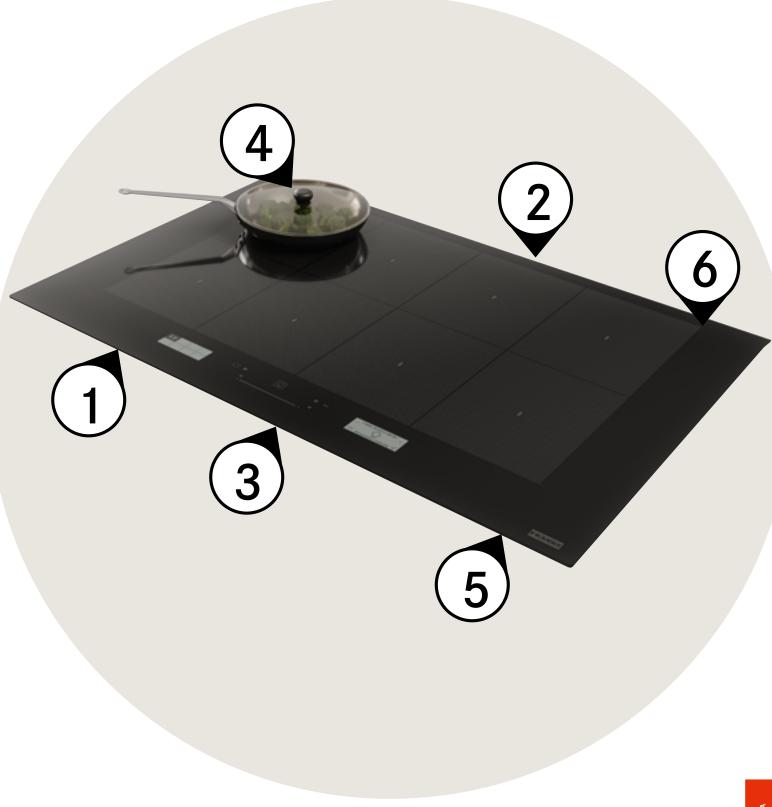


ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ



КАК ВЫБРАТЬ ПОСУДУ ДЛЯ ИНДУКЦИИ

Лучшая посуда для индукционной варочной панели — та, которая имеет плоское ферромагнитное дно, хорошо прилегающее к варочной поверхности. Дно посуды должно быть достаточно толстым (5–10 мм) и желательно многослойным (3–6 слоев), благодаря которым оно не деформируется.

Современная посуда, пригодная для индукции, имеет соответствующую маркировку.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ TOUCH CONTROL

Сенсорное управление — это удобное управление с помощью сенсоров, размещенных на стеклокерамической поверхности. Просто аккуратно коснитесь символа на стеклокерамике, чтобы выбрать необходимые режимы работы поверхности. Кроме того, варочные поверхности линий Mythos и Maris имеют индивидуальное управление для каждой зоны нагрева, благодаря которому процесс управления приготовлением становится еще более простым.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИИ

Индукция — это использование электромагнитной энергии. Индукционная катушка, расположенная под стеклокерамической поверхностью создает магнитное поле. Для приготовления на индукционных варочных поверхностях необходима металлическая посуда с магнитным дном. Только в такой посуде возникают вихревые токи, которые нагревают ее дно. Затем это тепло передается приготовляемым продуктам внутри посуды. В некоторых индукционных поверхностях FRANKE вместо круглых индукционных катушек используются октогональные (восьмиугольные) которые обеспечивают большую поверхность нагрева.



РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

Отдельные модели индукционных варочных поверхностей FRANKE оснащены системой ограничения максимальной потребляемой мощности. С помощью функции ограничения мощности можно изменить её значение в соответствии с требованиями электросети. Благодаря этой функции можно эксплуатировать варочную поверхность с ограниченной потребляемой мощностью.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Индукционные варочные поверхности Franke предлагают различные автоматические программы приготовления.

РАСТАПЛИВАНИЕ Эта функция позволяет довести пищу до идеальной температуры для плавления. Этот метод идеален, поскольку он не повреждает деликатные продукты, такие как шоколад, и предотвращает их прилипание к посуде.

ПОДОГРЕВ БЛЮДА Эта функция позволяет поддерживать идеальную температуру пищи, как правило, после завершения приготовления. Подходит для подачи блюд при идеальной температуре.

МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ Эта функция идеально подходит для поддержания температуры кипения, позволяя готовить пищу в течение длительного времени без риска подгорания. Подходит для рецептов длительного приготовления (рис, соусы, жаркое) с жидкими соусами.

КИПЕНИЕ Эта функция позволяет довести воду до кипения и поддерживать ее кипение с меньшим потреблением энергии.

ЛЕГКО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ЧИСТОТЕ

Принцип работы индукционной варочной поверхности обеспечивает нагрев самой поверхности исключительно за счет тепла от посуды. В результате, разлитая жидкость или остатки пищи не пригорают. Соответственно очищать поверхность и содержать ее в чистоте каждый день очень легко.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ИНДУКЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 83 СМ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ



MYTHOS 2GETHER

FMY 839 HI 2.0



стр. 225



FMA 839 HI

стр. 227

80 CM



MYTHOS FMY 808 I FP BK

стр. 298





FMA 804 I F BK

стр. 300



FSM 804 I F BK

стр. 302

60 CM



MYTHOS FMY 658 I FP BK

стр. 299



FMA 654 I F BK

стр. 301



FSM 654 I B BK

стр. 303



FSM 654 I BK

стр. 304



FSM 653 I D BK

стр. 305

30 CM



SMART

FSM 302 I BK

стр. 305


ИСПОЛНЕНИЕ

черный

MYTHOS







Серия Mythos на нашем сайте



МОДЕЛЬ **FMY 808 I FP BK** 80

Черное стекло / без рамки

108.0613.588

7,40 kBt

АРТИКУЛ

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 ЗОН НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 1,20 кВт КАЖДАЯ

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

ШИРИНА

ГАБАРИТЫ 770 х 510 мм

вырез 750 х 492 мм (при монтаже сверху)

773 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже

вровень со столешницей)

■ 8 индукционных зон нагрева


- Сенсорное управление при помощи слайдера
- 18-ступеней мощности
- Функция BOOSTER
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
- Дисплей отображающий все функции
- Индикация остаточного тепла
- Программируемое время приготовления
- Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция растапливания
- Функция медленное кипение
- Функция автоматики закипания
- Функция подогрева блюда
- Функция жарки на сковороде
- Функция МОККА для приготовление кофе
- Функция приготовления на гриле
- Индикация остаточного тепла
- Зашита от перегрева
- Блокировка от детей
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 kBT - 4,0 kBT - 6,0 kBT - 7,4 kBT)



MYTHOS







ШИРИНА МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

60 FMY 658 I FP BK

Черное стекло / без рамки

108.0613.587

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 ЗОН НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 1,20 кВт КАЖДАЯ

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7,40 кВт

РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ 650 x 510 мм

ВЫРЕЗ 560 х 492 мм (при монтаже сверху)

653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже

вровень со столешницей)

■ 8 индукционных зон нагрева

■ Сенсорное управление при помощи слайдера

■ 18-ступеней мощности

■ Функция BOOSTER (4 зоны)

■ Индукционный мост (FLEXI)

■ Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)

■ Дисплей отображающий все функции

■ Индикация остаточного тепла

■ Программируемое время приготовления

■ Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА

■ Функция растапливания

■ Функция медленное кипение

■ Функция автоматики закипания

Функция подогрева блюда

■ Функция жарки на сковороде

■ Функция МОККА для приготовление кофе

■ Функция приготовления на гриле

■ Индикация остаточного тепла

■ Защита от перегрева

■ Блокировка от детей

Таймер отключения

■ Возможность подключения к сети 230V / 400V

■ Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт)


Серия Mythos на нашем сайте



ШИРИНА


МОДЕЛЬ

MARIS









Индукционные варочные поверхности Maris на нашем сайте



FMA 804 I F BK 80 108.0606.112 Черное стекло / без рамки РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ 240 х 200 мм 1,75 кВт ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ 1,75 кВт 240 x 200 MM ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ 2,10 кВт 145 х 145 мм ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ 210 х 210 мм 1,20 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 7,20 кВт ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗМЕРЫ ГАБАРИТЫ 770 х 510 мм ВЫРЕ3 750 х 492 мм (при монтаже сверху) 773 х 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже

вровень со столешницей)

АРТИКУЛ

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление при помощи слайдера
- 18-ступеней мощности
- Функция BOOSTER
- Индукционный мост (FLEXI)
- Программируемое время приготовления
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Функция автоматики закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт 4,0 кВт 6,0 кВт 7,2 кВт)




300 - 301

MARIS










 ШИРИНА	МОДЕЛЬ		АРТИКУЛ
60	FMA 654 I F BK Черное стекло / без рамки		108.0606.111
РАЗМЕРЫ	и мощность	ЗОН НАГРЕВА	
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ	240 х 200 мм	1,75 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕ	ВАЯ	240 х 200 мм	1,75 кВт
ЗАДНЯЯ ПР	РАВАЯ	145 х 145 мм	2,10 кВт
ПЕРЕДНЯЯ	ПРАВАЯ	210 х 210 мм	1,20 кВт
СУММАРНА ПОДКЛЮЧЕ	АЯ МОЩНОСТЬ ЕНИЯ		7,20 кВт
РАЗМЕРЫ			
ГАБАРИТЫ		650 х 510 мм	•
ВЫРЕЗ		560 x 492 мм (при м 653 x 513 мм, R 6,5 вровень со столешн	мм (при монтаже

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление при помощи слайдера
- 18-ступеней мощности
- Функция BOOSTER
- Индукционный мост (FLEXI)
- Программируемое время приготовления
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Функция автоматики закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт 4,0 кВт 6,0 кВт 7,2 кВт)


Индукционные варочные поверхности Maris на нашем сайте



SMART







Индукционные варочные поверхности Smart на нашем сайте



₩	FSM 804 I Черное сте	В ВК кло / без рамки	108.0606.110
PA3MEF	РЫ И МОЩНОС	ТЬ ЗОН НАГРЕВА	
ПЕРЕДН	ЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
ЗАДНЯЯ	І ЛЕВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
ЗАДНЯЯ	І ПРАВАЯ	Ø 210 мм	2,10 кВт
ПЕРЕДН	ЯЯ ПРАВАЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
СУММАІ ПОДКЛЬ	РНАЯ МОЩНОС [.] ОЧЕНИЯ	ГЬ	7,20 кВт
PA3MEP	Ы		
ГАБАРИ	ТЫ	770 х 510 мм	
ВЫРЕЗ		750 x 492 мм (при 773 x 513 мм, R 6, вровень со столец	5 мм (при монтаже

АРТИКУЛ

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция BOOSTER

ШИРИНА МОДЕЛЬ

- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция автоматики закипания
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт 4,0 кВт 6,0 кВт 7,2 кВт)




SMART











ШИРИНА	МОДЕЛЬ		АРТИКУЛ
60	FSM 654 I В Е Черное стекло		108.0606.108
РАЗМЕРЫ	и мощность	ЗОН НАГРЕВА	
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
ЗАДНЯЯ ЛІ	ВАЯ	Ø 210 мм	2,10 кВт
ЗАДНЯЯ П	РАВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
ПЕРЕДНЯЯ	ПРАВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
СУММАРН. ПОДКЛЮЧ	АЯ МОЩНОСТЬ ЕНИЯ		7,20 кВт
РАЗМЕРЫ			
ГАБАРИТЫ		650 х 510 мм	•
ВЫРЕЗ		560 x 492 мм (при монт 653 x 513 мм, R 6,5 мм вровень со столешнице	(при монтаже

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция BOOSTER
- Программируемое время приготовления
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция автоматики закипания
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт)


Индукционные варочные поверхности Smart на нашем сайте




ШИРИНА

SMART







Индукционные варочные поверхности Smart на нашем сайте




- МОДЕЛЬ АРТИКУЛ FSM 654 I BK 60 108.0606.107 Черное стекло / без рамки РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ Ø 145 mm 1,20 кВт ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ 2,10 кВт Ø 210 MM ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ 1,20 кВт Ø 145 мм ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ Ø 180 мм 1,80 кВт СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ 7,20 кВт ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗМЕРЫ ГАБАРИТЫ 650 х 510 мм ВЫРЕ3 560 х 492 мм (при монтаже сверху) 653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)
 - 4 индукционные зоны нагрева
 - Сенсорное управление
 - 9-ступеней мощности
 - Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
 - Функция медленное кипение
 - Функция растапливания
 - Функция подогрева блюда
 - Функция автоматики закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 kBt - 4,0 kBt - 6,0 kBt - 7,2 kBt)



SMART







ШИРИНА МОДЕЛЬ АРТИКУЛ 60 FSM 653 I D BK Черное стекло / без рамки 108.0606.109

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

 ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ
 Ø 175 мм
 1,40 кВТ

 ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ
 Ø 175 мм
 1,40 кВТ

 ПРАВАЯ (ДВУХКОНТУРНАЯ)
 Ø 230/320 мм
 2,30/3,00 кВТ

 СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ
 6,90 кВТ

 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ІОДКЛЮЧЕНИ.

РАЗМЕРЫ 650 x 510 мм

ВЫРЕЗ 560 х 492 мм (при монтаже сверху)


653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже

вровень со столешницей)

- 3 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Функция автоматики закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей

Черное стекло / без рамки


SMART





510

284



Индукционные варочные поверхности Smart на нашем сайте



ширина модель артикул 30 FSM 302 I BK 108.0606.106

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

ПЕРЕДНЯЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
ЗАДНЯЯ	Ø 210 мм	2,20 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТ	Ъ	3,0 кВт
ПОДКЛЮЧЕНИЯ		

РАЗМЕРЫ 284 x 510 мм

ВЫРЕЗ 275 x 490 мм (при монтаже сверху)

287 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже

вровень со столешницей)

- 2 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция растапливания
- Функция автоматики закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей

ТЕХНИКА

Индукционные варочные поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

линия	MYTHOS 2GETHER	MARIS	мутноѕ
МОДЕЛЬ	FMY 839 HI	FMA 839 HI	FMY 808 I FP BK
АРТИКУЛ	340.0529.586	340.0595.364	108.0613.588
ШИРИНА	83	83	80
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	8
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ MOCT (FLEXI)	есть	есть	есть
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	красный	белый
дисплей	нет	нет	есть
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	нет	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	все зоны
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	есть
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	есть	нет	есть
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	да	да	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	нет	нет	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КВТ)	7,40	7,40	7,40
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

MYTHOS	MARIS	MARIS
FMY 658 I FP BK	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK
108.0613.587	108.0606.112	108.0606.111
60	80	60
черный	черный	черный
индукционная	индукционная	индукционная
без рамки	без рамки	без рамки
Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
8	4	4
есть	есть	есть
белый	белый	белый
есть	нет	нет
есть	есть	есть
есть	есть	есть
все зоны	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)
есть	есть	есть
есть	есть	есть
есть	нет	нет
есть	нет	нет
есть	есть	есть
нет	нет	нет
есть	есть	есть
есть	есть	есть
7,40	7,20	7,20
да	да	да

я техника

Индукционные варочные поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

линия	SMART	SMART	SMART
МОДЕЛЬ	FSM 804 I F BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK
АРТИКУЛ	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.107
ШИРИНА	80	60	60
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	4
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ MOCT (FLEXI)	есть	есть	нет
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	белый	белый
дисплей	нет	нет	нет
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	есть	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	нет
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	нет	нет	нет
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	нет	нет	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	есть	есть	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КВТ)	7,20	7,20	7,20
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

Au	
SMART	SMART
FSM 653 I D BK	FSM 302 I BK
108.0606.109	108.0606.106
60	30
черный	черный
индукционная	индукционная
без рамки	без рамки
Сенсорное управление	Сенсорное управление
3	2
нет	нет
белый	белый
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
нет	нет
есть	есть
нет	нет
есть	есть
нет	нет
7,20	3,00
да	да





Classic	321
Crystal	316
Maris	324
Maris Free by Dror	319
Smart	326
Trendline	322

СОННАЯ ТЕХНИКА

Газовые варочные поверхности





ГАЗ НА СТЕКЛЕ

Стекло — это материал, который очень легко держать в чистоте. Даже сложные загрязнения можно удалить используя только воду и ткань.





ШИРОКИЙ ВЫБОР

Franke предлагает широкий выбор варочных поверхностей, как по дизайну, так и по цвету. В наших коллекциях не только черно-белая классика, но стильные современные цвета.





БЕЗОПАСНОСТЬ

Все газовые поверхности FRANKE оснащены системой газ контроля, которая перекрывает газоснабжение в случае угасания пламени.





ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ


Чугун — ценится за свою сопротивляемость высоким температурам, гарантирует стабильность и устойчивость при установке посуды. Решетки легко устанавливаются и снимаются, их можно мыть в посудомоечной машине.





ВЫСОКОПРО-ИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ ПОДСТАВКА WOK

Горелки с двойным рядом пламени производят интенсивный и равномерный нагрев по всей площади конфорки. Специальная подставка для сковороды WOK может быть установлена на варочных поверхностях Franke с чугунными решетками. Подставка обеспечивает устойчивость посуды с выпуклым дном.

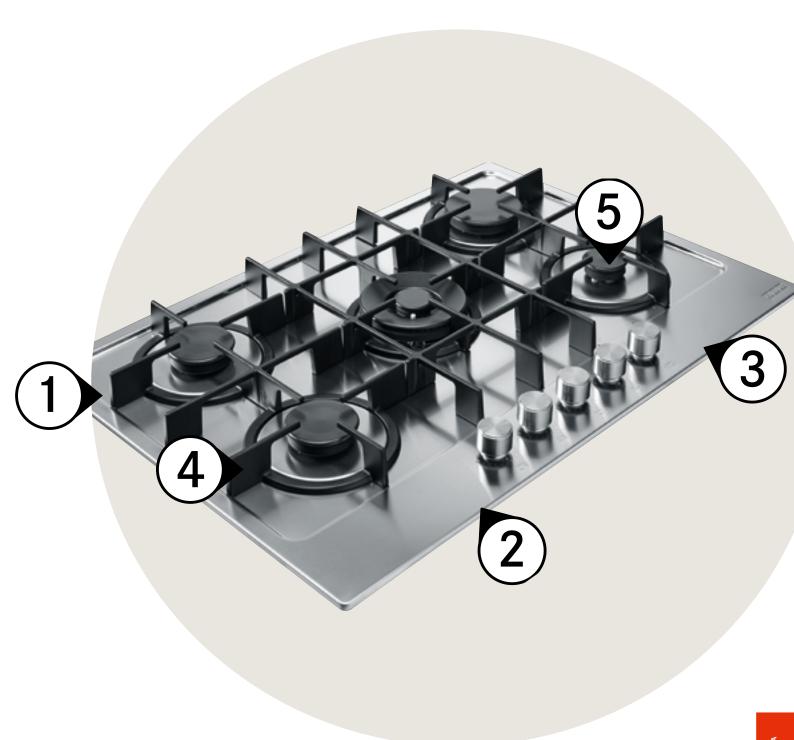

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

Газовые варочные поверхности



ОБЗОР ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

75 CM



FHCR 755 4G TC HE BK C Черное стекло

стр. 316



MARIS FREE BY DROR

FHMF 755 4G DC C

Черный, белый, миндаль, серебро, лунный серый, медный золотой, серая

стр. 319



CLASSIC

FHCL 755 4G TC Ваниль, графит

стр. 321



TRENDLINE FHTL 755 4G TC

Медь, бежевый, графит, черный матовый

стр. 322

75 CM



MARIS

FHMA 755 4G DCL

Нержавеющая сталь, бежевый

100

стр. 324



MARIS

FHMA 755 4G DC

Нержавеющая сталь, бежевый

стр. 325



SMART

FHSM 755 4G DC XS C

Нержавеющая сталь

стр. 326

60 CM



CRYSTAL FHCR 604 4G HE BK C

Черное стекло

стр. 317



MARIS FREE BY DROR

FHMF 604 4G Черный, белый, миндаль

стр. 320



CLASSIC

FHCL 604 3G TC

Ваниль, графит

стр. 321



TRENDLINE

FHTL 604 3G TC

Медь, бежевый, графит, нержавеющая сталь

стр. 323



FHMA 604 3G DC

Нержавеющая сталь, бежевый 1

стр. 325



FHSM 604 4G XS C

Нержавеющая сталь

стр. 327



SMART

FHSM 604 3G DC XS C

Нержавеющая сталь

стр. 327

исполнение



белый










CRYSTAL

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







 ШИРИНА	МОДЕЛЬ		АРТИКУЛ
75	FHCR 75 Черное с	55 4G TC HE BK C текло	106.0374.283
КОНФОРК	А ТИП	мощность	
СПЕРЕДИ (СЛЕВА	Усиленной мощности	2 кВт
СЗАДИ СЛ	EBA	Средней мощности	2 кВт
В ЦЕНТРЕ		Тройная корона, сверхмощна	я 4 кВт
СПЕРЕДИ (СПРАВА	Экономичная	1 кВт
СЗАДИ СП	PABA	Средней мощности	1,75 кВт
РАЗМЕРЫ			
ПОВЕРХНО	СТИ	750 х 510 мм	
ВЫРЕЗА		560 х 480 мм	

- Электроподжиг
- Чугунные решетки (отверстия)
- Газ-контроль
- Высокопроизводительные «плоские» горелки
- Вертикальное пламя

Серия Crystal на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK Чугун 112.0067.739




CRYSTAL

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







ШИРИНА МОДЕЛЬ АРТИКУЛ FHCR 604 4G HE BK C 60

Черное стекло

106.0374.280

КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ

СПЕРЕДИ СЛЕВА Усиленной мощности 3 кВт СЗАДИ СЛЕВА Средней мощности 1,75 кВт СПЕРЕДИ СПРАВА Экономичная 1 кВт СЗАДИ СПРАВА 1,75 кВт Средней мощности

РАЗМЕРЫ

590 x 510 мм ПОВЕРХНОСТИ 560 х 480 мм выреза

- Электроподжиг
- Чугунные решетки
- Газ-контроль
- Высокопроизводительные «плоские» горелки
- Вертикальное пламя

Серия Crystal на нашем сайте




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK Чугун **112.0067.739**



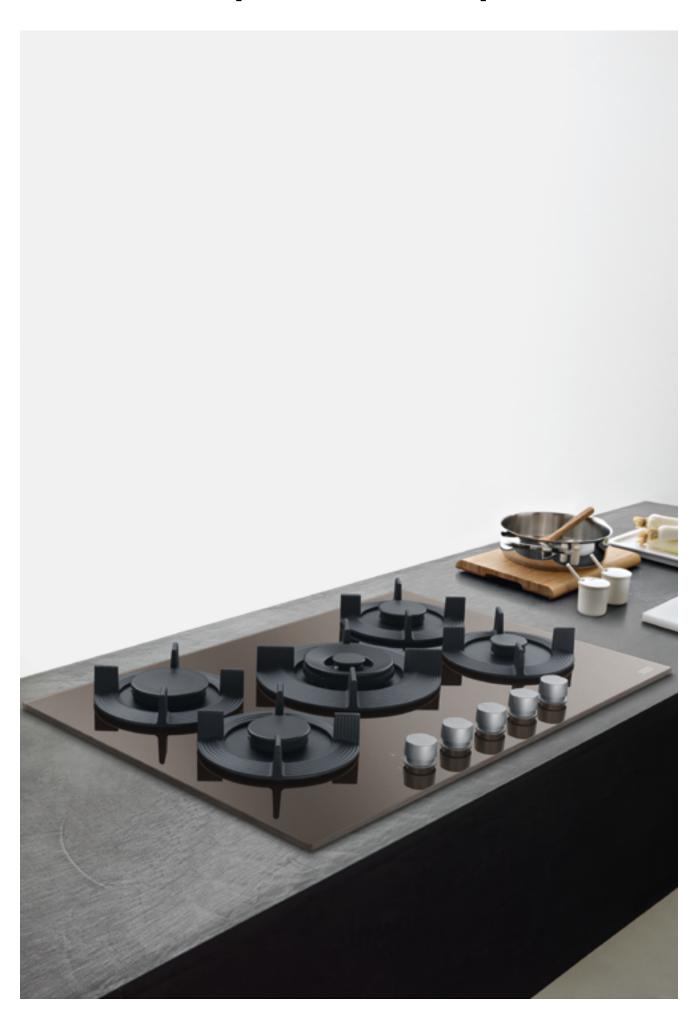

MARIS FREE BY DROR

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



FHMF 755 4G DC C CD





FHMF 7554G DC C BK

FHMF 7554G DC C WH





FHMF 7554G DC C OY

FHMF 7554G DC C SR





FHMF 7554G DC C LG

FHMF 755 4G DC C CG



ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
€0	FHMF 755 4G DC C BK Черный	106.0541.752
€0	FHMF 755 4G DC C WH Белый	106.0541.753
€0	FHMF 755 4G DC C OY Миндаль	106.0541.754
€0	FHMF 755 4G DC C SR Cepe6po	106.0541.755
€0	FHMF 755 4G DC C LG Лунный серый	106.0541.756
€0	FHMF 755 4G DC C CD Медный золотой	106.0541.757
60	FHMF 755 4G DC C CG Серая медь	106.0541.758


$KOH\PsiODKV$	1	тип	ı	мошность
Κυηψυρκα	- 1	I VII I	П	МОШНОСТЬ

СПЕРЕДИ СЛЕВА	Средней мощности	1,75 кВт
СЗАДИ СЛЕВА	Усиленной мощности	2,5 кВт
В ЦЕНТРЕ	Тройная корона, сверхмощная	3,5 кВт
СПЕРЕДИ СПРАВА	Экономичная	1 кВт
СЗАДИ СПРАВА	Средней мощности	1,75 кВт

PA31	MΕ	PЬ
------	----	----

ПОВЕРХНОСТИ	750 х 510 х 40 мм
ВЫРЕЗА	560 х 480 мм

- Эксклюзивный дизайн Dror
- Стекло, 7 цветов,
- Чугунные решётки
- Управление ручки, цвет никель
- Электроподжиг
- Газ-контроль
- Макс.мощность 10,5 КВт
- Полное сочетание по цвету с духовыми шкафами Maris by Dror MA 82, MA 86
- Сочетание с новыми цветами моек из материала Fragranite+



Серия Maris Free by Dror на нашем сайте

на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK Чугун 112.0067.739

КУХОННАЯ ТЕХНИК

Газовые варочные поверхности

MARIS FREE BY DROR

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



FHMF 6044G C BK



FHMF 6044G C WH



FHMF 6044G OY




Шν	ІРИПА	МОДЕЛЬ	APTVINI
€0	>	FHMF 604 4G C BK Черный	106.0541.748
€0	>	FHMF 604 4G C WH Белый	106.0541.749
<u>60</u>	>	FHMF 604 4G OY Миндаль	106.0541.750

КОНФОРКА ТИП	МОЩНОСТЬ	
СПЕРЕДИ СЛЕВА	Средней мощности	1,75 кВт
СЗАДИ СЛЕВА	Усиленной мощности	2,5 kB1
СПЕРЕДИ СПРАВА	Экономичная	1 кB1
СЗАДИ СПРАВА	Средней мощности	1,75 кВт

PASIVIEPDI	
ПОВЕРХНОСТИ	590 x 510 x 40 мм
ВЫРЕЗА	560 х 480 мм

- Эксклюзивный дизайн Dror
- Стекло, 3 цвета
- Чугунные решётки
- Управление ручки, цвет никель
- Газ-контроль
- Электроподжиг
- Полное сочетание по цвету с духовыми шкафами Maris by Dror MA 82, MA 86
- Сочетание с цветами моек из материала Fragranite+



Серия Maris Free by Dror на нашем сайте





Подставка для сковороды WOK Чугун 112.0067.739



CLASSIC

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







ШИРИНА МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

FHCL 755 4G TC PW C 106.0271.759

FHCL 755 4G TC GF C 75 106.0271.781 Графит


КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ

СПЕРЕДИ СЛЕВА Повышенной мощности 3 кВт СЗАДИ СЛЕВА Средней мощности 1,75 кВт В ЦЕНТРЕ Тройная корона, сверхмощная 3,3 кВт СПЕРЕДИ СПРАВА Экономичная 1 кВт СЗАДИ СПРАВА Средней мощности 1,75 кВт

РАЗМЕРЫ

ПОВЕРХНОСТИ 750 x 510 x 40 мм ВЫРЕЗА 550 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
- Чугунные решетки
- Электроподжиг, газ-контроль
- Сочетание по цвету с духовыми шкафами Classic
- Сочетание с цветами моек из материала Fragranite+
- Ручки в комплекте: ваниль / ручки белые с золотом графит / ручки золото



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Подставка для сковороды WOK 112.0067.739

АРТИКУЛ

CLASSIC

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ





國::圖國公內因

Модельный ряд Classic на нашем сайте



ШИРИНА МОДЕЛЬ

FHCL 604 3G TC PW C Ваниль

106.0271.786

FHCL 604 3G TC GF C 60

Графит

106.0271.788

КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ


СПЕРЕДИ СЛЕВА	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
СЗАДИ СЛЕВА	Средней мощности	1,75 кВт
СПЕРЕДИ СПРАВА	Экономичная	1 кВт
СЗАДИ СПРАВА	Средней мощности	1,75 кВт

РАЗМЕРЫ

60

590 x 510 x 40 мм ПОВЕРХНОСТИ ВЫРЕЗА 550 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
- Чугунные решетки
- Электроподжиг, газ-контроль
- Сочетание по цвету с духовыми шкафами Classic
- Сочетание с цветами моек из материала Fragranite+
- Ручки в комплекте: ваниль / ручки белые с золотом графит / ручки золото



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK 112.0067.739

TRENDLINE

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ













АРТИКУЛ

КОНФОРКА ТИП МОЩНОСТЬ				
	СПЕРЕДИ СЛЕВА	Повышенной мощности	3 кВт	
	СЗАДИ СЛЕВА	Средней мощности	1,75 кВт	
	В ЦЕНТРЕ	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт	
	СПЕРЕДИ СПРАВА	Экономичная	1 кВт	
	СЗАДИ СПРАВА	Средней мощности	1,75 кВт	


РАЗМЕРЫ	_
ПОВЕРХНОСТИ	750 x 510 x 40 мм
ВЫРЕЗА	550 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
- Чугунные решётки
- Электроподжиг
- Газ-контроль

ШИРИНА

МОДЕЛЬ

- Сочетание по цвету с духовыми шкафами Country
- Сочетание с цветами моек из материала Fragranite+
- Ручки в комплекте:
 медь / ручки античное золото
 бежевый / ручки матовый черный
 графит / ручки матовый черный
 черный матовый / ручки серебро



Cepuя Trendline на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK Чугун 112.0067.739



Комплект ручек 5 шт Античное золото 112.0188.697



Комплект ручек 5 шт Оптика стали 112.0188.693

TRENDLINE

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ











 ШИРИНА	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
60	FHTL 6043G TC CO C Медь	106.0183.091
€0	FHTL 6043G TC OA C Бежевый	106.0183.080
€0	FHTL 6043G TC GF C Графит	106.0183.092
60	FHTL 604 3G TC XS C	106.0183.016


KOHΦOPKA	1	тип	П	МОШНОСТЬ	

СПЕРЕДИ СЛЕВА	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
СЗАДИ СЛЕВА	Средней мощности	1,75 кВт
СПЕРЕДИ СПРАВА	Экономичная	1 кВт
СЗАЛИ СПРАВА	Средней мошности	1 75 кВт

РАЗМЕРЫ

ПОВЕРХНОСТИ	590 x 510 x 40 мм
ВЫРЕЗА	550 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
- Чугунные решётки
- Электроподжиг
- Газ-контроль
- Сочетание по цвету с духовыми шкафами Country
- Сочетание с цветами моек из материала Fragranite+
- Ручки в комплекте:
 медь / ручки античное золото
 бежевый / ручки матовый черный
 графит / ручки матовый черный



Cepuя Trendline на нашем сайте



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK Чугун 112.0067.739



Комплект ручек 5 шт Античное золото 112.0188.697



Комплект ручек 5 шт Оптика стали 112.0188.693

MARIS

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ








ШИРИНА	МОДЕЛЬ		АРТИКУЛ	
75		55 4G DCL XS C ощая сталь	106.0554.382	
75 ↔	FHMA 7 : Бежевая	55 4G DCL OA C	106.0554.411	
КОНФОРК	А ТИП	мощность	_	
СЛЕВА		Двойная корона, сверхмощна	я 3,3 кВт	
СПЕРЕДИ В	В ЦЕНТРЕ	Средней мощности	1,75 кВт	
СЗАДИ В L	ĮEHTPE	Средней мощности	1,75 кВт	
СПЕРЕДИ (СПРАВА	Экономичная	1 кВт	
СЗАДИ СП	PABA	Повышенной мощности	3 кВт	
РАЗМЕРЫ				
ПОВЕРХНО	СТИ	730 x 510 x 40 мм		
		560 x 480 MM		

- Современные горелки
- Чугунные решетки
- Ручки управления металл, серебристый цвет

Серия Maris на нашем сайте





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK 112.0067.739



MARIS

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







ШИРИНА МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

FHMA 7554G DC XS C 106.0554.320 Нержавеющая сталь

FHMA 755 4G DC OA C *7*5 106.0554.409 Бежевая


КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ

В ЦЕНТРЕ Двойная корона, сверхмощная 3,3 кВт СПЕРЕДИ СЛЕВА Средней мощности 1,75 кВт СЗАДИ СЛЕВА 1,75 кВт Средней мощности СПЕРЕДИ СПРАВА Экономичная 1 кВт СЗАДИ СПРАВА Повышенной мощности 3 кВт

РАЗМЕРЫ

ПОВЕРХНОСТИ 730 х 510 х 40 мм ВЫРЕЗА 560 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
- Современные горелки
- Чугунные решетки
- Ручки управления металл, серебристый цвет



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK 112.0067.739

MARIS

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







ШИРИНА МОДЕЛЬ

> FHMA 604 3G DC XS C Нержавеющая сталь

АРТИКУЛ 106.0554.404

106.0554.405

60

60

FHMA 604 3G DC OA C

Бежевая

КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ СПЕРЕДИ СЛЕВА 1 кВт Экономичная СЗАДИ СЛЕВА Двойная корона, сверхмощная 3,3 кВт СПЕРЕДИ СПРАВА Средней мощности 1,75 кВт СЗАДИ СПРАВА Средней мощности 1,75 кВт


РАЗМЕРЫ

ПОВЕРХНОСТИ 590 х 510 х 40 мм ВЫРЕЗА 560 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
- Современные горелки
- Чугунные решетки
- Ручки управления металл, серебристый цвет

Серия Maris на нашем сайте





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подставка для сковороды WOK 112.0067.739




SMART

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







Серия Smart на нашем сайте



МОДЕЛЬ

FHSM 755 4G DC XS C Нержавеющая сталь

106.0554.394

АРТИКУЛ

КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ

Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Средней мощности	1,75 кВт
Средней мощности	1,75 кВт
Экономичная	1 кВт
Повышенной мощности	3 кВт
	Средней мощности Средней мощности Экономичная

РАЗМЕРЫ

ШИРИНА

 ПОВЕРХНОСТИ
 730 x 510 x 40 мм

 ВЫРЕЗА
 560 x 480 мм

- Материал нержавеющая сталь
- Современные горелки
- Чугунные решетки
- Ручки управления металл, серебристый цвет

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ













112.0591.399 Ручки, цвет белый, 5 шт 112.0591.400 Ручки, цвет черный, 5 шт 112.0591.561 Ручки, цвет синий, 5 шт 112.0591.562 Ручки, цвет серый, 5 шт 112.0583.716 Ручки, цвет темно-серый, 5 шт

*см. раздел Аксессуары


Подставка для сковороды WOK Чугун 112.0067.739

SMART

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ









FHSM 6044G XS C 60 106.0554.390 Нержавеющая сталь

КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ

СПЕРЕДИ СЛЕВА 1 кВт Экономичная СЗАДИ СЛЕВА Повышенной мошности 3.0 кВт СПЕРЕДИ СПРАВА 1,75 кВт Средней мощности СЗАДИ СПРАВА 1,75 кВт Средней мощности

РАЗМЕРЫ

ПОВЕРХНОСТИ 590 x 510 x 40 мм ВЫРЕЗА 560 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь
- Современные горелки
- Чугунные решетки
- Ручки управления металл, серебристый цвет

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

112.0591.399 Ручки, цвет белый, 5 шт

112.0591.561 Ручки, цвет синий, 5 шт **112.0591.562** Ручки, цвет серый, 5 шт

112.0591.400 Ручки, цвет черный, 5 шт











Подставка для сковороды WOK 112.0067.739


112.0583.716 Ручки, цвет темно-серый, 5 шт *см. раздел Аксессуары

SMART

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ







Серия Smart на нашем сайте



ШИРИНА МОДЕЛЬ

FHSM 604 3G DC XS C

Нержавеющая сталь

106.0554.391

АРТИКУЛ

КОНФОРКА | ТИП | МОЩНОСТЬ

СПЕРЕДИ СЛЕВА 1 кВт Экономичная СЗАДИ СЛЕВА Двойная корона, сверхмощная 3,3 кВт СПЕРЕДИ СПРАВА Средней мощности 1,75 кВт СЗАДИ СПРАВА Средней мощности 1,75 кВт

РАЗМЕРЫ

60

ПОВЕРХНОСТИ 590 х 510 х 40 мм ВЫРЕЗА 560 х 480 мм

- Материал нержавеющая сталь
- Современные горелки
- Чугунные решетки
- Ручки управления металл, серебристый цвет

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ













112.0591.399 Ручки, цвет белый, 5 шт **112.0591.400** Ручки, цвет черный, 5 шт **112.0591.561** Ручки, цвет синий, 5 шт **112.0591.562** Ручки, цвет серый, 5 шт **112.0583.716** Ручки, цвет темно-серый, 5 шт

*см. раздел Аксессуары

для сковороды WOK 112.0067.739