

urbandeck



indoor&outdoor

Material energy at the service of urban style.

The combination of wood and cement gives rise to a textured material that finds a fascinating synthesis and fusion between grain and haziness, natural character and urban attitude. New stylistic energy for contemporary living spaces.

Les énergies de la matière au service du style urbain

Né de la rencontre entre le bois et le ciment, ce produit offre un séduisant point de convergence et d'union entre effet veiné et pommelé, esprit naturel et attitude urbaine. Une nouvelle énergie stylistique pour les espaces contemporains à vivre et à habiter.

Die Energien der Materialien im Dienste des Urban Style

Aus der Begegnung von Holz mit Zement ergibt sich ein Materialvorschlag, der einen evokativen Synthese- und Vereinigungspunkt in den Adern und dynamischen Schattierungen, im natürlichen Geschmack und in der urbanen Haltung findet. Neue stilistische Energie für zeitgenössische Lebens- und Wohnräume.

urbandeck

indoor&outdoor

Energie
materiche
al servizio
dell'**urban style**

Dall'incontro tra il legno e il cemento, una proposta materica che trova un suggestivo punto di sintesi e unione tra venature e nuvolature, sapore naturale e attitudine urbana. Nuova energia stilistica per gli spazi contemporanei del vivere e dell'abitare.

urbandeck

indoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.
Porcelain stoneware with mass colouring.
Grès cérame avec pâte colorée.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

superficie naturale

10 mm



urbandeck

outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.
Porcelain stoneware with mass colouring.
Grès cérame avec pate colorée.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

superficie roc (R11 A+B+C)

10 mm



2CM urbandeck outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring.

Grès cérame avec pate colorée.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug.

Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

superficie grip

(R11 A+B+C)

Pavimenti a secco per esterni

Dry-Laid Flooring For Outdoor Use. Dallages A Sec Pour Exterieurs Trockenfussböden Für Aussenräume

È la soluzione in gres porcellanato per pavimentare aree esterne pedonali come *porticati, terrazzi, camminamenti, piscine e giardini*.

It is the right solution in porcelained stoneware for tiling outdoor areas such as *porches, terraces, walkways, swimming pool and gardens*.

La solution en grès cérame pour le revêtement de sol des espaces extérieurs piétonniers comme les *porches, terrasses, allées, piscines et jardins*.

Es ist die Lösung aus Steinzeug, um begehbare Außenflächen wie *Bogengänge, Terrassen, Wege, Schwimmbekken und Gärten* zu belegen.

ANTISCIVOLO R11 A+B+C

ANTISLIP. ANTIDERAPANTE. RUTSCHHEMMENDER. ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ

20 mm






Floor:
60x120 . 24"x47"
Urbandeck Sand rett.



Wall: 120x120 . 47"x47" Urbadeck White rett.
 Floor: 120x120 . 47"x47" Urbadeck Silver rett.

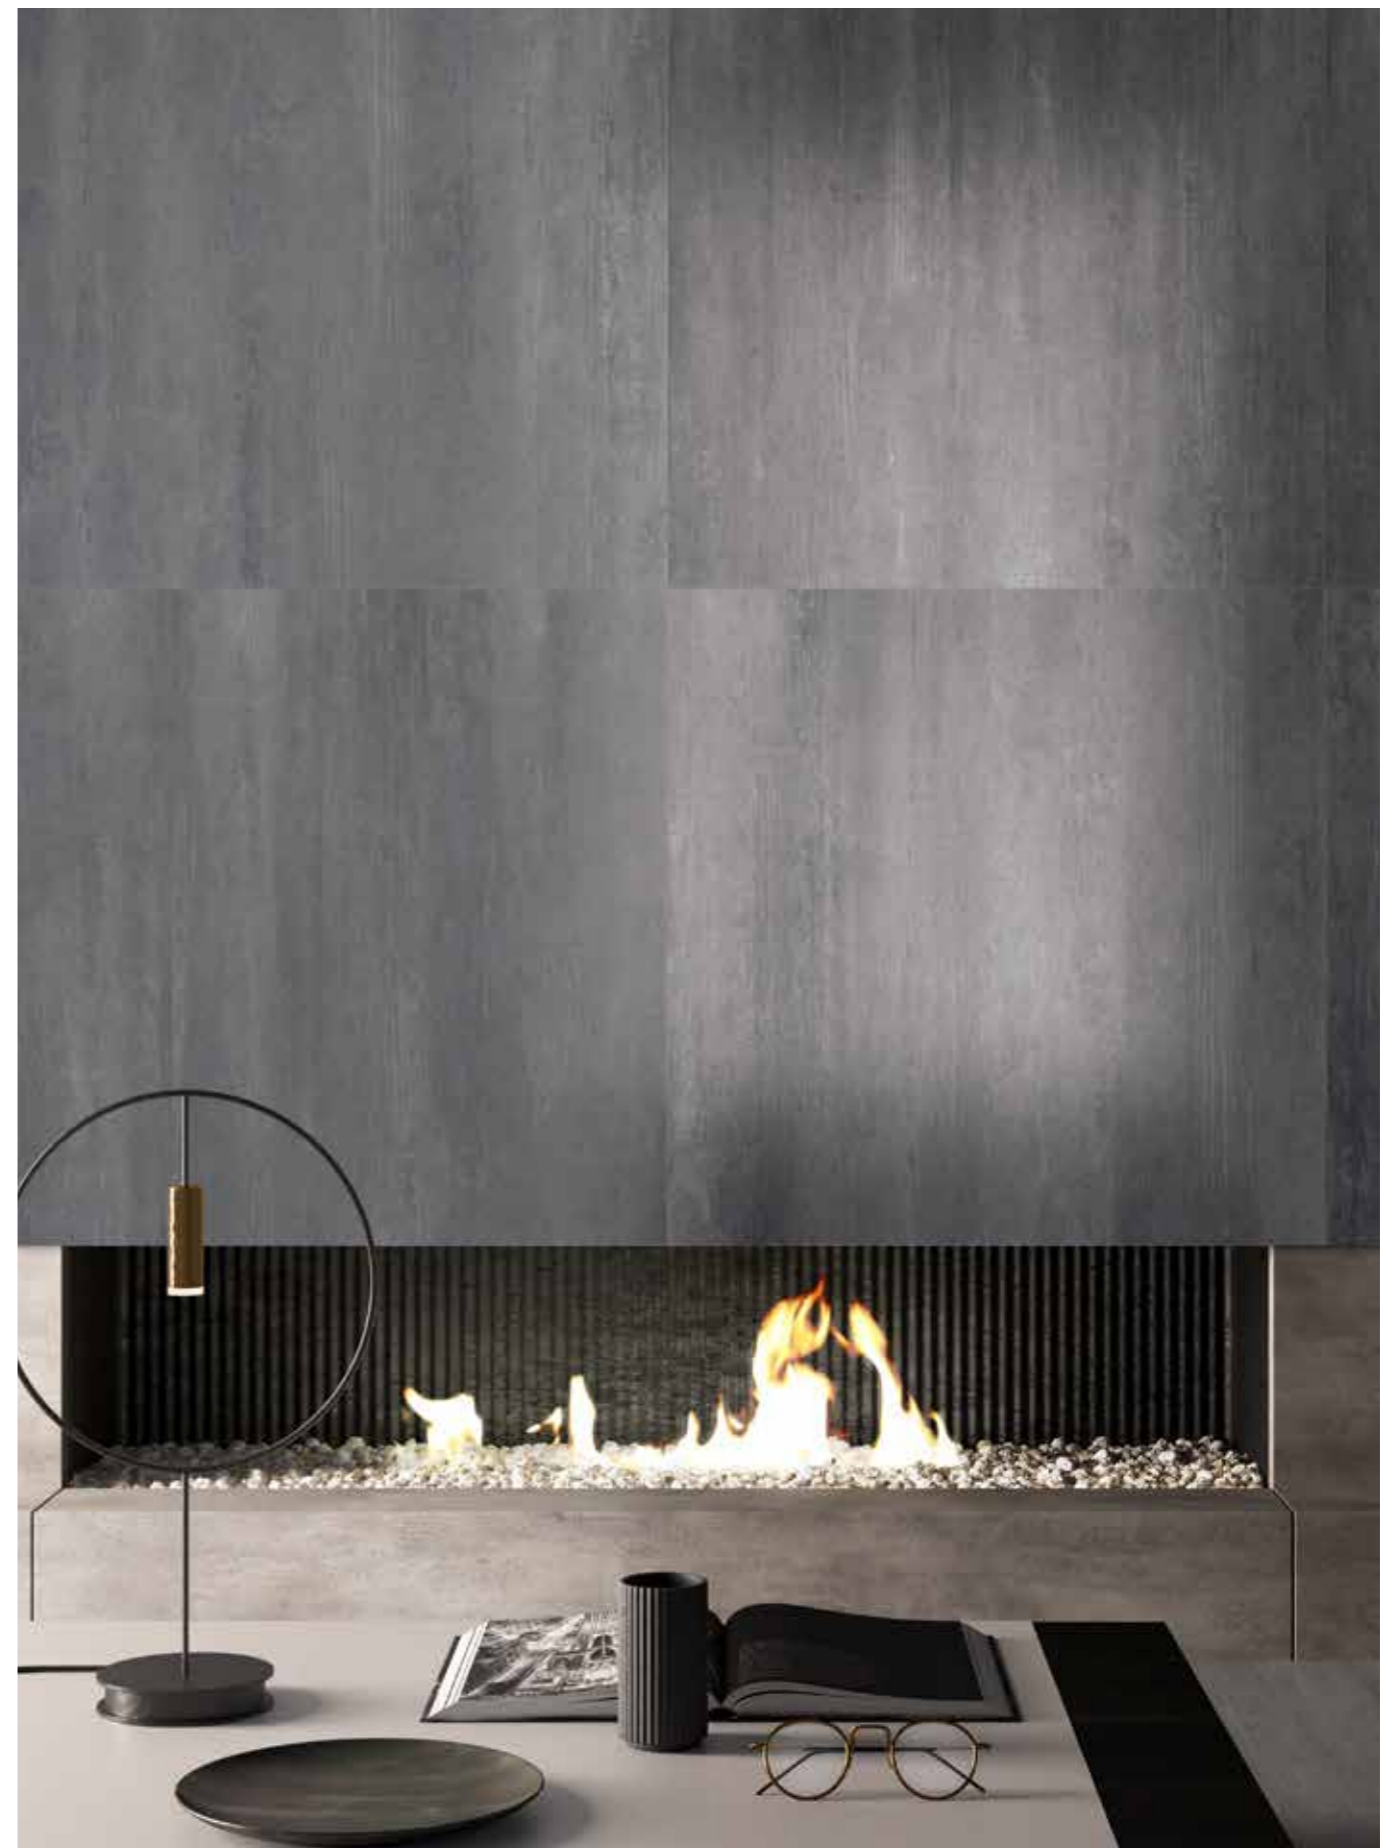

Wall: 120x120 . 47"x47" Urbadeck Grey rett.



Wall:
120x241 . 47"x96"
Global Taupe rett. ≈ 6,5 mm
Floor:
120x120 . 47"x47"
Urbandeck White rett.



Floor: 120x120 . 47"x47" Urbandeck Silver rett.



2CM superficie grip (R11 A+B+C)

Indoor floor:
60x120 . 24"x47" Urbandeck Taupe rett.
Outdoor floor:
40x120 . 16"x47" Urbandeck Taupe grip spessore / thickness 20 mm


urbandeck indoor&outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.
 Porcelain stoneware with mass colouring.
 Grès cérame avec pate colorée.
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
 Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.




naturale

± 10 mm

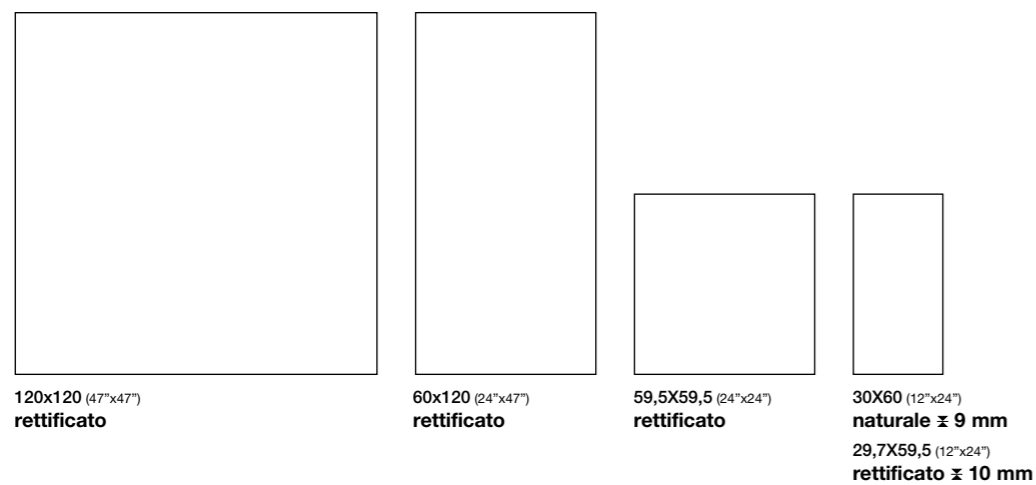

mosaico 5x5 (2"x2") - 30x30 (12"x12")

± 9 mm

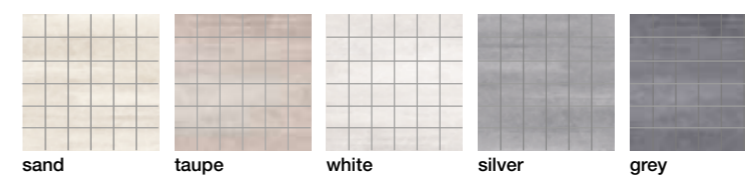

listellato 30x60 (12"x24")

± 10 mm



urbandeck indoor&outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.
Porcelain stoneware with mass colouring.
Grès cérame avec pate colorée.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

outdoor



urbandeck

2CM outdoor




roc outdoor

10 mm



59,5X59,5 (24"x24")
roc rettificato
ONLY WHITE, SILVER, GREY



29,7x59,5 (12"x24")
roc rettificato
ONLY WHITE, SILVER, GREY.



DIN 51130
R11



DIN 51097
A+B+C

grip outdoor

20 mm



40x120 (16"x47")
rettificato
ONLY TAUPE, SILVER, GREY.



DIN 51130
R11



DIN 51097
A+B+C

urbandeck indoor&outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring.

Grès cérame avec pate colorée.


Durchgefärbtes Feinsteinzeug.

Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.




PEZZI SPECIALI.

Trims. Pieces especiales. Formstücke. Специальные изделия.



battiscopa 14
7,5x60 (3"x24") **nat.**
7,5x59,5 (3"x24") **rett.**


battiscopa 4
7,5x120 (3"x47") **rett.**



gradino step 7
30x60 (12"x24") **nat.** ± 9 mm
29,7x59,5 (12"x24") **rett.** ± 10 mm

PEZZI SPECIALI.

Trims. Pieces especiales. Formstücke. Специальные изделия.



elemento elle 2
40x120x4 (16"x47"x1,5") **rett.**

IMBALLI packing - emballages - verpackung - упаковка

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE							
		mm	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG / PLT
120x120	Rett.	10	2	2,88	18	51,84	1266
60x120	Rett.	10	2	1,44	36	51,84	1130
59,5x59,5	Rett.	10	3	1,062	40	42,48	916
30x60		9	7	1,26	40	50,40	989,2
29,7x59,5	Rett.	10	7	1,24	36	44,64	1008
30x30	Mosaico	9	11	1,00	-	-	-
30x60	Listellato	10	4	0,72	-	-	-
40x120	Rett.	20	2	0,96	32	30,72	1444

naturale



GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	CE Bla GL		
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenförmigkeit Planicidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Storzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm ²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmäßig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerständig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikel die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				

urbandeck
indoor&outdoor

urbandeck

indoor&outdoor



SAIME CERAMICHE

Via Giardini, 24

41042 Fiorano Modenese MO Italy

LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")

LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823

+39 0536 830313

+39 0536 832533

+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:

NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 101

41042 Fiorano Modenese MO Italy

Tel. +39 0536 869411

Fax +39 0536 837321

info@riwal.it

www.riwal.it



“”
Ceramics of Italy